



## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la batería en tu Huawei Mate 9. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario.

**Antes de desmontar tu teléfono, descarga la batería por debajo de 25%. La batería puede prenderse fuego y/o explotar si se la perfora accidentalmente, pero las chances de que esto pase son menores si la batería está descargada.**



### HERRAMIENTAS:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



### PARTES:

- [Huawei Mate 9 Replacement Battery](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera

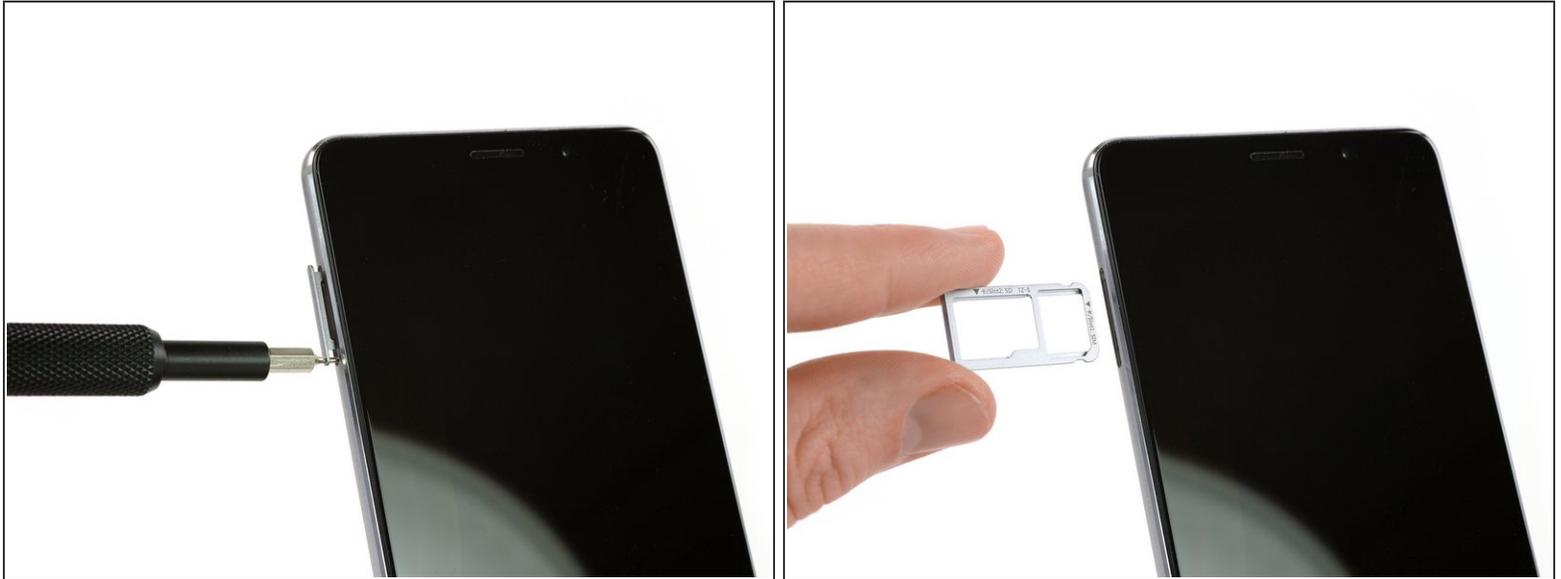

- Apaga el teléfono y remueve la bandeja de tarjeta SIM.

## Paso 2




- Remueve ambos tornillos Torx T2 de la parte inferior del teléfono.
  - Usa una herramienta de apertura de plástico entre la pantalla y la caja. Abre el teléfono haciendo palanca cuidadosamente y levantando la pantalla con todas las partes fuera de la caja.
- ⚠** No abras el teléfono completamente, todavía. El cable del sensor de huella digital está todavía conectado en la tapa trasera.

### Paso 3



- Abre el teléfono hacia el lado derecho como un libro.
- Desconecta el cable de sensor de huella digital con un spudger.

### Paso 4 — Batería

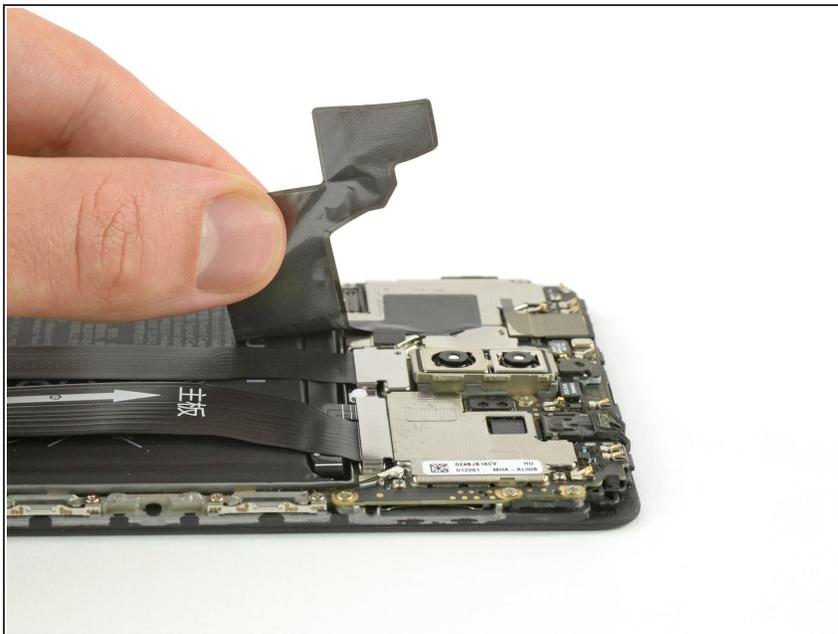

- Con cuidado despegas el autoadhesivo que sujeta ambos cables a la batería.

## Paso 5



- Remueve el autoadhesivo indicador de líquido y el tornillo Phillips #00 que sujeta el soporte de cable.

## Paso 6




- Remueve el soporte de cable.

## Paso 7




- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de pantalla, de interconexión de placa hija y de batería.

## Paso 8

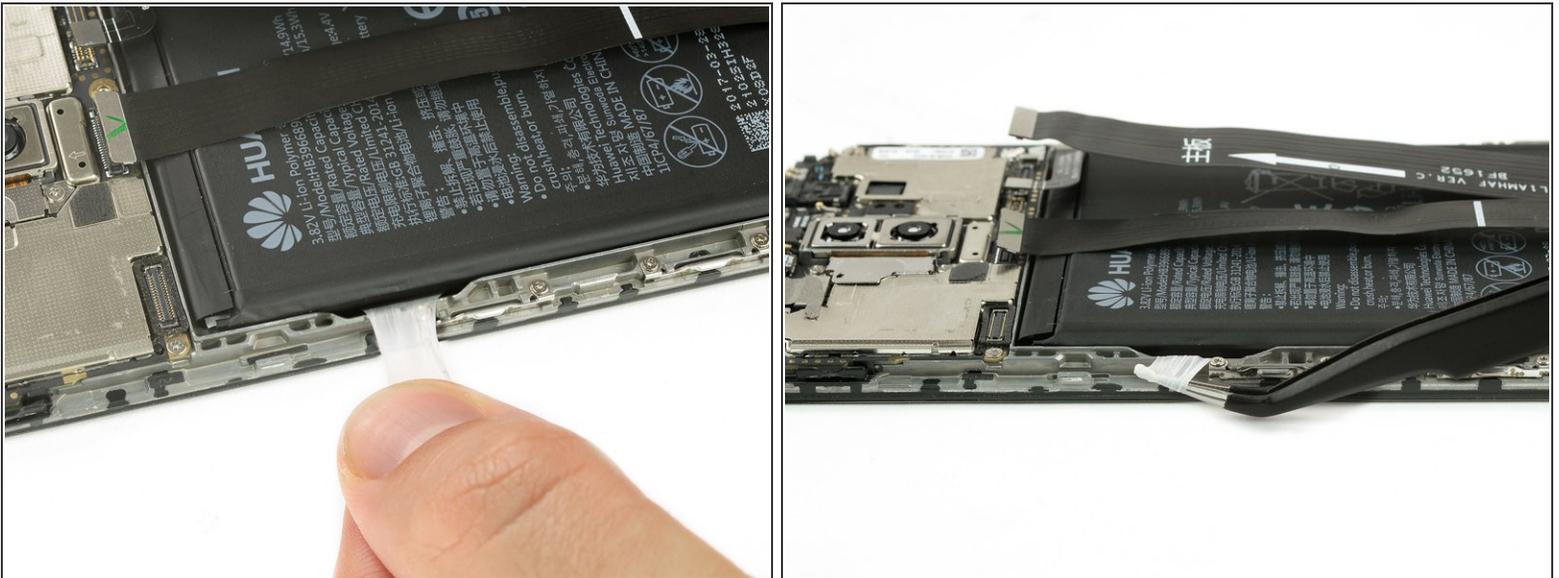

- Despega la tira de adhesivo tirando constantemente en ángulo llano.
- ⓘ Si la tira adhesiva se rompe, tómalala y tuércela alrededor de la punta de la pinza un par de veces y continúa.

## Paso 9

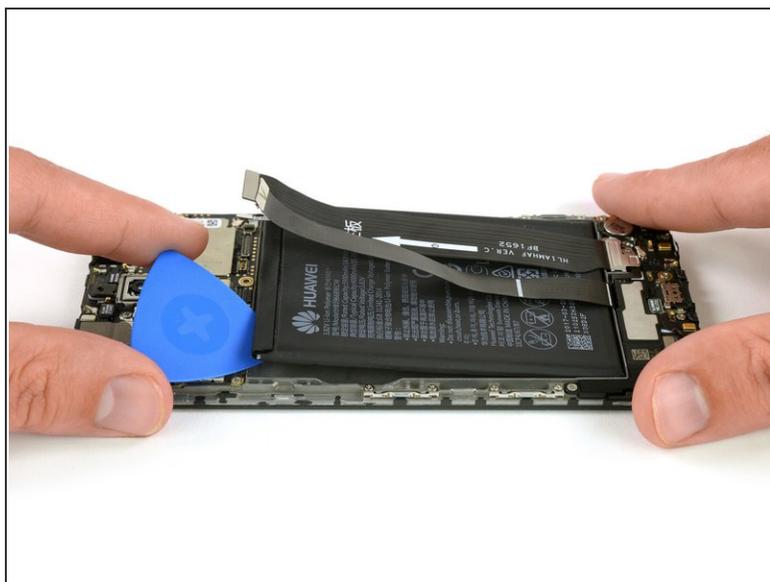

- Si la batería no se liberó, usa una púa de apertura para hacer palanca por debajo de la batería, liberándola del adhesivo restante.
- Remueve la batería
  - Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con [cinta adhesiva de doble cara](#) o con [tiras adhesivas precortadas](#).
  -  Nunca vuelvas a instalar una batería que se doble o se dañe al removerla.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.