




# Dell Alienware 17 Tercer reemplazo del disco duro

Escrito por: Terrence15

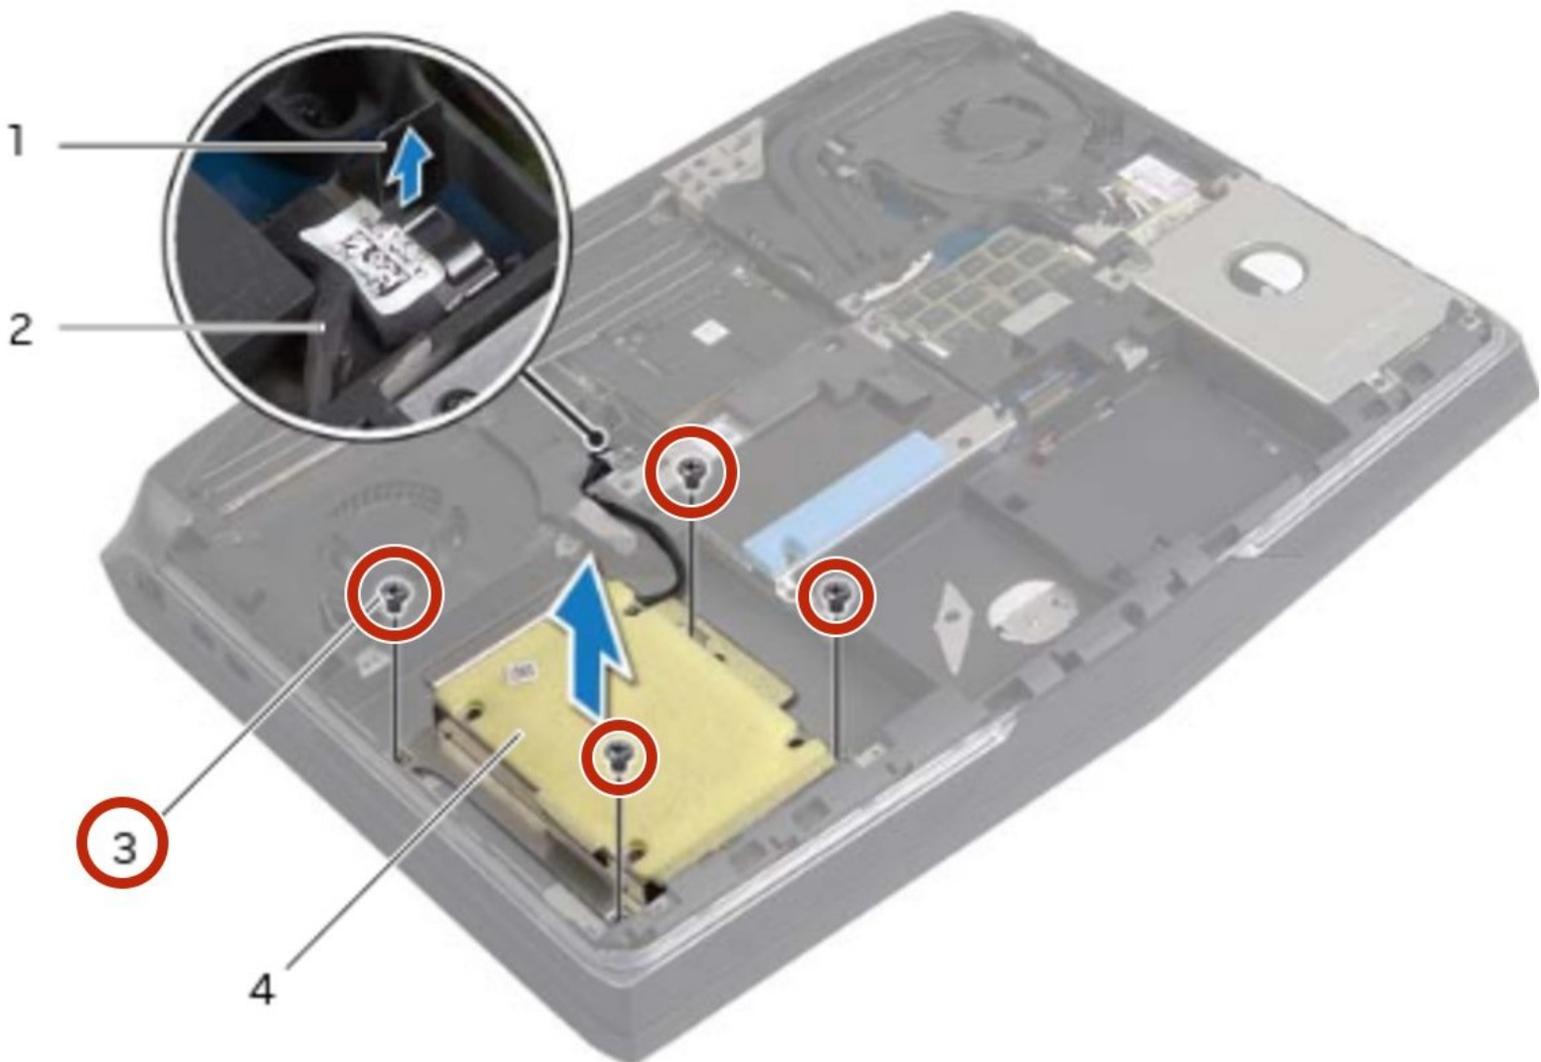

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el tercer disco duro.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-


## Paso 1 — Desconectando el cable de la batería

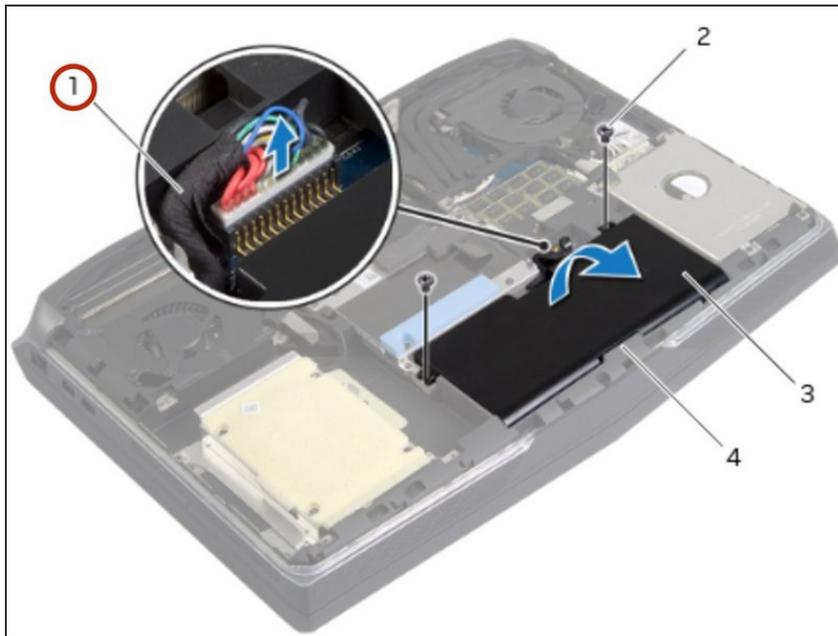

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

## Paso 2 — Retire los tornillos

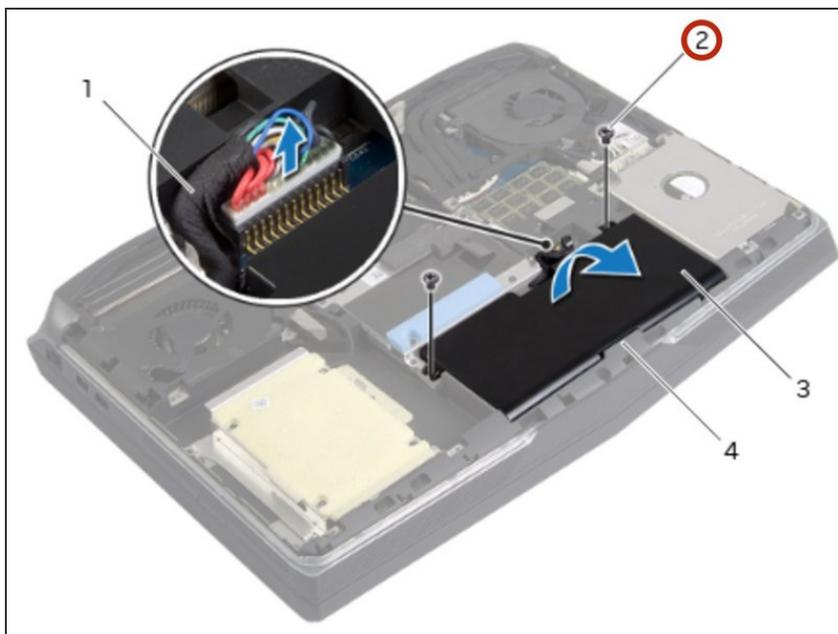


- Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

### Paso 3 — Sacando la batería

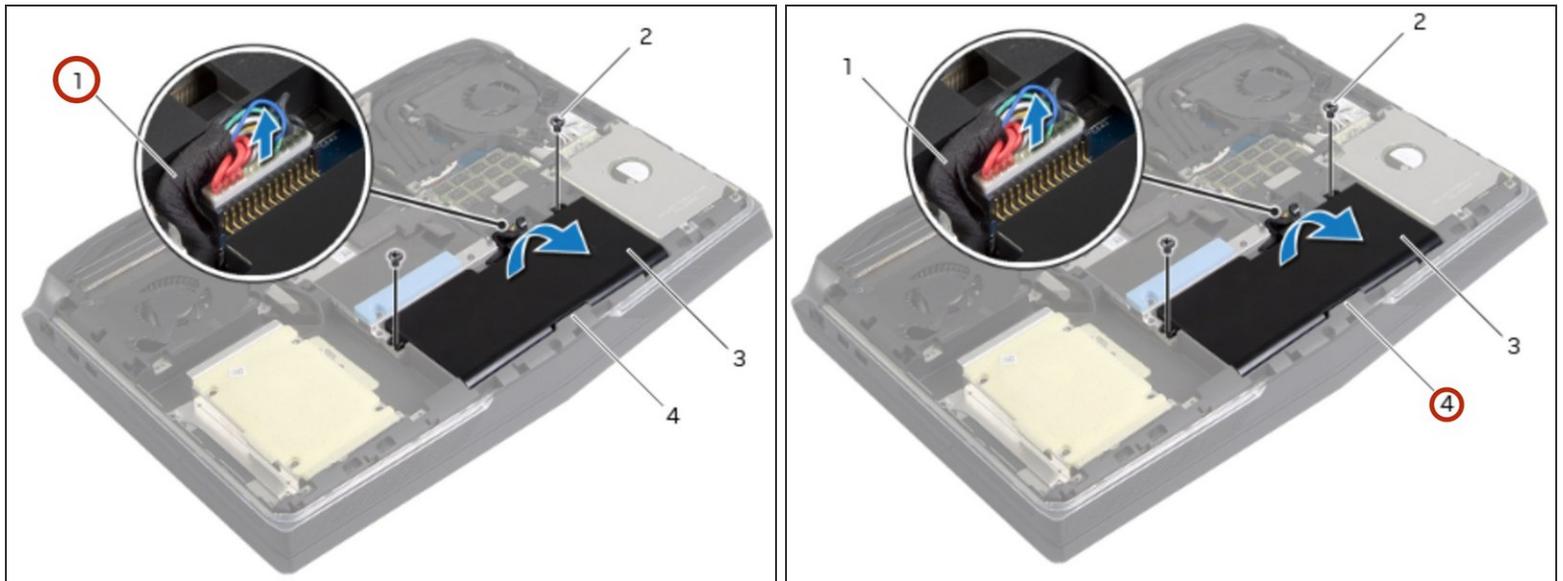


- Con el cable de la batería, levante y suelte la batería de las pestañas en la base de la computadora.

### Paso 4 — Abrir la pantalla

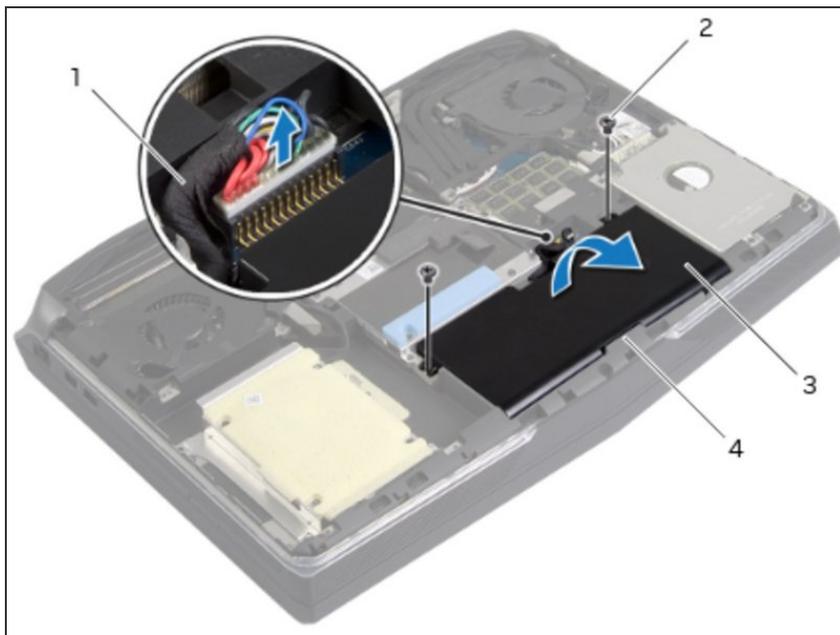


- Voltee la computadora y abra la pantalla.

## Paso 5 — Puesta a tierra de la placa del sistema

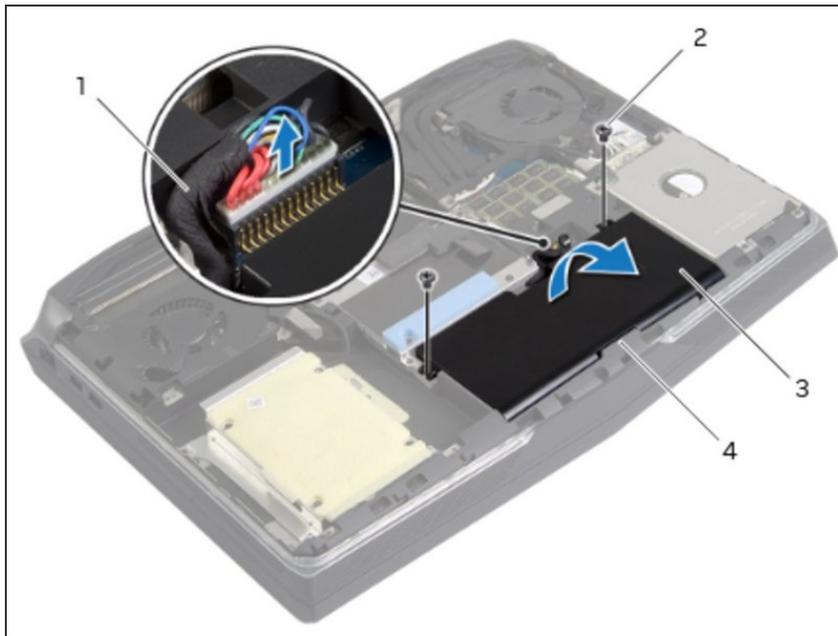


- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

## Paso 6 — Deslice la batería nueva

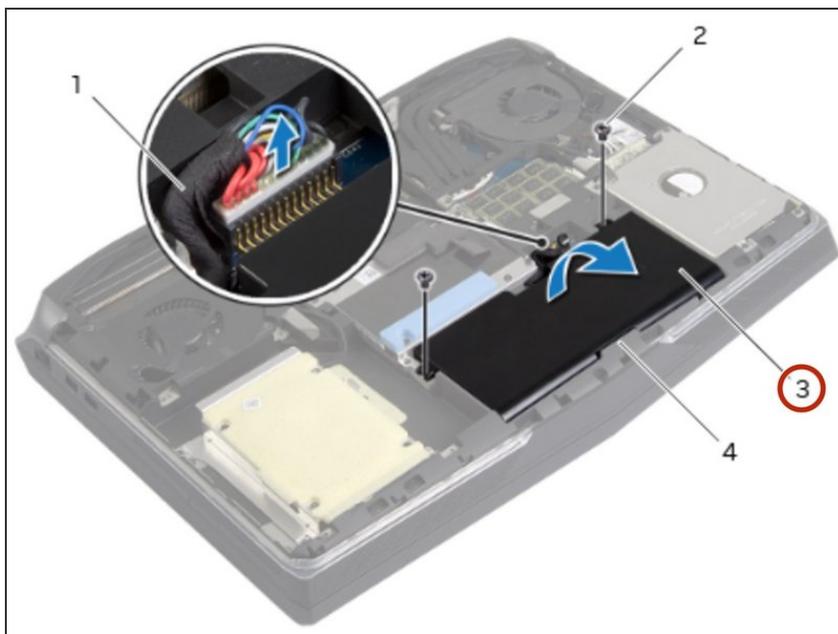


- Deslice la batería NUEVA debajo de las pestañas en la base de la computadora.

## Paso 7 — Alineando los agujeros de los tornillos

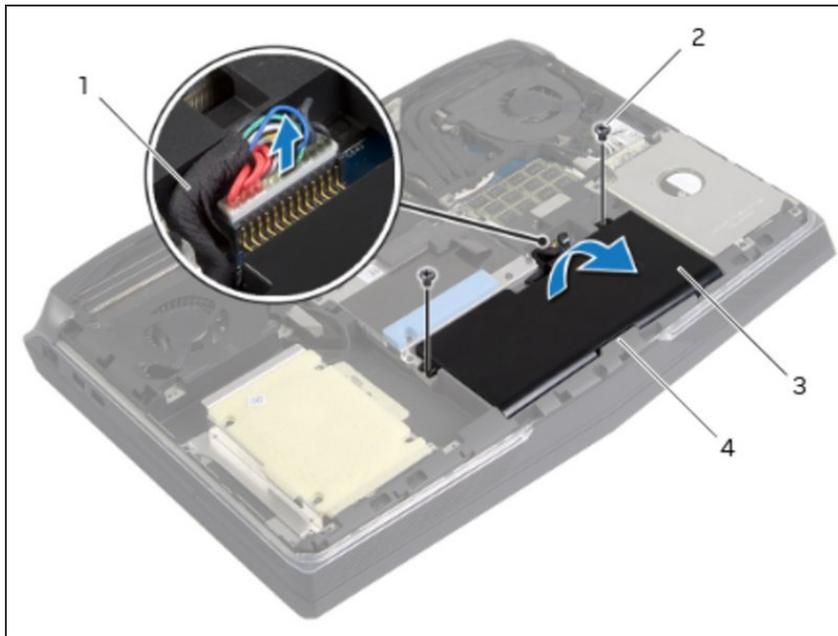


- Alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 8 — Reemplace los tornillos

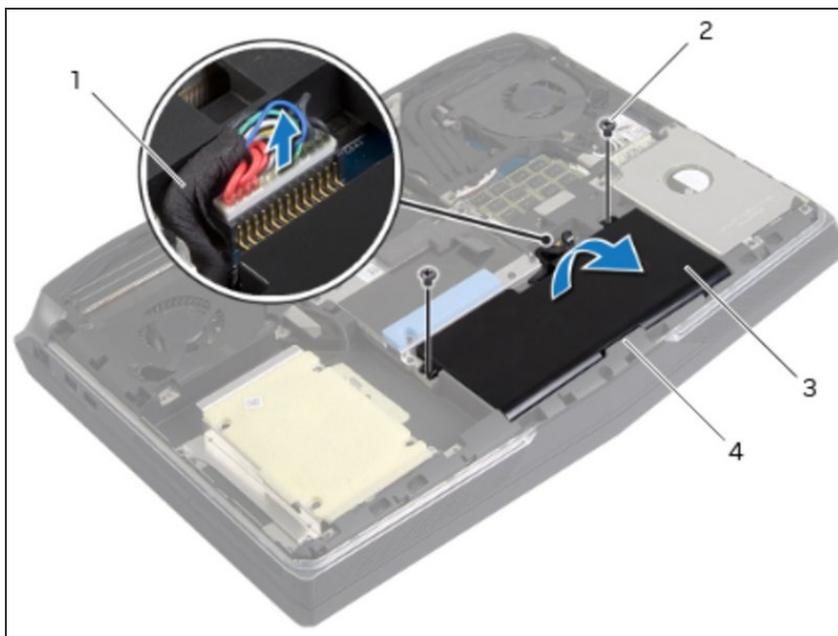


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.

## Paso 9 — Conecte el cable de la batería

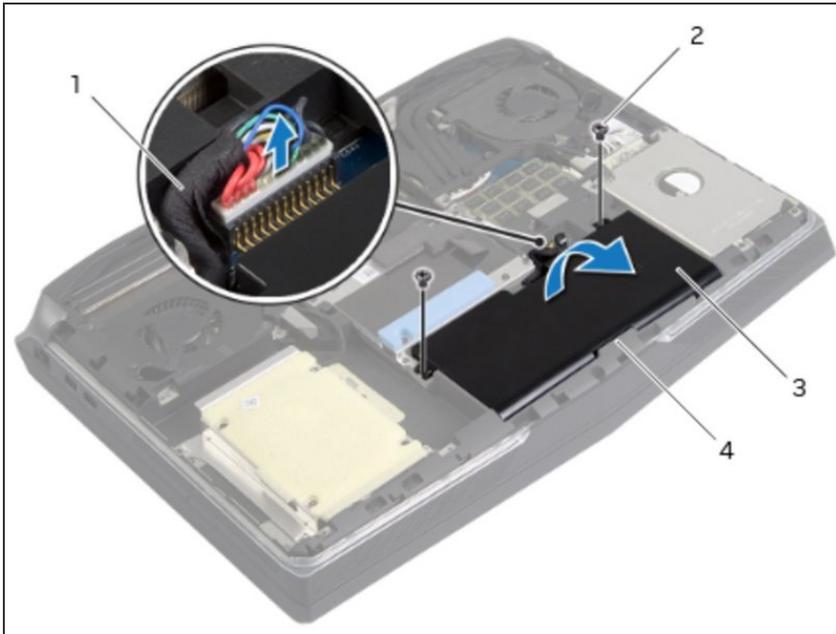

- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

## Paso 10 — Retire los tornillos

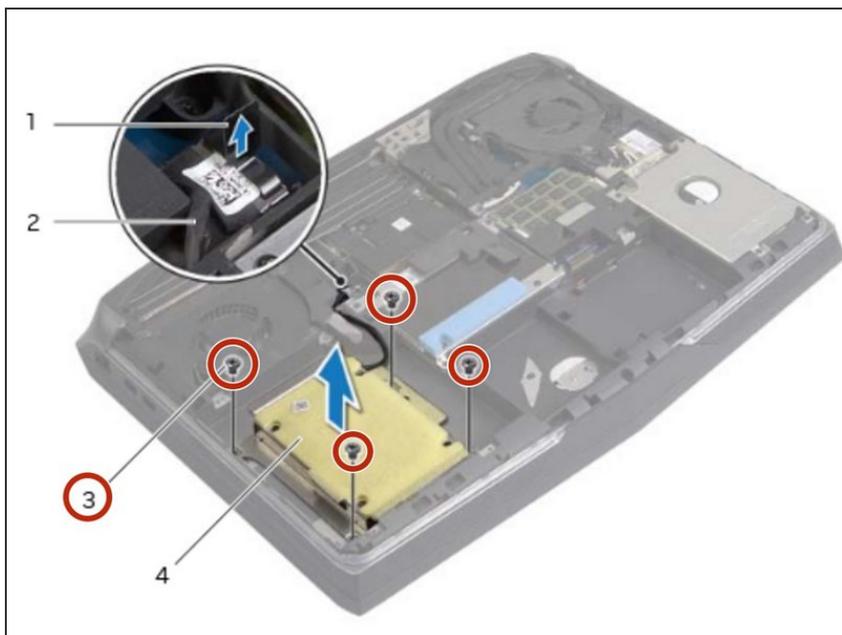

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

**ⓘ NOTA:** La bahía de medios puede acomodar una unidad óptica, un disco duro o una unidad de estado sólido.


- Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro terciario a la base de la computadora.

## Paso 11 — Desconectar el cable del disco duro

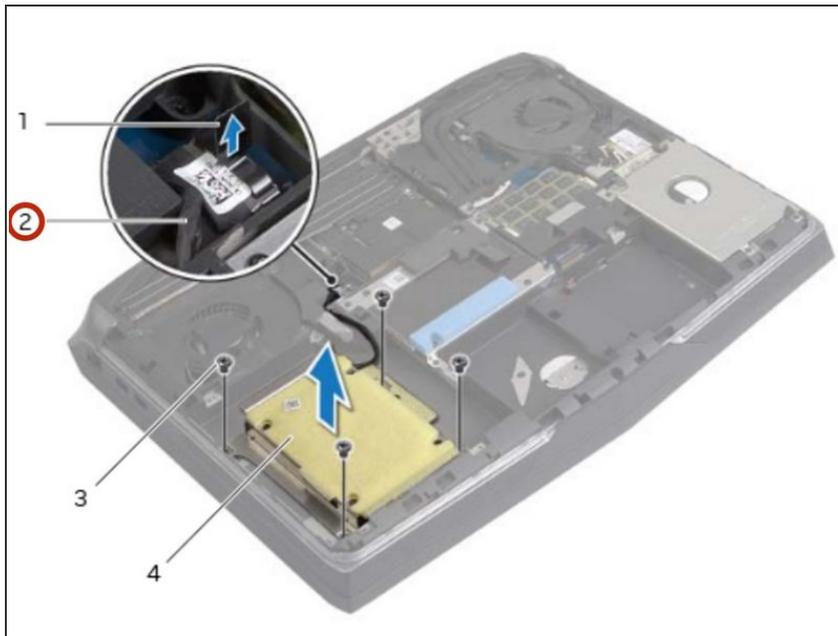


- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

## Paso 12 — Levantando el conjunto de la unidad de disco duro

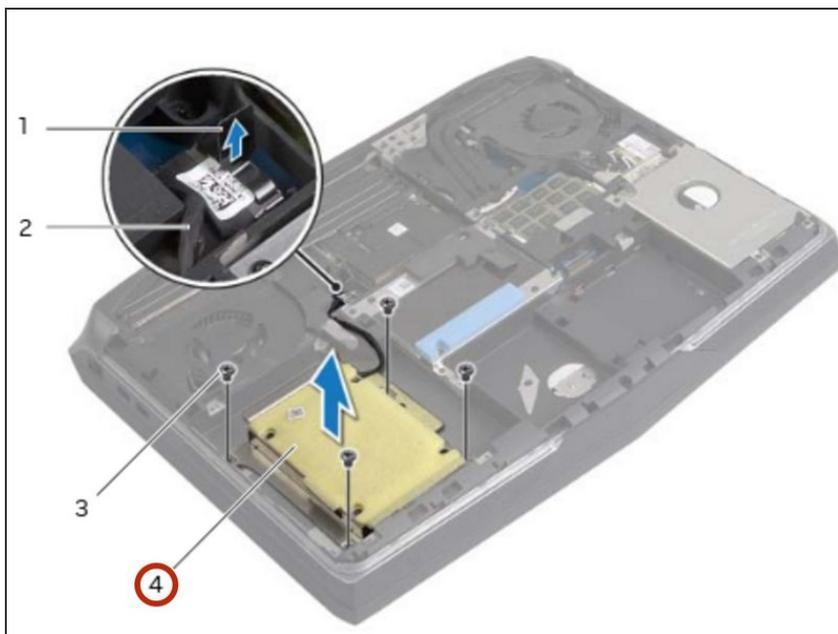


- Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.

### Paso 13 — Levante el conjunto del disco duro de la base de la computadora.

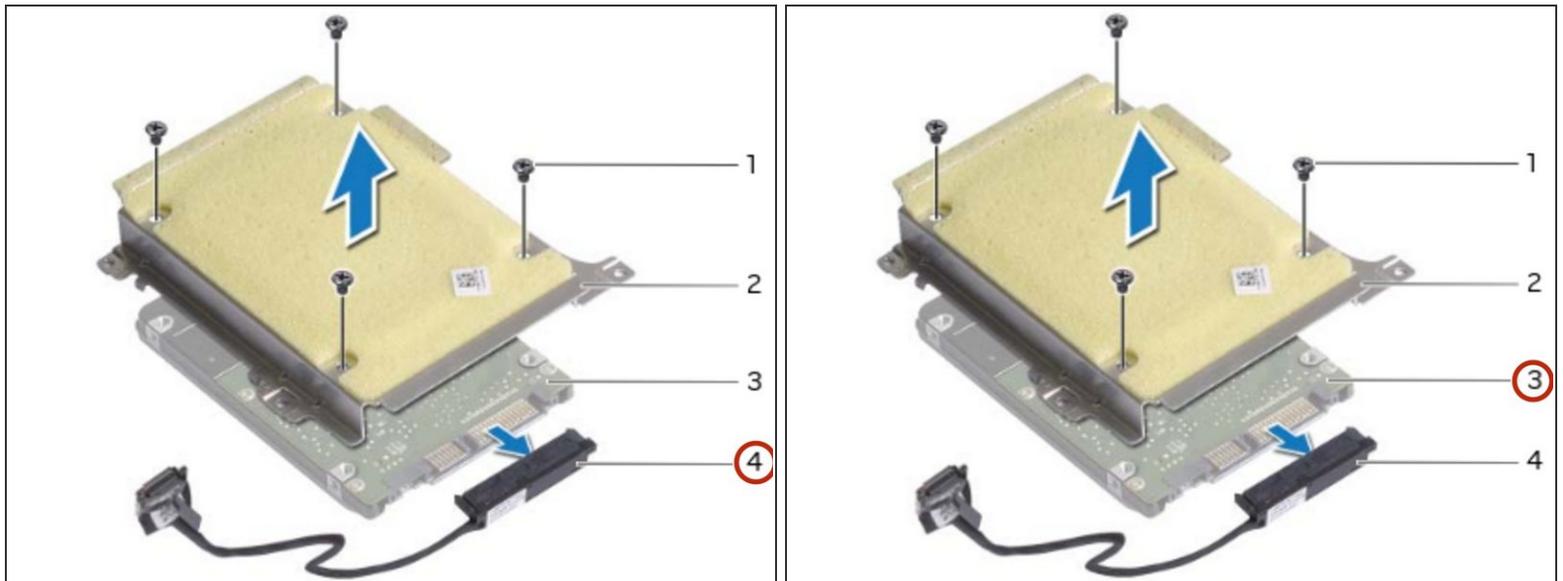


- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

### Paso 14 — Retire los tornillos

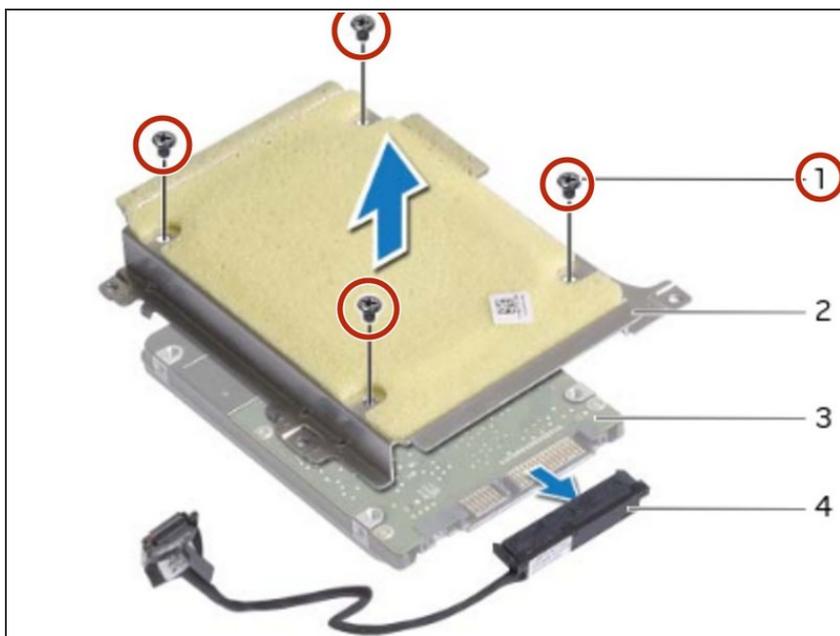


- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 15 — Levantando el soporte del disco duro

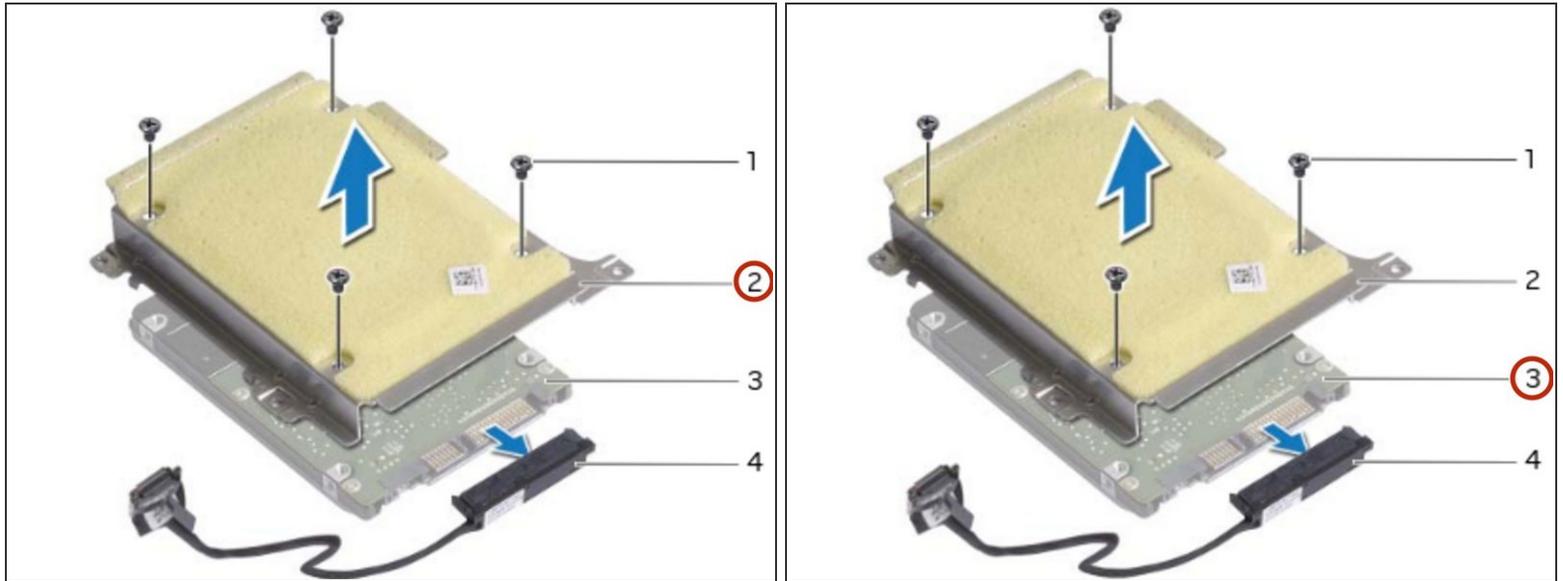


- Levante el soporte del disco duro del disco duro.

## Paso 16 — Alinee los orificios para tornillos

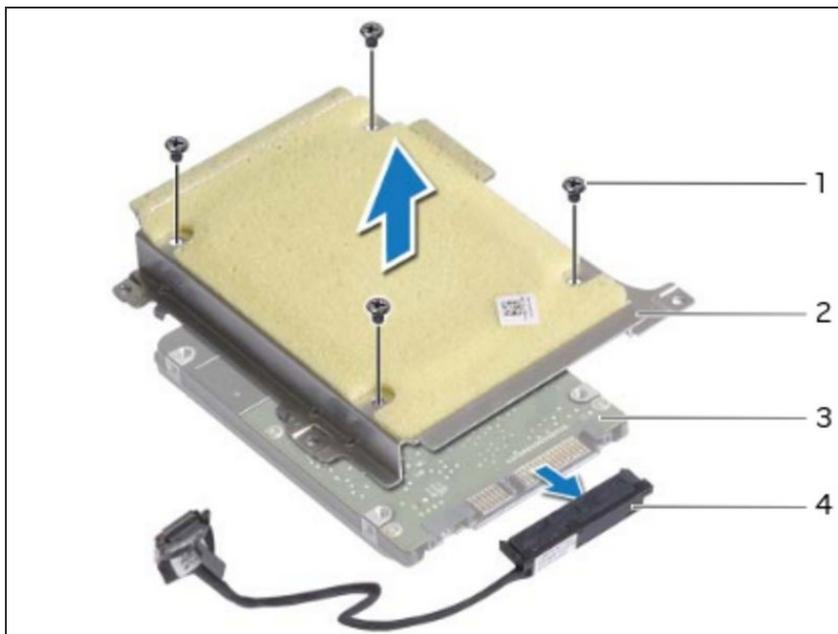


- Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el disco duro.

## Paso 17 — Reemplace los tornillos

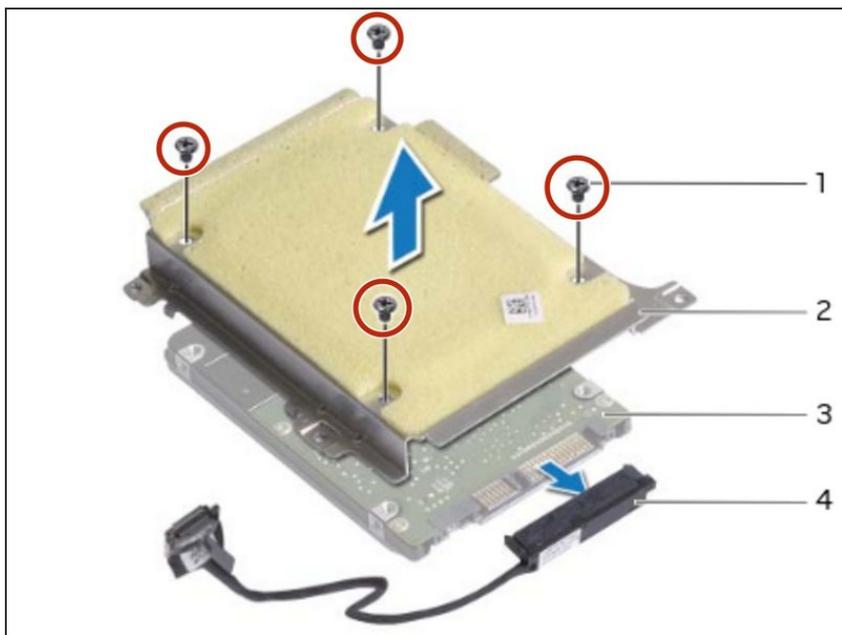


- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 18 — Conecte el intercalador

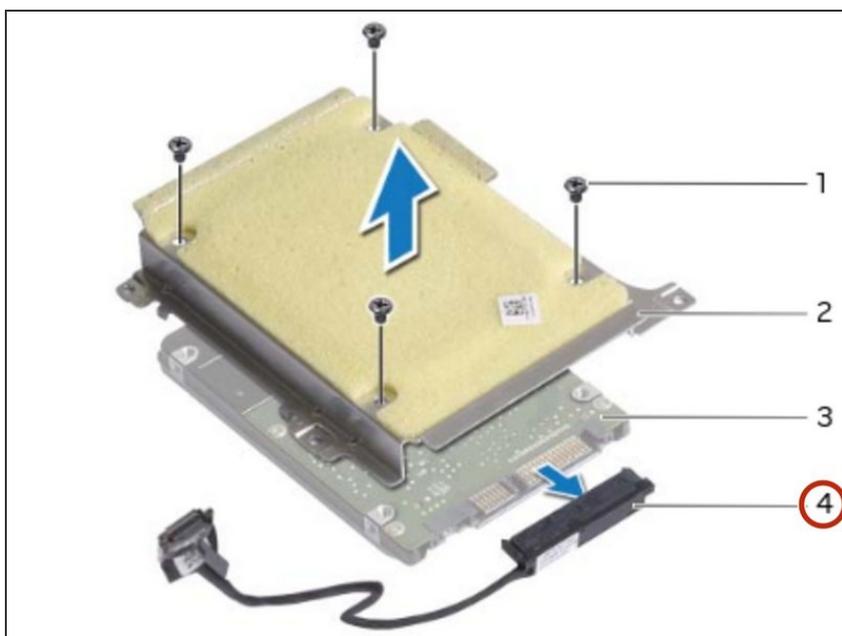


- Conecte el intercalador al disco duro.

## Paso 19 — Alinee los orificios para tornillos

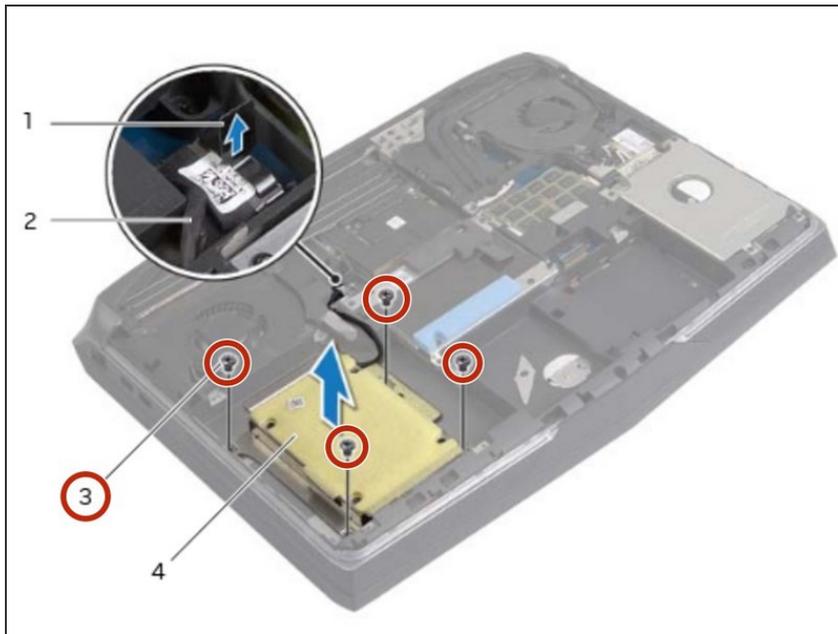


- Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

## Paso 20 — Reemplace los tornillos

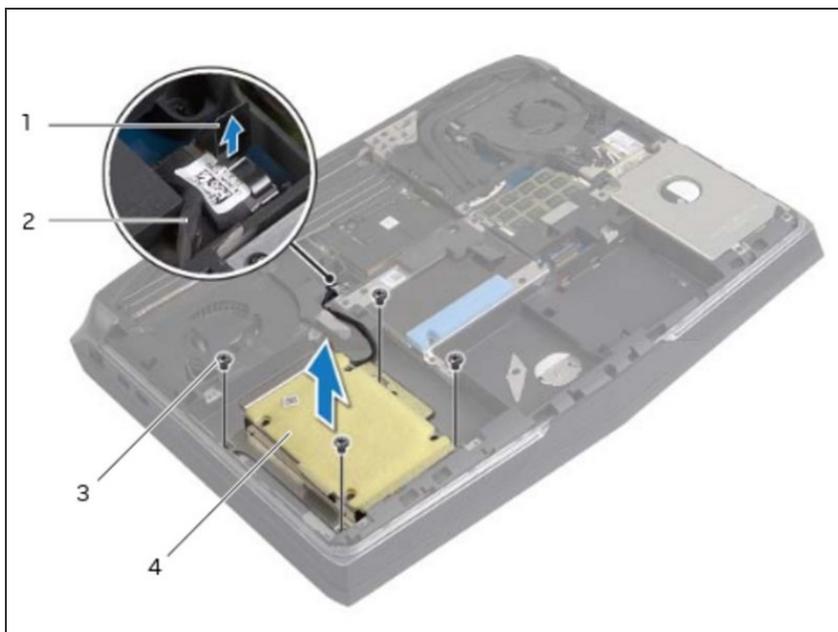

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

## Paso 21 — Conectando del cable del disco duro

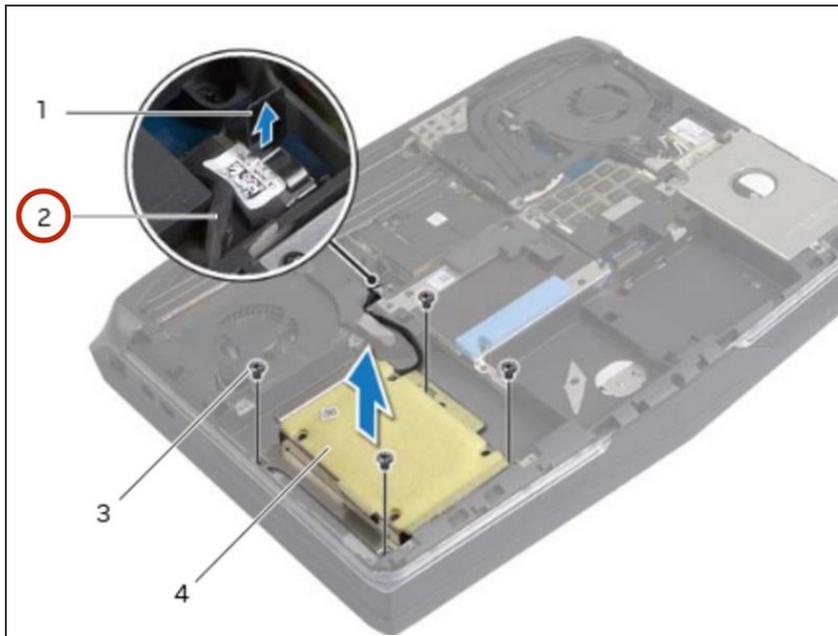

- Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.