



Reemplazo de cámara trasera de Aquaris M5

Esta guía te muestra cómo reemplazar la cámara trasera de tu bq Aquaris M5.

Escrito por: Theo Mat



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una cámara trasera que no funciona en tu bq Aquaris M5.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera



- Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
 - ⓘ Un buen lugar para comenzar es entre las dos ranuras para las tarjetas SIM.
- Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.

Paso 2




- Desliza la herramienta de apertura hacia la parte superior del teléfono para desconectar todos los clips en el borde.
- Desliza alrededor de la esquina y a lo largo del borde superior para desconectar esos clips.

Paso 3



- ⚠ Ten cuidado de no doblar la tapa trasera demasiado para prevenir que los clips se rompan.
- Toma la tapa trasera del borde aflojado.
 - Con cuidado dobla y tuerce la tapa trasera flexible un poco para desconectar los clips restantes.
 - Saca la tapa trasera.

Paso 4 — Batería

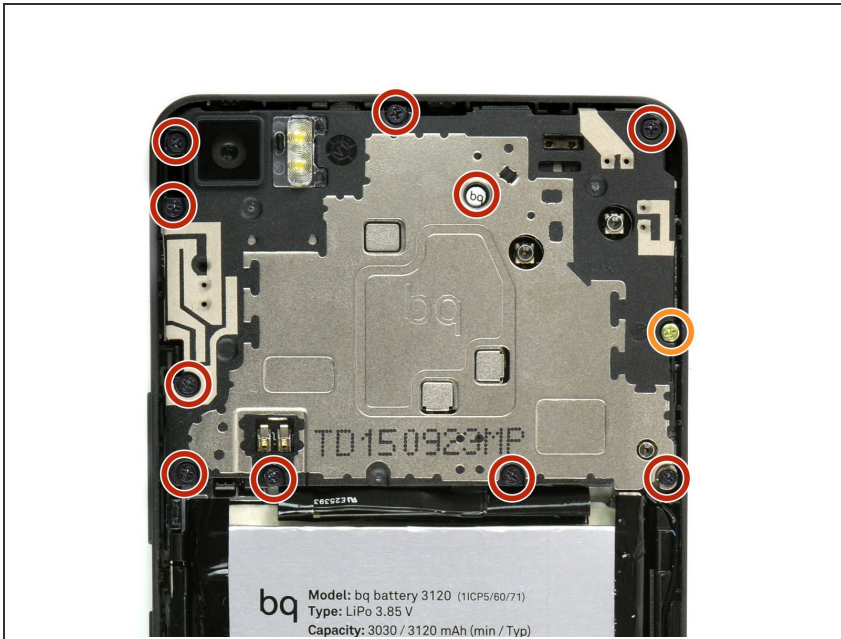

- ❗ Si dañas el autoadhesivo indicador líquido en el tornillo más al centro anulará la garantía del teléfono.
- Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
- Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.

Paso 5




- Introduce la parte plana de un spudger entre el escudo de la placa principal y el marco del teléfono
- Tuerce el spudger para levantar el escudo de placa principal.
- Remueve el escudo de placa principal del teléfono.

Paso 6



- Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería de la placa principal.
- Saca el autoadhesivo del lado inferior de la batería.
- Toma el autoadhesivo y levántalo para sacar la batería del teléfono.

Paso 7 — Cámara trasera

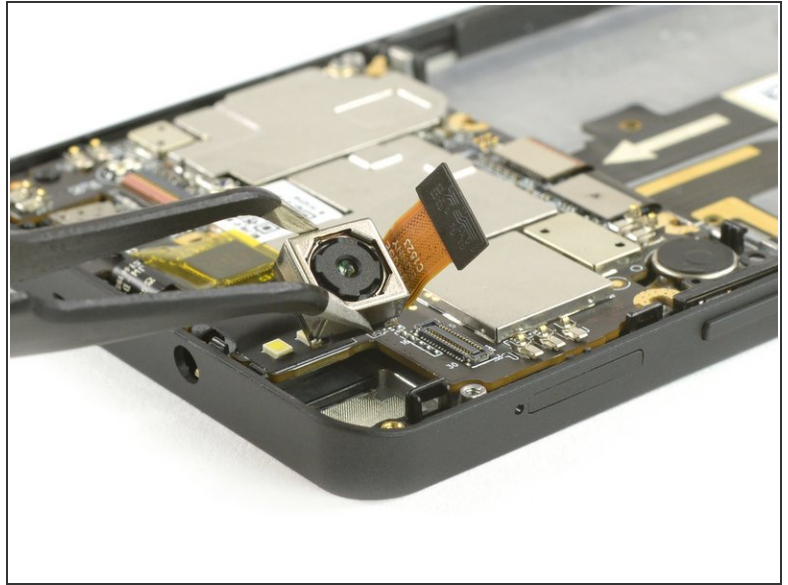

- Usa el lado plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la cámara.
- Usa una pinza para tomar la cámara y sacarla de teléfono.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.