




Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460

Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 14 7460

Escrito por: Terrence15

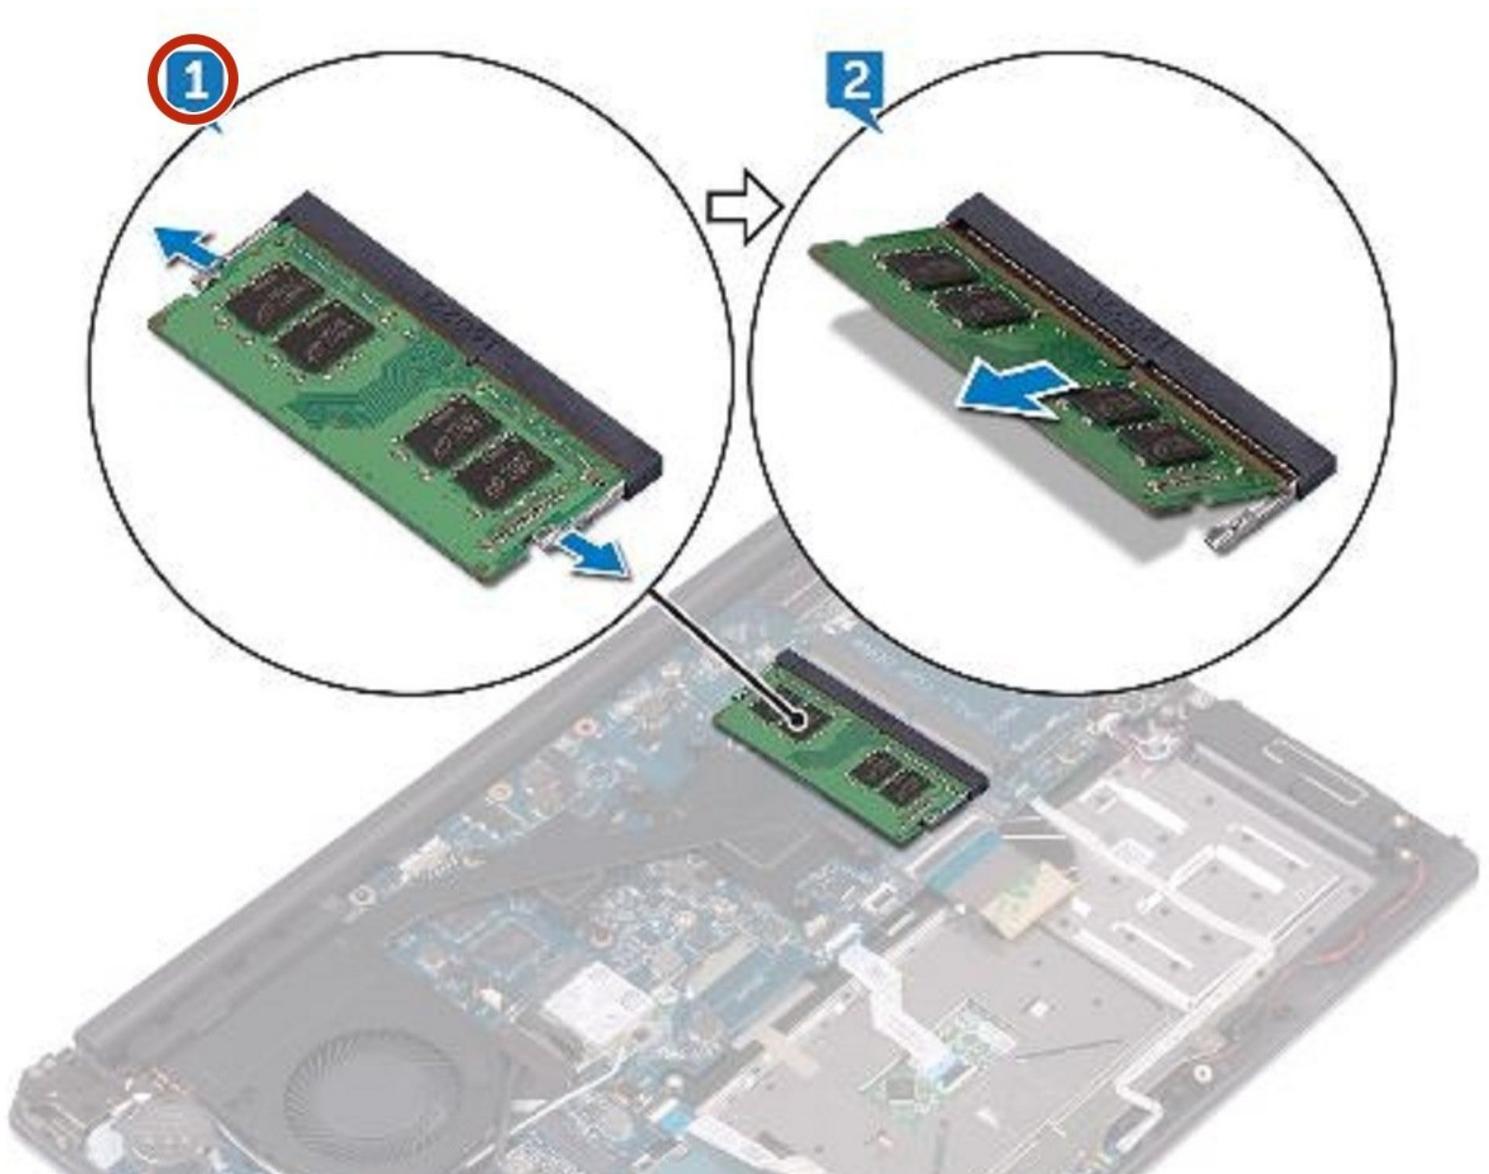

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-


Paso 1 — Desconectar el cable de la batería



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.

Paso 2 — Retire los tornillos

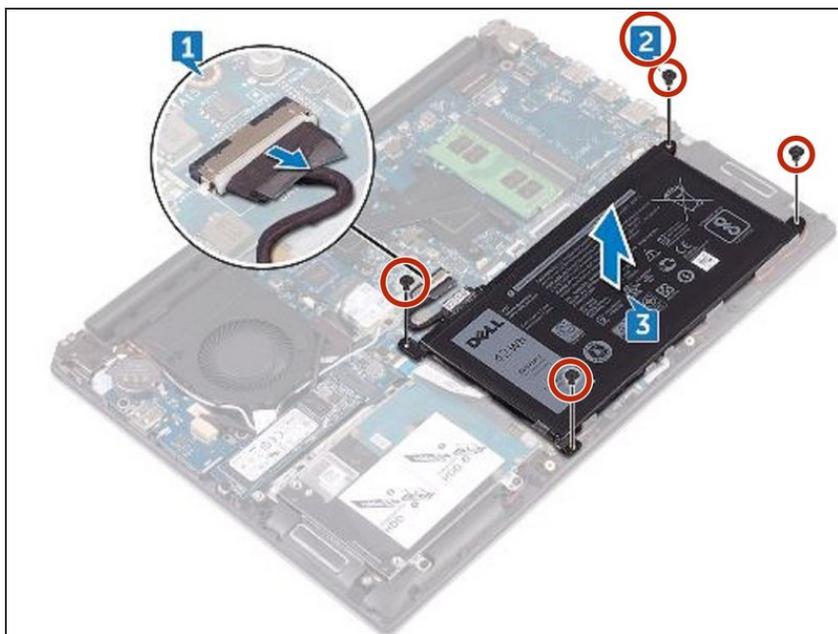


- Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 3 — Levantando la batería

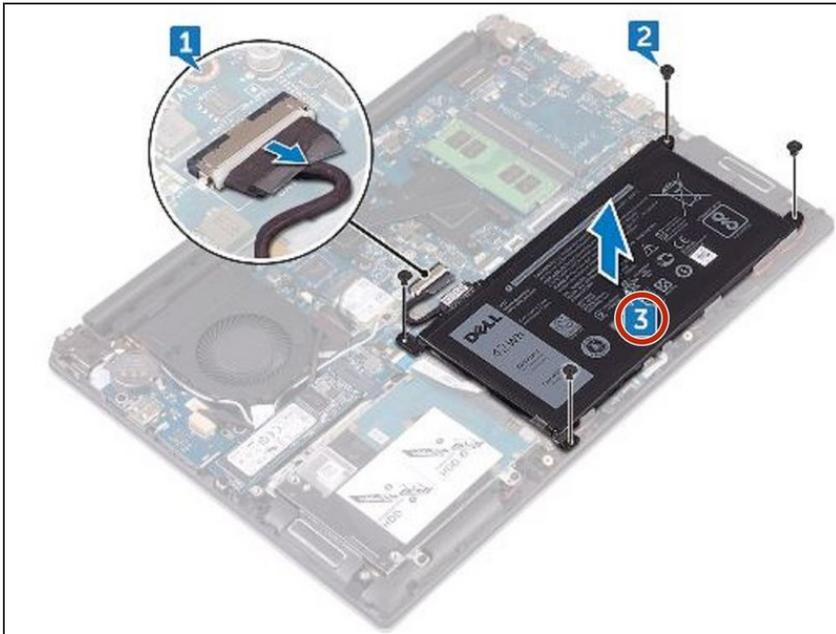


- Levante la batería del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 4 — Puesta a tierra de la placa del sistema

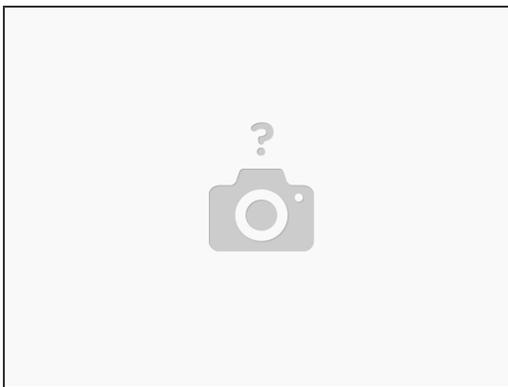


- Mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Paso 5 — Alinee los agujeros para tornillos

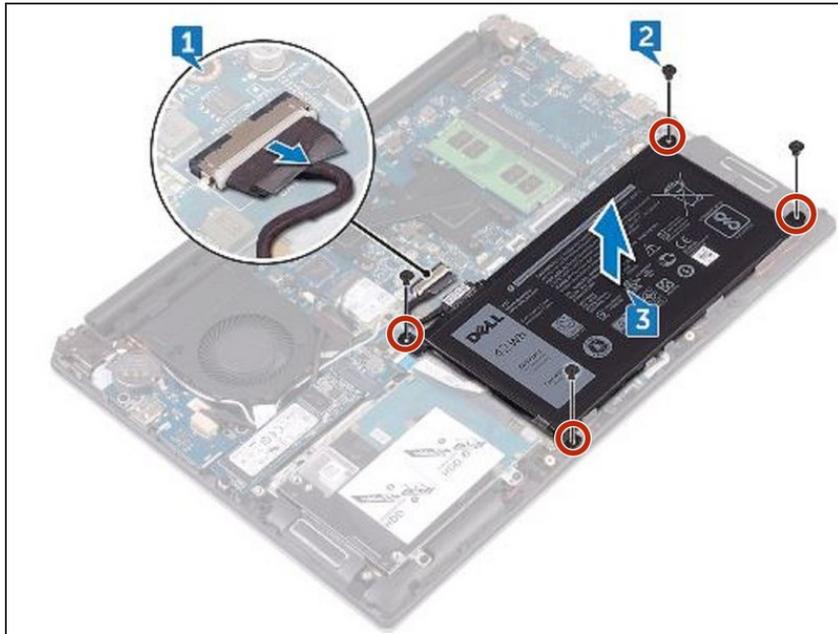

- Alinee los agujeros de la NUEVA batería con los agujeros de la palanca y el teclado.

Paso 6 — Alinee los orificios para tornillos de la NUEVA batería con los orificios para tornillos del reposamanos y el ensamblaje del

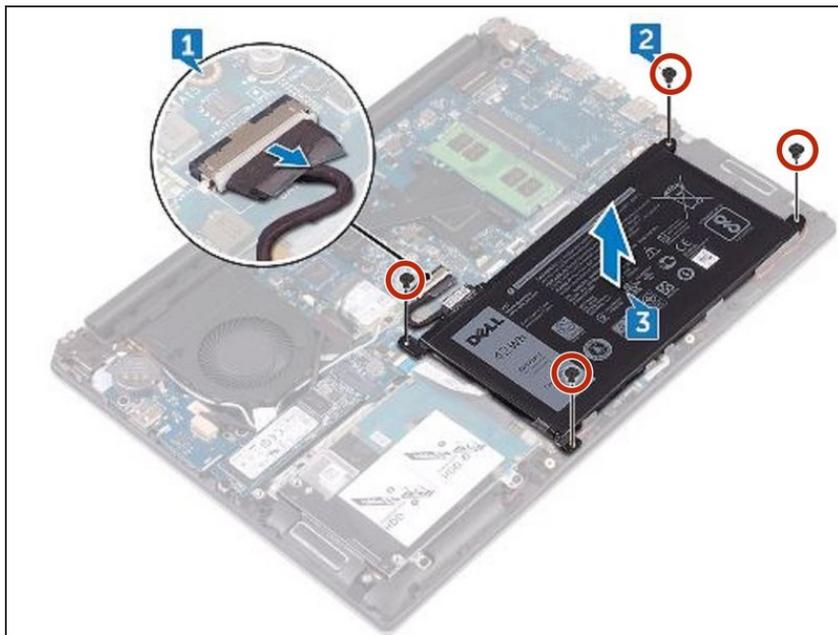


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan la batería al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 7 — Conectar el cable de la batería



- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.


Paso 8 — Levantando el módulo de memoria

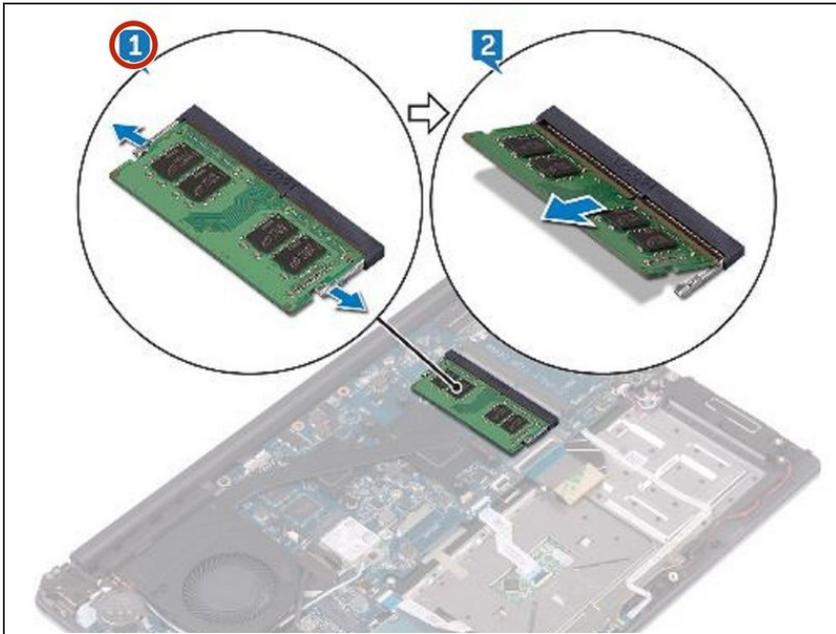

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 9 — Extracción del módulo de memoria

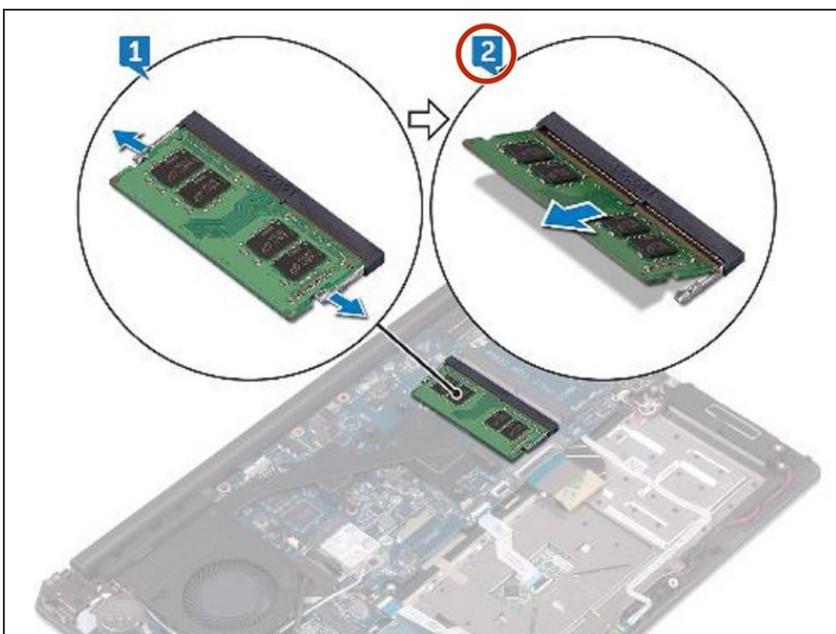


- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

Paso 10 — Alinear la muesca

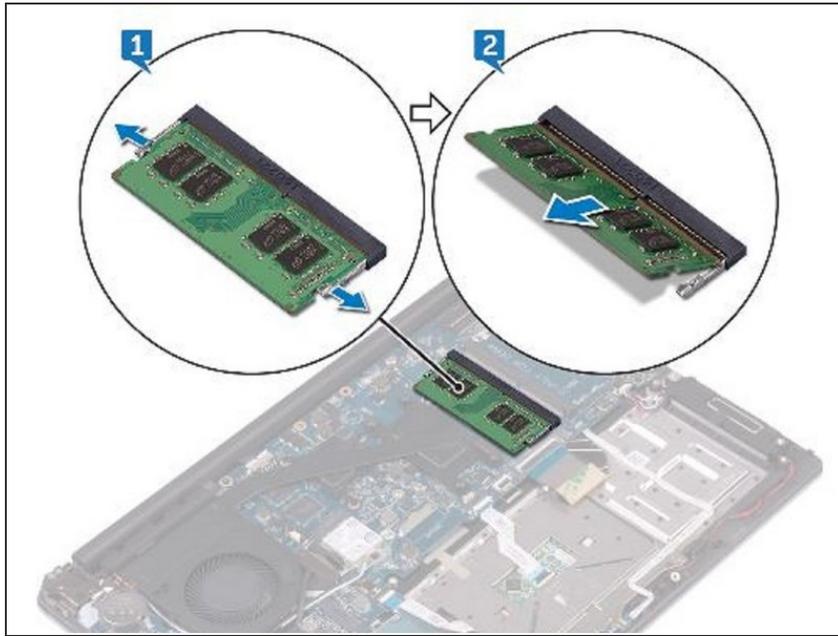

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

Paso 11 — Deslizando el Módulo de Memoria

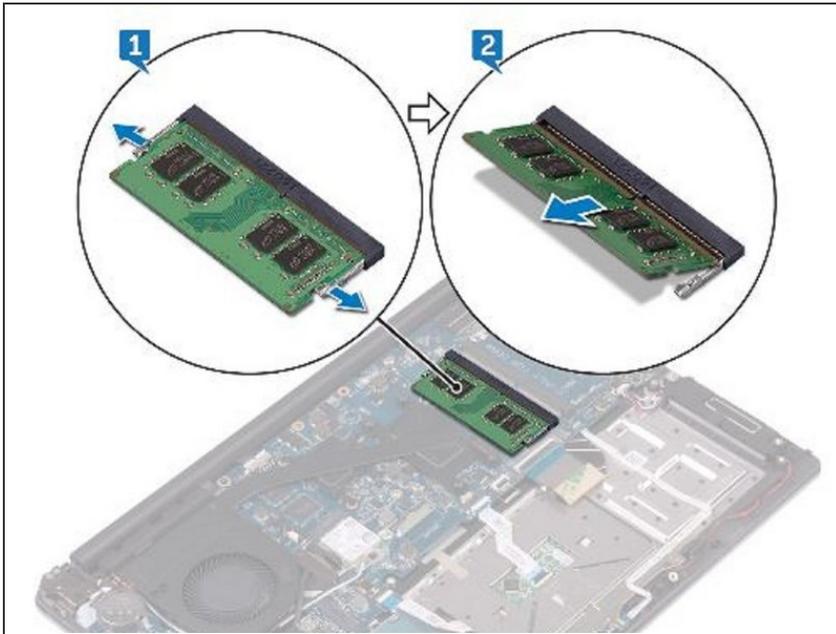

- Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- ⓘ **NOTA:** Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.