




Reemplazo del módulo de memoria Dell Studio 1536

Escrito por: Johnathan Hammond




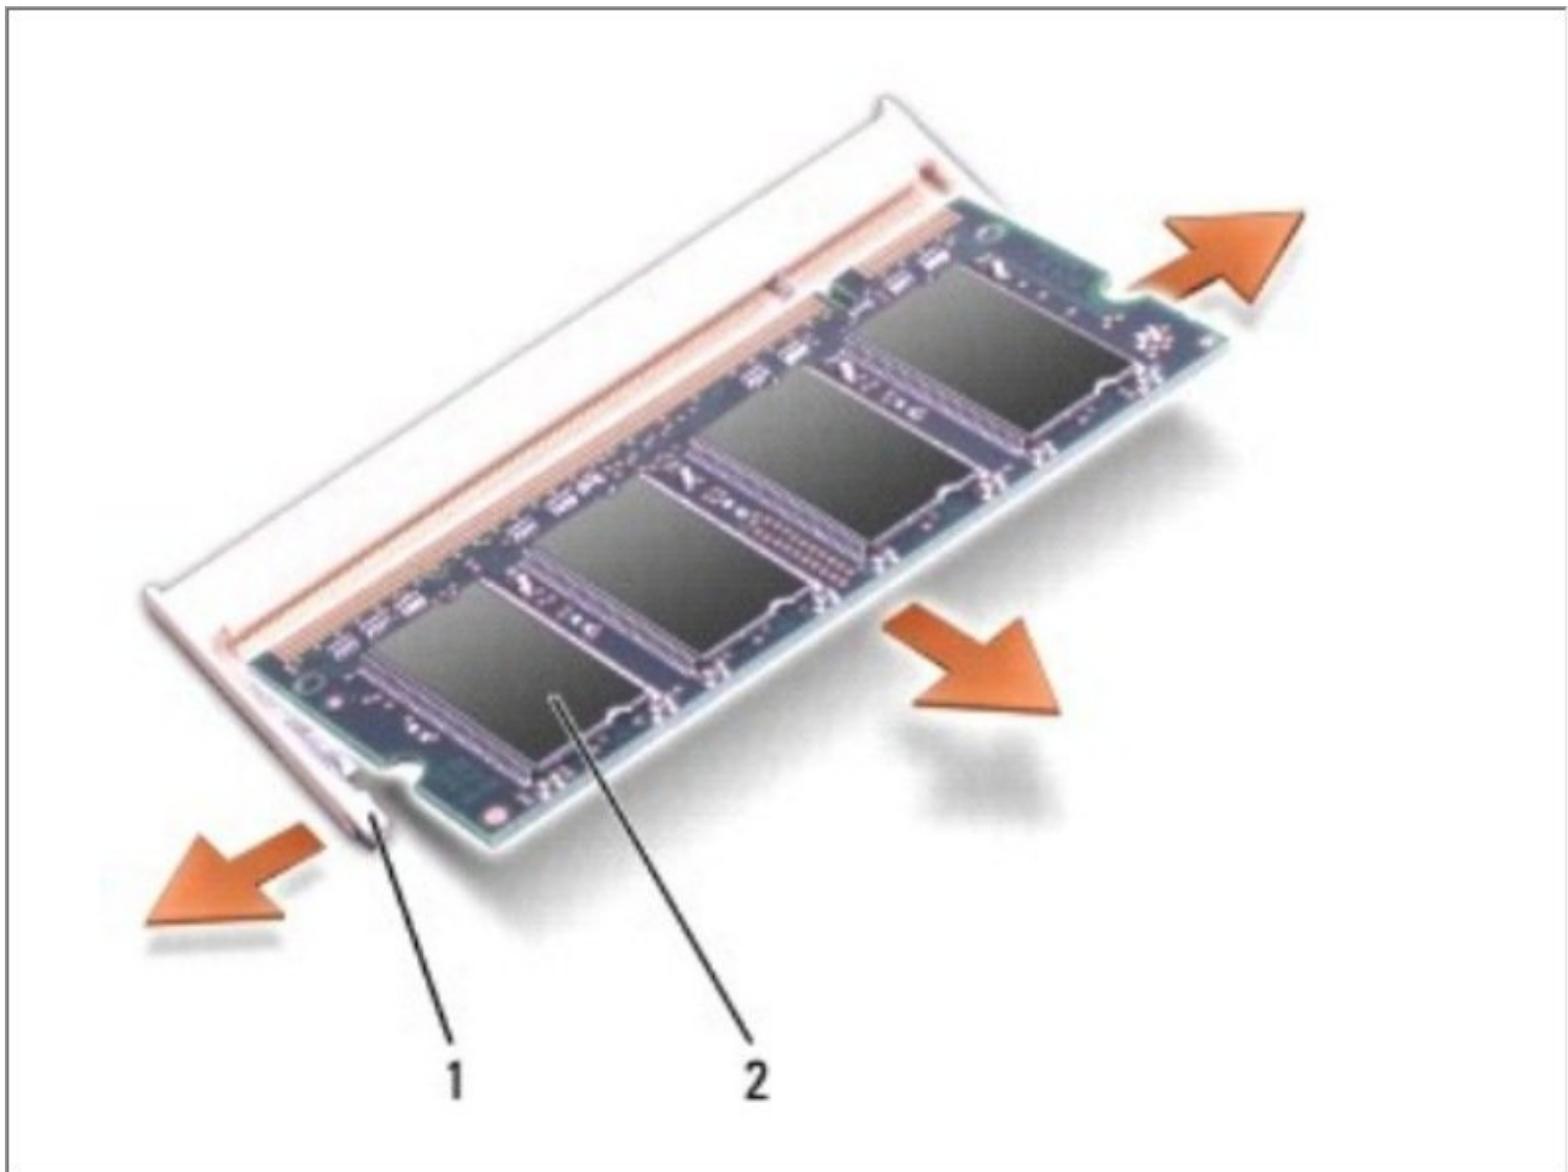

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

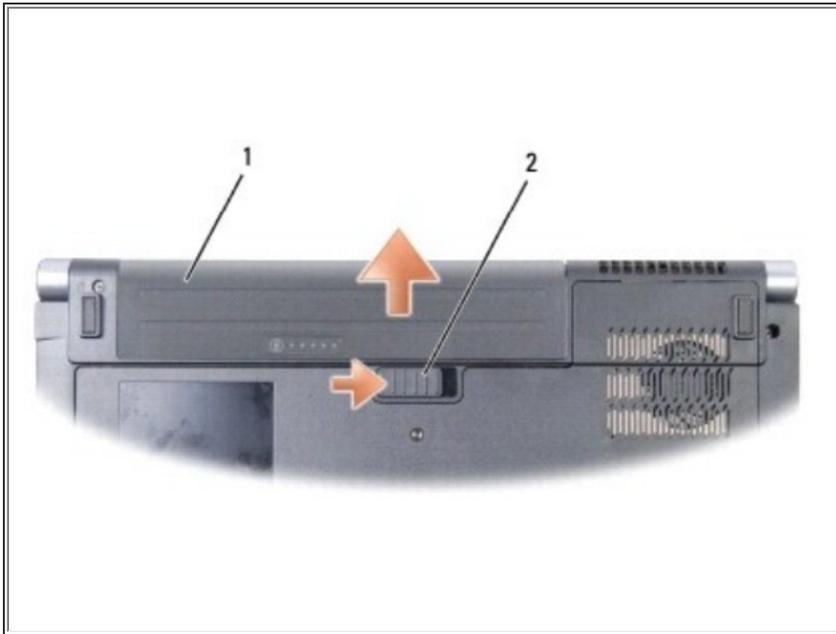

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hasta que encaje en su lugar.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Paso 2 — Cubierta de la base

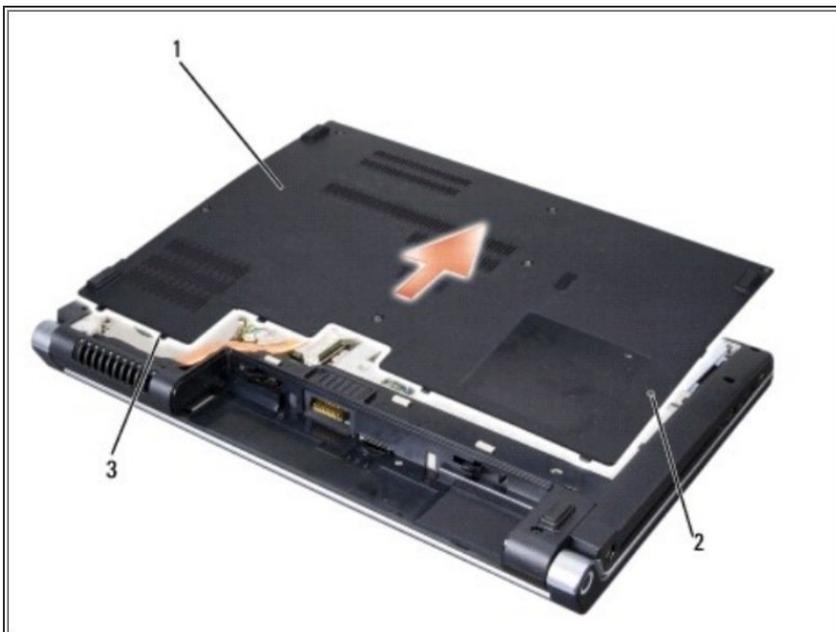


- Afloje los siete tornillos cautivos en la cubierta de la base y levante la cubierta de la computadora en un

ángulo como se muestra en la figura.

⚠ PRECAUCIÓN: No toque el ensamblaje de enfriamiento térmico del procesador. Los componentes del procesador solo deben ser retirados por personal de soporte capacitado.

Paso 3 — Módulo de Memoria

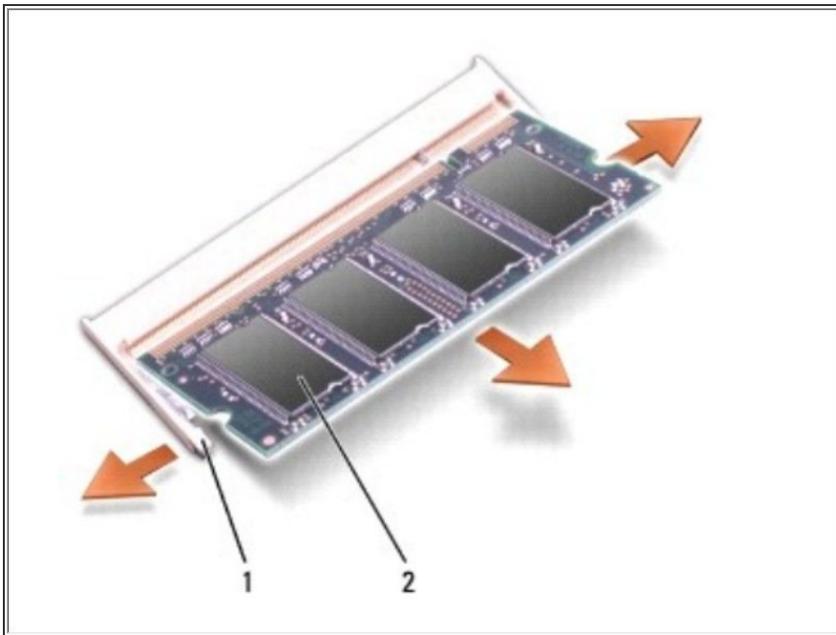

- Usa las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.
- Retire el módulo del conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.