




Dell Adamo Reemplazo de Tarjeta SIM

Escrito por: Terrence15

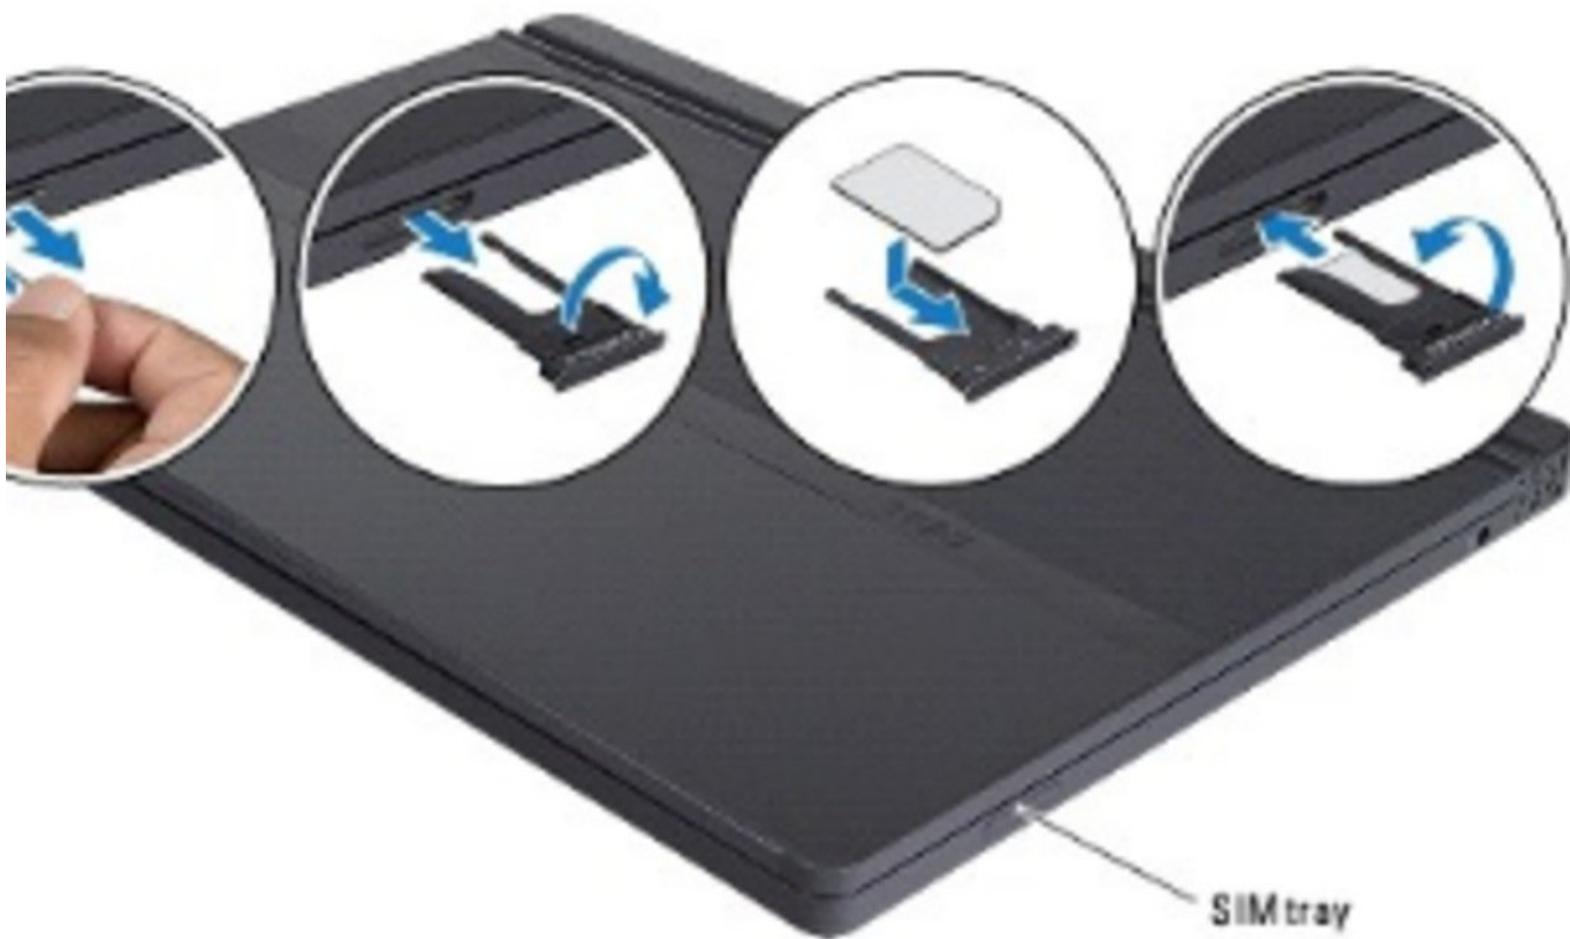

INTRODUCCIÓN

En esta lección, mostraremos cómo insertar una tarjeta SIM.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Sacando la bandeja




⚠ PRECAUCIÓN: Solo un técnico de servicio certificado debe realizar reparaciones en su computadora. Los daños debidos a servicios no autorizados por Dell no están cubiertos por su garantía.

- Inserte una aguja, un clip para papel o una chincheta larga en el orificio de la bandeja SIM. Presione firmemente y empujelo hacia adentro hasta que salga la bandeja.


⚠ PRECAUCIÓN: la bandeja SIM es frágil. Manéjelo con cuidado para evitar dañarlo.

Paso 2 — Aligning the SIM card

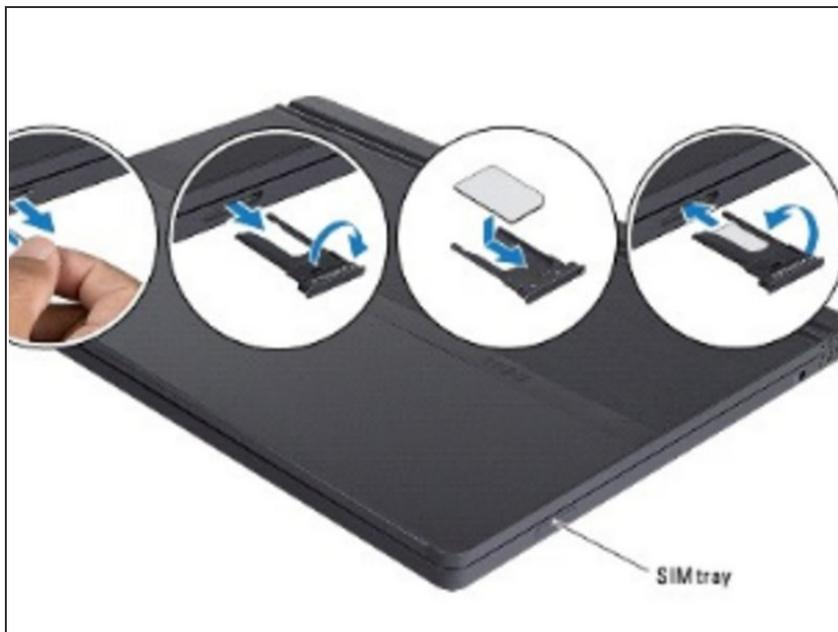

- Dé la vuelta a la bandeja SIM.
- Alinee la esquina en ángulo de la tarjeta SIM con la esquina en ángulo en la bandeja y coloque la tarjeta. Si la tarjeta no cabe en la bandeja fácilmente, verifique que haya alineado la esquina de la tarjeta con la esquina de la bandeja.

Paso 3 — Reemplazo

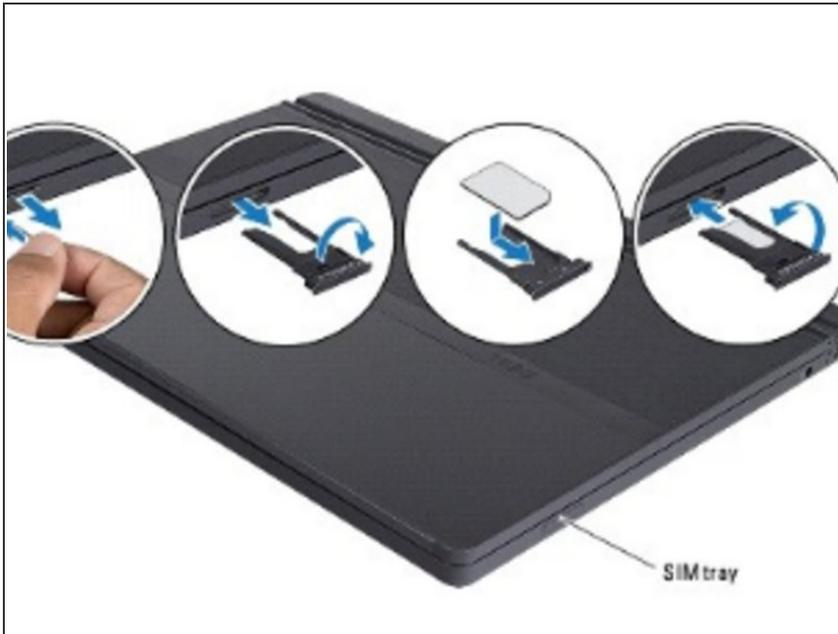

- Dé la vuelta a la bandeja SIM y vuelva a colocarla en la ranura.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.