




Dell Inspiron 14 Gaming 7467 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

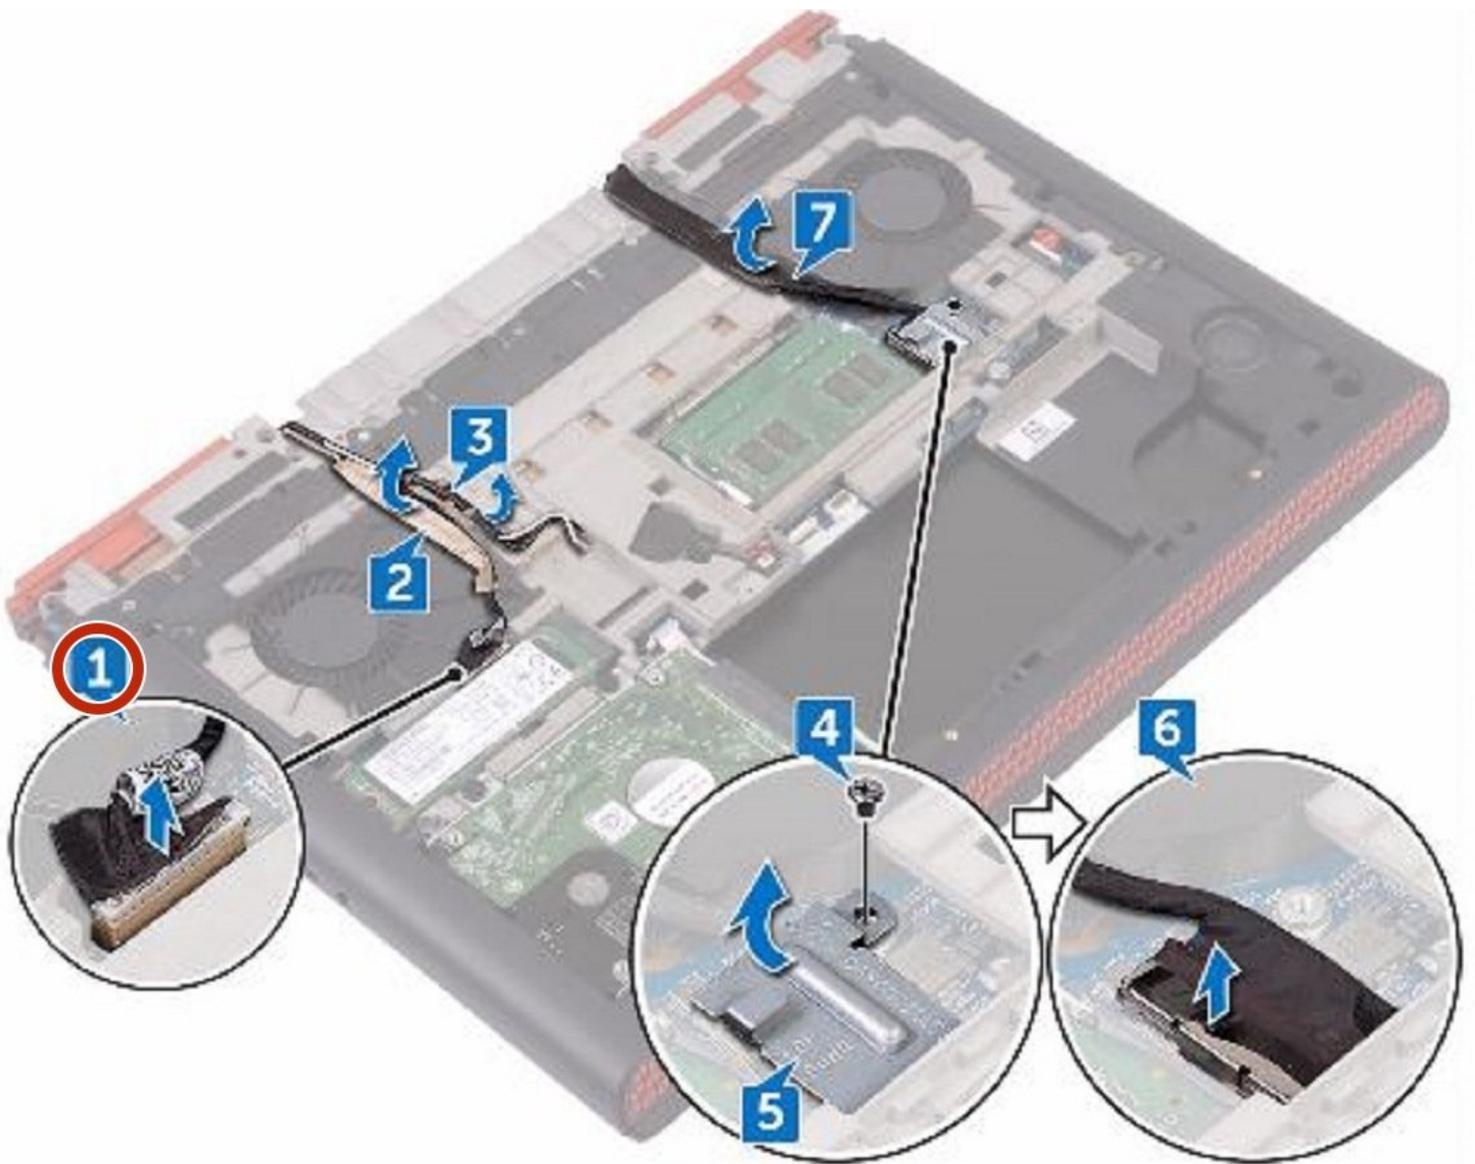

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Desconectando el cable de la cámara

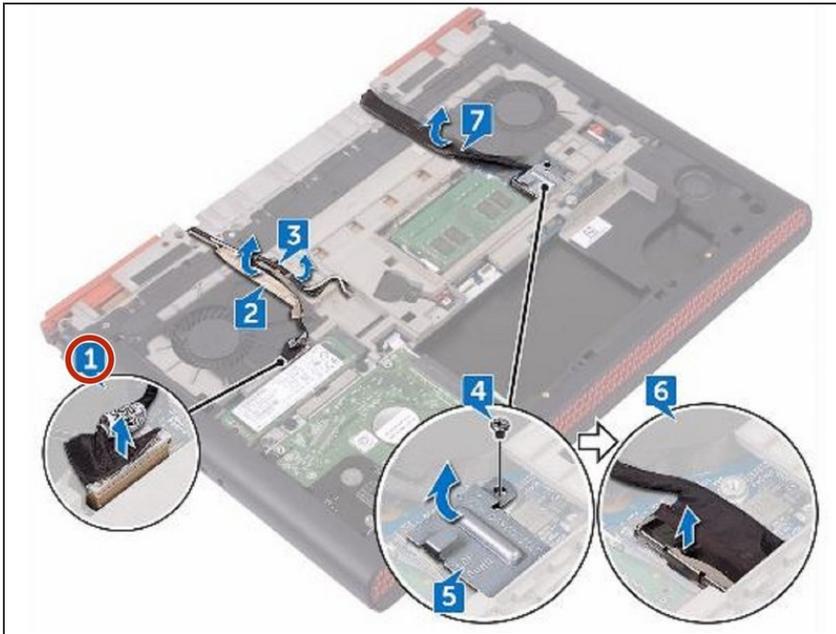

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la cámara de la placa del sistema.

Paso 2 — Despegue el cable de la cámara

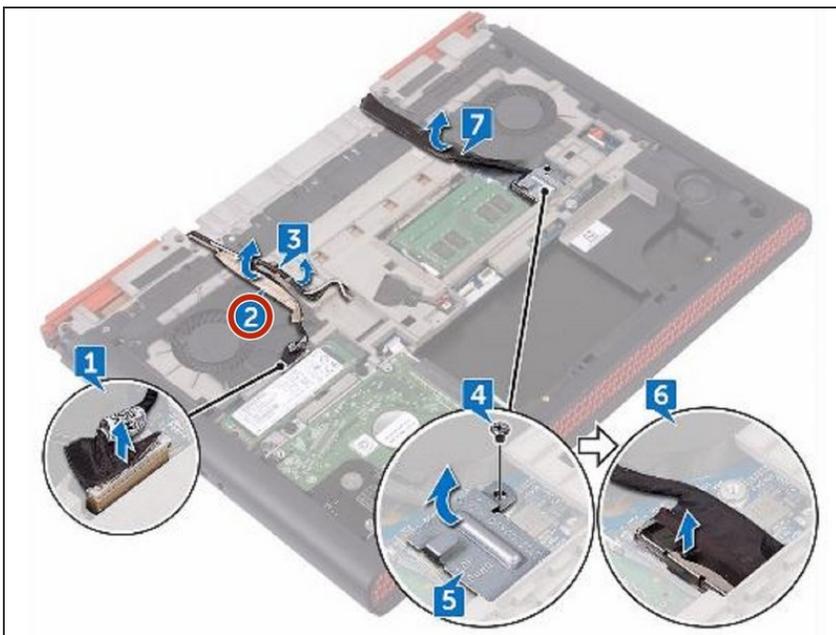


- Despegue el cable de la cámara de la base de la computadora.

Paso 3 — Retire el tornillo

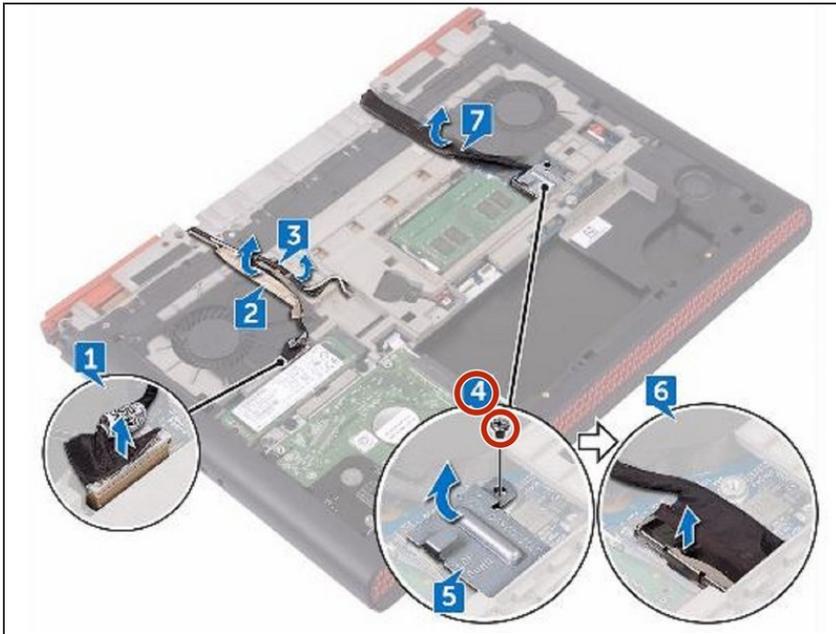


- Retire el tornillo (M2x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 4 — Retirar el soporte del cable

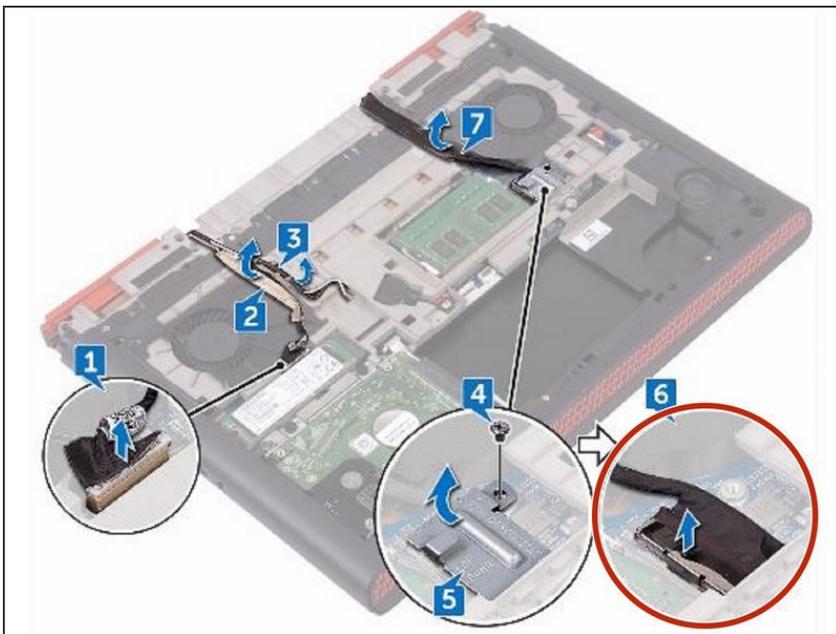


- Levante el soporte del cable de la pantalla de la placa base.

Paso 5 — Desconectando el cable de la pantalla

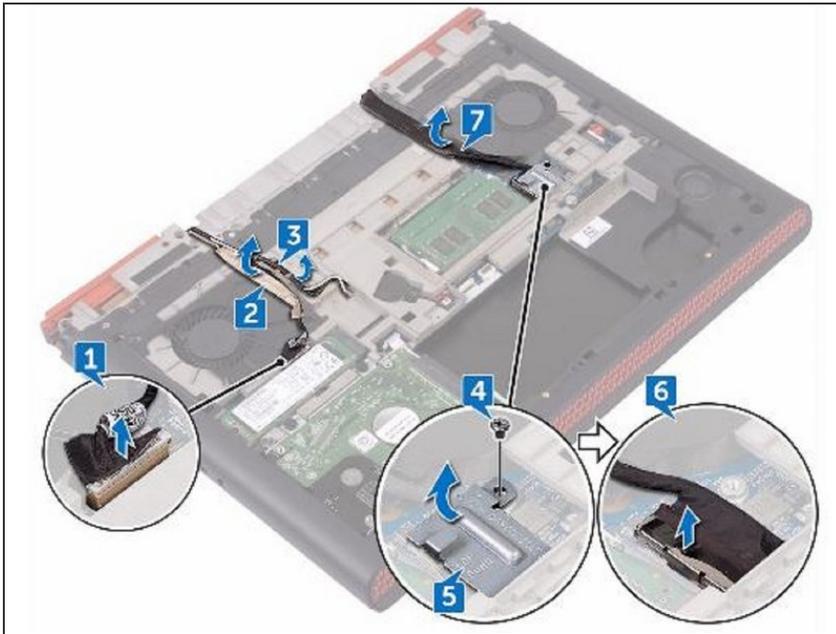


- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la pantalla de la placa del sistema.

Paso 6 — Pelar el cable de la pantalla

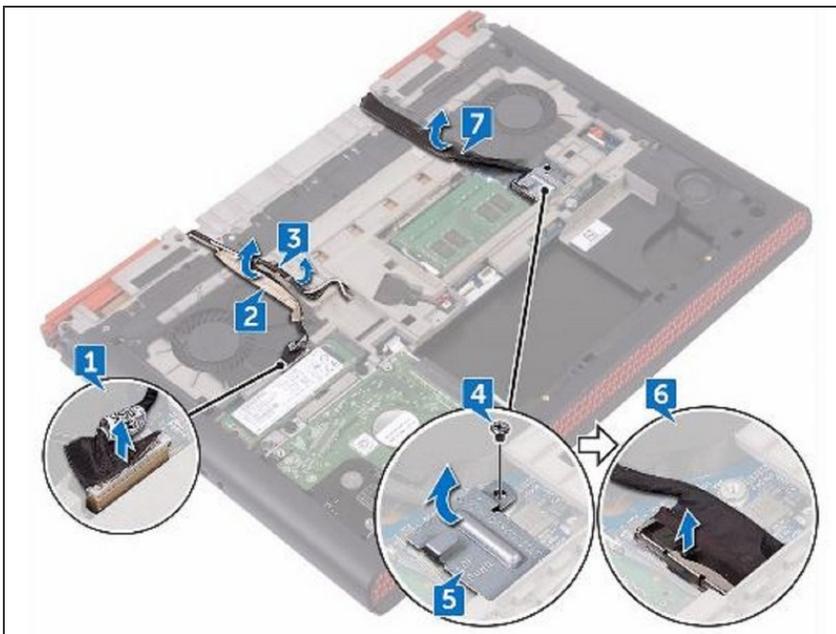


- Despegue el cable de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 7 — Retire los tornillos

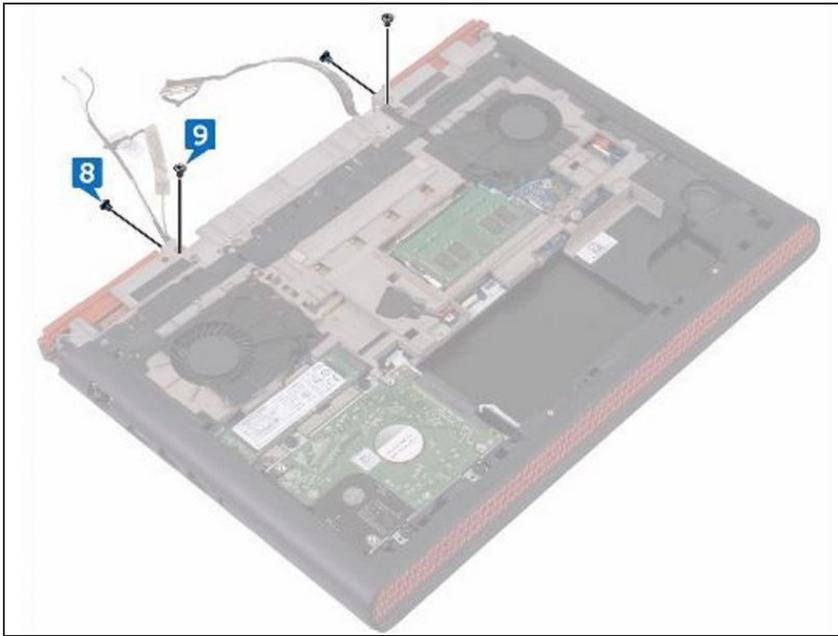


- Retire los dos tornillos (M2x3) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Retire los tornillos

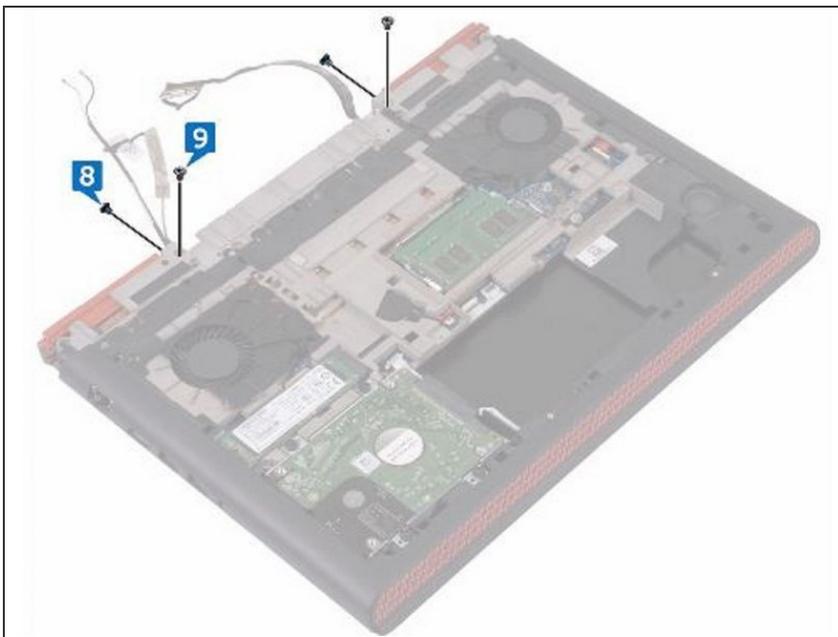

- Retire los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 9 — Retire los tornillos

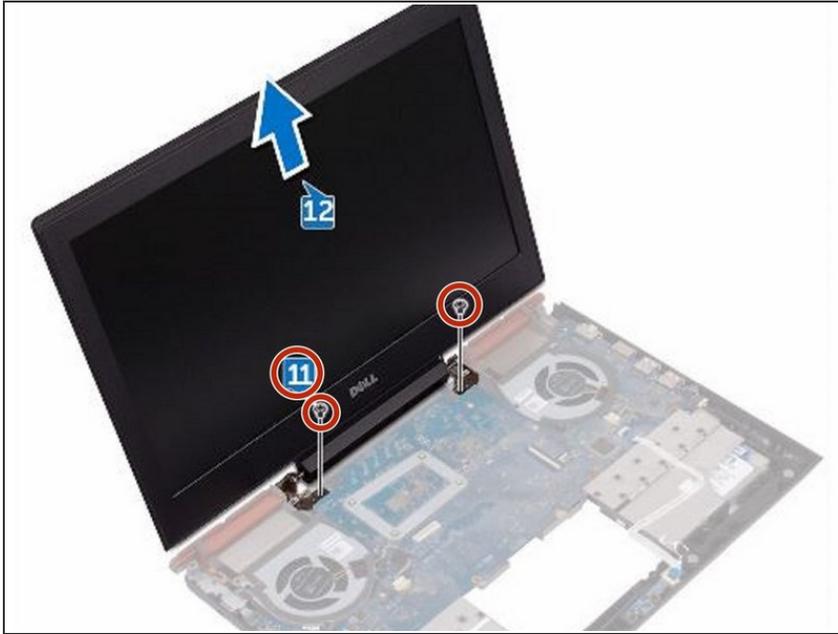


- Voltee la computadora y abra la pantalla.
- Retire los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 10 — Levante el ensamblaje de la pantalla




- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 11 — Alinee el orificio del tornillo

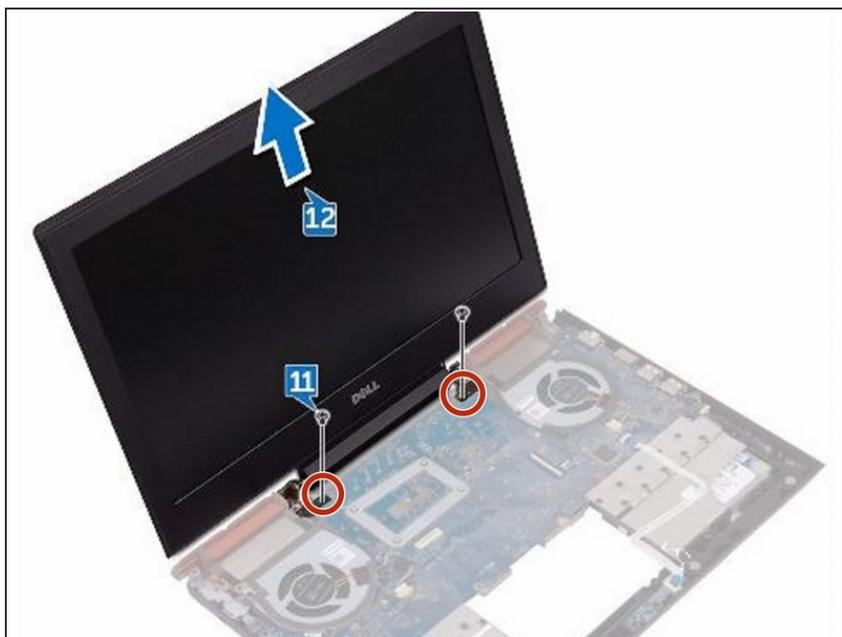


- Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO ensamblaje de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

Paso 12 — Reemplace los tornillos

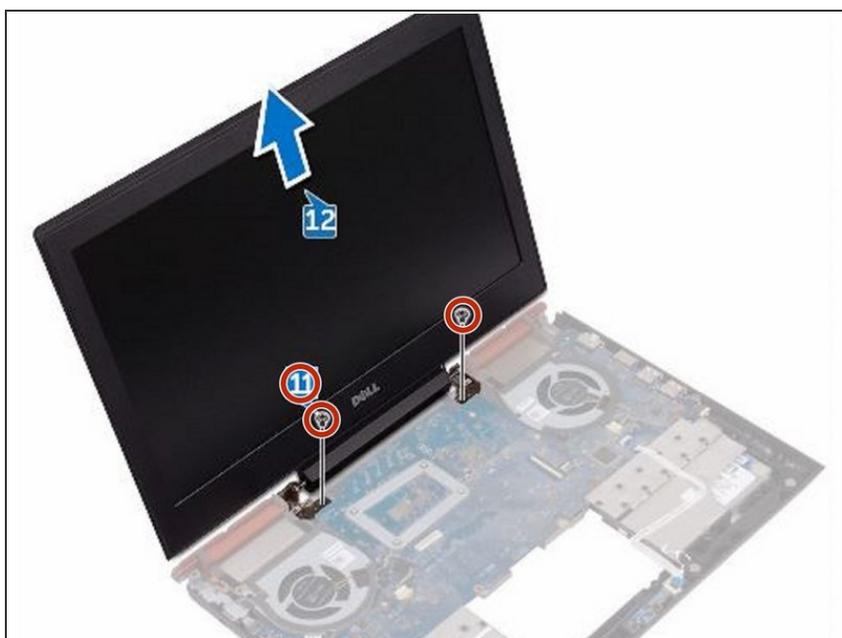


- Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 13 — Reemplace los tornillos

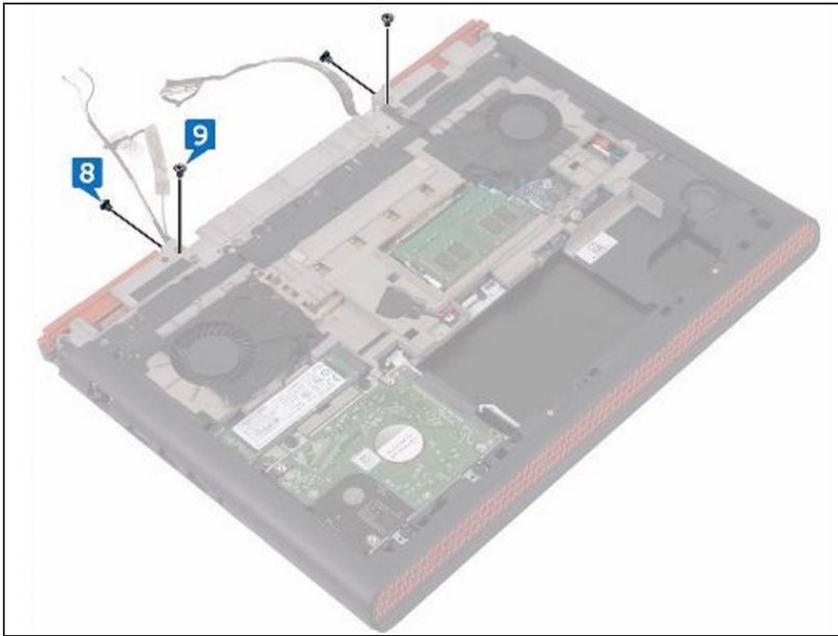


- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Vuelva a colocar los dos tornillos (M2.5x5) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 14 — Reemplace los tornillos

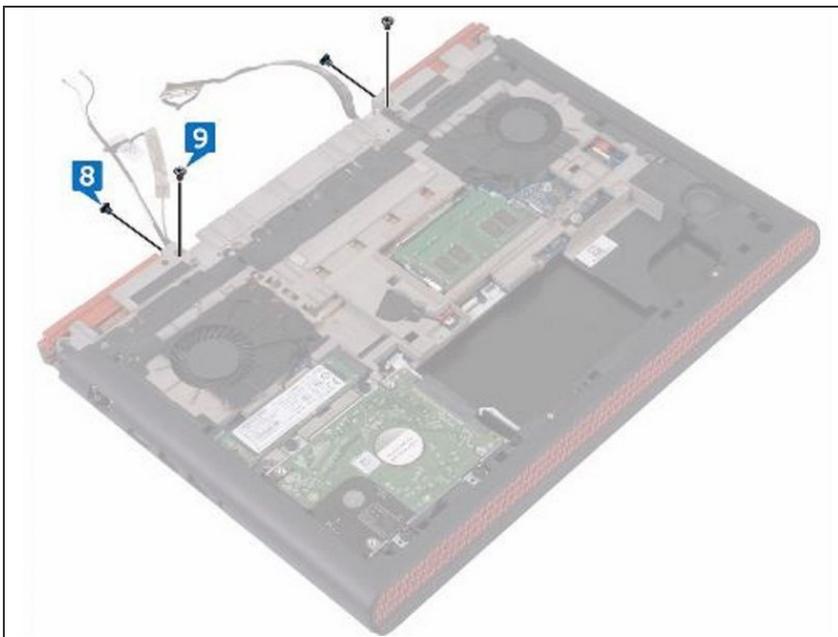


- Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 15 — Conectar el cable

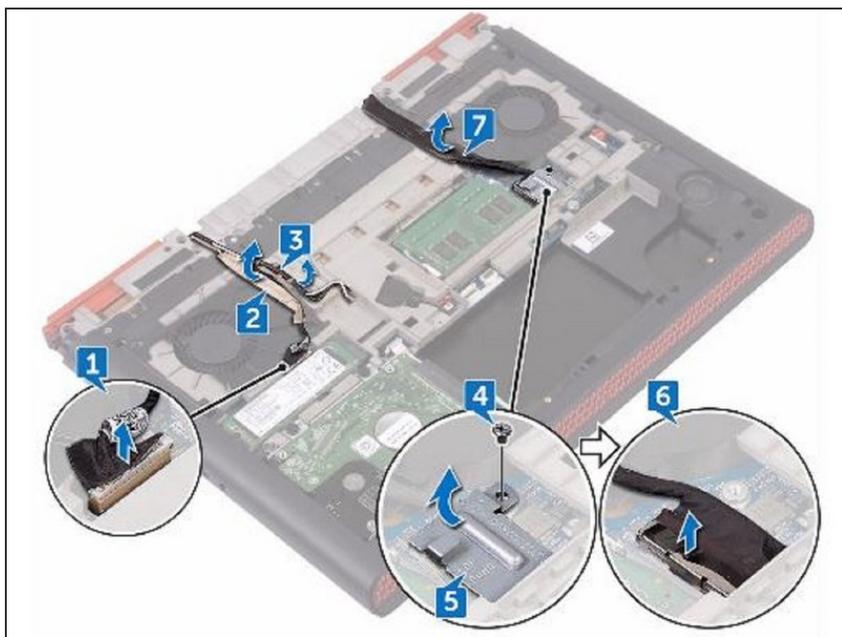


- Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la base de la computadora.

Paso 16 — Enruta los cables

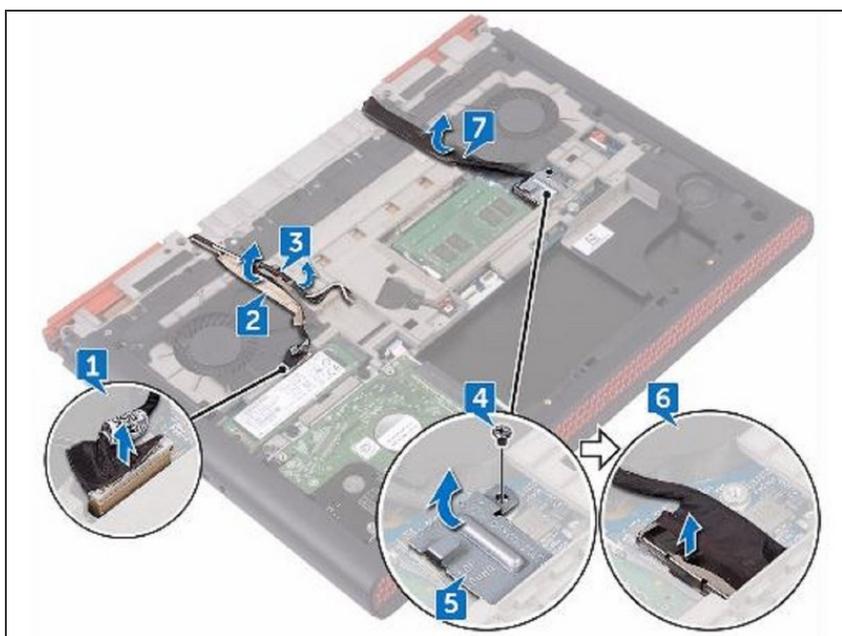


- Dirija los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 17 — Conectar el cable

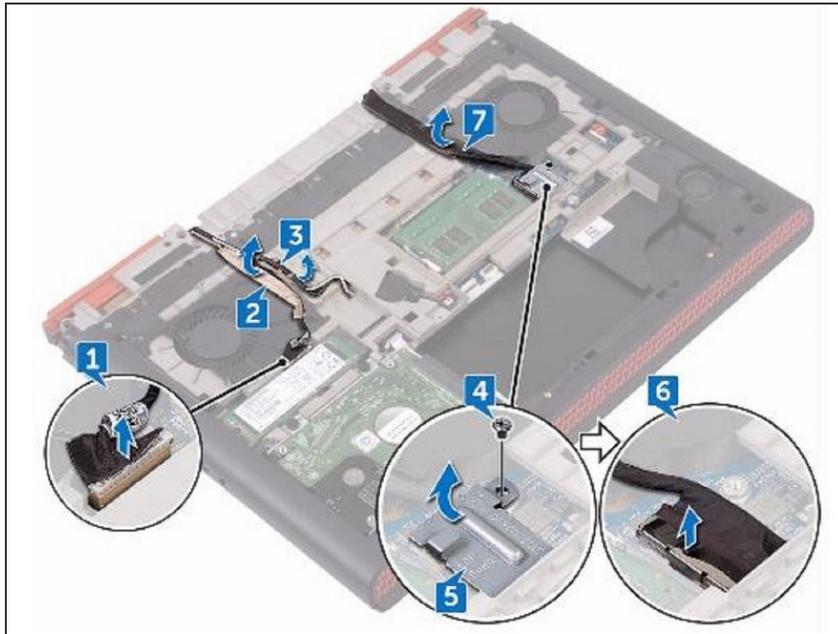


- Conecte el cable de la pantalla y el cable de la cámara a la placa del sistema.

Paso 18 — Alinee el orificio del tornillo

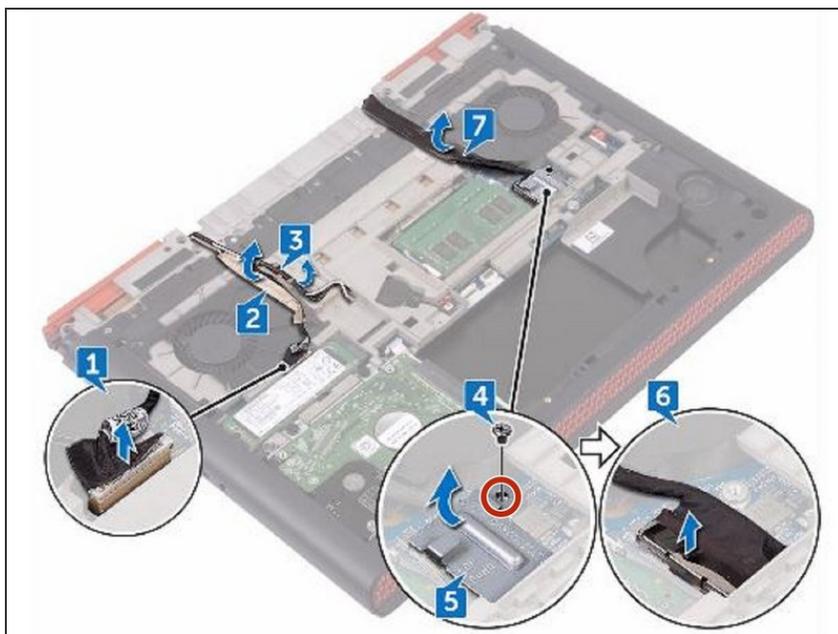

- Alinee el orificio del tornillo en el soporte del cable de la pantalla con el orificio del tornillo de la placa base.

Paso 19 — Reemplace el tornillo

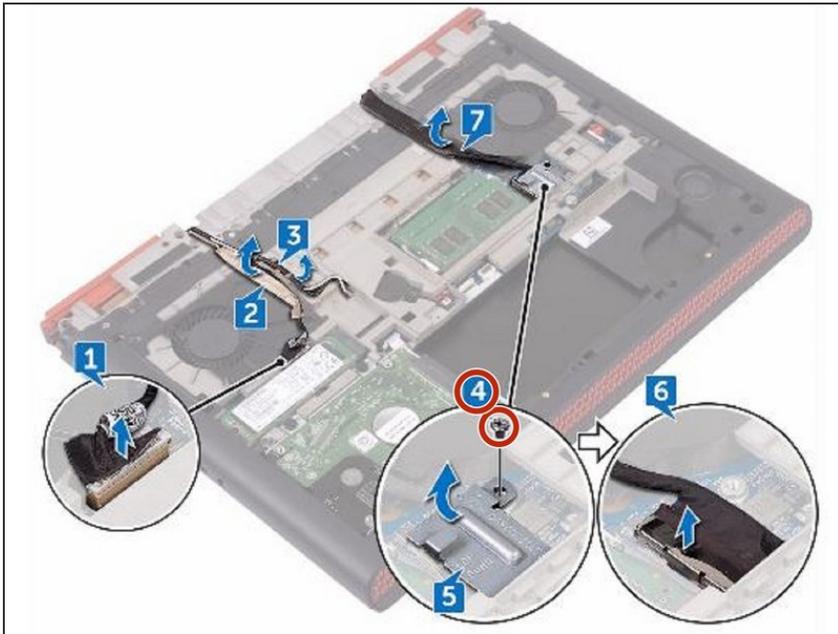

- Vuelva a colocar el tornillo (M2x3) que fija el soporte del cable de la pantalla a la placa del sistema.