




Dell XPS 13 L332X Cambio de batería

Cómo quitar la batería de una laptop Dell XPS 13 L322X.

Escrito por: Johnathan Hammond

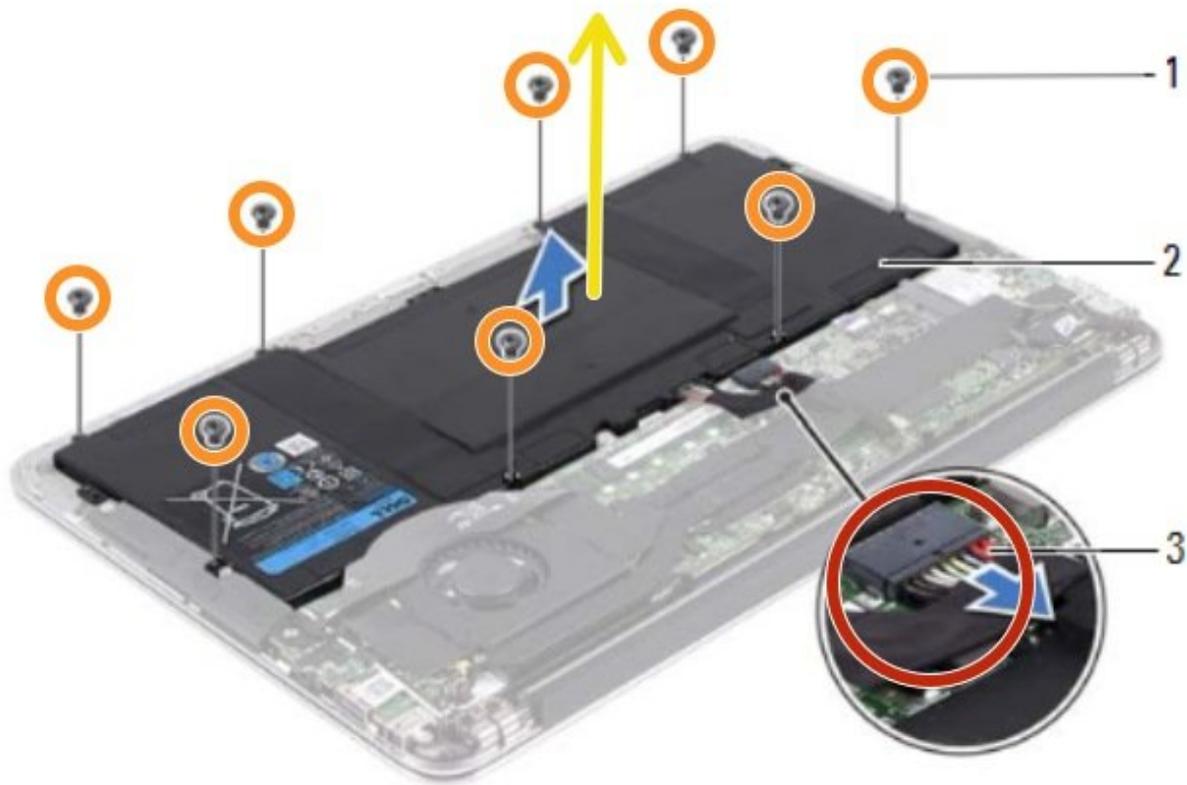

INTRODUCCIÓN


Cómo quitar la batería de una laptop Dell XPS 13 L322X. Las imágenes y la información de esta guía se tomaron del manual de servicio de esta computadora, que se puede encontrar en la página del producto.



HERRAMIENTAS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirando la cubierta de la base

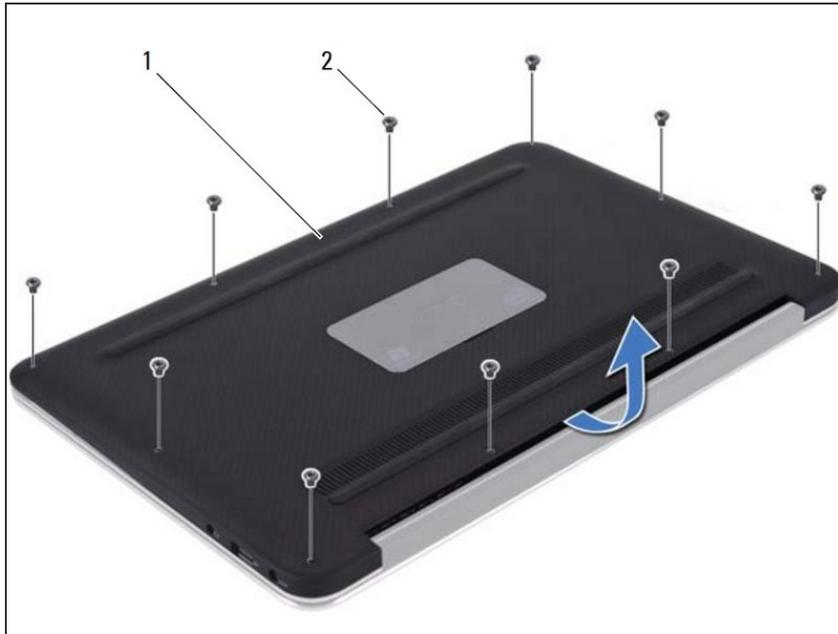


- Después de apagar la computadora, use un destornillador Torx 5 para quitar los 10 tornillos (# 2) de la base de la computadora.
- Usando una herramienta de palanca o una uña, levante la cubierta de la base (# 1).

Paso 2 — Desmontaje de la placa Power-Light

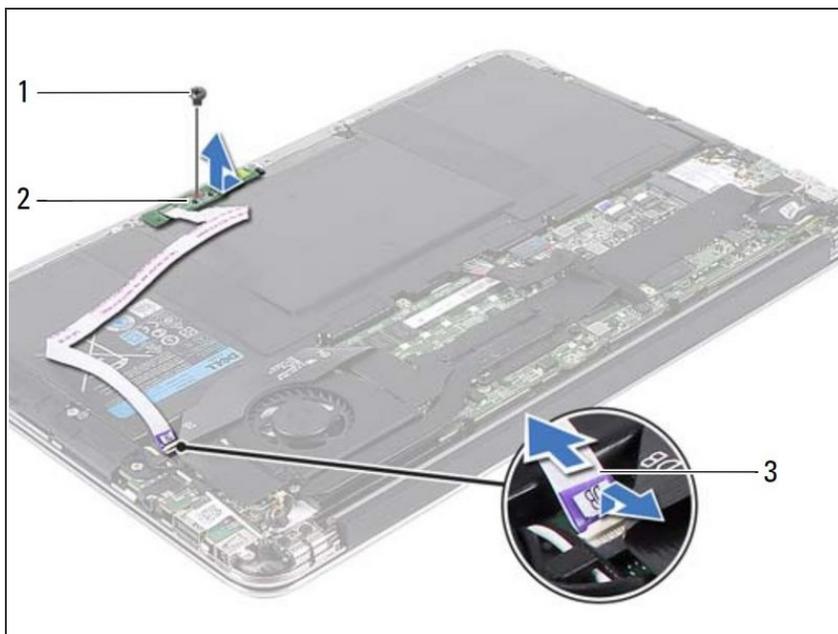


- Levante el pestillo pequeño que sujeta el cable de la placa de luz de encendido (# 3) hacia abajo. Retire el cable tirando hacia los lados.
- Después de quitar el tornillo Philips que sujeta la placa de la luz de encendido (# 1), retire la placa de la luz de encendido (# 2) y su cable.

Paso 3 — Retire la batería vieja

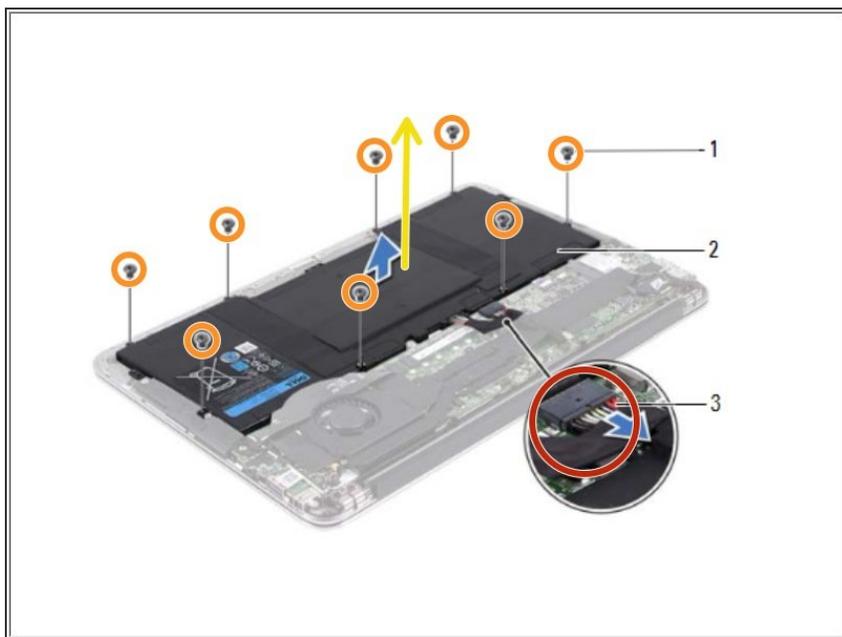

- Desconecte el cable de la batería de la placa base.
- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
- Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.

Paso 4 — Colocando una batería nueva

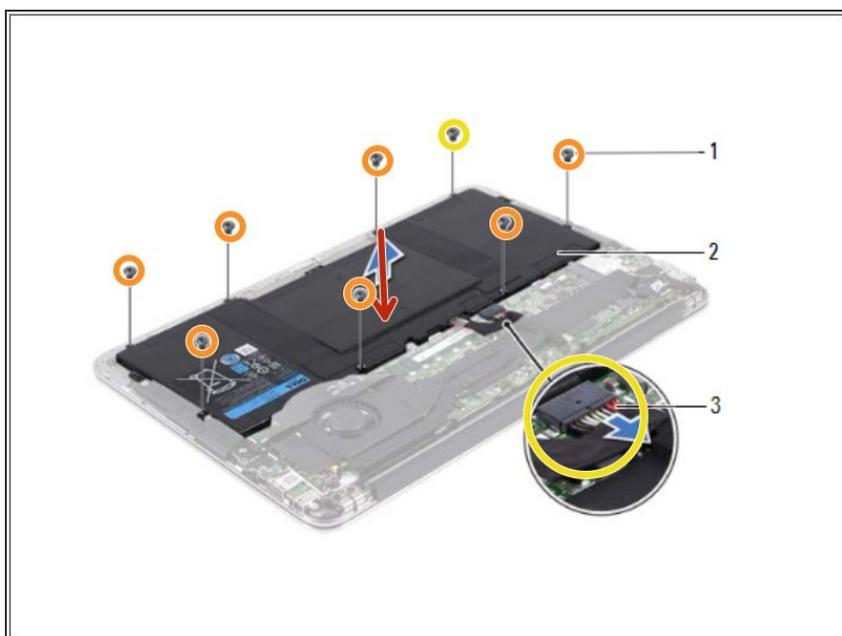

- Alinee los orificios para tornillos de la batería nueva con los orificios para tornillos del ensamblaje del reposamanos.
- Vuelva a colocar los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
- Conecte el cable de la batería a la placa del sistema.

Para volver a ensamblar su dispositivo, vuelva a colocar el cable de la placa de alimentación y vuelva a atornillar la cubierta de la base.

