




Reemplazo de tarjeta mSATA Dell XPS 12 9Q33

Escrito por: Johnathan Hammond




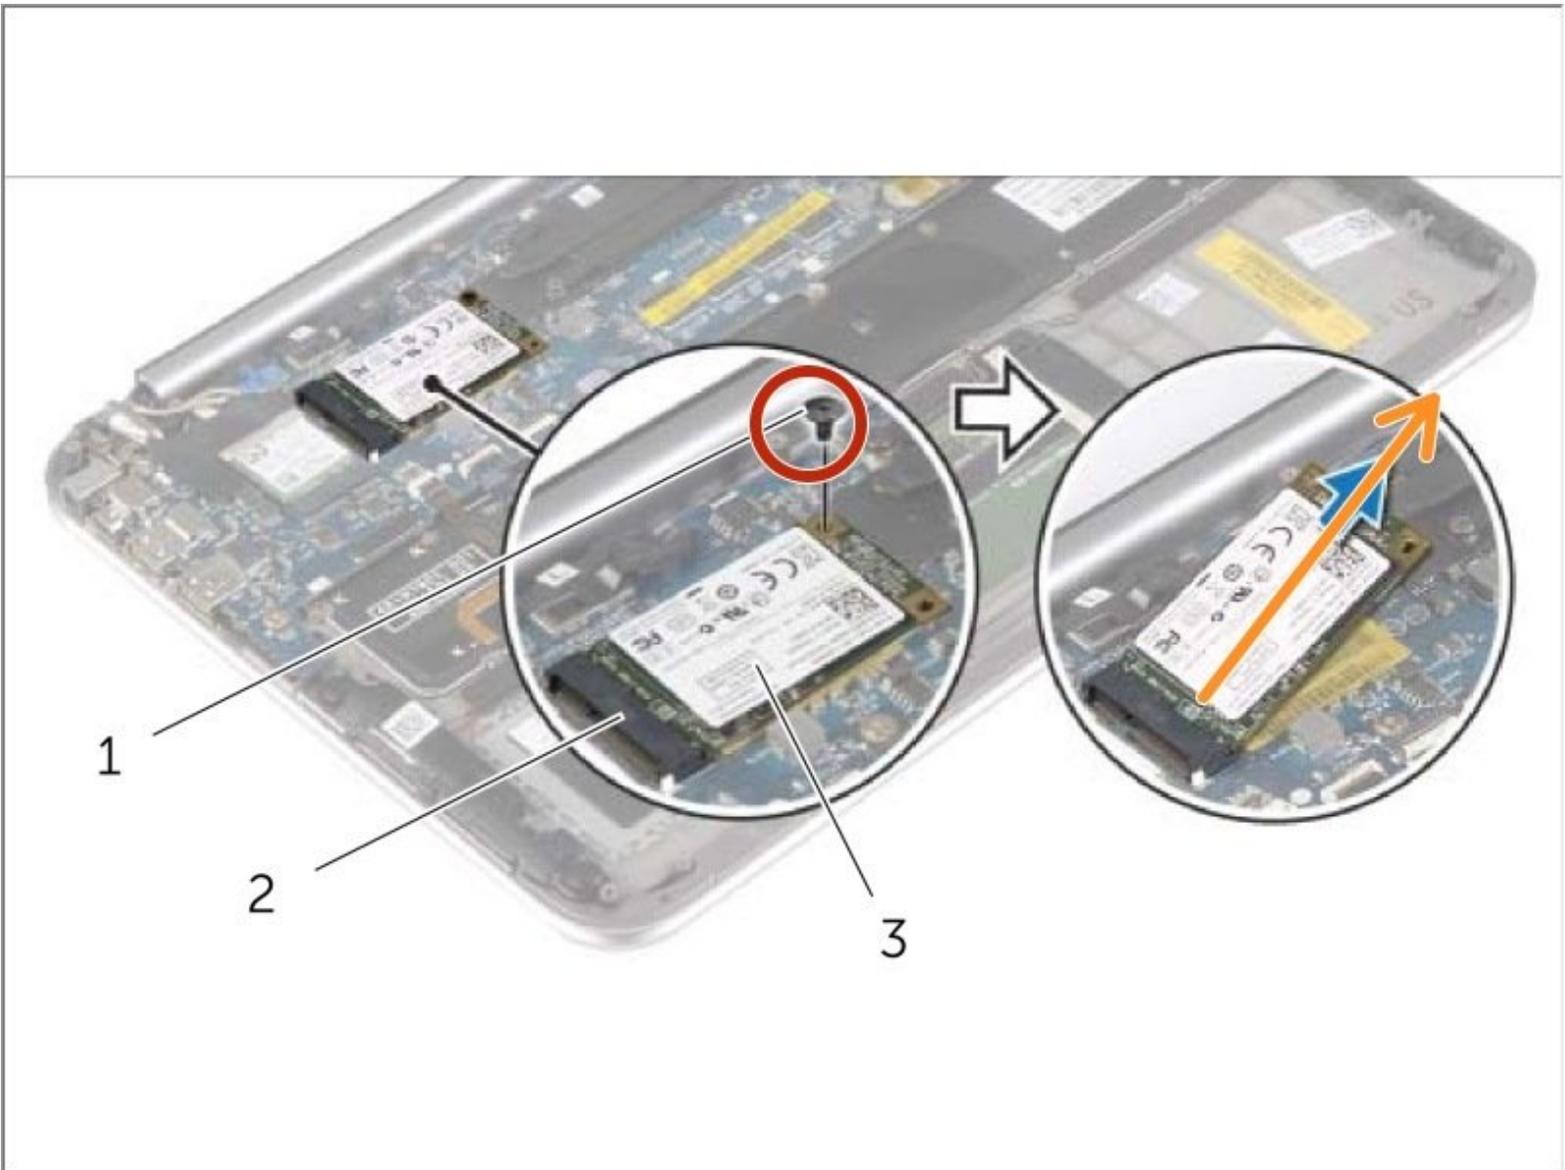

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar la batería

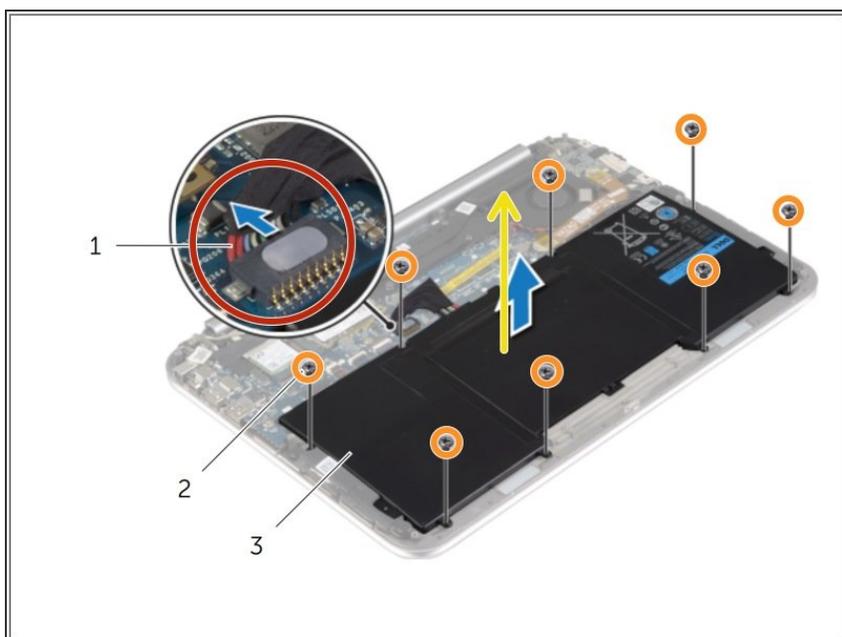


- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
- Levante la batería, junto con su cable, del ensamblaje del reposamanos.

i Deslice y mantenga presionado el interruptor de encendido durante unos cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

★ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 2 — Retirar la tarjeta mSATA

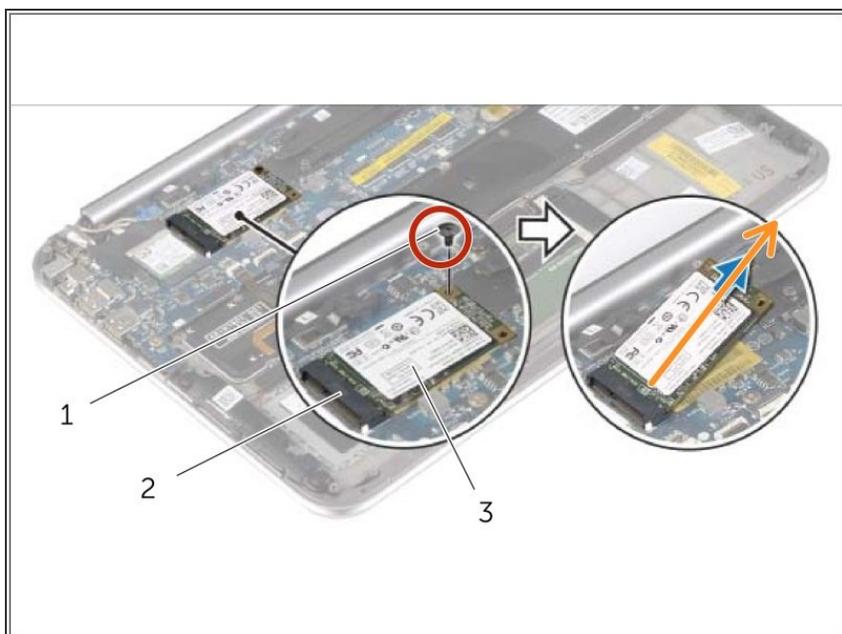

- Retire el tornillo que fija la tarjeta mSATA a la placa del sistema.
- Deslice y extraiga la tarjeta mSATA del conector de la tarjeta mSATA.

★ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.