




Dell XPS 12 9250 Reemplazo de batería

Escrito por: Johnathan Hammond

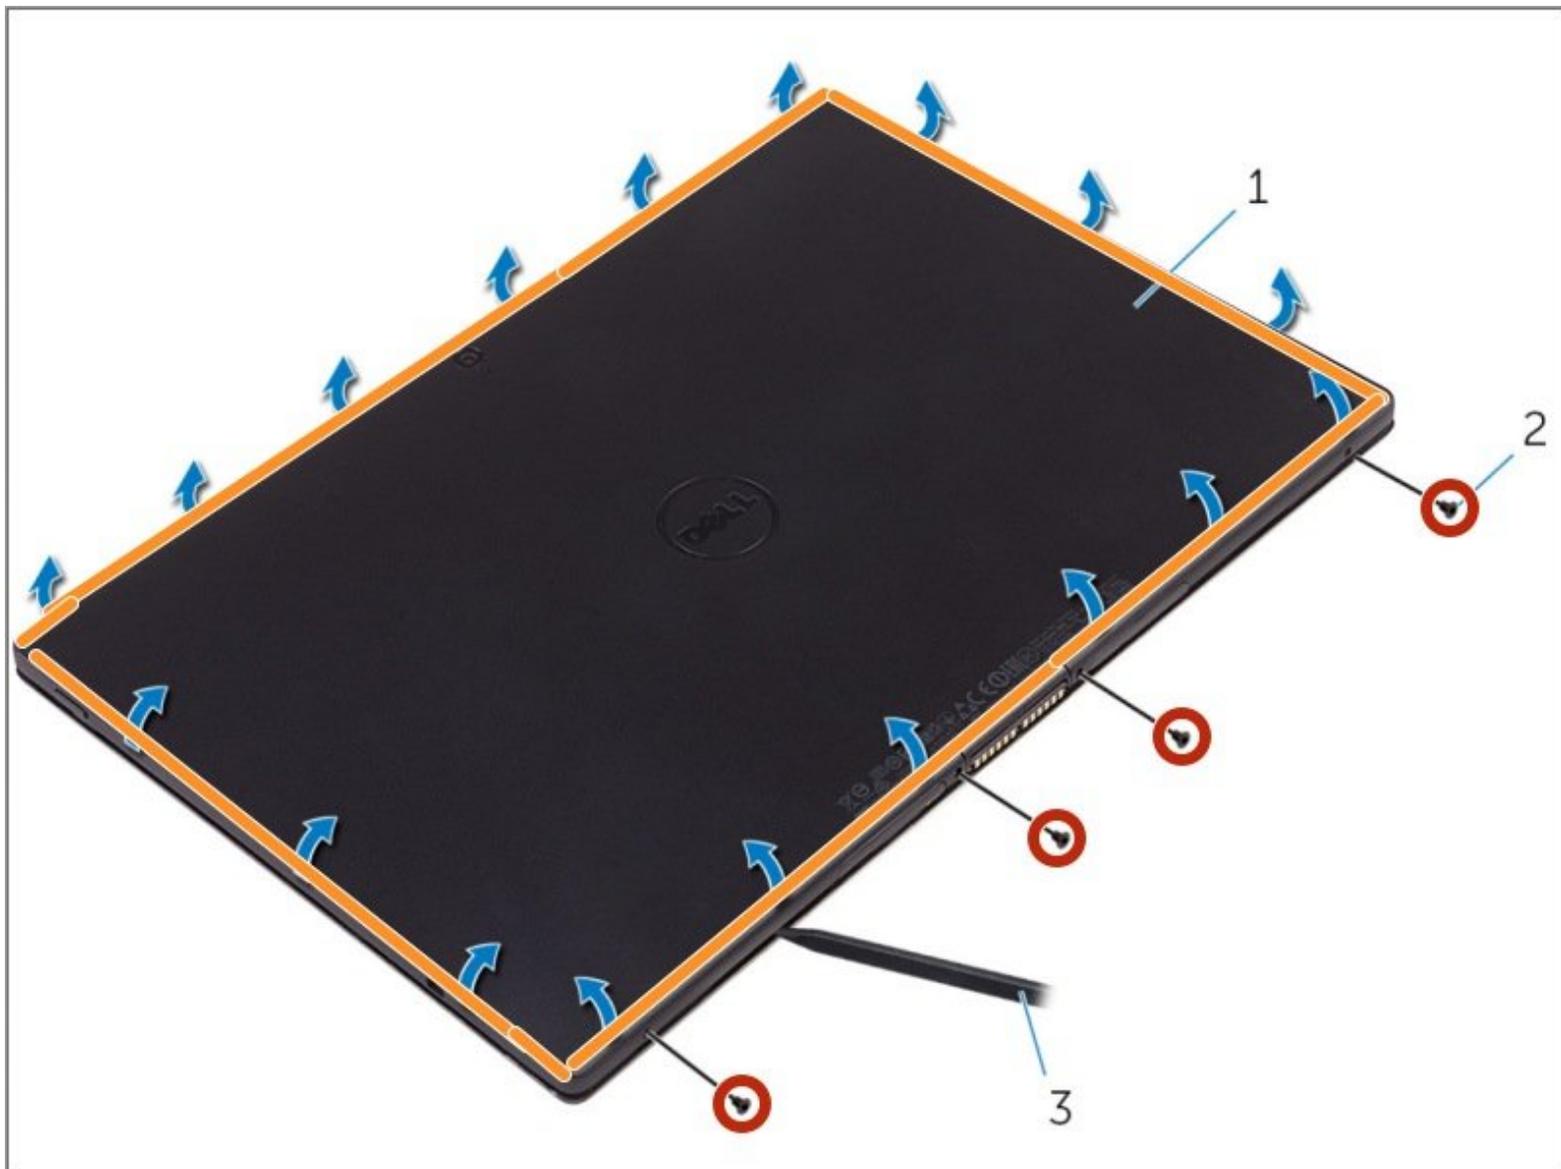

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:


- [Dell XPS 12 9250 Battery](#) (1)

Paso 1 — Retirar la tapa posterior

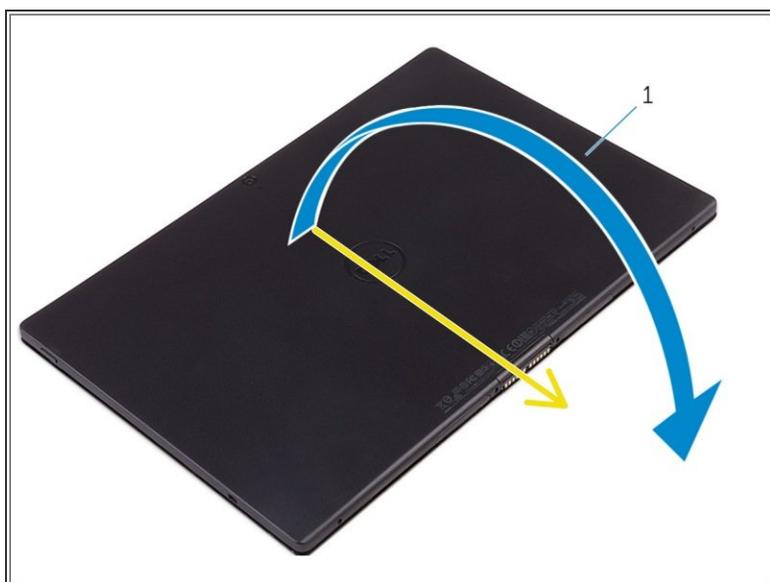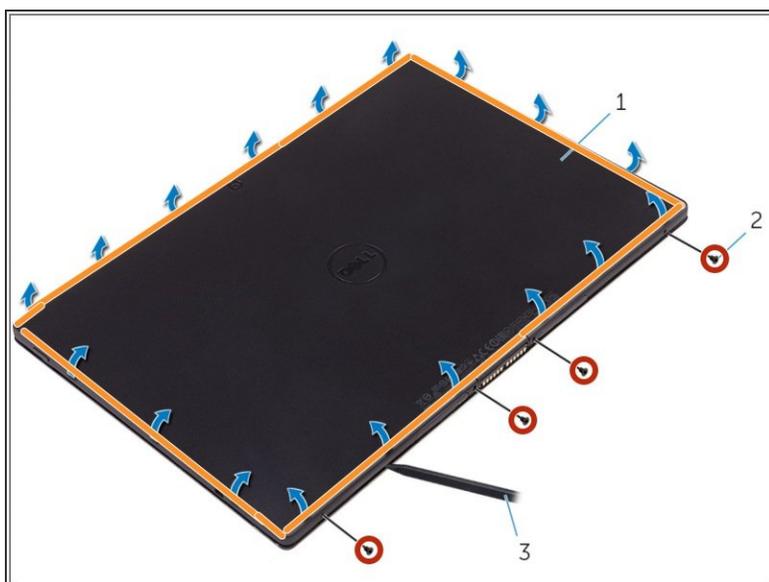

- Voltee la tableta.
 - Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la cubierta posterior al ensamblaje de la pantalla.
 - Con un trazador de plástico, levante los bordes del conjunto de la cubierta posterior.
 - Con cuidado, levante el conjunto de la cubierta posterior y gírelo.

Paso 2 — Retirar la batería

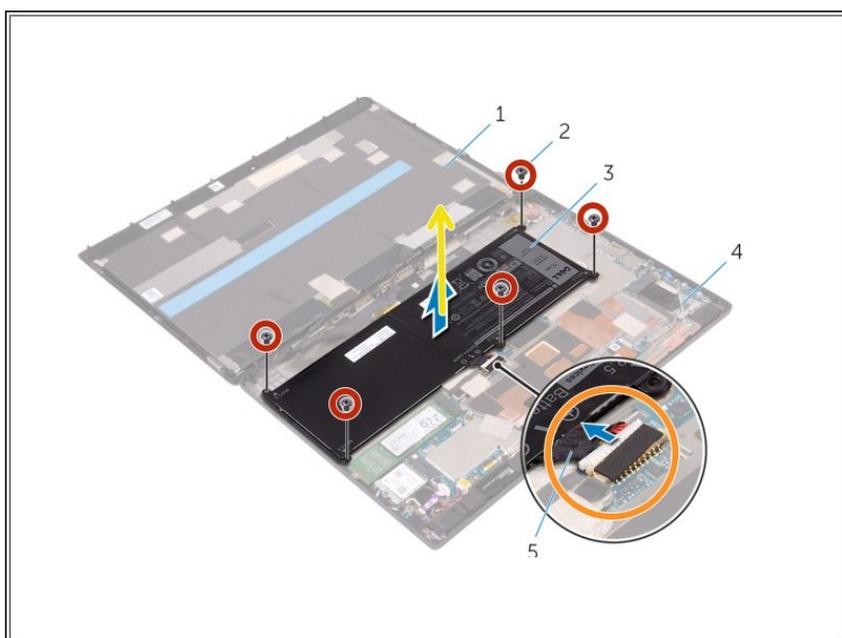

- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje de la cubierta posterior.
 - Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
 - Levante la batería, junto con su cable, del conjunto de la cubierta posterior.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.