




# Reemplazo de la cubierta de la base Dell Vostro 5560

Escrito por: Johnathan Hammond

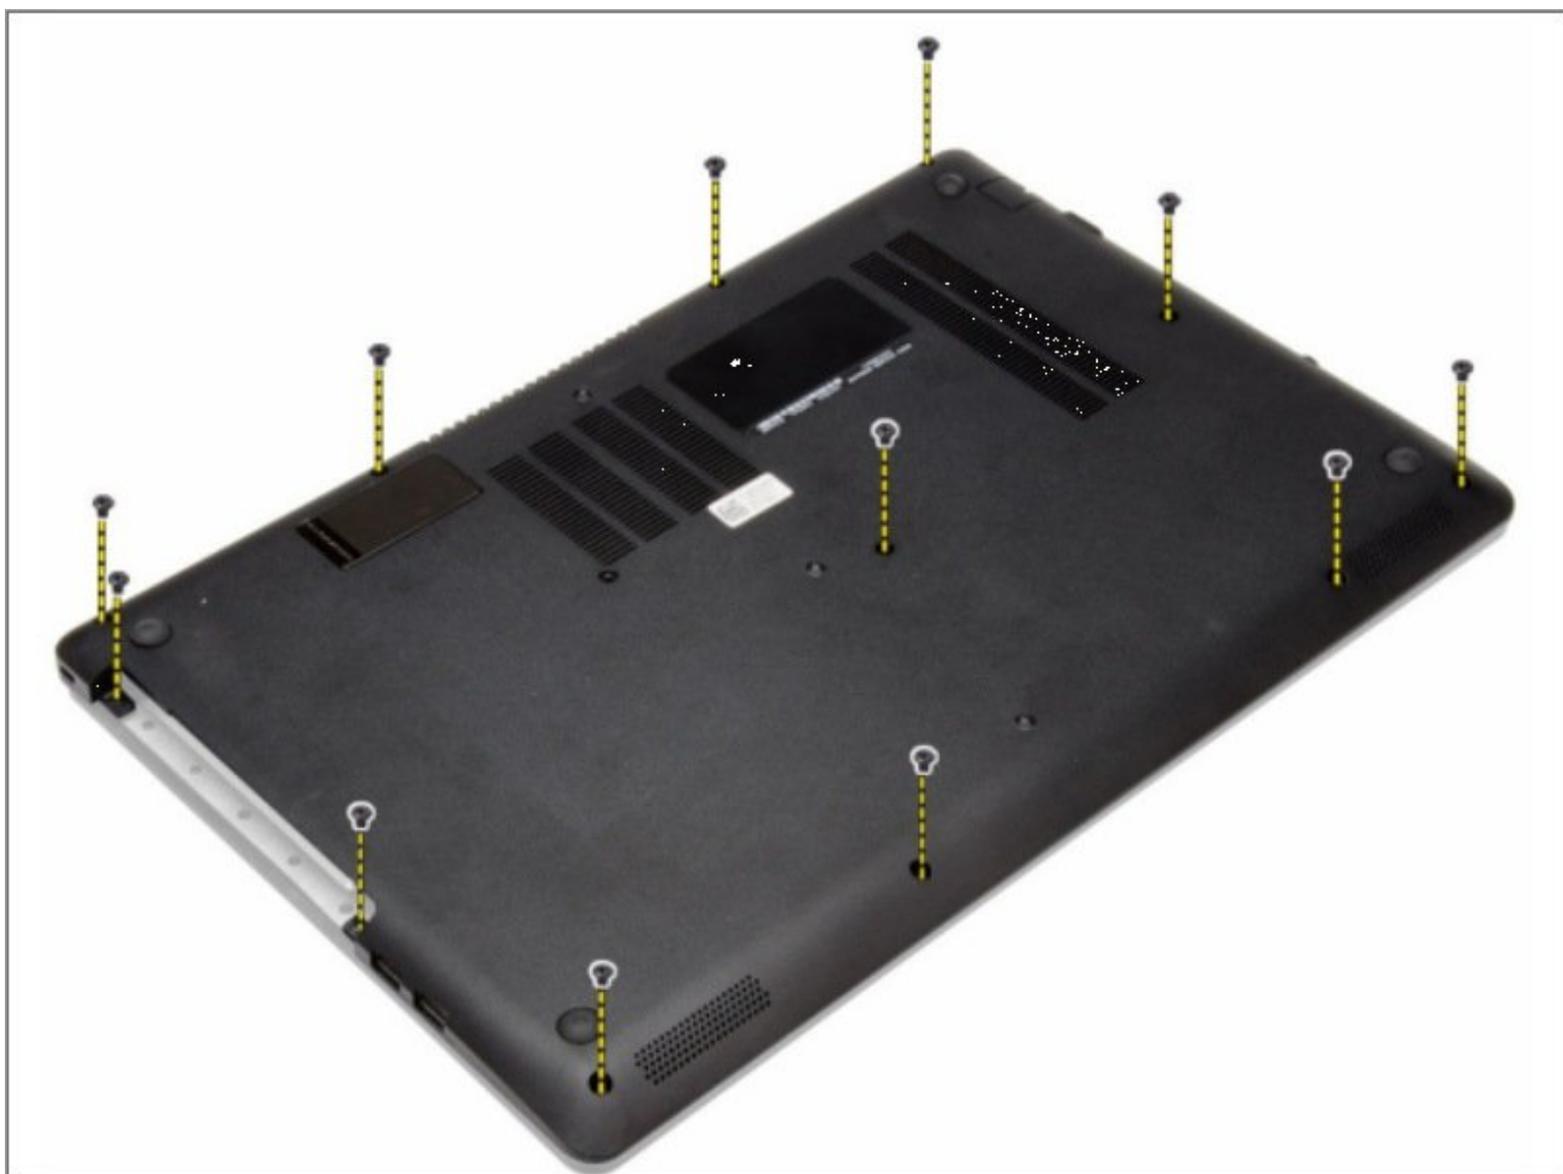

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la cubierta de la base.


---



### HERRAMIENTAS:



- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Extracción de la unidad de disco óptico

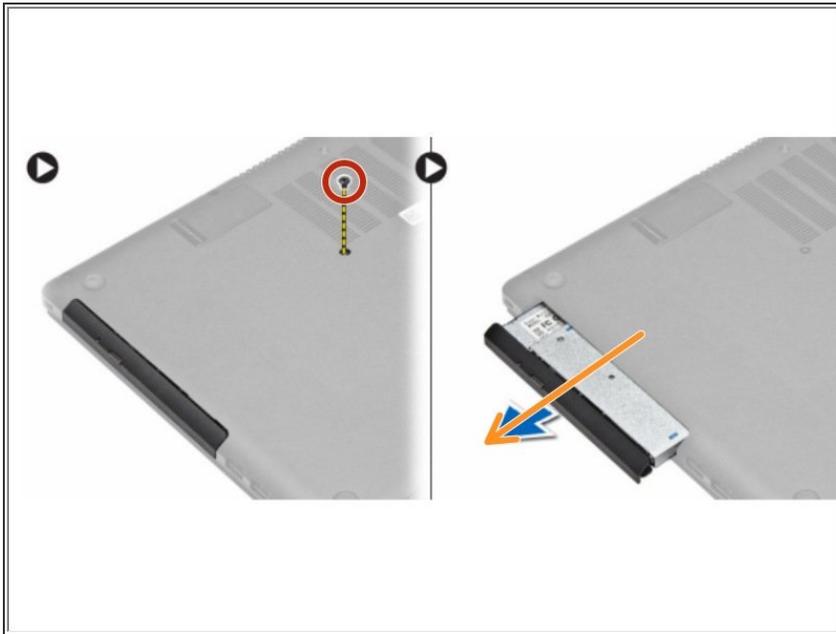

- Retire el tornillo que fija la cubierta de la base a la computadora.
  - Tire de la unidad óptica y retírela de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 2 — Reemplazando la cubierta de la base

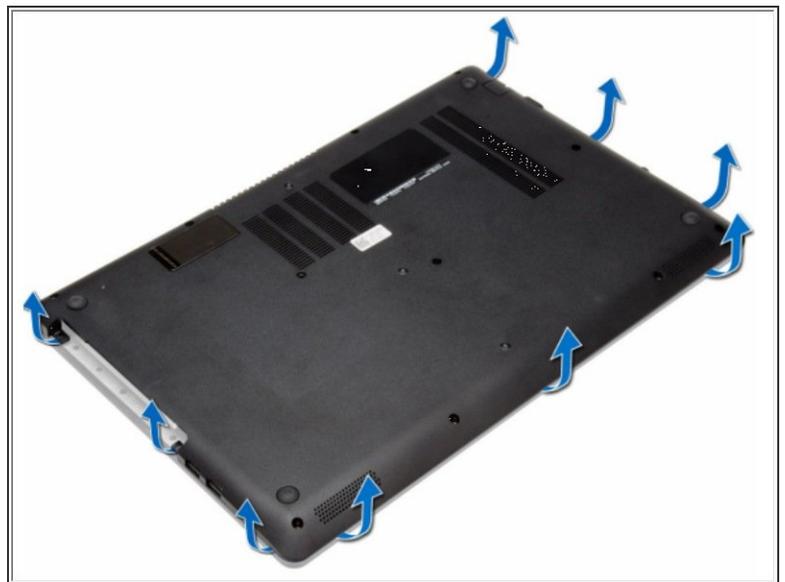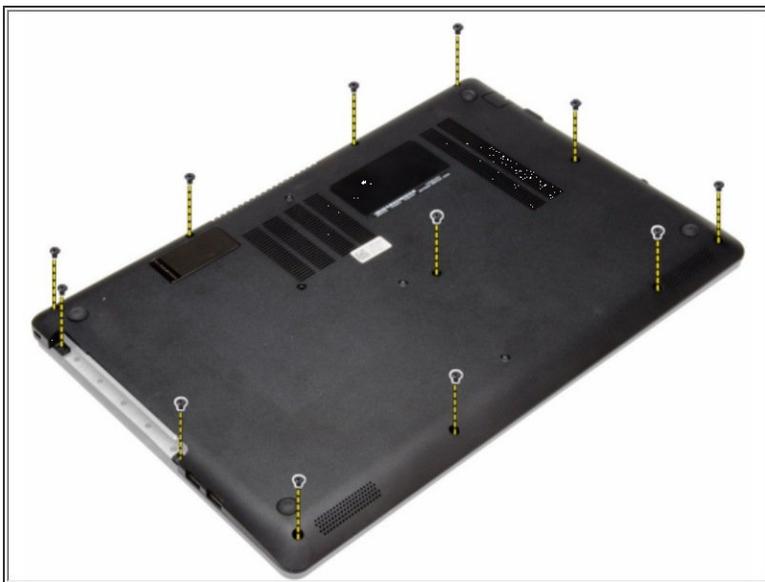

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.
- Levante la cubierta de la base a lo largo de los bordes para aflojarla. Levante y retire la cubierta de la base de la computadora.

☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

