




Reemplazo de disco duro Dell Vostro 5470

Escrito por: Johnathan Hammond




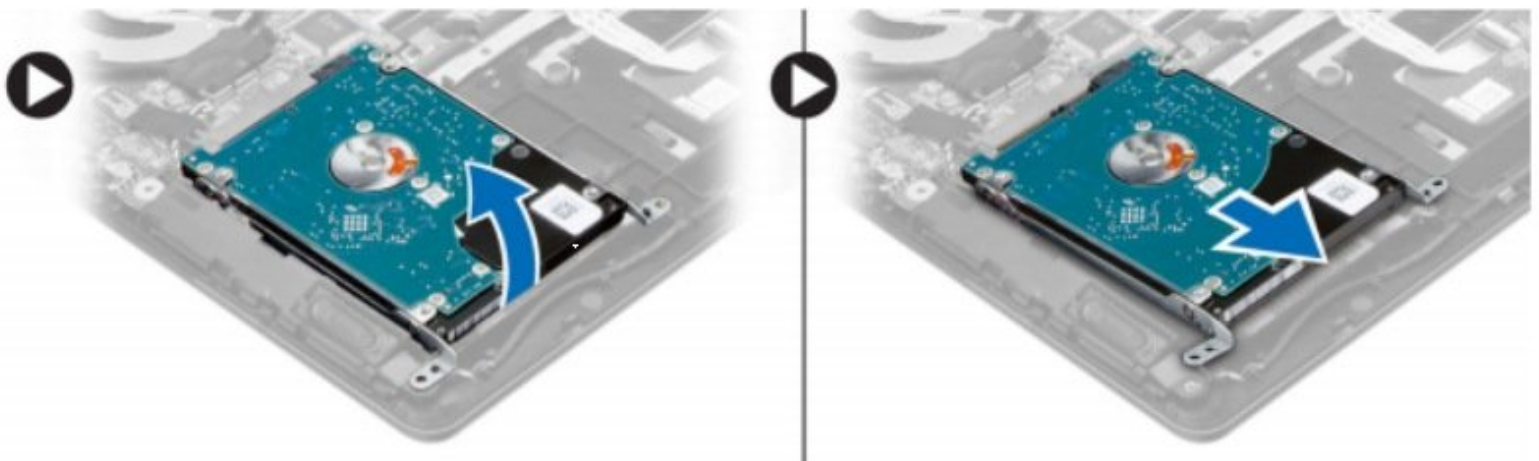

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

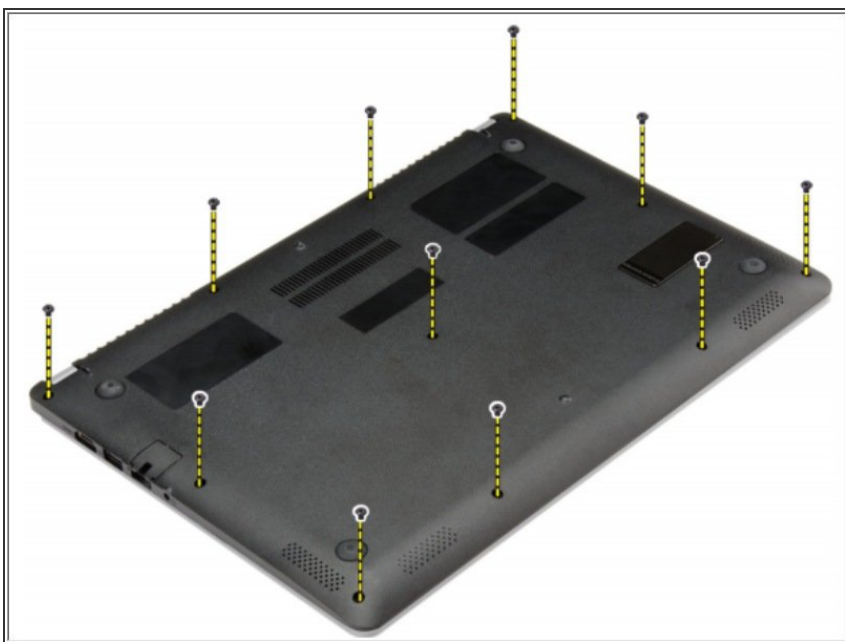

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

Paso 2 — Aflojar la cubierta de la base

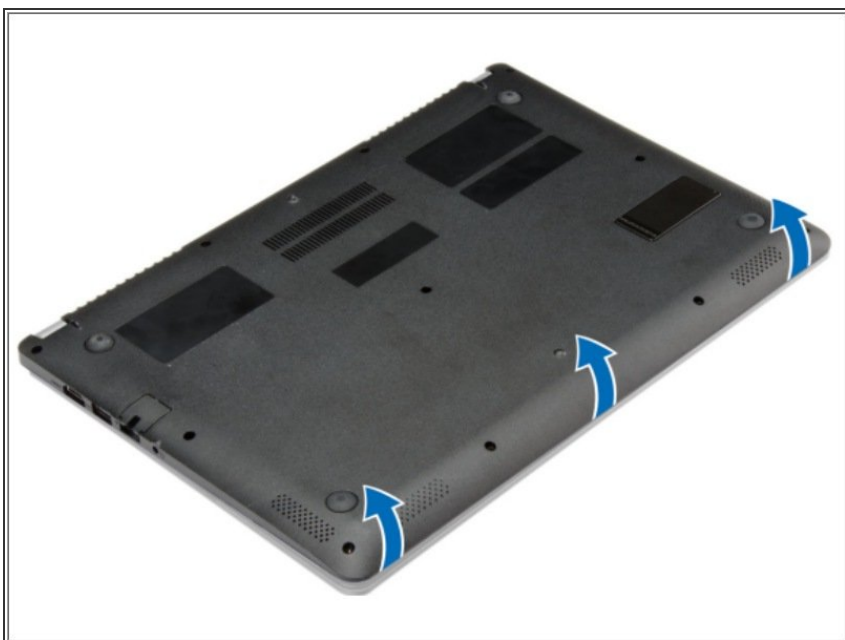


- Levante la cubierta de la base a lo largo de los bordes para aflojarla.

Paso 3 — Retirar la cubierta de la base




- Levante y retire la cubierta de la base de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 4 — Desconectar el cable de la batería

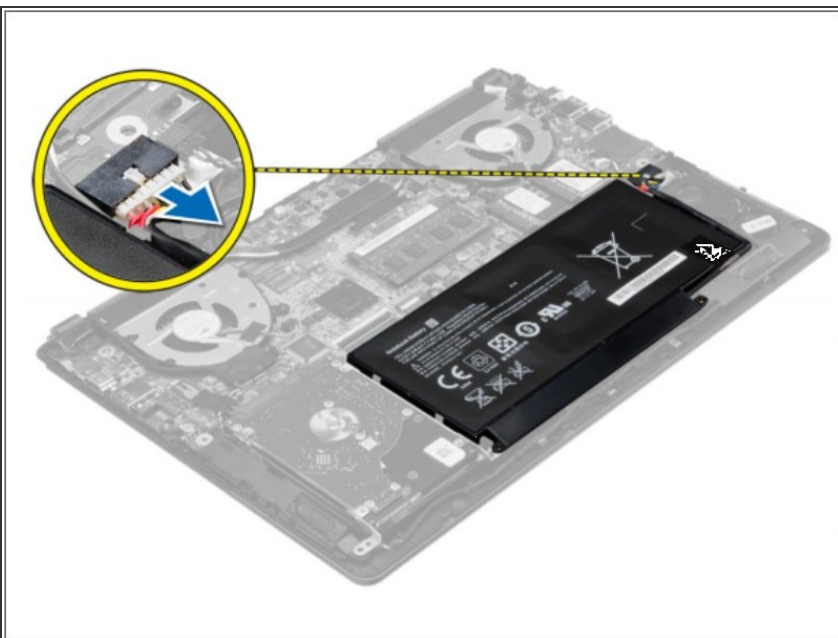


- Desconecte el cable de la batería de su conector en la placa del sistema.

Paso 5 — Liberando las pestañas

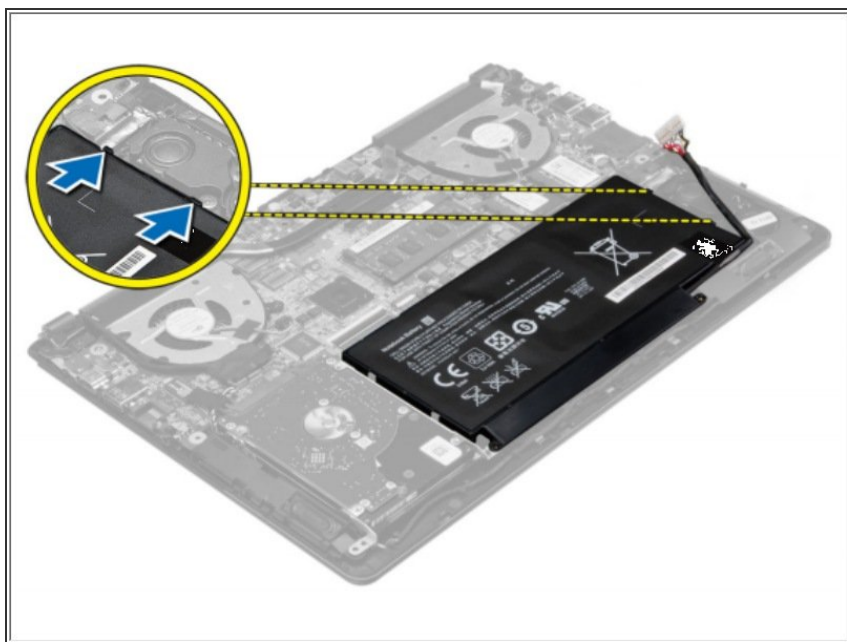


- Suelte las pestañas que aseguran la batería en el compartimento de la batería.

Paso 6 — Retirar la batería

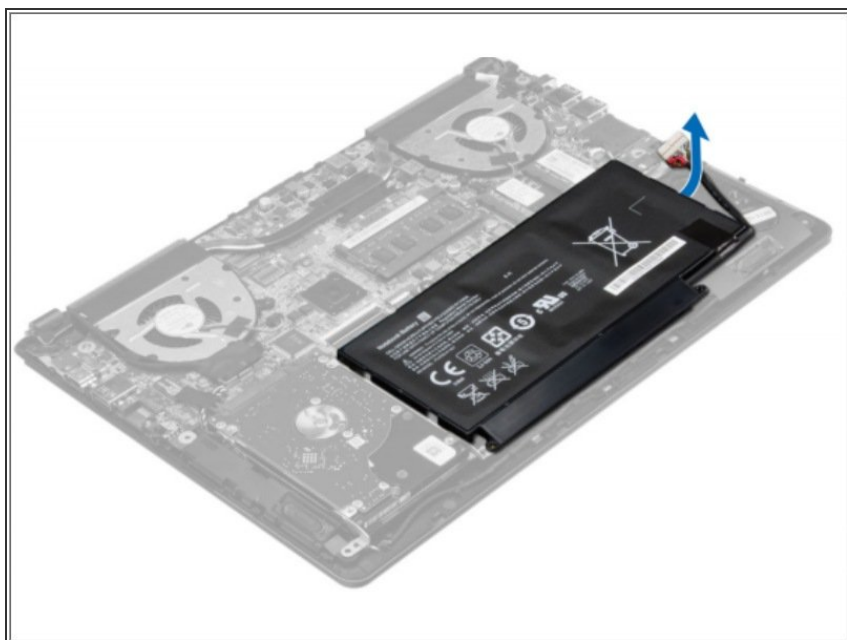


- Levante y retire la batería de la computadora.
- ☒ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 7 — Disco Duro

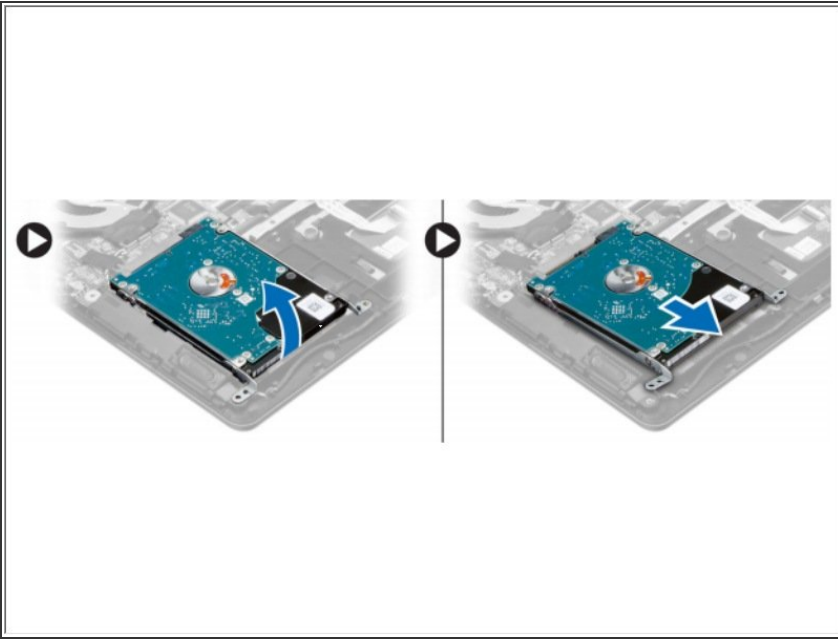

- Levante el conjunto del disco duro hacia arriba para liberarlo de su compartimento en la computadora. Retire el disco duro de la computadora.

Paso 8

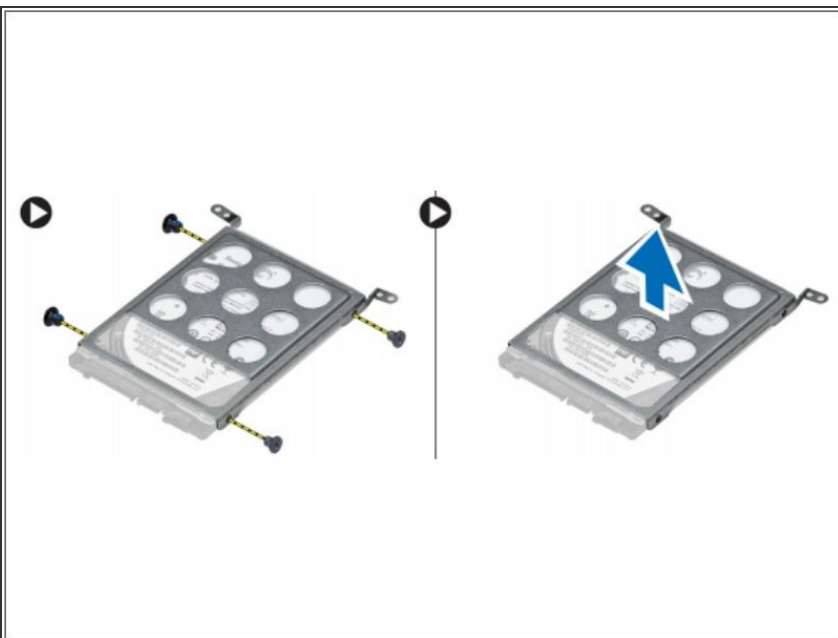

- Retire los tornillos que fijan el disco duro al conjunto del disco duro.
 - Levante y retire el disco duro del conjunto del disco duro.
- ★ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.