



Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 500

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirando la batería

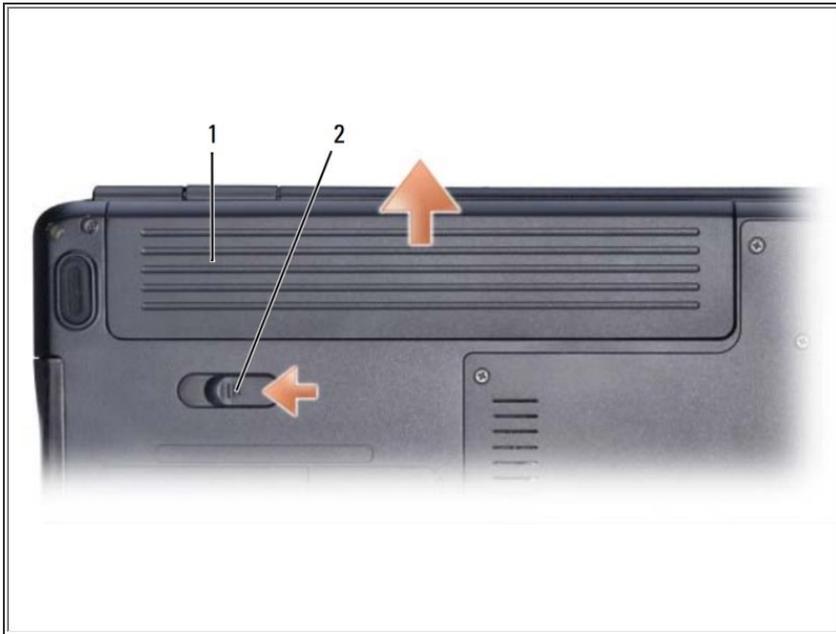


- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia el costado de la computadora hasta que encaje.
 - Deslice la batería fuera de la bahía.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 2 — Retirar la tapa

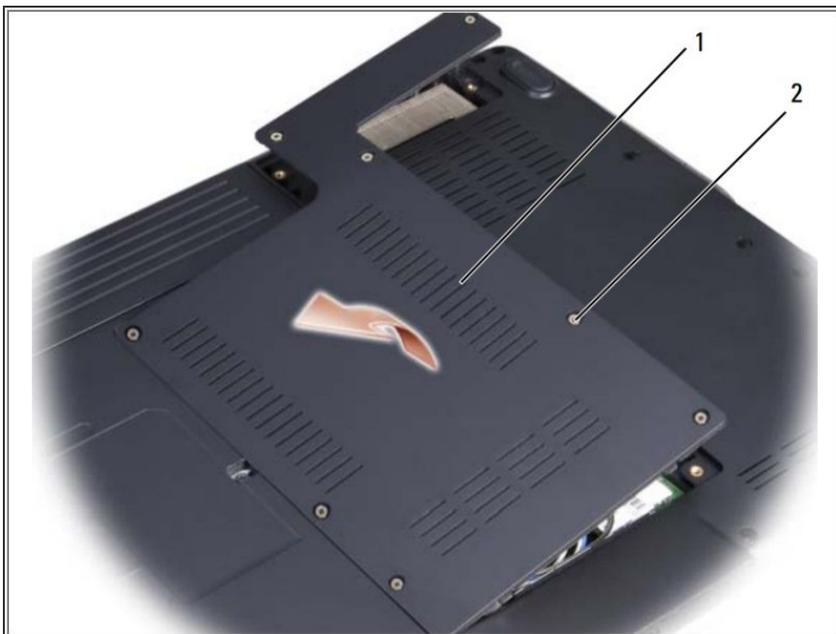

- Ponga la computadora al revés, afloje los ocho tornillos cautivos en la cubierta y retire la cubierta.

Paso 3 — Levantando el módulo de memoria

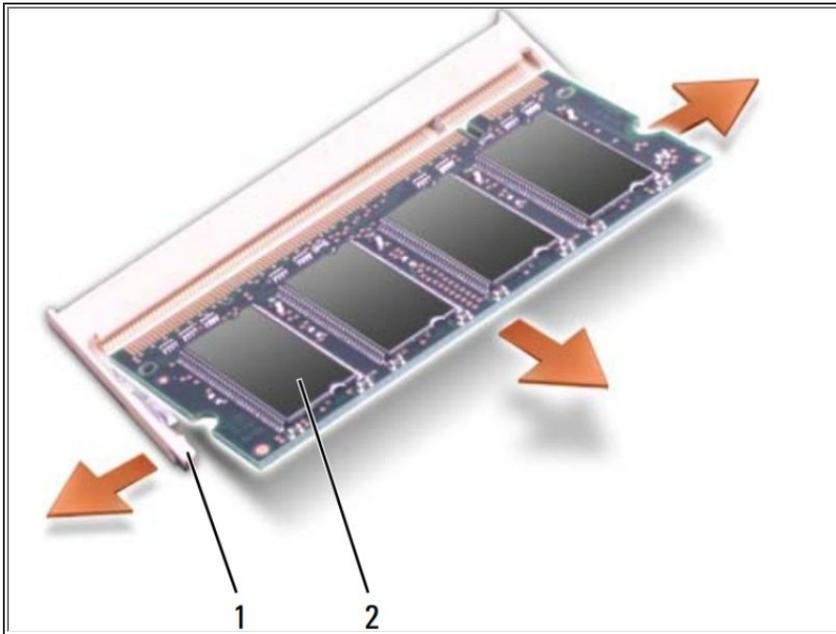

- ⓘ AVISO: para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
- ⓘ AVISO: para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).
- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.
 - Retire el módulo del conector.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.