


# Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3750

Escrito por: Johnathan Hammond

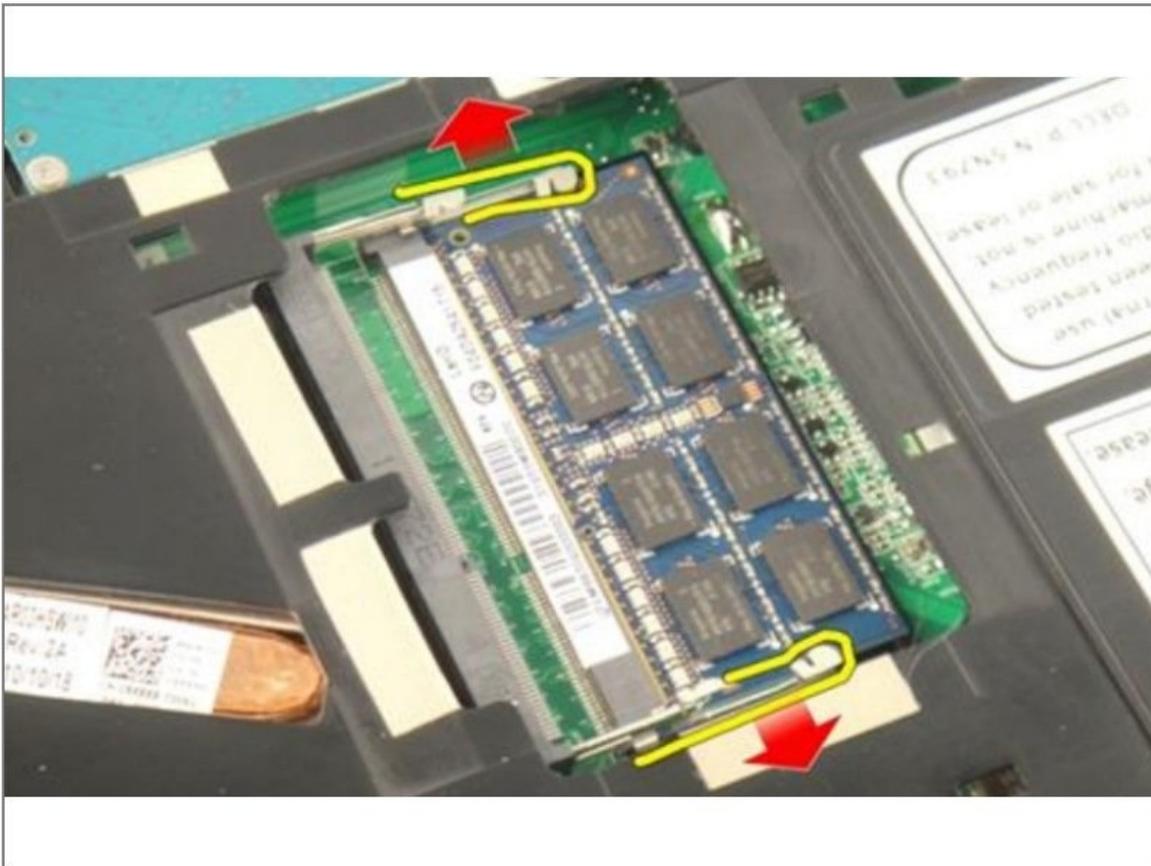

## HERRAMIENTAS:


Phillips #0 Screwdriver (1)

### Paso 1 — Desbloqueo de la batería



- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

### Paso 2 — Retirar la batería

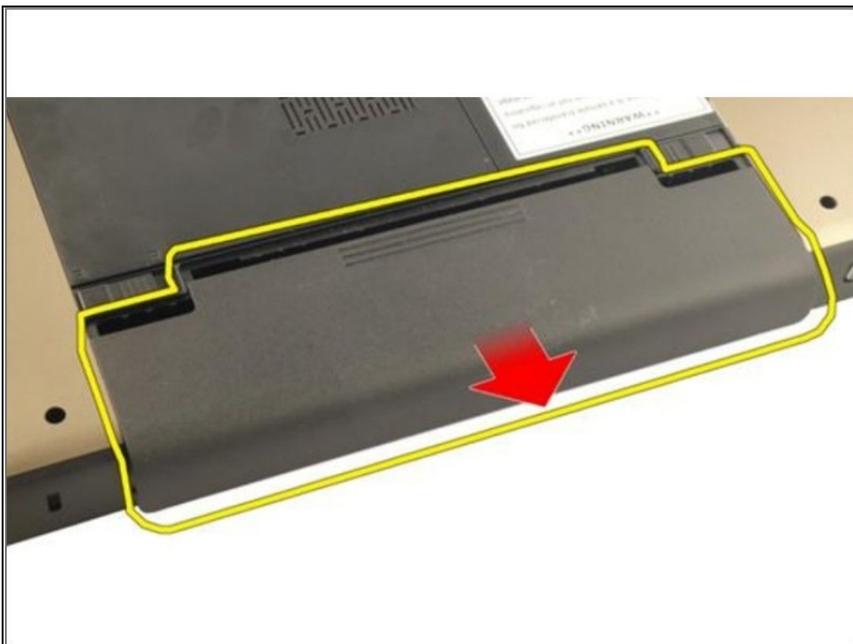


- Deslice la batería fuera del chasis y retírela de la computadora.
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

### Paso 3 — Afloje los tornillos




- Afloje los tornillos que aseguran la puerta de la memoria.

### Paso 4 — Retirar la puerta de la memoria

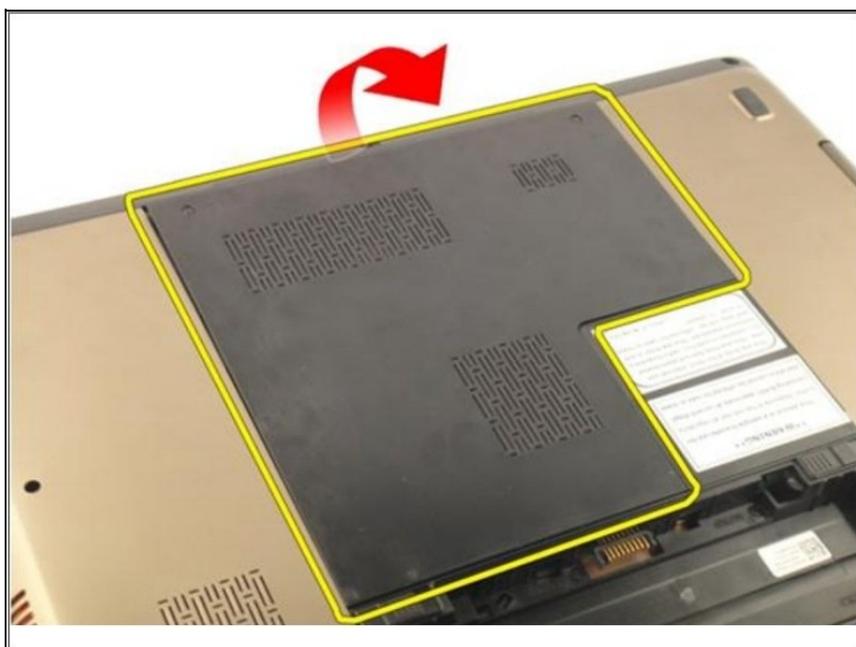


- Levante la puerta de la memoria cerca del orificio del tornillo, levántela y retírela
- Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 5 — Levantando el módulo de memoria

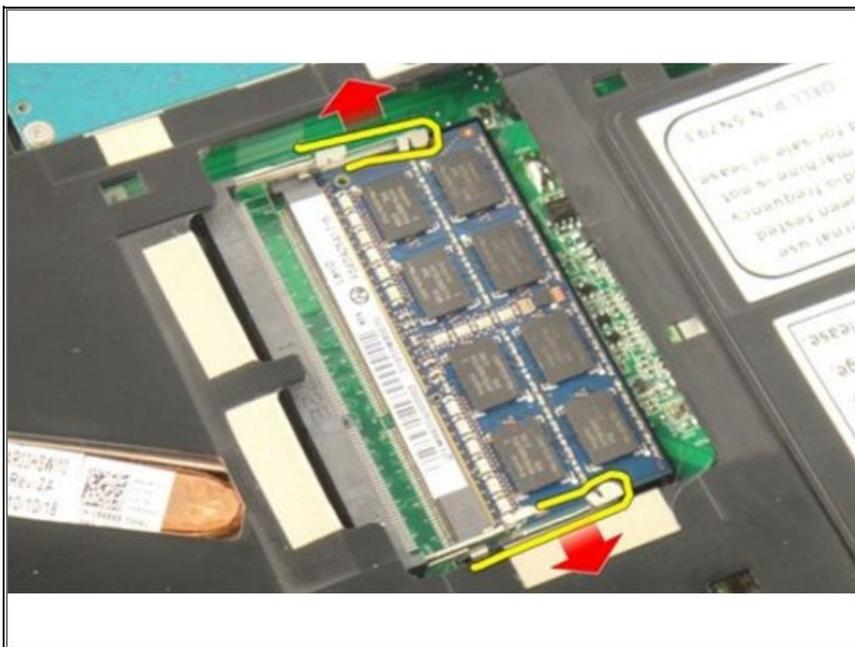

- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.

## Paso 6 — Extracción del módulo de memoria

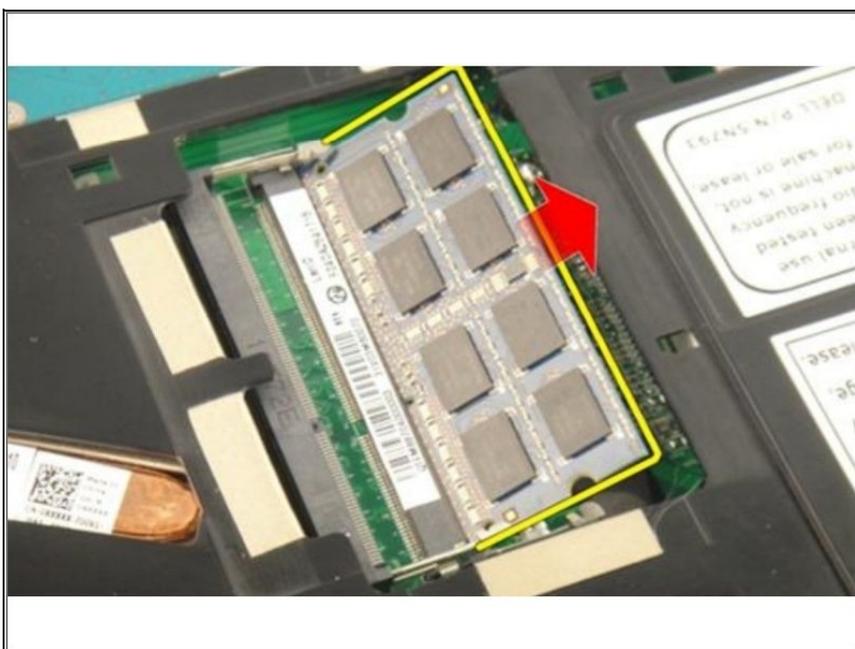

- Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.