



# Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3561

Escrito por: Johnathan Hammond





## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Deslizando el pestillo de liberación de la batería



- Voltea la computadora.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

## Paso 2 — Deslice el pestillo de liberación de la batería

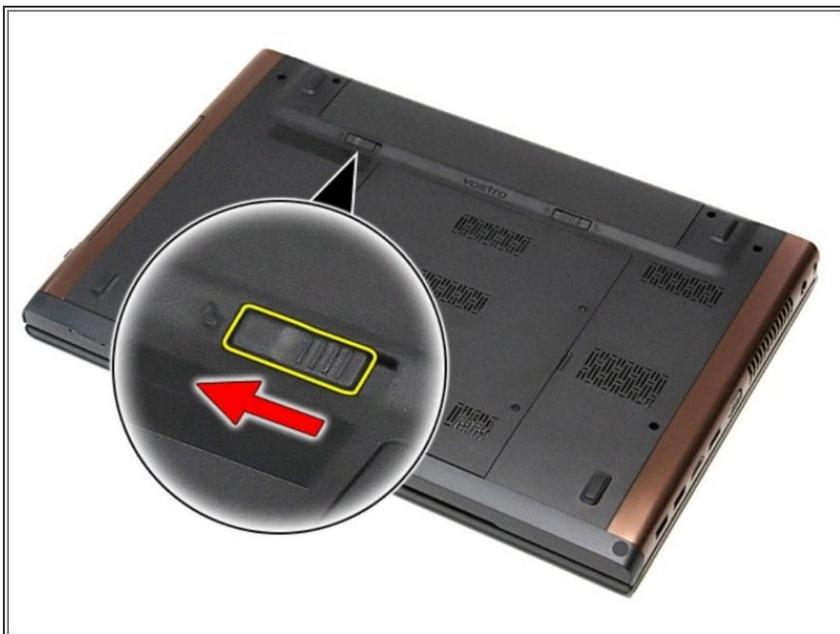

- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

### Paso 3 — Retirando la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.
- ☒ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

### Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

## Paso 5 — Retirar la cubierta de la base




- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora.
- ☒ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 6 — Disco Duro



- Retire el tornillo que fija el ensamblaje del disco duro a la computadora.

## Paso 7

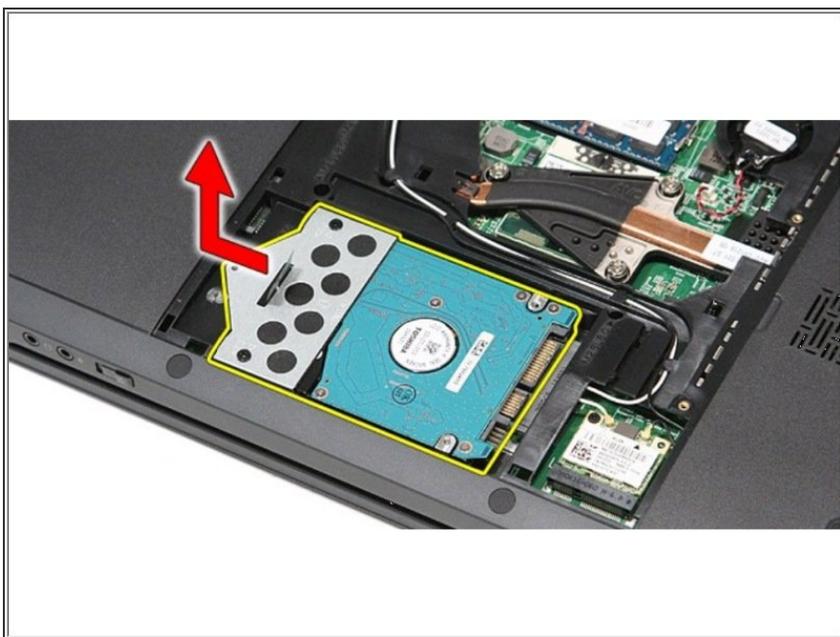


- Deslice el conjunto del disco duro hacia el centro de la computadora y levántelo para sacarlo de la computadora.

## Paso 8



- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 9

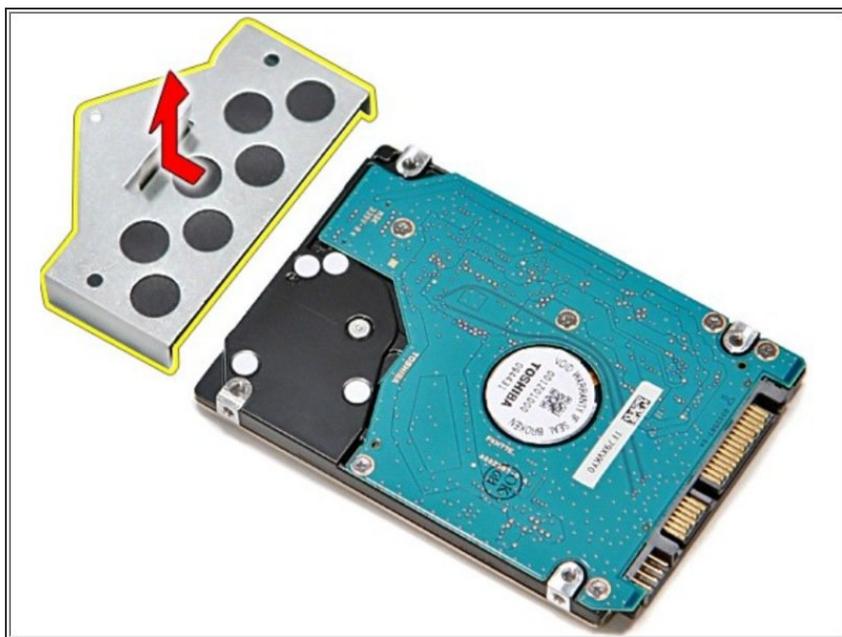

- Levante el soporte del disco duro y retírelo del conjunto del disco duro
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.