




# Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3555

Escrito por: Johnathan Hammond




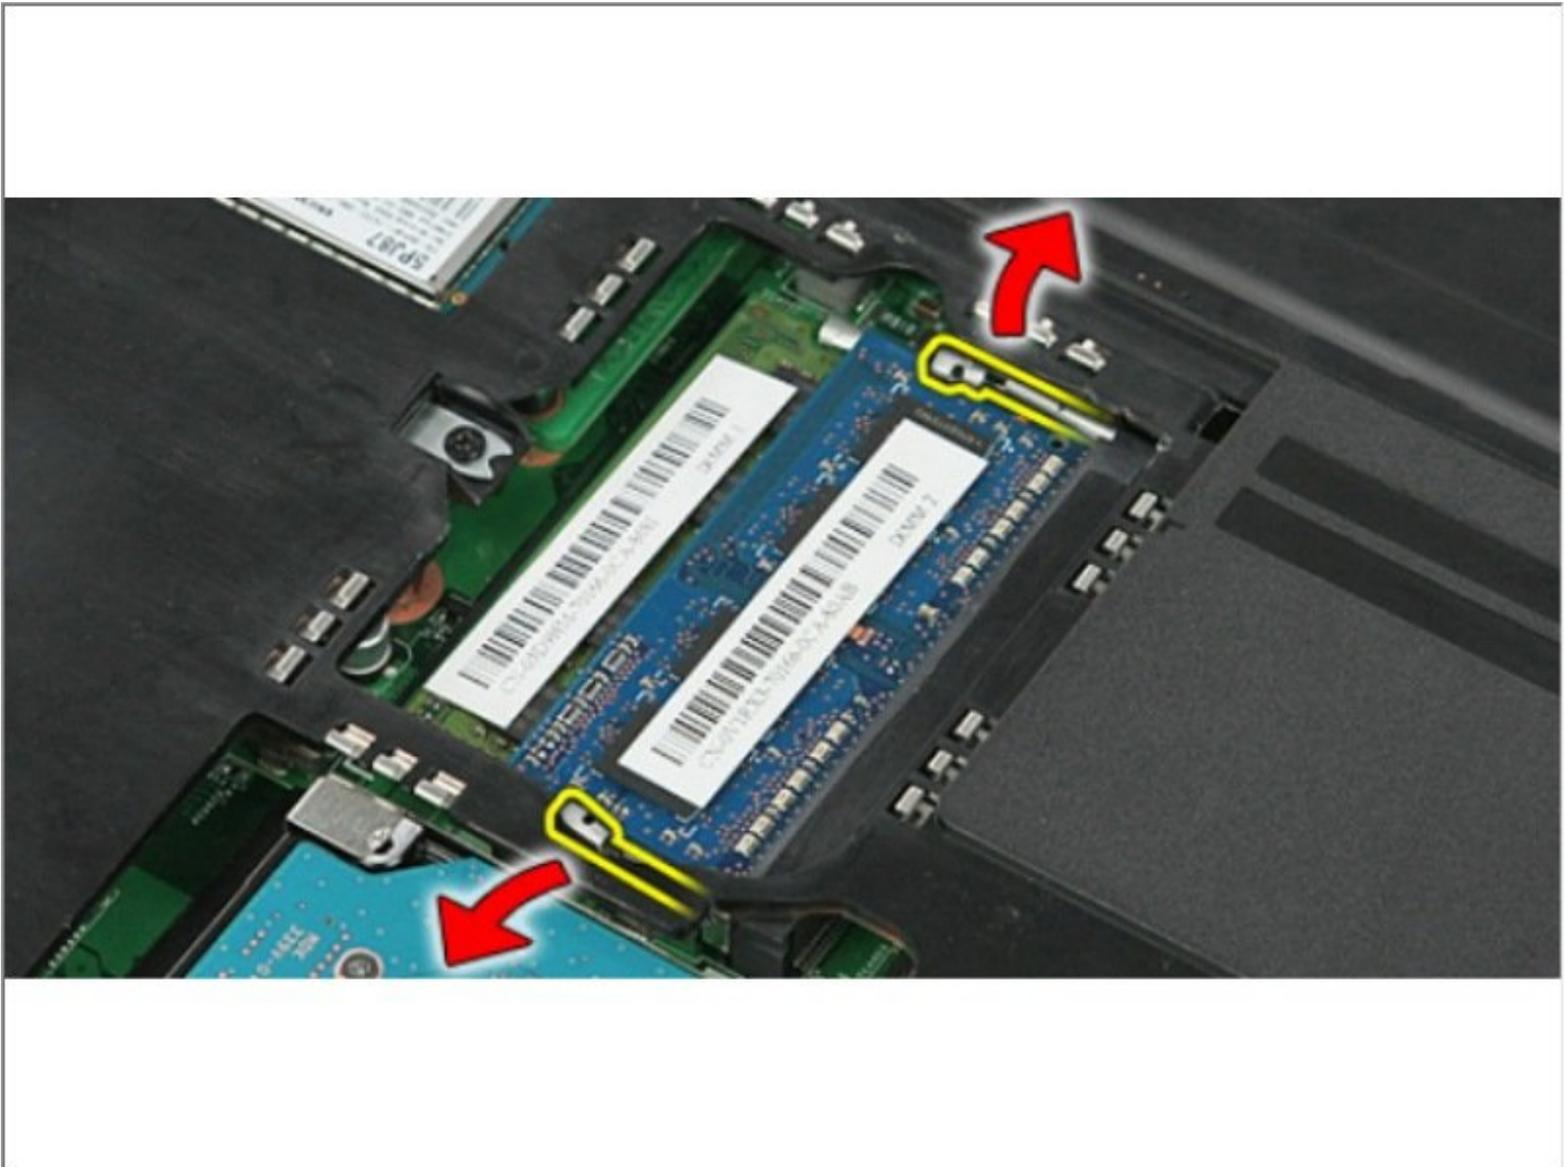

## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Desbloqueo de la batería

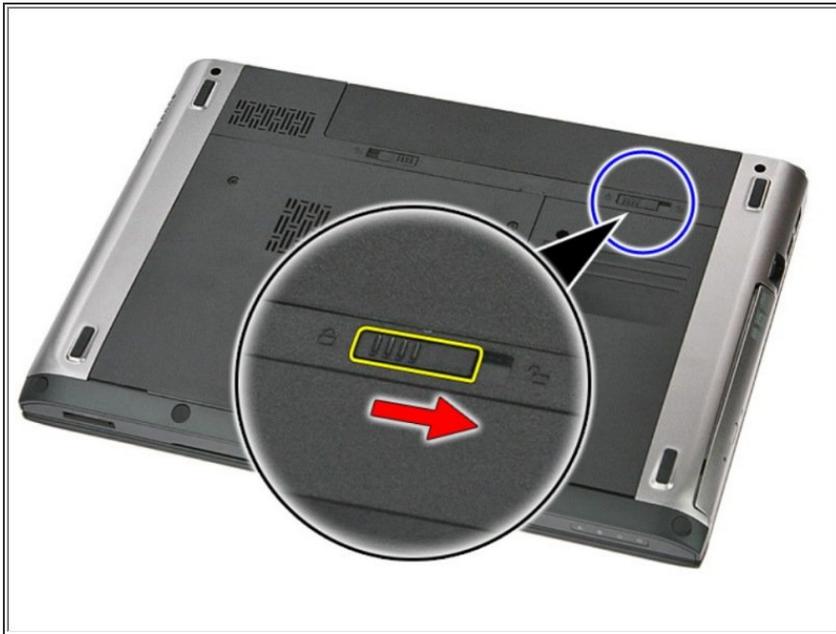

- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

## Paso 2 — Retirar la batería

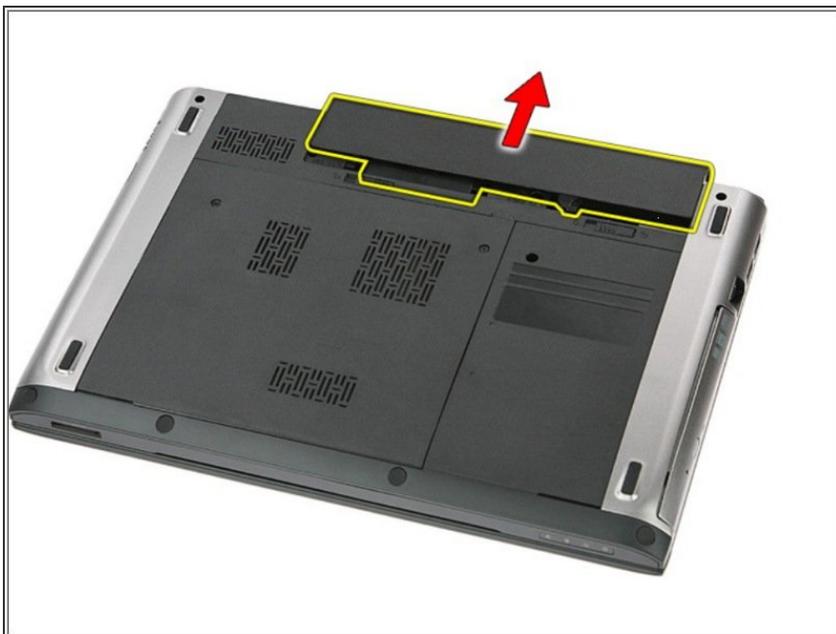

- Deslice la batería y retírela de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

### Paso 3 — Retire los tornillos




- Retire los tornillos que aseguran el panel de acceso a la base de la computadora.

### Paso 4 — Levantar el panel de acceso




- Levante el panel de acceso en ángulo y retírelo de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 5 — Módulo de Memoria

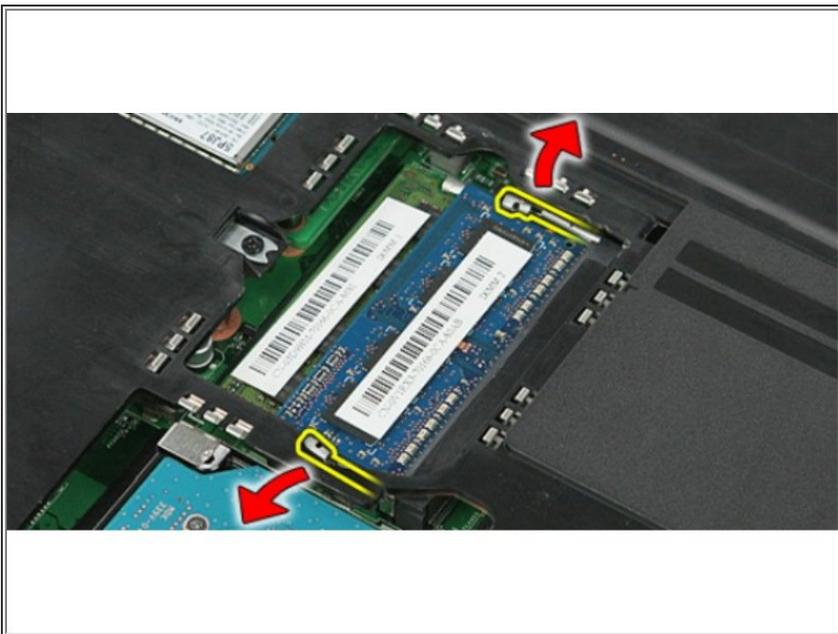

- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.

## Paso 6

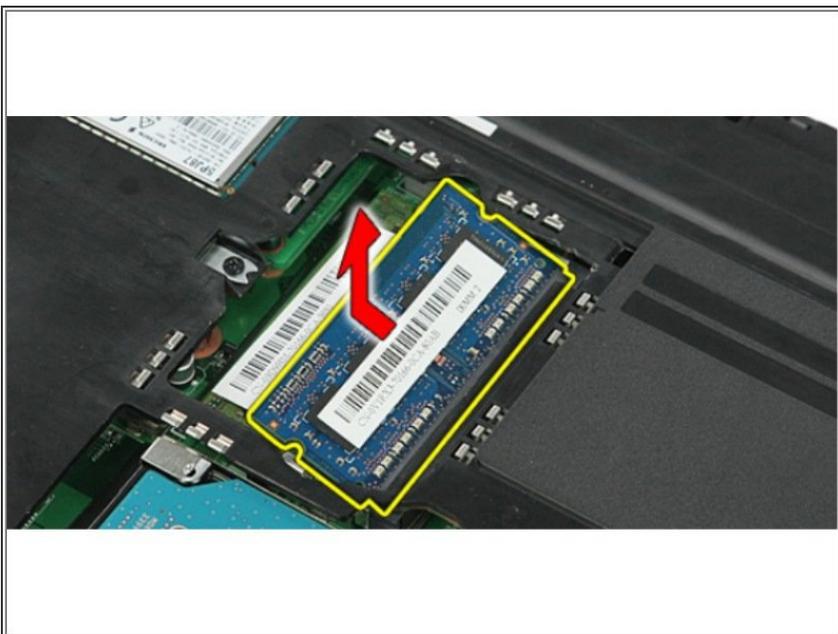

- Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.