



# Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3555

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Johnathan Hammond



---

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


---



## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Desbloqueo de la batería

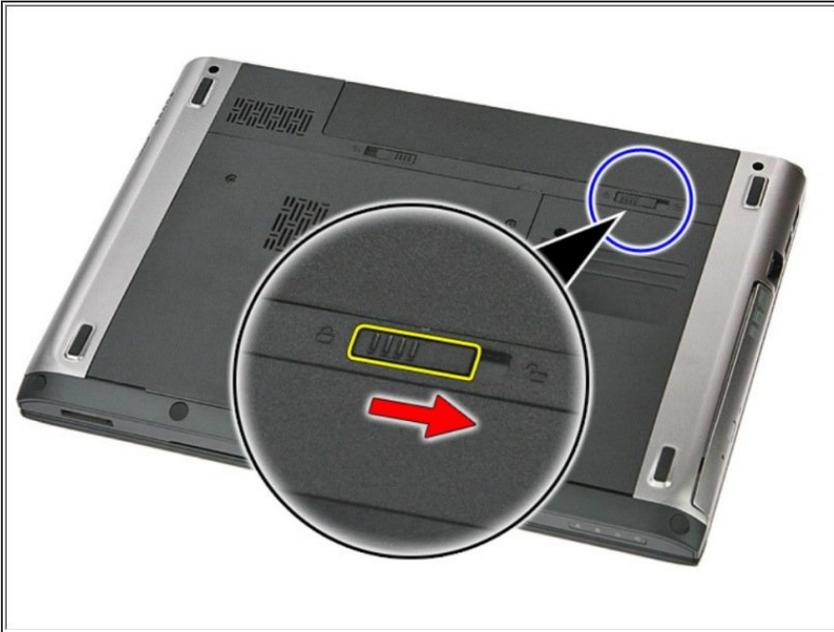

- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

## Paso 2 — Retirar la batería

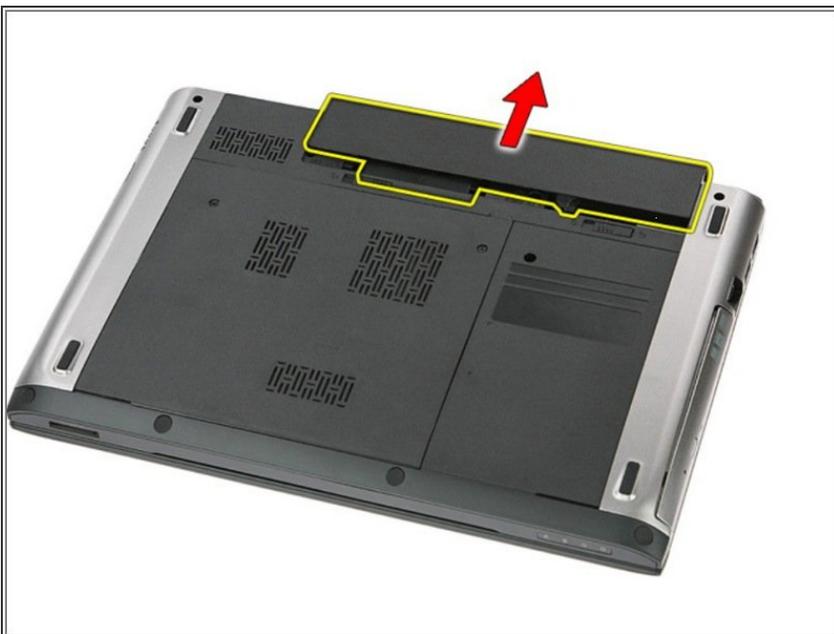

- Deslice la batería y retírela de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

### Paso 3 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el panel de acceso a la base de la computadora.

### Paso 4 — Levantar el panel de acceso



- Levante el panel de acceso en ángulo y retírelo de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

## Paso 5 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran el disco duro al sistema.

## Paso 6 — Levantar el disco duro



- Levante el disco duro en un ángulo del sistema y retírelo.

## Paso 7 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.