

Dell Vostro 3550 Reemplazo del Disco Duro


Escrito por: Johnathan Hammond






Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Desbloqueando la batería

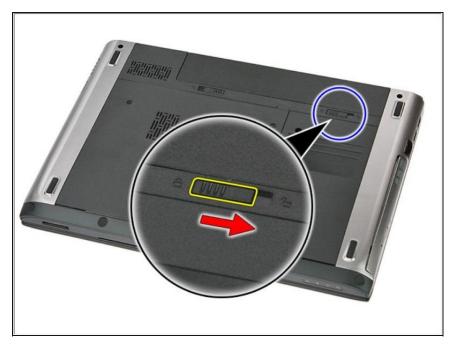

 Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Deslizando la batería

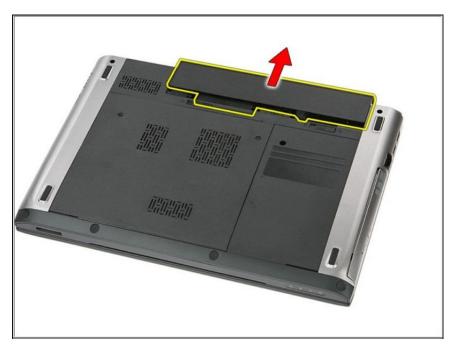


 Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 3 — Retire los tornillos




 Retire los tres tornillos Phillips # 0 de 7 mm que aseguran el panel de acceso a la base de la computadora.

Paso 4 — Levantando el panel de acceso

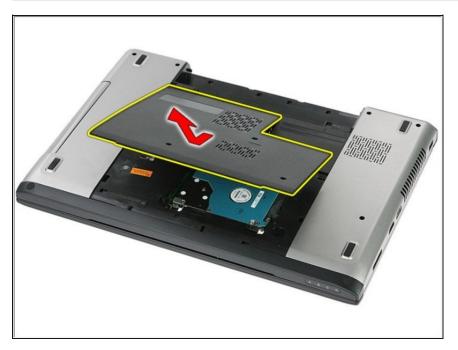

 Levante el panel de acceso en ángulo y retírelo de la computadora.

Paso 5 — Retirar los tornillos

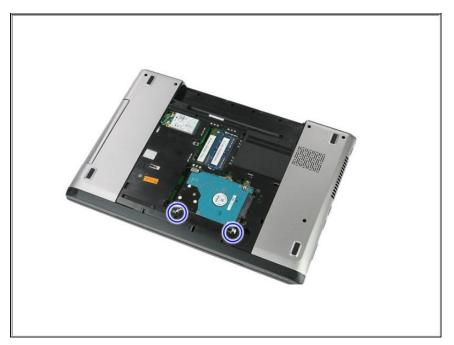

 Retire los dos tornillos Phillips # 0 de 5 mm que fijan el disco duro al sistema.

Paso 6 — Extracción del disco duro



 Levante el disco duro en un ángulo del sistema y retírelo.

Paso 7 — Retirar los tornillos



 Retire los cuatro tornillos Phillips # 0 de 5 mm que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.