




Reemplazo de la batería de Asus ZenBook UX303U

Reemplaza la batería del Asus Zenbook. El dispositivo es lento, se queda sin batería demasiado rápido o no funciona a menos que se esté cargando.

Escrito por: Dean Anderson

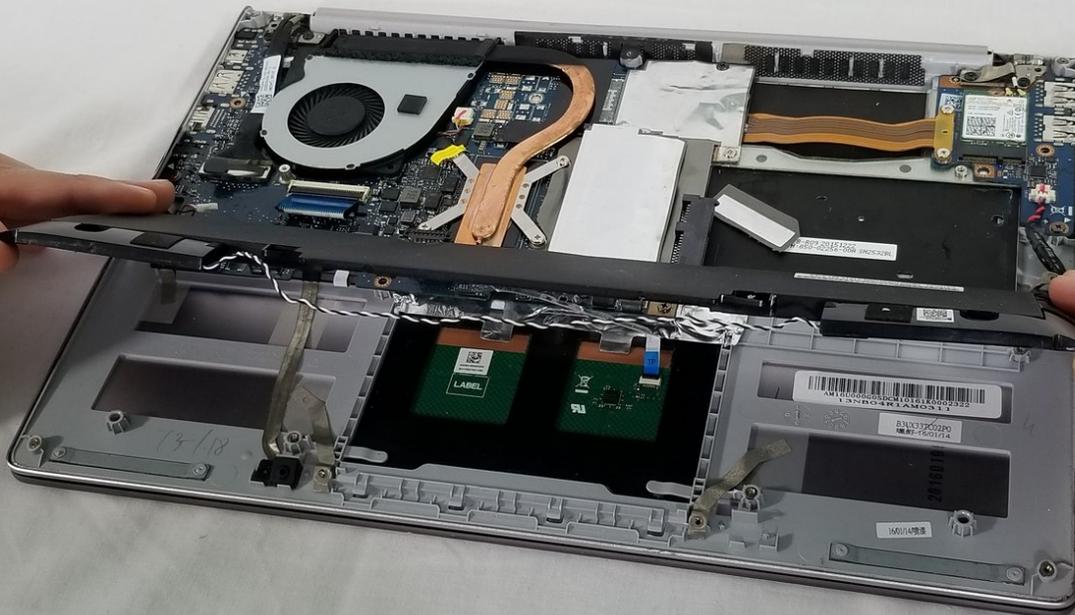

INTRODUCCIÓN

Esta guía te muestra cómo reemplazar una batería gastada o muerta en una portátil Asus ZenBook UX303U.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARTES:


- [Asus C31N1339 Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Panel trasero




- Remueve los dos pies de goma redondos en el borde- bisagra de la portátil.

Paso 2

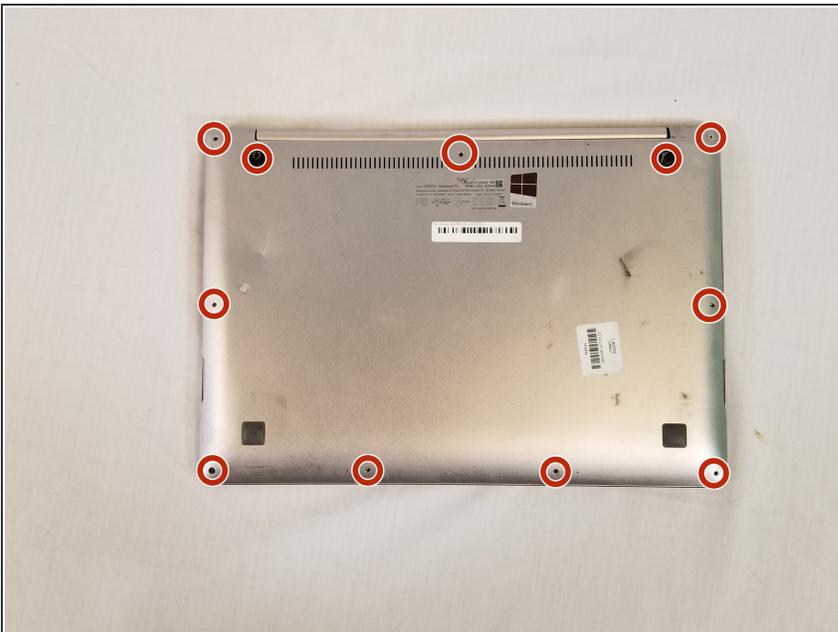


- Remueve los once tornillos de 4 mm Phillips #00 del panel trasero.

Paso 3

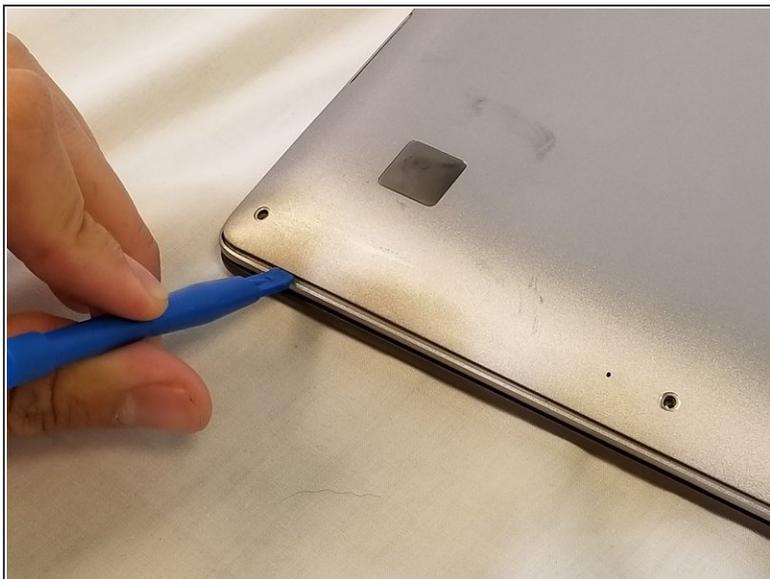


- Con una herramienta de apertura de plástico levanta el panel para quitarlo de la portátil.

Paso 4 — Batería

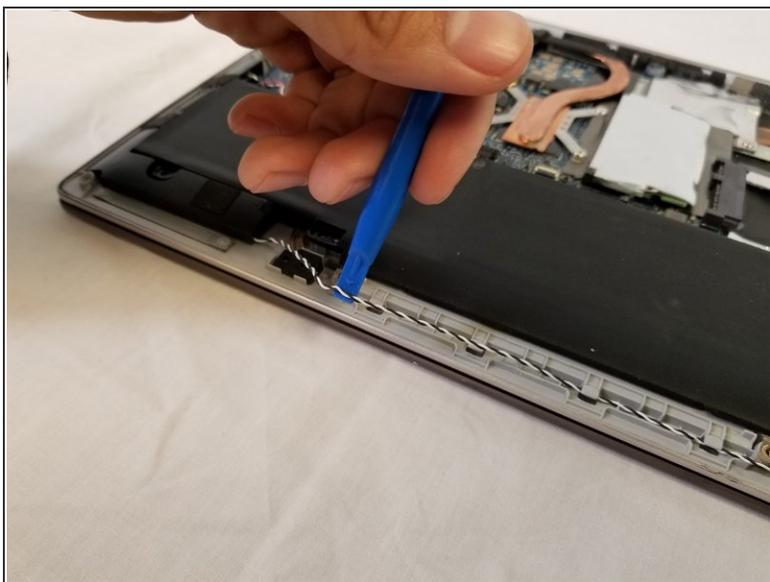



- Saca el cable del altavoz de sus cuatro clips de sujeción con los dedos o con una herramienta de apertura de plástico.

Paso 5

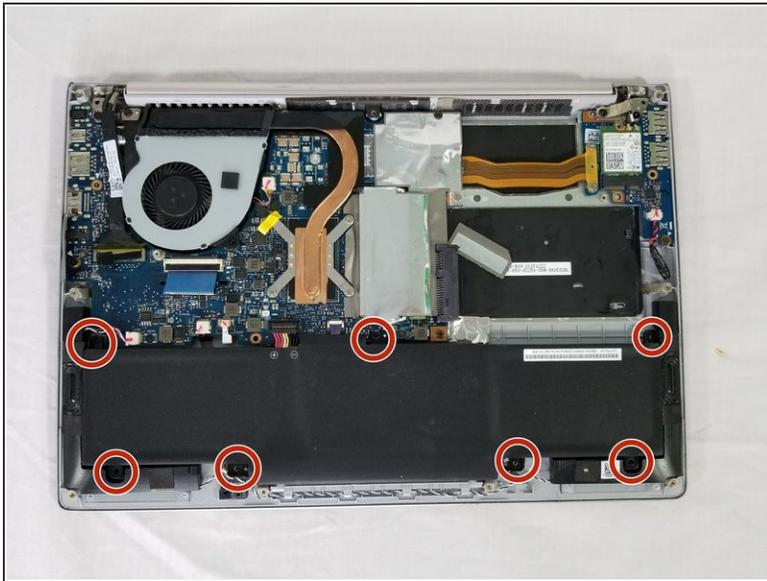



- Remueve los siete tornillos de 2 mm Phillips #00 de la batería.

Paso 6

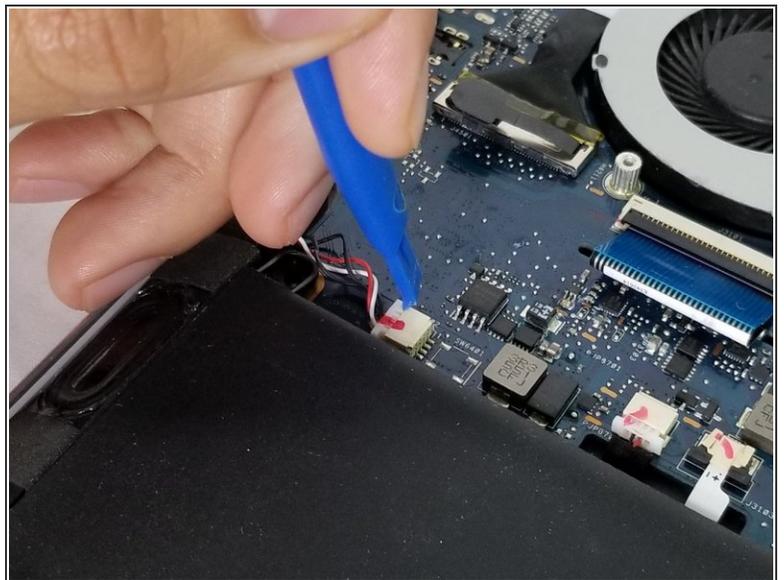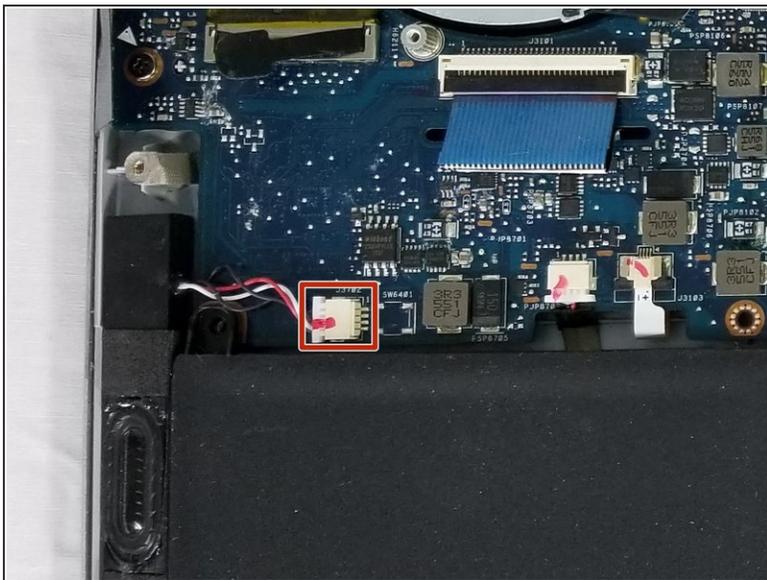


- Tira del conector del altavoz hacia el borde del dispositivo para desconectarlo de su zócalo.

Paso 7

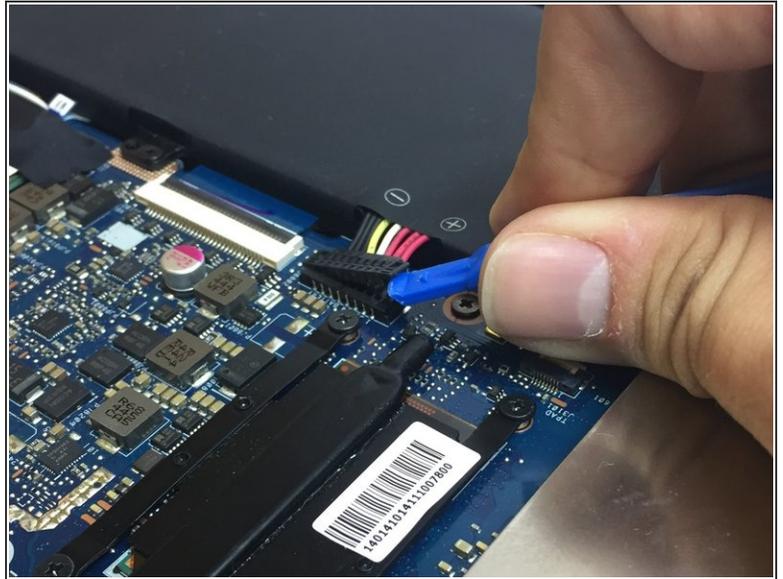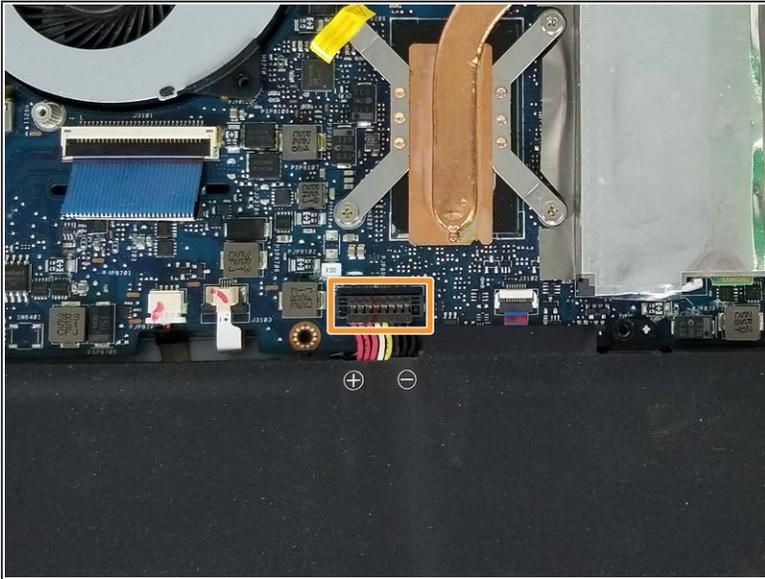

- Levanta el conector de la batería directamente de su zócalo para desconectarlo de la placa madre.
- ⚠ No haga palanca en el zócalo en sí mismo o te arriesgas a dañar la placa madre.


Paso 8

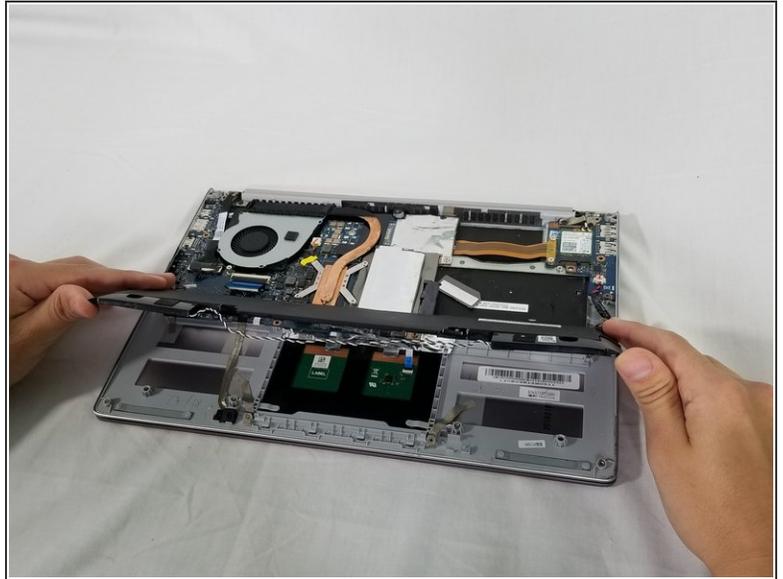

- Levanta la batería y los altavoces y tira de ellos para quitarlos.

⚠ Revisa debajo de la batería el conjunto de cables que conectan la almohadilla táctil a la placa madre. Esta conexión puede pegarse a la parte inferior de la batería. Ten cuidado de no dañarla al retirar la batería.

Paso 9

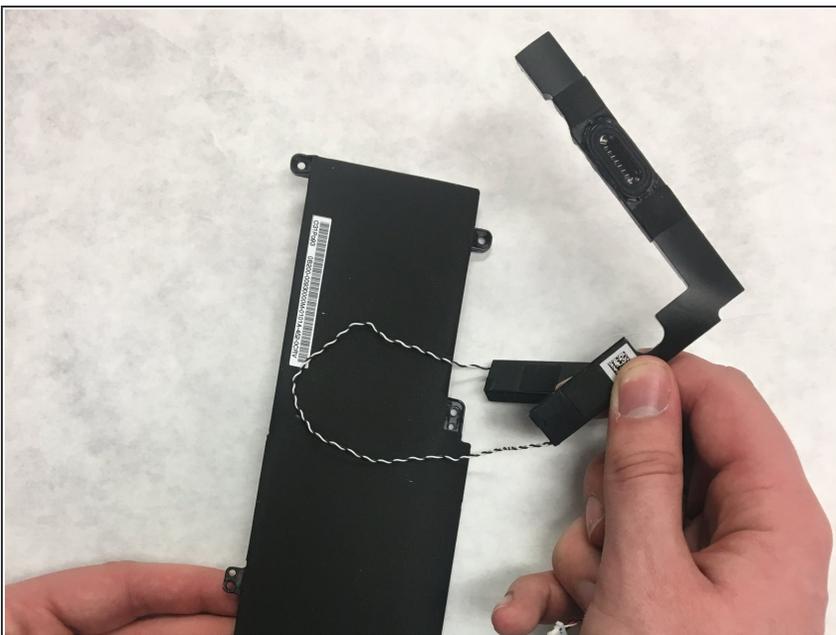

- Remueve los altavoces de la batería vieja.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tu desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).