




Reemplazo de unidad de estado sólido Dell XPS 12 9250

Escrito por: Johnathan Hammond





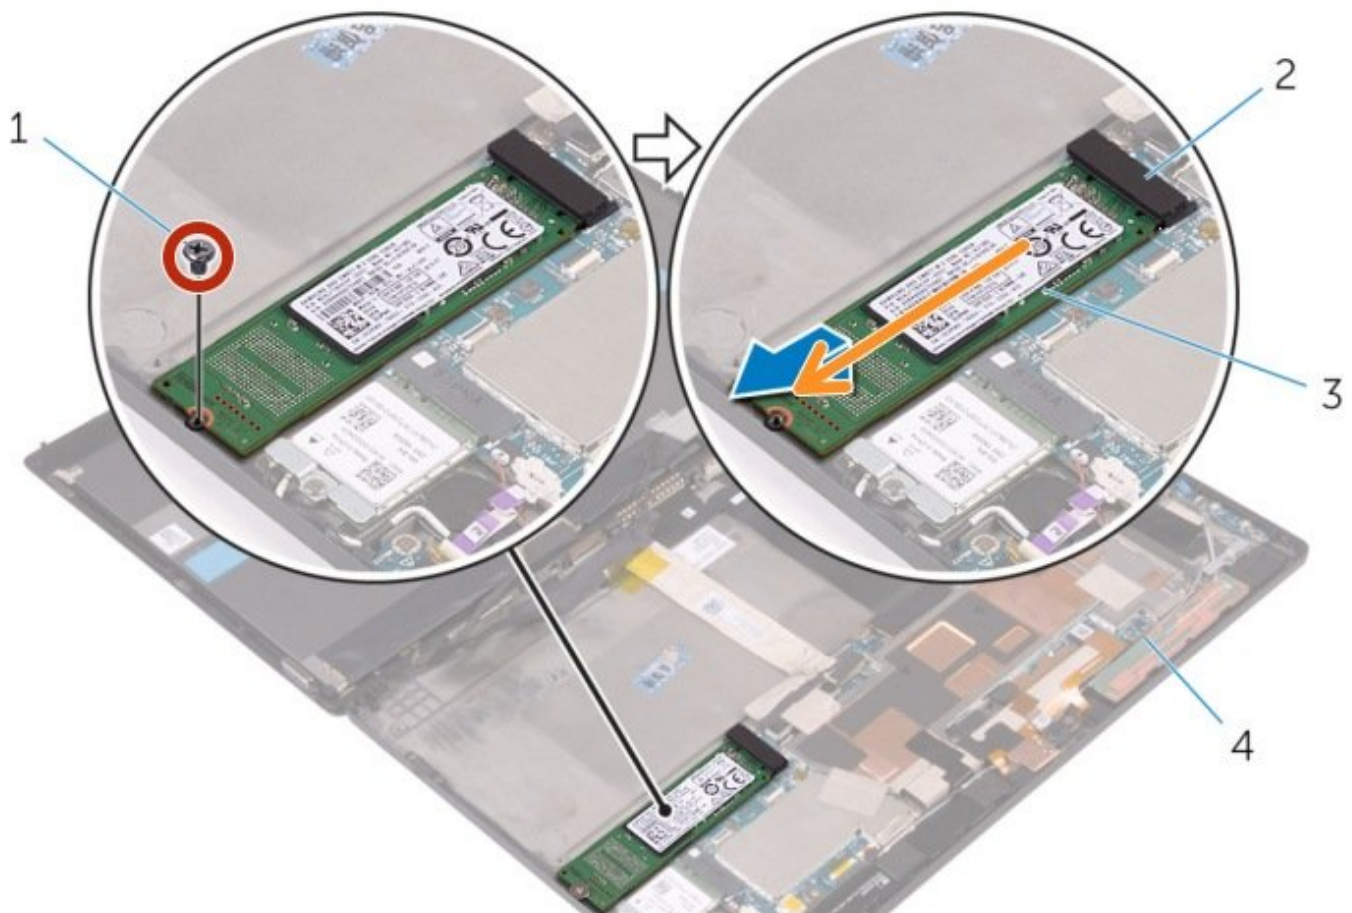

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Retirar la tapa posterior

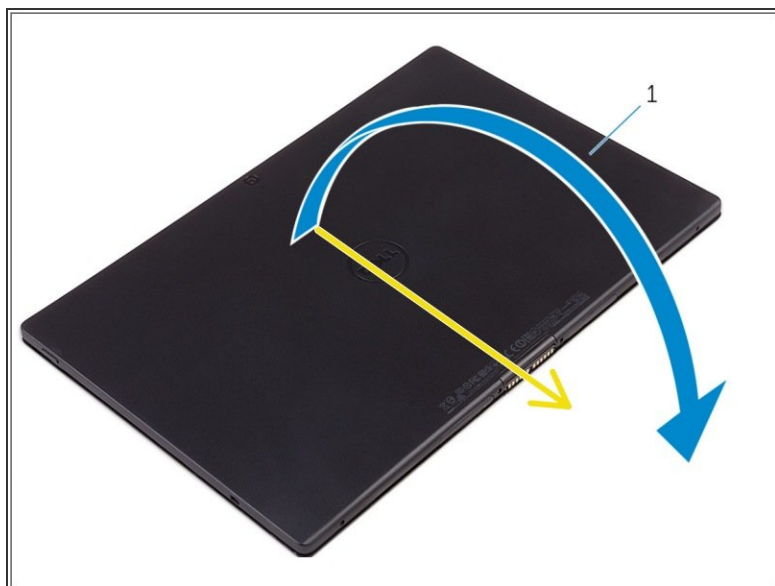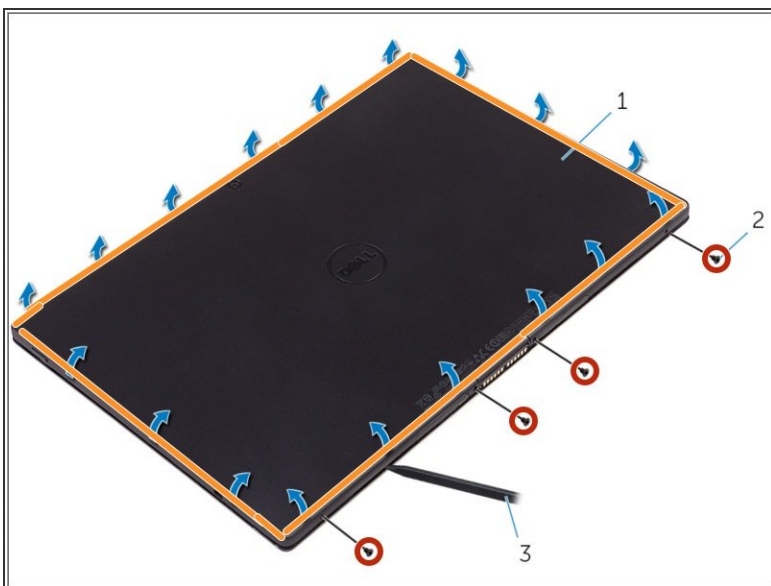

- Voltee la tableta.
- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la cubierta posterior al ensamblaje de la pantalla.
- Con un trazador de plástico, levante los bordes del conjunto de la cubierta posterior.
- Con cuidado, levante el conjunto de la cubierta posterior y gírelo.


Paso 2 — Retirar la batería

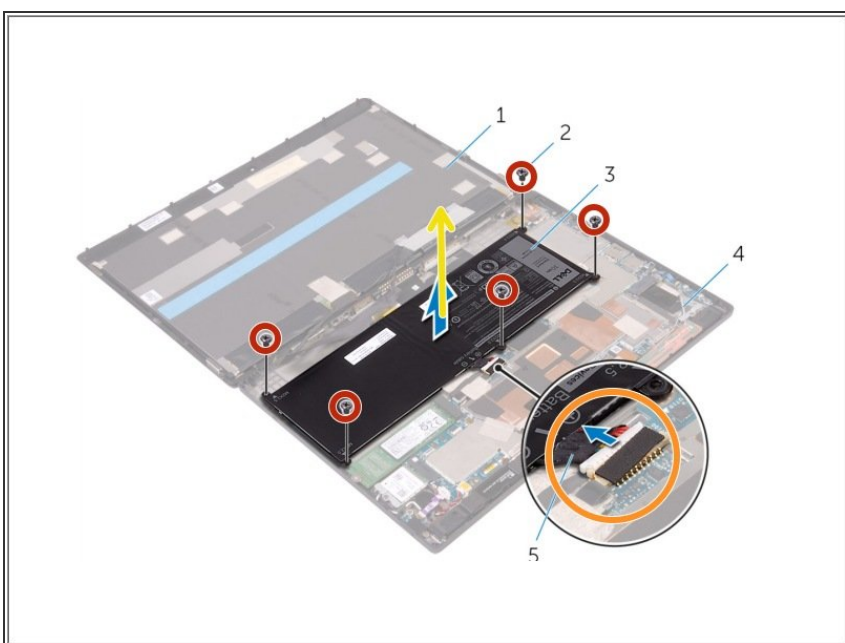

- Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje de la cubierta posterior.
- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
- Levante la batería, junto con su cable, del conjunto de la cubierta posterior.

★ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 3 — Extracción de SSD M.2

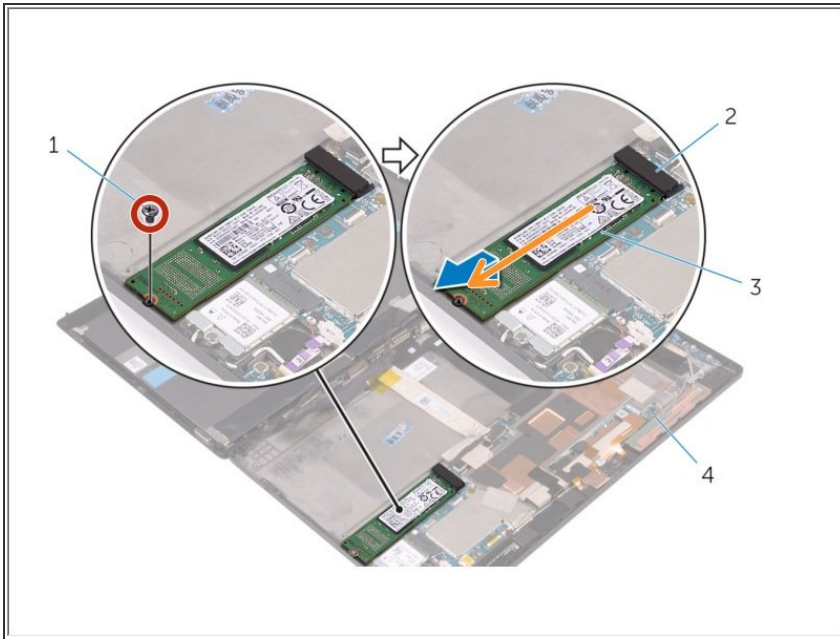

- Retire el tornillo que fija la unidad de estado sólido al ensamblaje de la cubierta posterior.
 - Levante y deslice la unidad de estado sólido del conjunto de la cubierta posterior.
- ★ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.