




# Alienware M11x Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: darrius

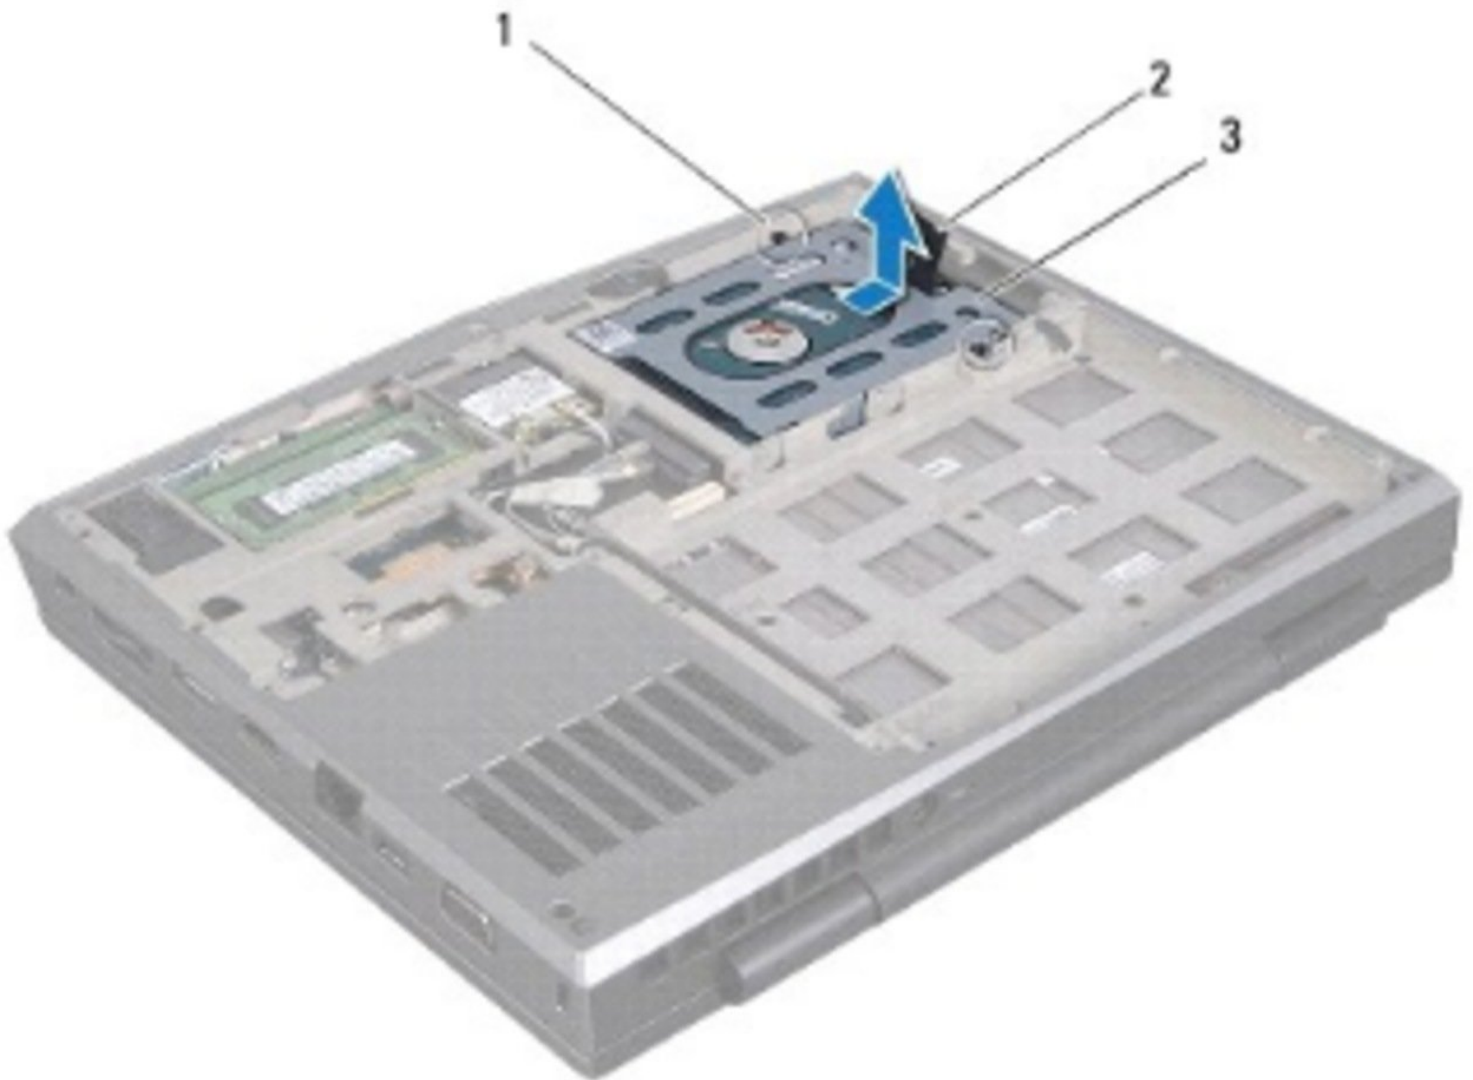

---

# INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Introducción

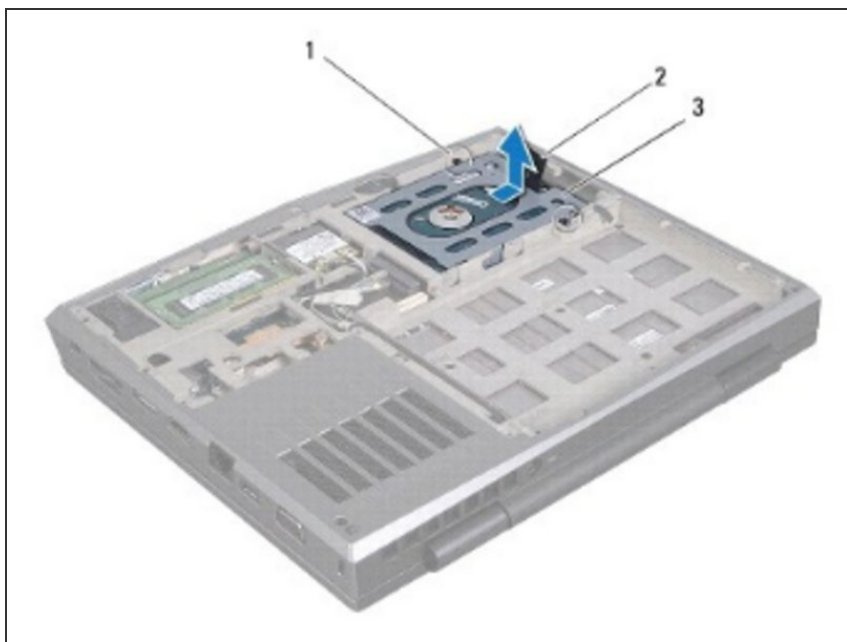


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

**ⓘ NOTA:** Dell o Alienware no garantizan la compatibilidad ni brindan soporte para discos duros de fuentes distintas a Dell.


**ⓘ NOTA:** Si está instalando un disco duro desde una fuente que no sea Dell o Alienware, debe instalar un sistema operativo, controladores y utilidades en el nuevo disco duro.

## Paso 2 — Afloje los tornillos

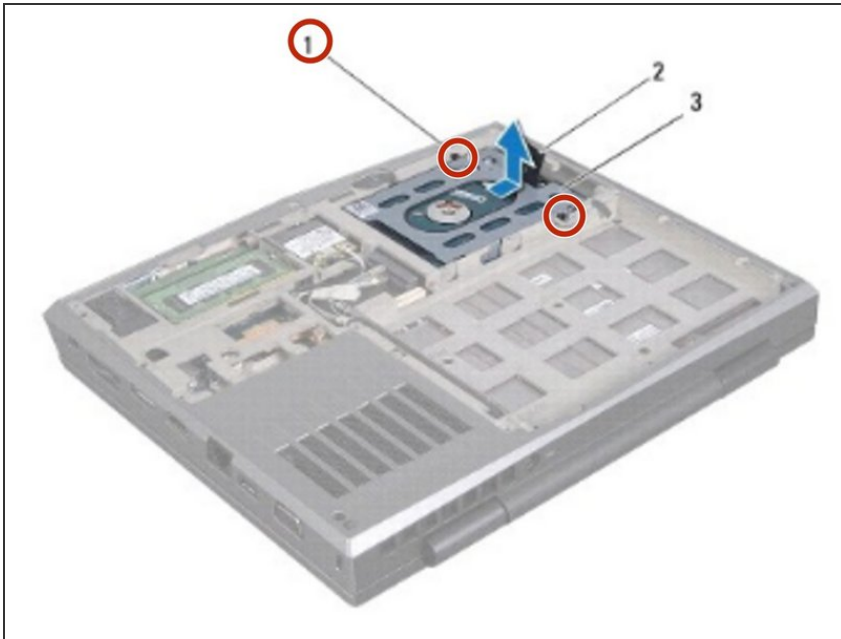


- Afloje los dos tornillos cautivos que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

## Paso 3 — Desconectar el Disco Duro

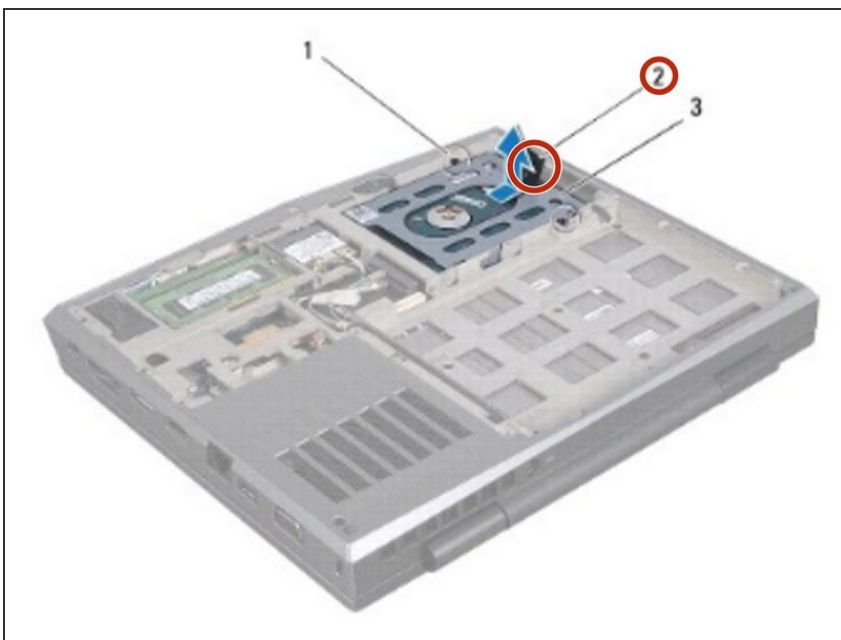

- Con la lengüeta de extracción, tire del conjunto de la unidad de disco duro para desconectarlo del conector de la placa del sistema.

## Paso 4 — Levantar el conjunto de la unidad de Disco Duro

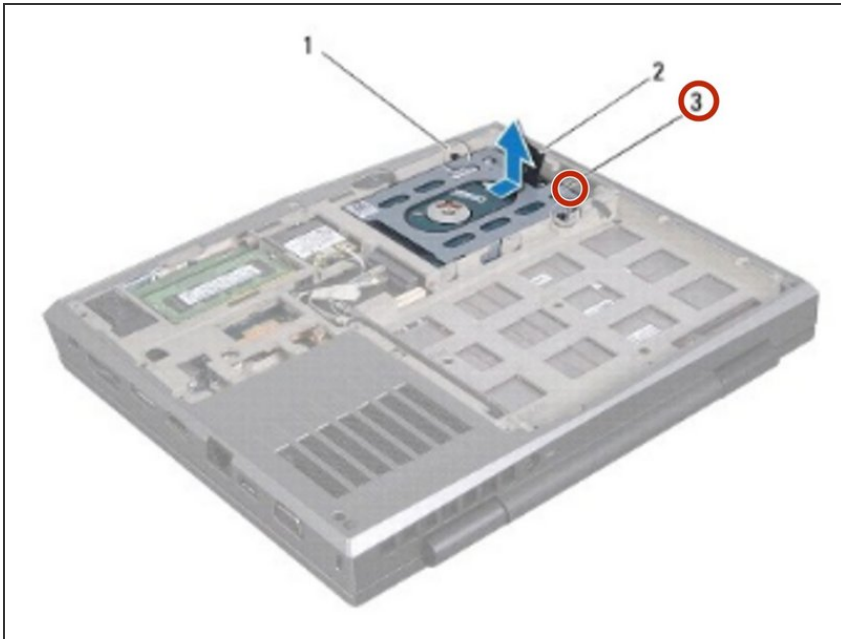


- Levante el conjunto del disco duro fuera de la base de la computadora.

## Paso 5 — Retirar los tornillos de la unidad de disco duro



- Retire los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.

## Paso 6 — Retirar el soporte

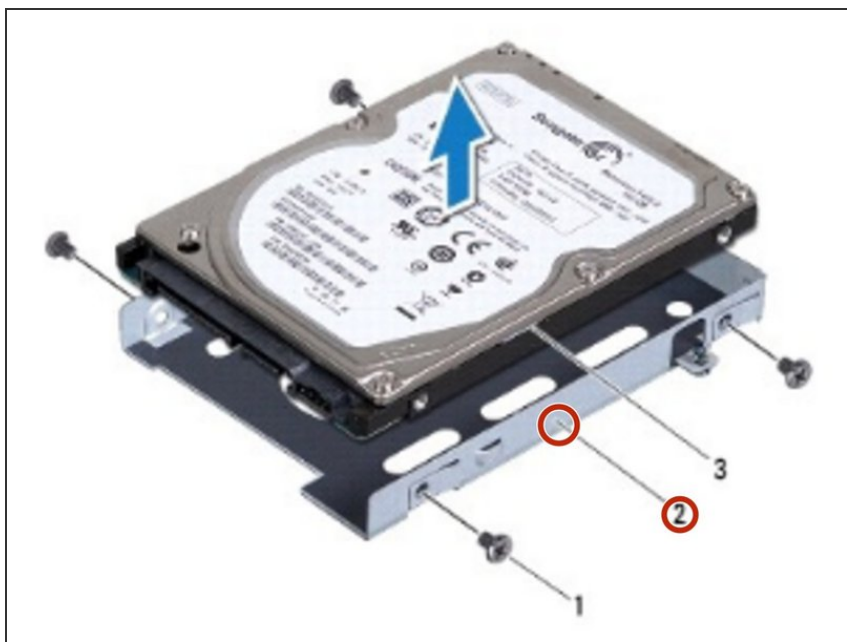

- Levante el disco duro del soporte del disco duro.

## Paso 7 — Colocación del disco duro



- Coloque el NUEVO disco duro en el soporte del disco duro.




## Paso 8 — Reemplace los tornillos




- Vuelva a colocar los cuatro tornillos que aseguran el disco duro al soporte del disco duro.

## Paso 9 — Colocación del disco duro

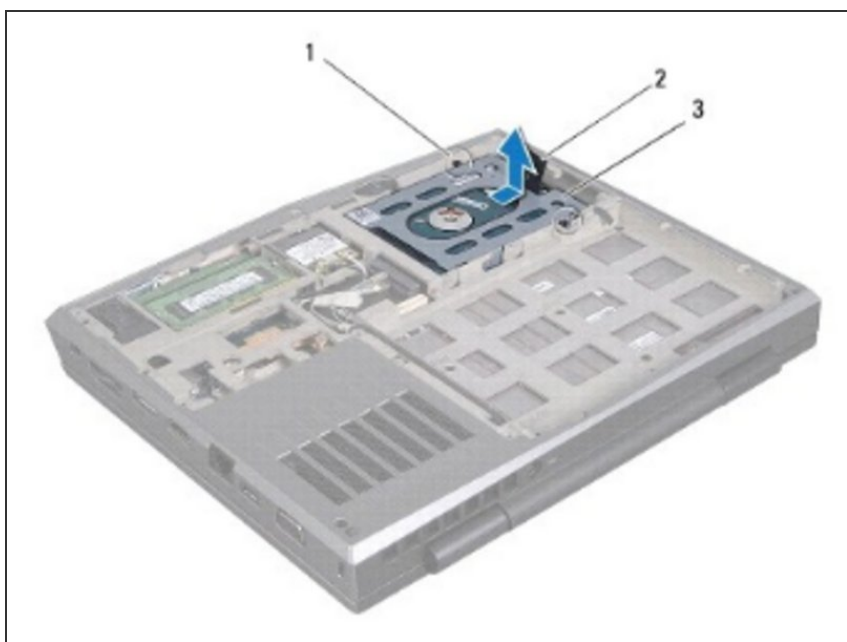


- Coloque el conjunto del disco duro en la base de la computadora.

## Paso 10 — Conexión del ensamblaje del disco duro

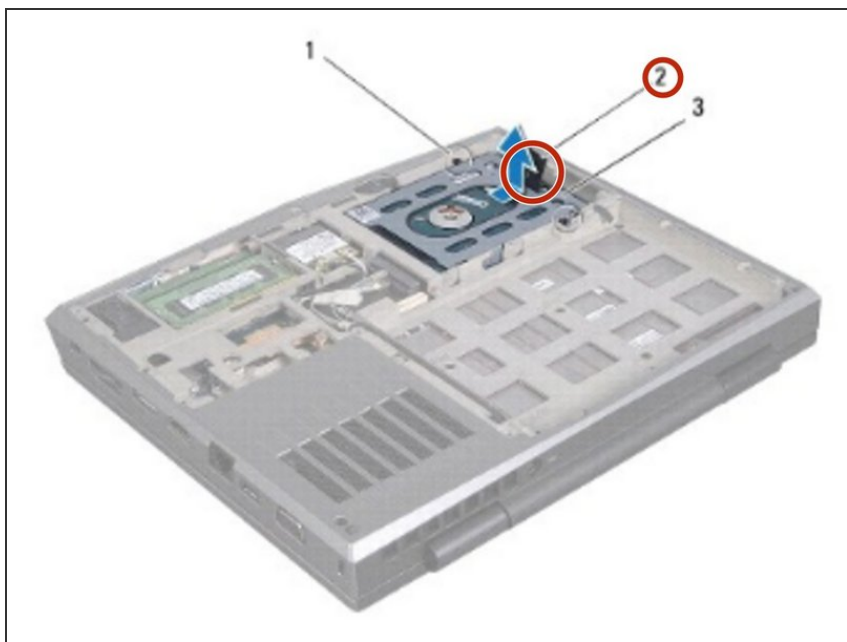

- Use la lengüeta de extracción para empujar el conjunto del disco duro y conectarlo al conector de la placa del sistema.

## Paso 11 — Asegurar los tornillos

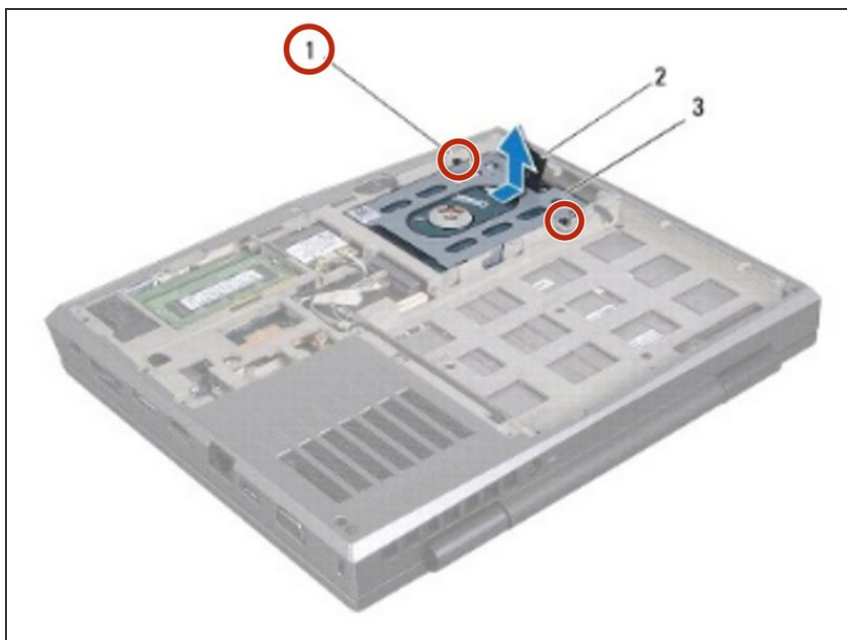

- Apriete los dos tornillos cautivos que fijan el conjunto del disco duro a la base de la computadora.