



# Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3500

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y...

Escrito por: Johnathan Hammond



# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



## PARTES:


- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)

## Paso 1 — Deslizando el pestillo de la batería



- Voltea la computadora.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

## Paso 2 — Deslizar el pestillo de liberación de la batería

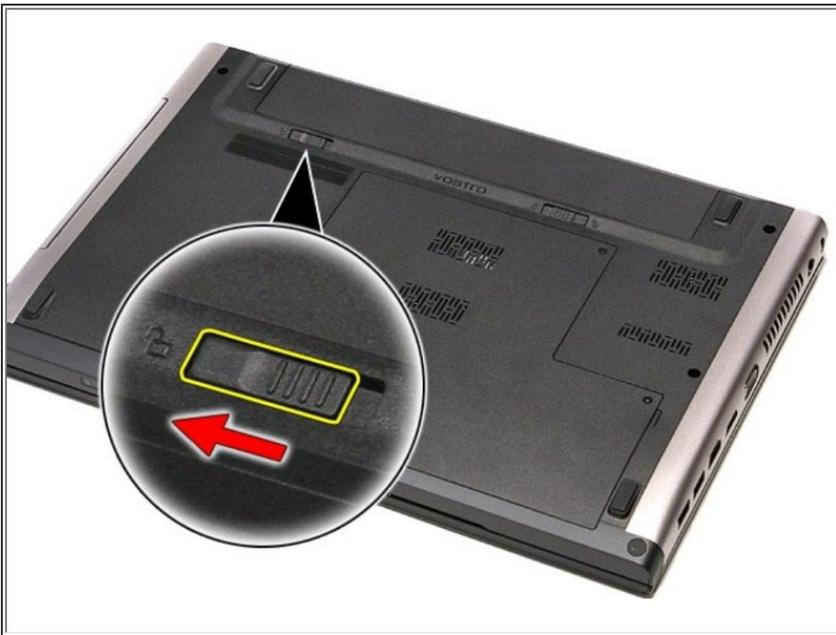

- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

### Paso 3 — Retirar la batería




- Deslice la batería y retírela de la computadora.

### Paso 4 — Retire los tornillos



- Dé la vuelta al portátil y retire los dos tornillos que sujetan la cubierta de servicio.

## Paso 5 — Retirar la cubierta de la base

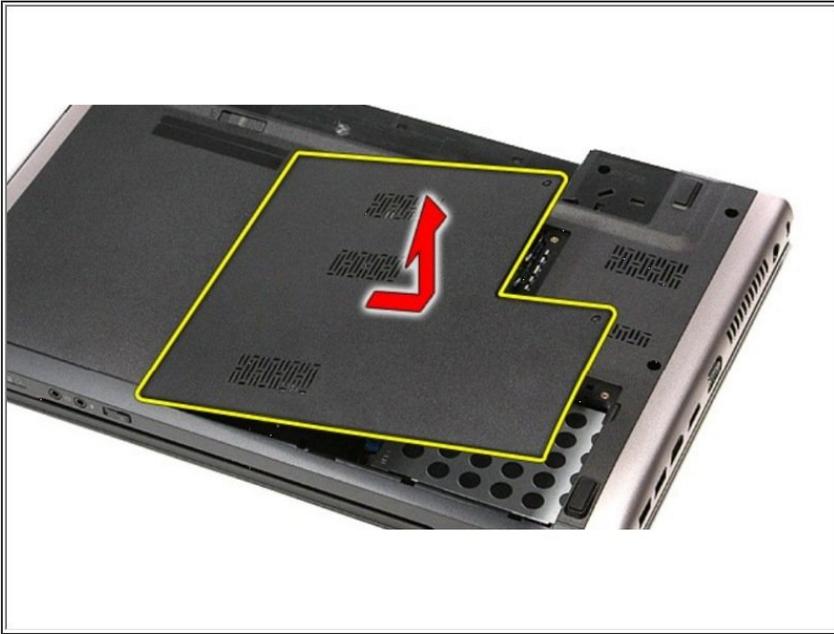

- Levante la cubierta de servicio y retírela de la computadora. Los clips a lo largo de los bordes se pueden abrir a excepción de los del borde izquierdo (como se muestra en la foto) que se deben desenganchar después de todos los demás moviendo la cubierta en la dirección que se muestra.
- En el reensamblaje, inserte los clips en el borde izquierdo y luego ajuste todos los demás a casa aplicando presión firme a lo largo de los otros bordes de la cubierta.

## Paso 6 — Retire los tornillos




- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora.

## Paso 7 — Deslizar el conjunto de la unidad de disco duro




- Deslice el conjunto del disco duro hacia el centro de la computadora.

## Paso 8 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

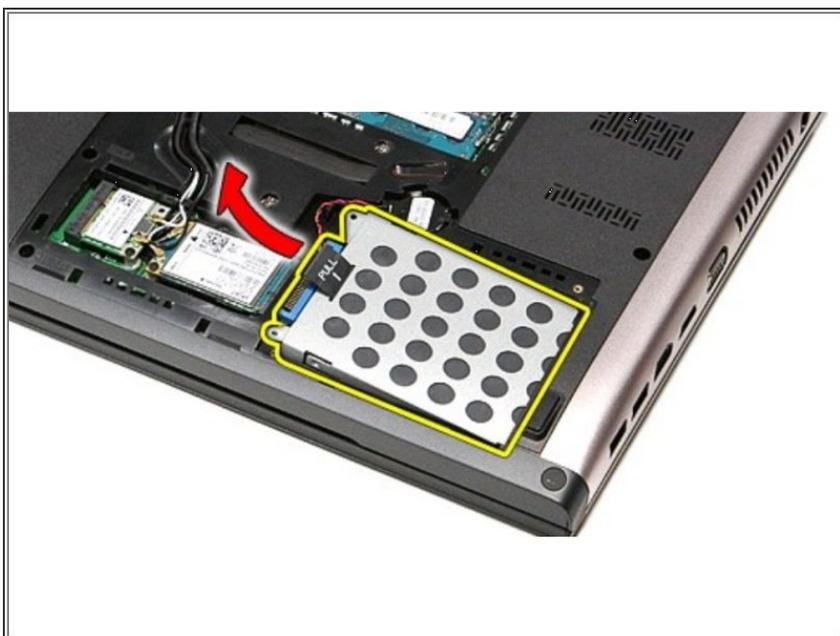

- Levante el conjunto del disco duro hacia arriba y lejos de la computadora.

## Paso 9 — Retire los tornillos

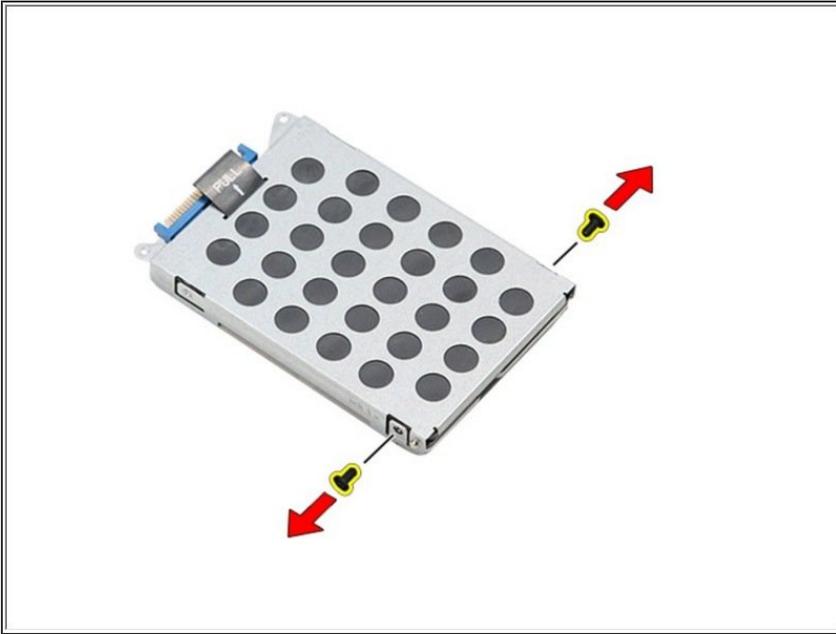


- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro

## Paso 10 — Retire el adaptador de disco duro



- Retire el adaptador del disco duro del conjunto del disco duro.

## Paso 11 — Levantar el soporte del disco duro

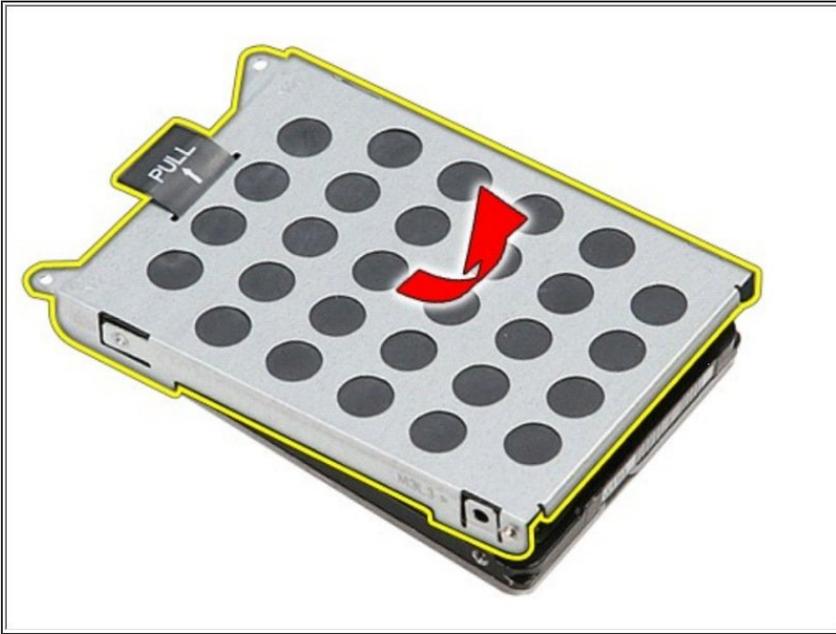

- Levante el soporte del disco duro hacia arriba y lejos del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.