



Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3561

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Deslizando el pestillo de liberación de la batería



- Voltea la computadora.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslice el pestillo de liberación de la batería

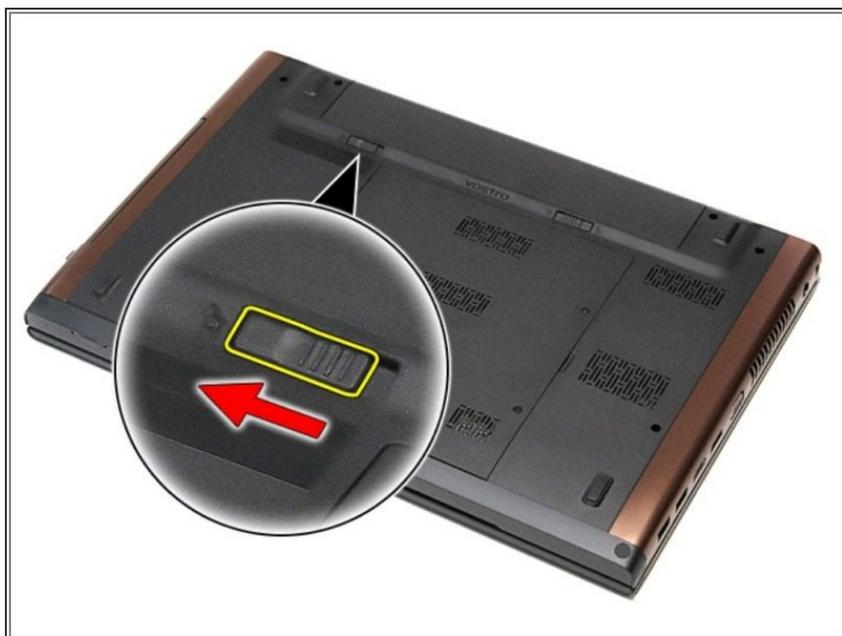

- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 3 — Retirando la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.
- ☒ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

Paso 5 — Retirar la cubierta de la base



- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 6 — Liberación del módulo de memoria



- Separe los clips de retención de memoria para liberar el módulo de memoria.

Paso 7 — Extracción del módulo de memoria



- Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.