



Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3500

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Deslizando el pestillo de la batería



- Voltea la computadora.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslizar el pestillo de liberación de la batería

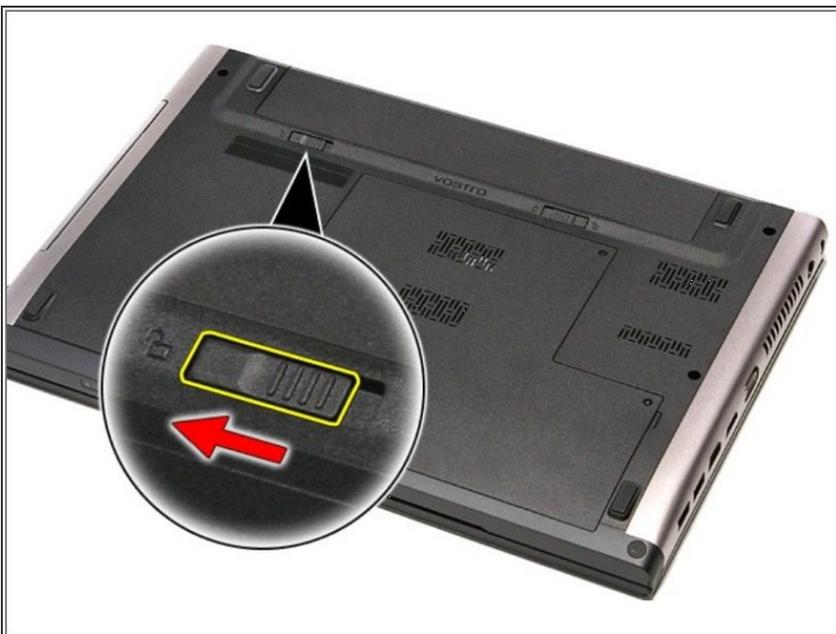

- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 3 — Retirar la batería




- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos



- Dé la vuelta al portátil y retire los dos tornillos que sujetan la cubierta de servicio.

Paso 5 — Retirar la cubierta de la base

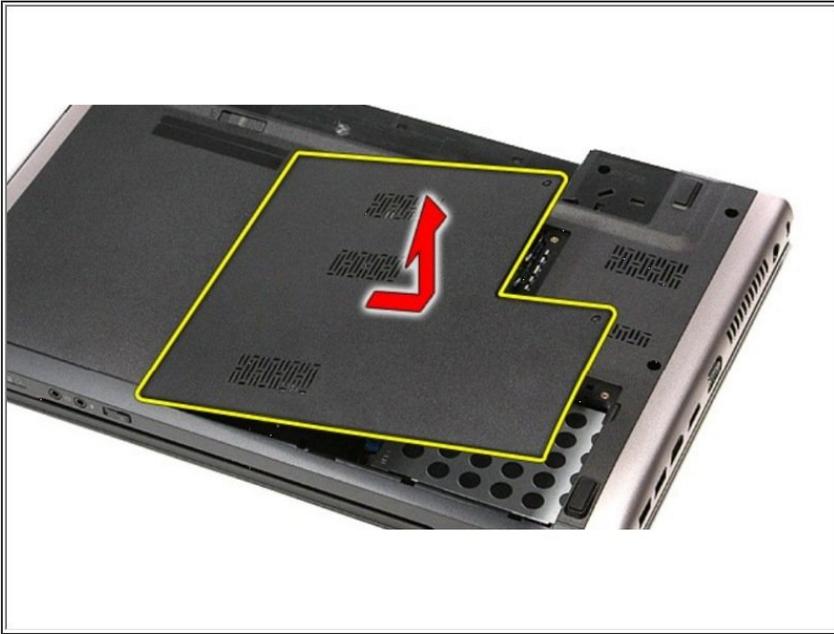

- Levante la cubierta de servicio y retírela de la computadora. Los clips a lo largo de los bordes se pueden abrir a excepción de los del borde izquierdo (como se muestra en la foto) que se deben desenganchar después de todos los demás moviendo la cubierta en la dirección que se muestra.
- En el reensamblaje, inserte los clips en el borde izquierdo y luego ajuste todos los demás a casa aplicando presión firme a lo largo de los otros bordes de la cubierta.

Paso 6 — Liberación del módulo de memoria



- Separe los clips de retención de memoria para liberar el módulo de memoria.

Paso 7 — Retire el módulo de memoria

- Retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema.



Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.