



Dell Vostro 3450 Reemplazo de Teclado

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el teclado.

HERRAMIENTAS:

[Spudger](#) (1)

Paso 1 — Desbloqueo de la batería



- Deslice los pestillos de liberación de la batería izquierda y derecha a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Retirando la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 3 — Alzando el teclado



- Presione el teclado hacia abajo. Haga palanca en el teclado con el uso de un destornillador de punta plana hacia la pantalla para revelar el primer retenedor del teclado.

Paso 4 — Empujar el retenedor del teclado



- Levanta el segundo retenedor del teclado.

Paso 5 — Levanta el retenedor del teclado



- Levanta el tercer retenedor del teclado.

Paso 6 — Alzando el retenedor




- Levanta el cuarto retenedor del teclado.

Paso 7 — Levanta el teclado



- Levanta el teclado del reposamanos.

Paso 8 — Suelte el pestillo

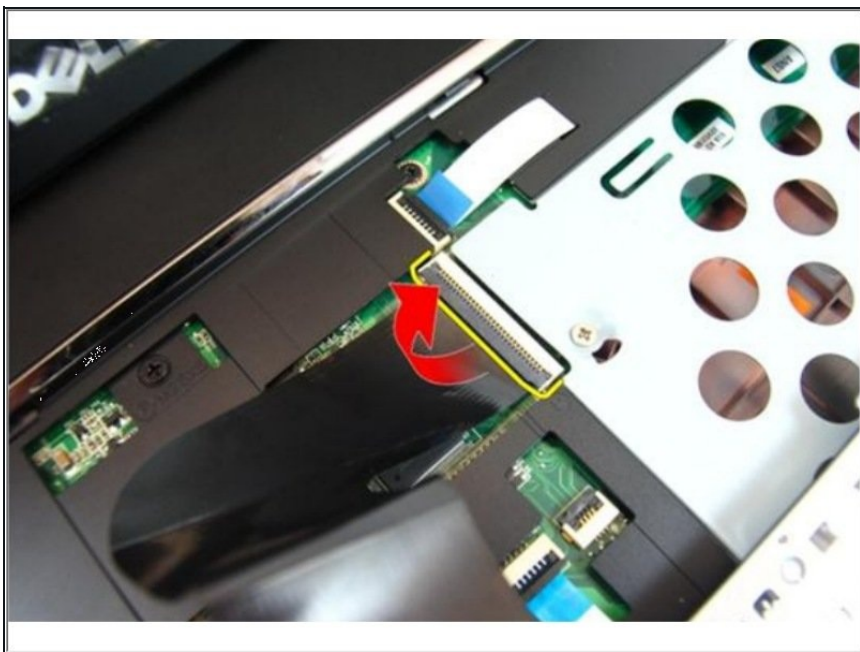

- Suelte el pestillo del conector de la placa del sistema, luego desconecte el cable del teclado.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.