




Dell Alienware M17x R3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

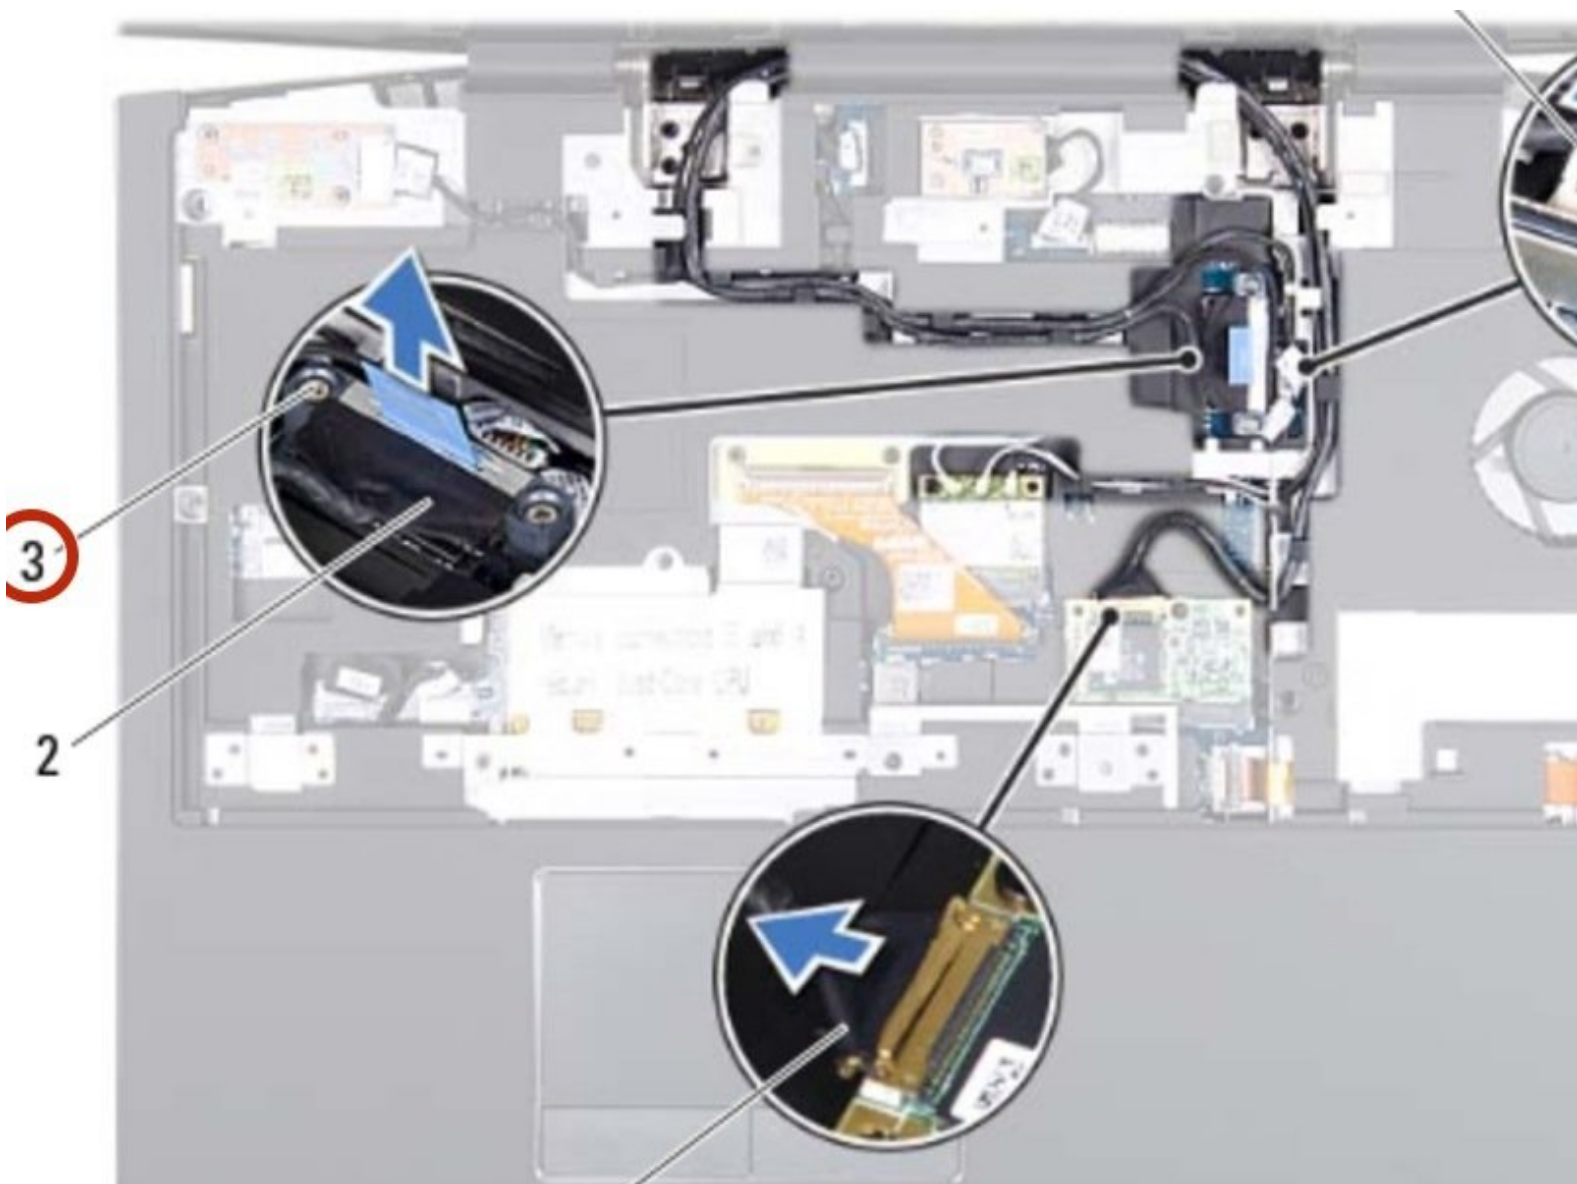

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Afloje los tornillos

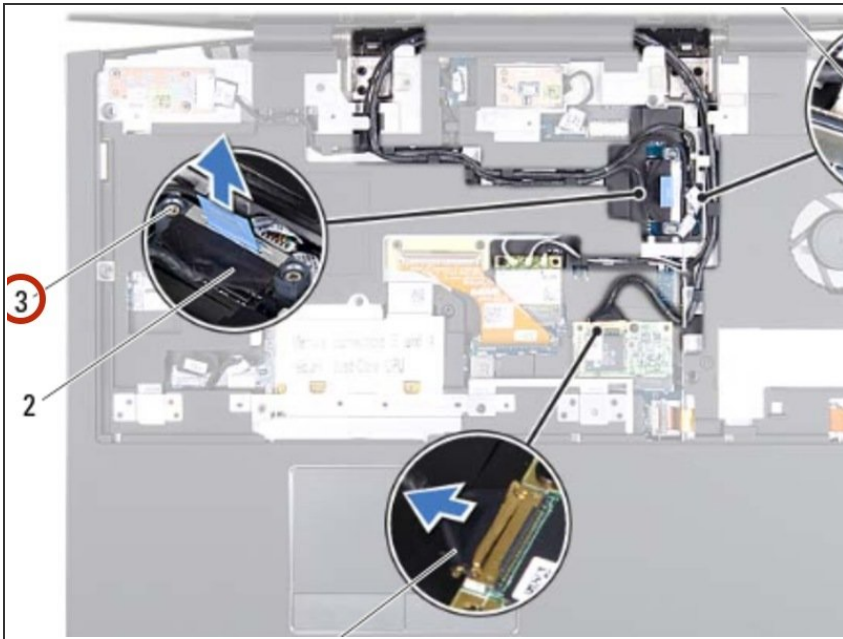


- Afloje los dos tornillos cautivos que fijan el cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 2 — Desconectando el cable de la pantalla

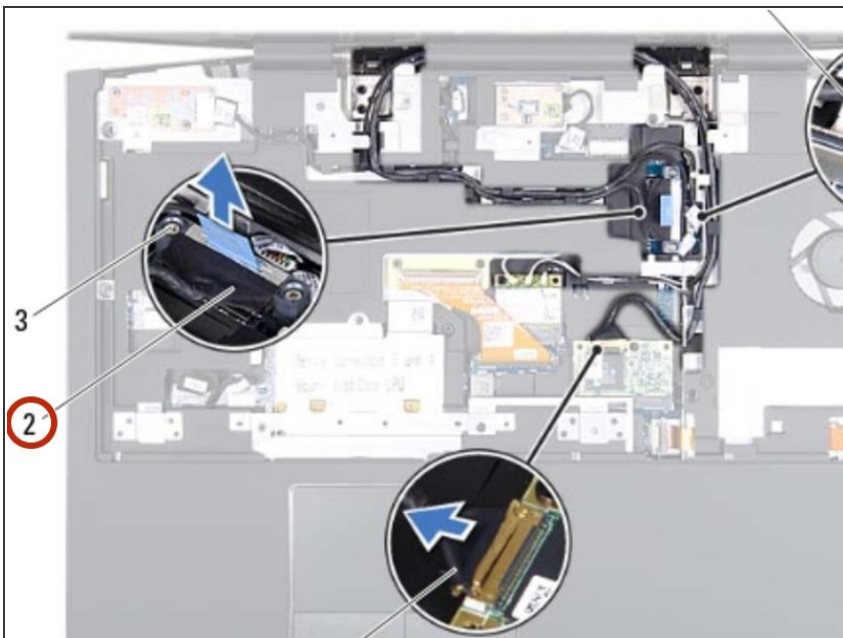



- Con la lengüeta de extracción, tire del cable de la pantalla para desconectar el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 3 — Desconectando el cable de la cámara

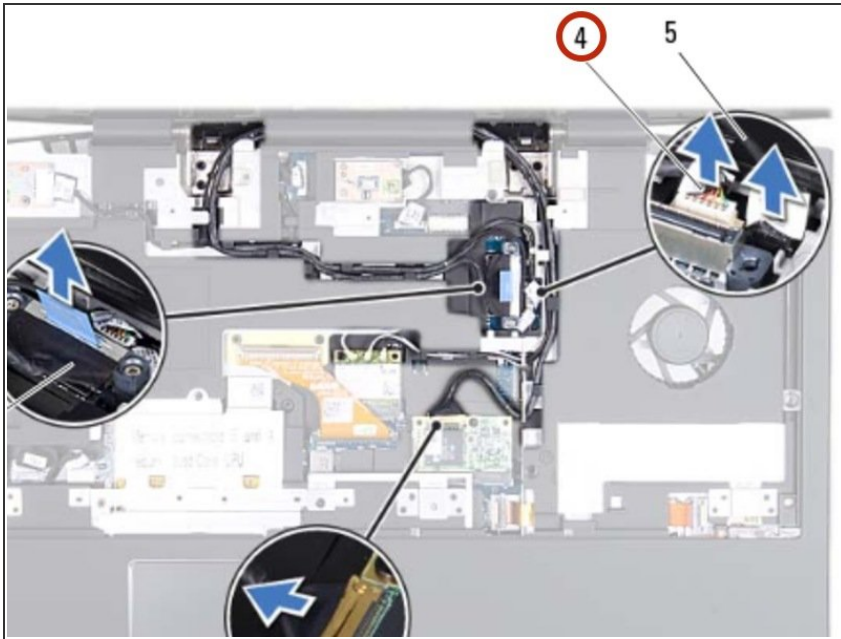


- Desconecte el cable de la cámara y el cable de infrarrojos de los respectivos conectores de la placa del sistema.

Paso 4 — Retire los cables

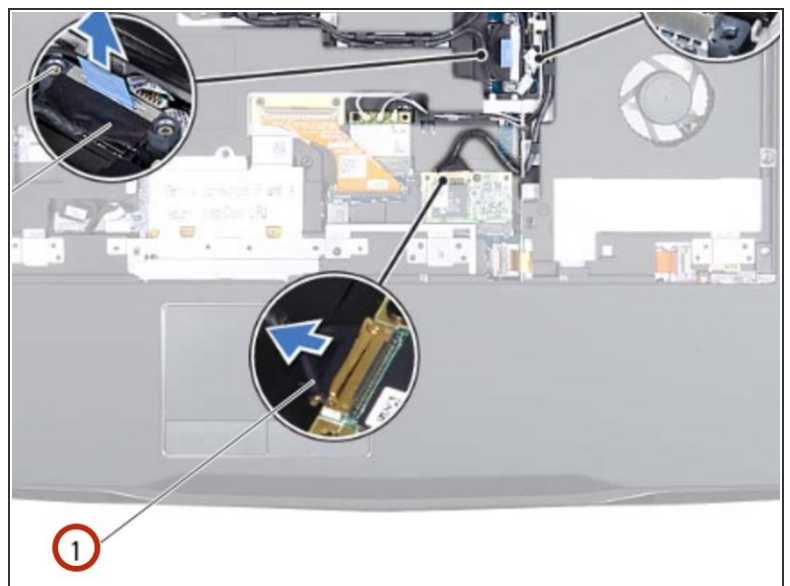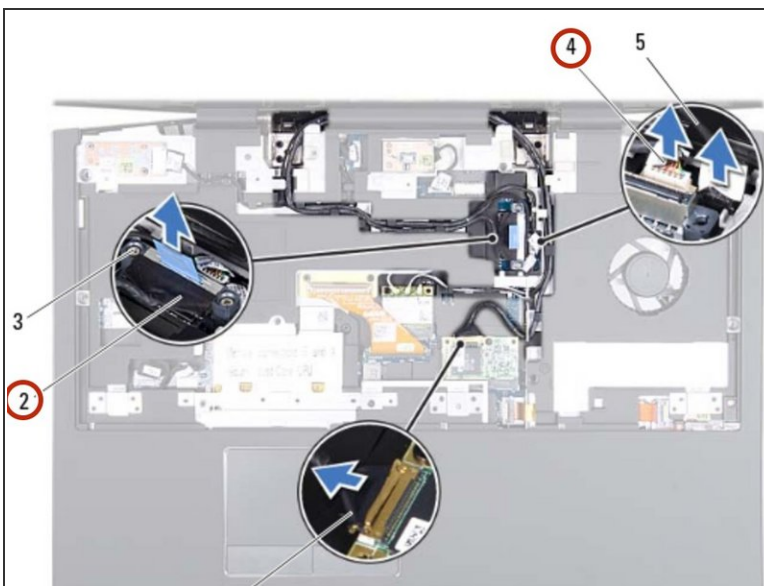

- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla, el cable de la cámara, el cable de infrarrojos, el cable de la tarjeta inalámbrica HD, los cables de antena de la minitarjeta y retire los cables de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.

Paso 5 — Retire los tornillos

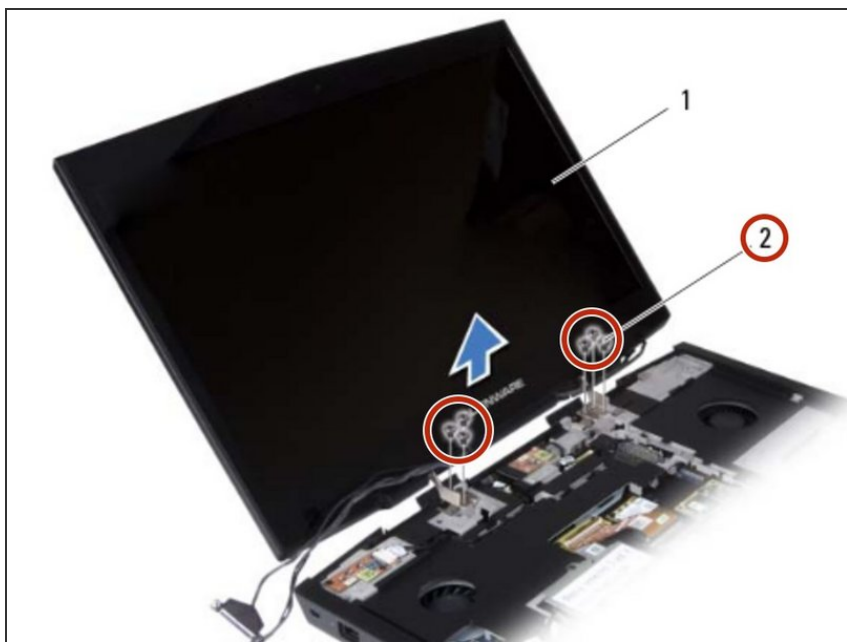



- Retire los seis tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Colocando el ensamblaje de la pantalla





- Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

Paso 7 — Asegurando el ensamblaje de la pantalla

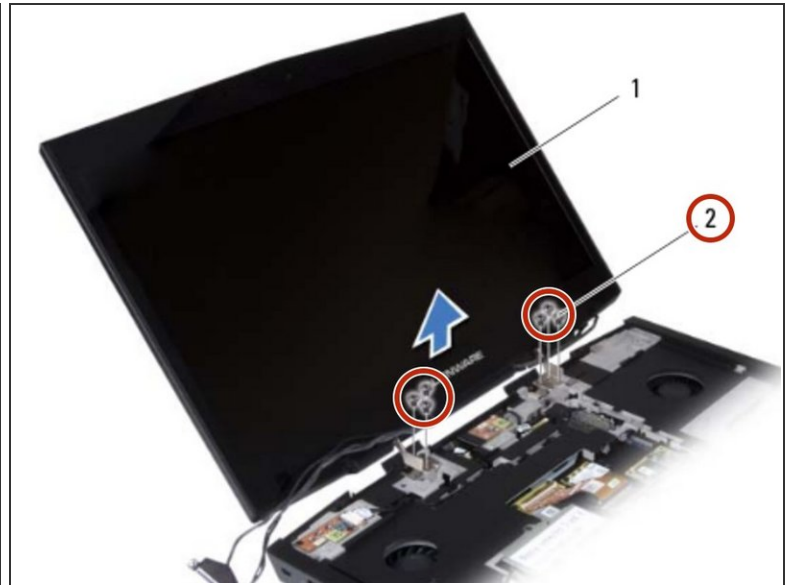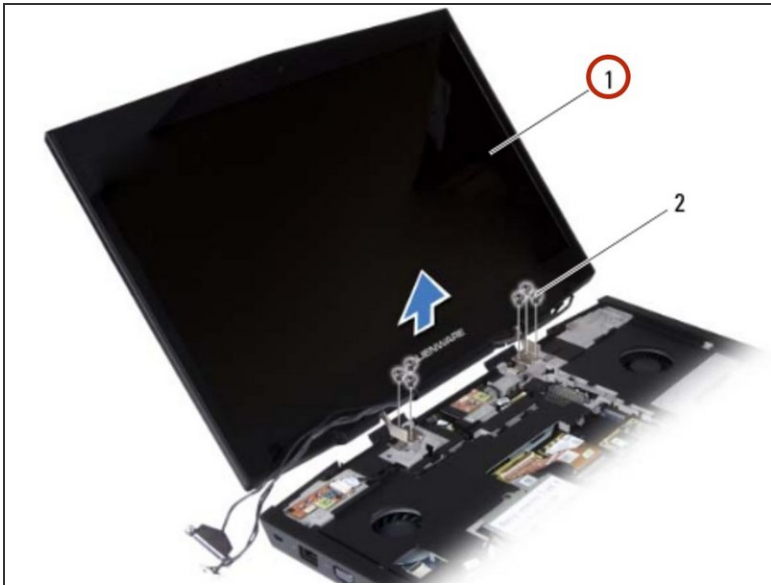


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los seis tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Enruta los cables

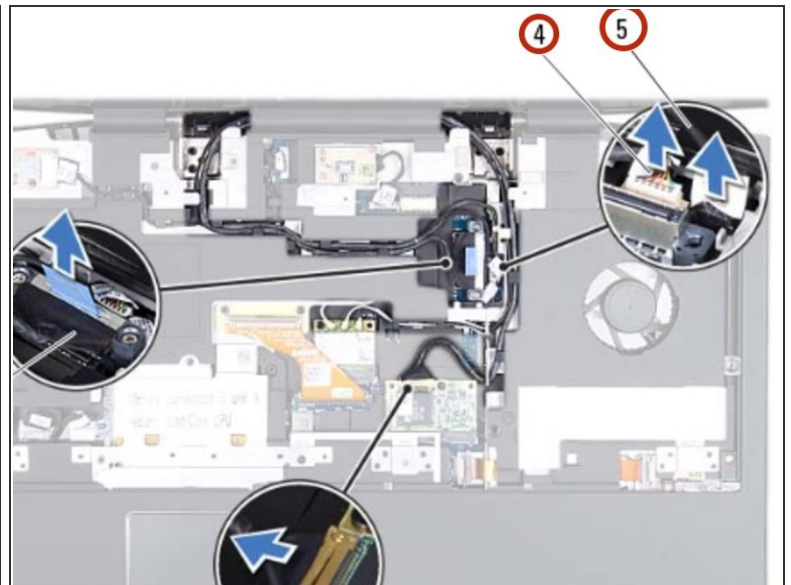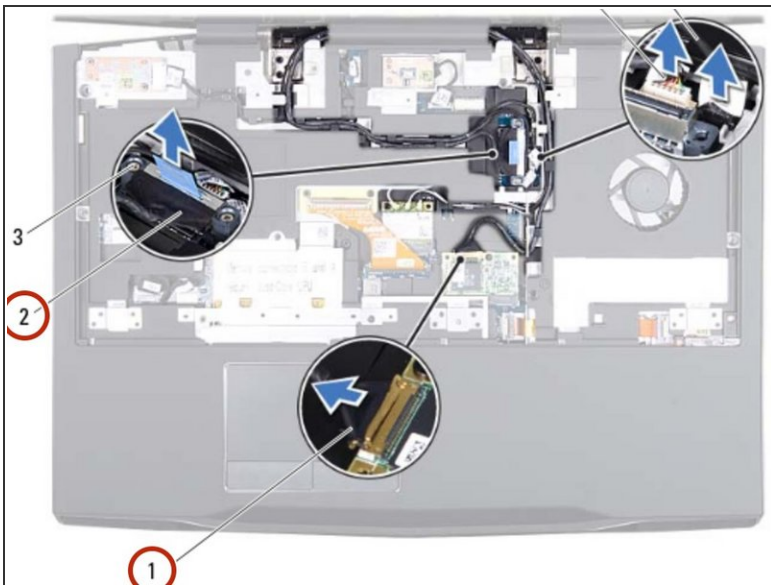


- Pase el cable de la pantalla, el cable de la cámara, el cable de infrarrojos, el cable de la tarjeta inalámbrica HD y los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.

Paso 9 — Conectando el cable de la pantalla

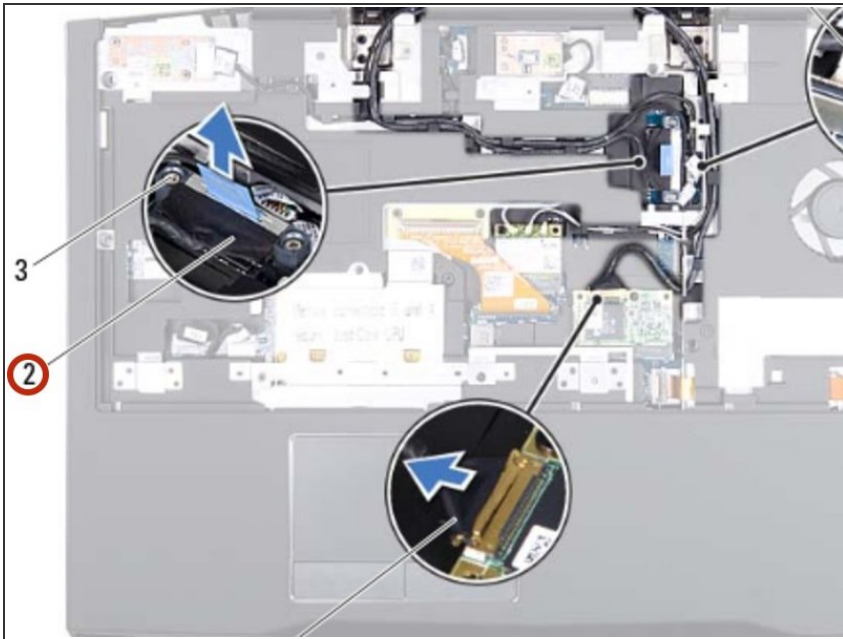


- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Paso 10 — Apretar los tornillos

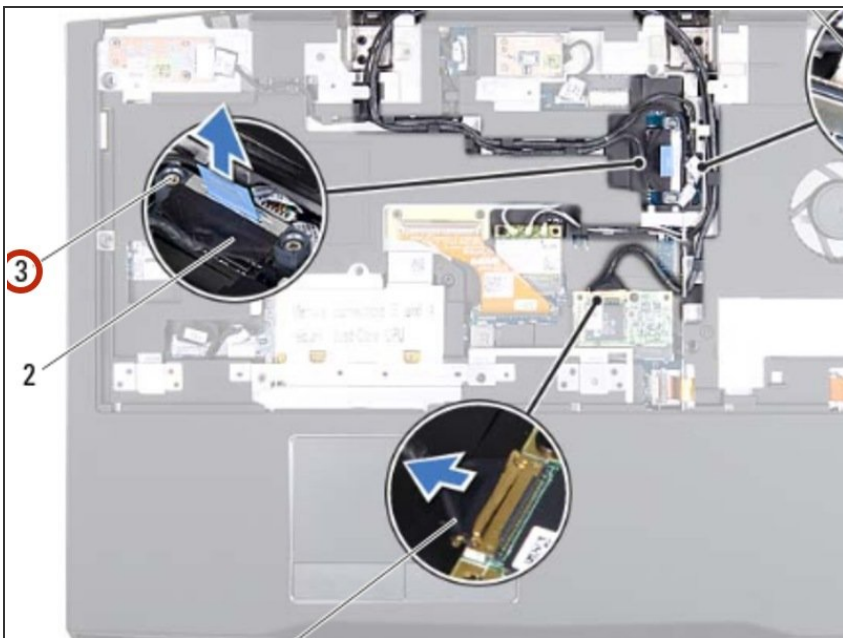

- Apriete los dos tornillos cautivos que fijan el cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 11 — Conecte el cable de la cámara

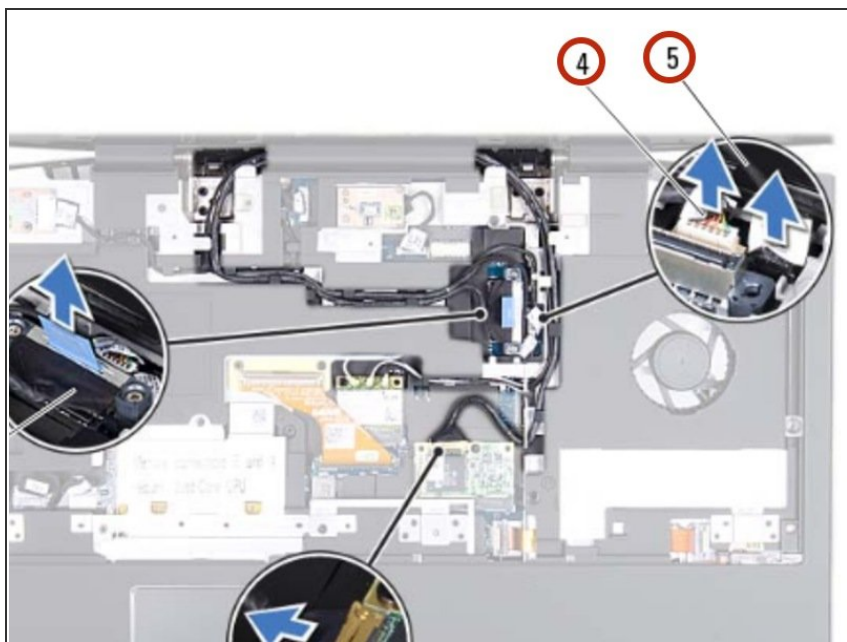

- Conecte el cable de la cámara y el cable de infrarrojos a los respectivos conectores de la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.