




Dell ALienware M17x R4 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

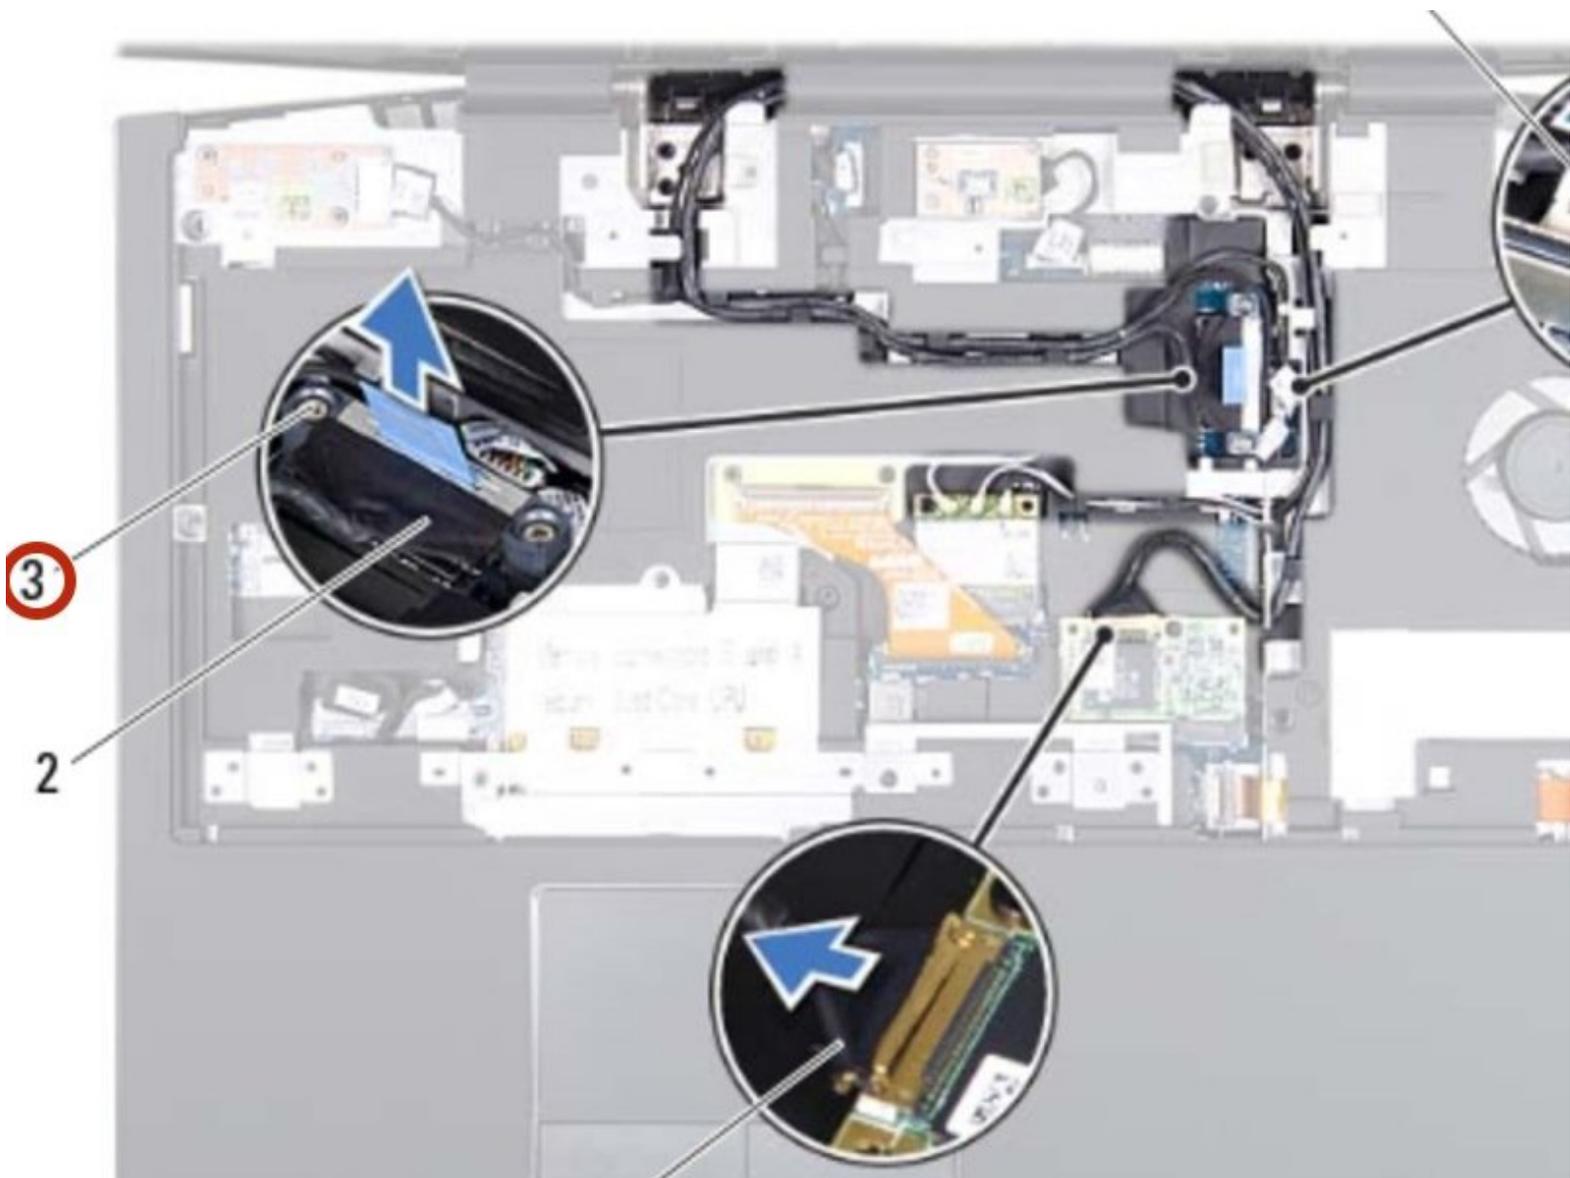

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Afloje los tornillos

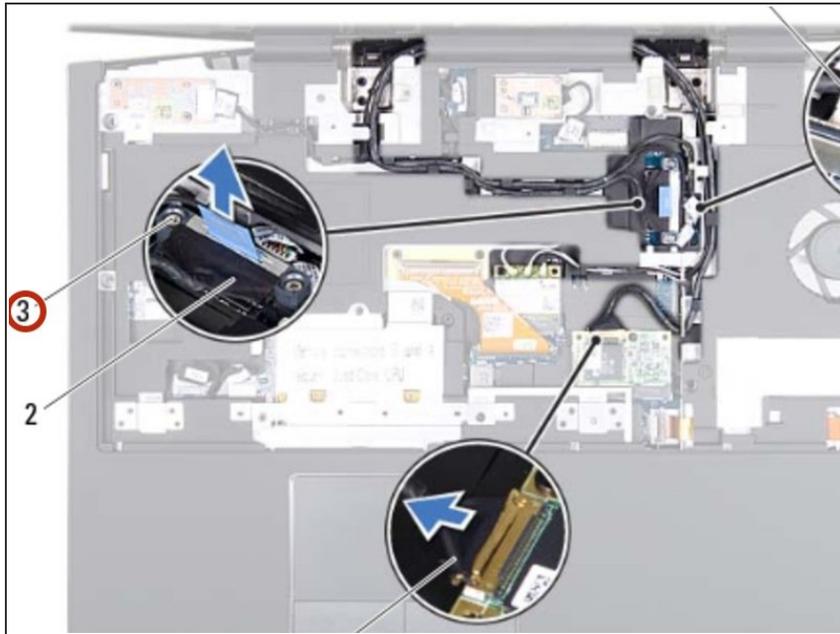

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en **Antes de comenzar**.


- Afloje los tornillos cautivos que fijan el cable de la pantalla a la placa base.

Paso 2 — Desconectando el cable de la pantalla

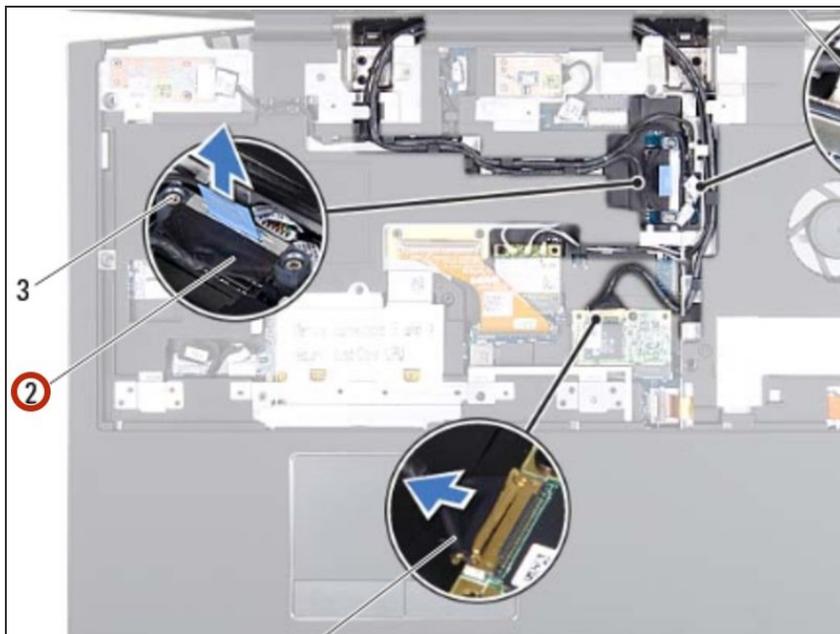



- Con la lengüeta de extracción, tire del cable de la pantalla para desconectar el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 3 — Desconectando el cable de la cámara

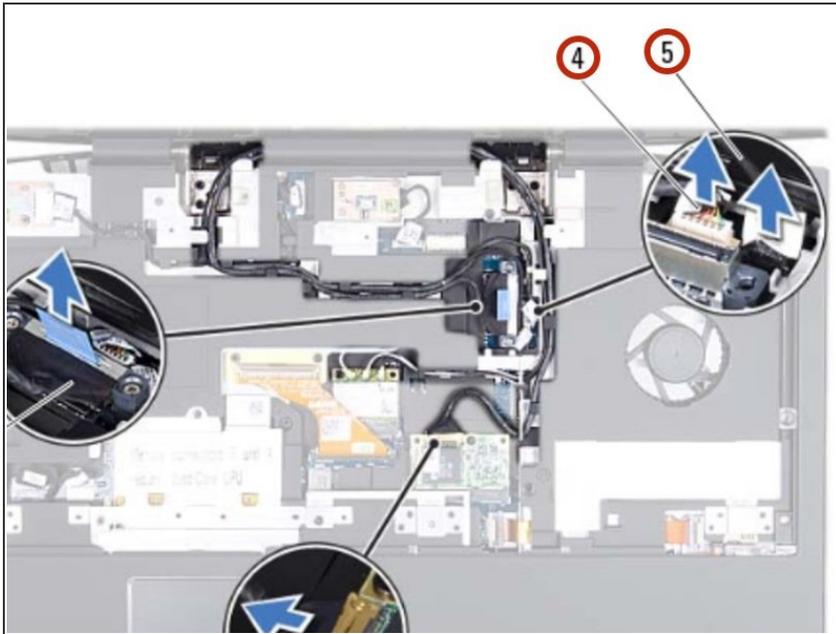


- Desconecte el cable de la cámara y el cable de infrarrojos de los respectivos conectores de la placa del sistema.

Paso 4 — Tenga en cuenta el enrutamiento

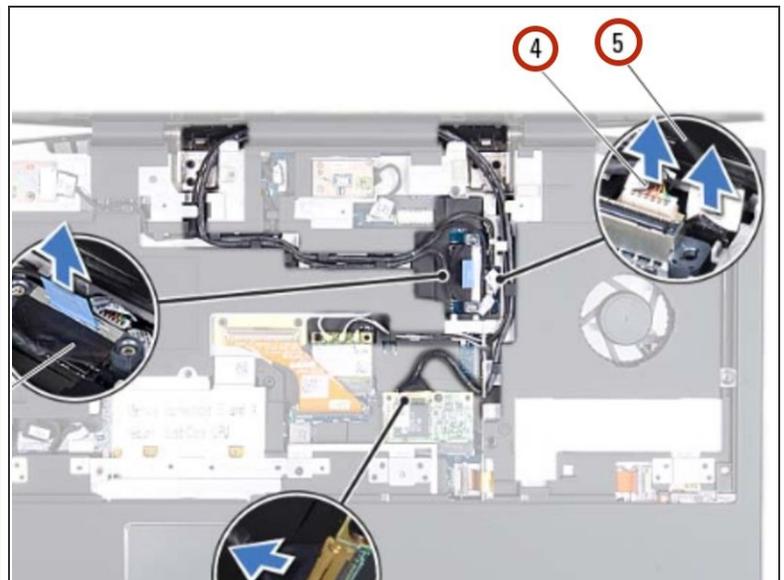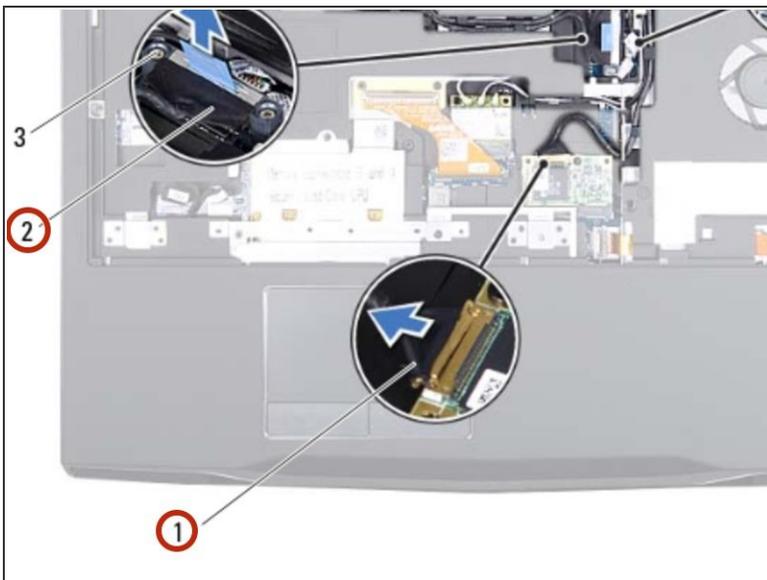

- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla, el cable de la cámara, el cable de infrarrojos, el cable de la tarjeta inalámbrica HD, los cables de antena de la minitarjeta y retire los cables de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.

Paso 5 — Retirar los tornillos

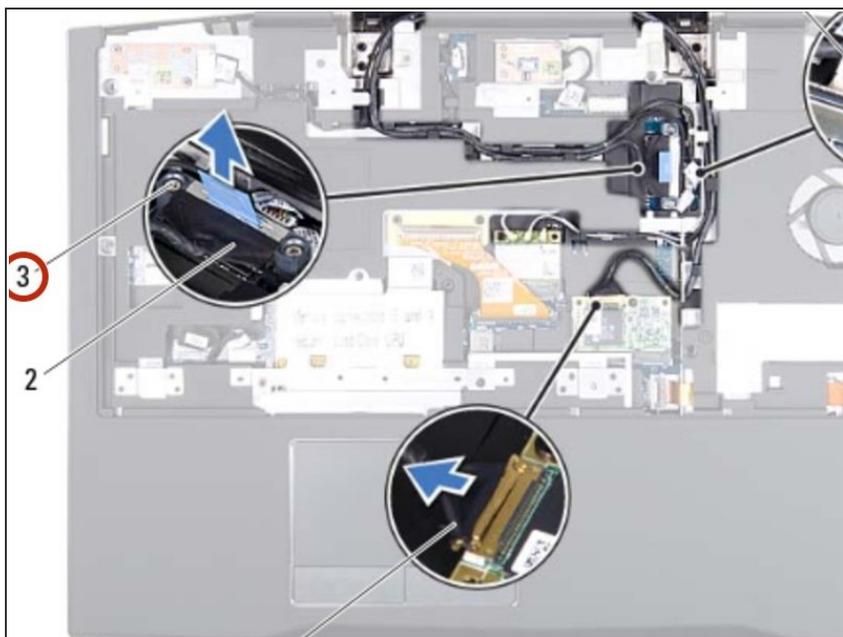


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Levantando el ensamblaje de la pantalla





- Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

Paso 7 — Colocando el ensamblaje de la pantalla

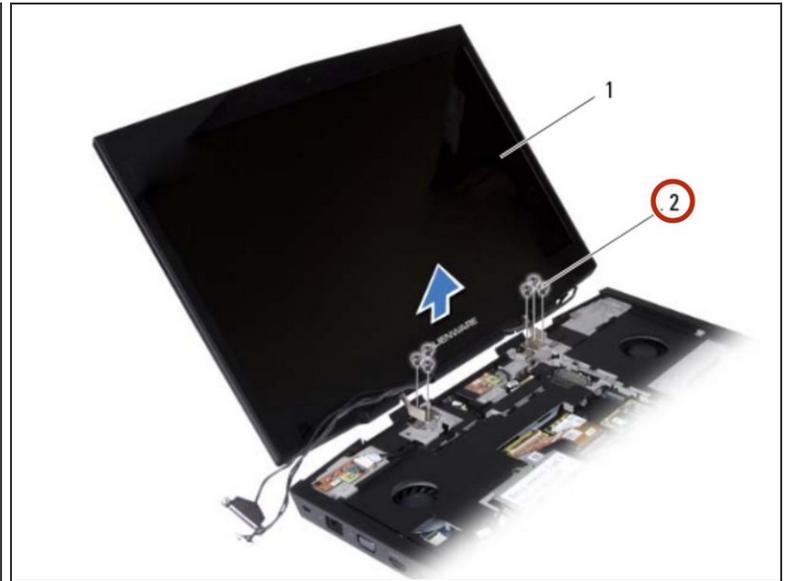


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Enrutando los cables

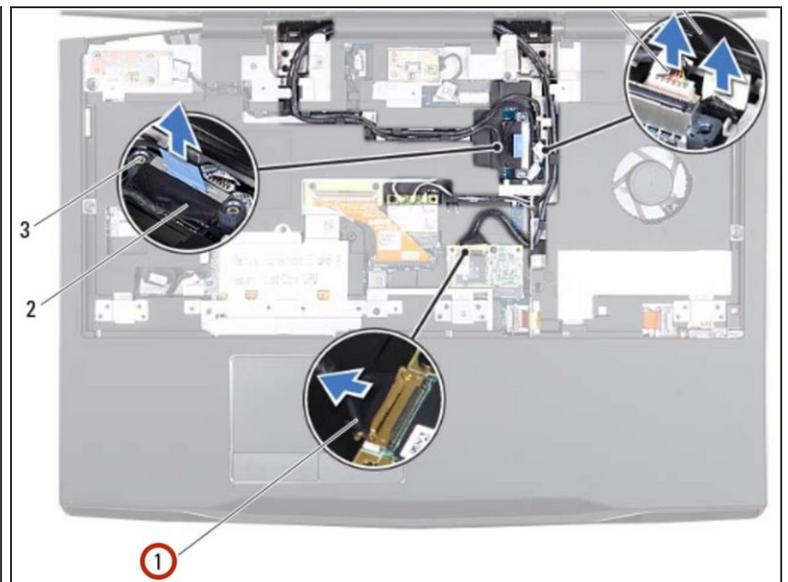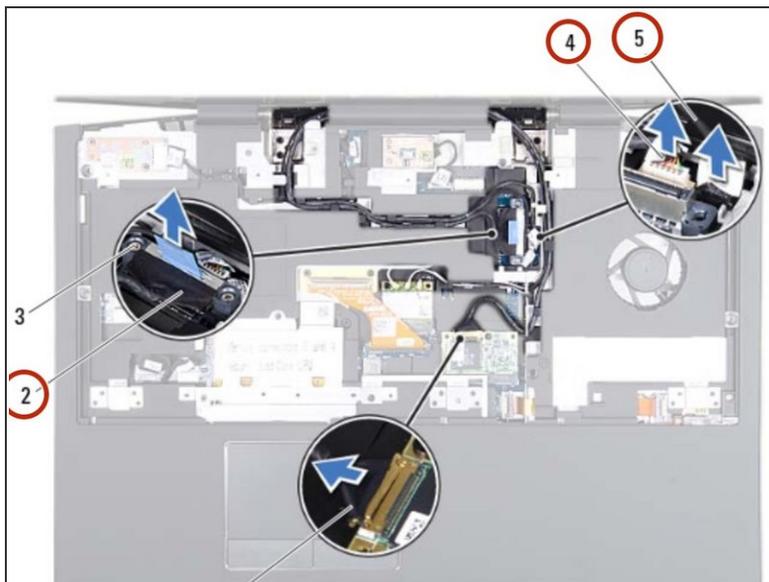


- Pase el cable de la pantalla, el cable de la cámara, el cable de infrarrojos, el cable de la tarjeta inalámbrica HD y los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento del ensamblaje del reposamanos.

Paso 9 — Conectando el cable de la pantalla

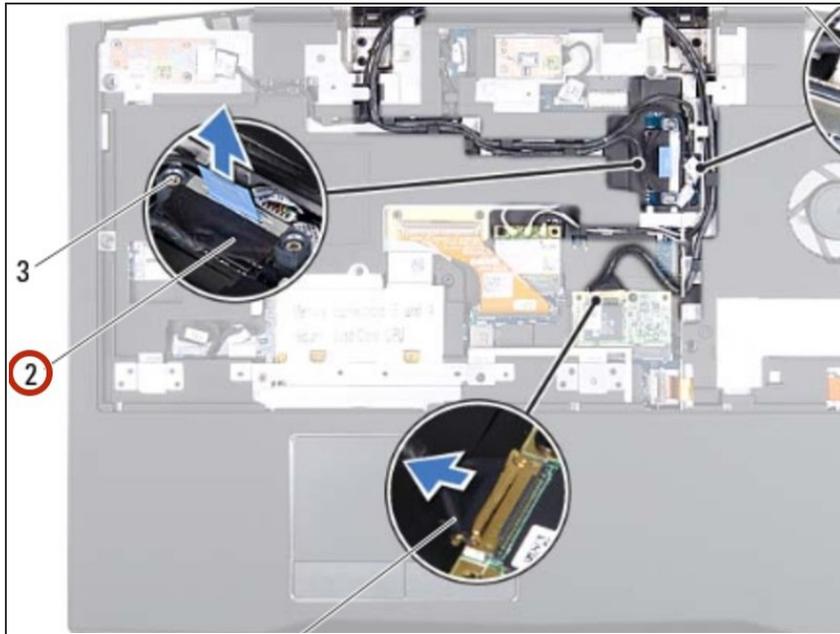


- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Paso 10 — Apretar los tornillos

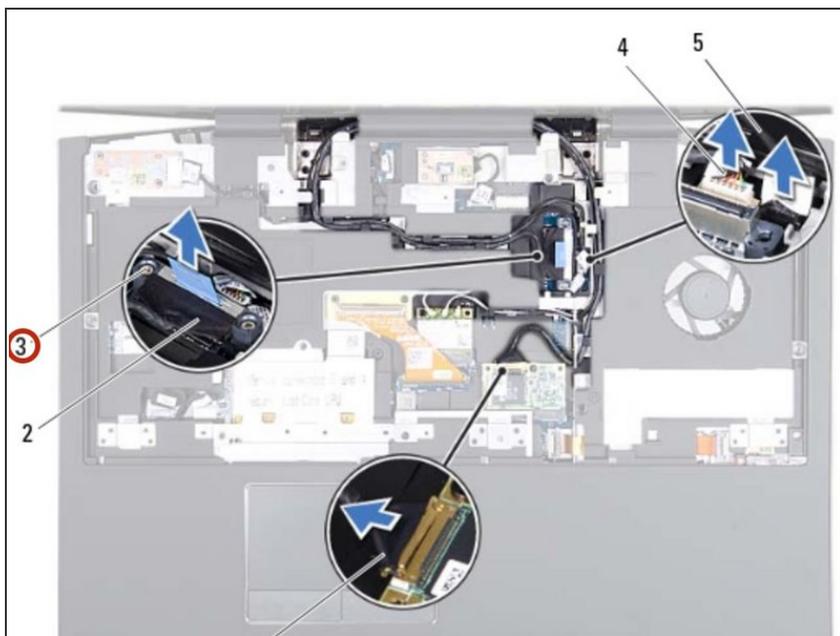

- Apriete los tornillos cautivos que fijan el cable de la pantalla a la placa base.

Paso 11 — Conectando los cables

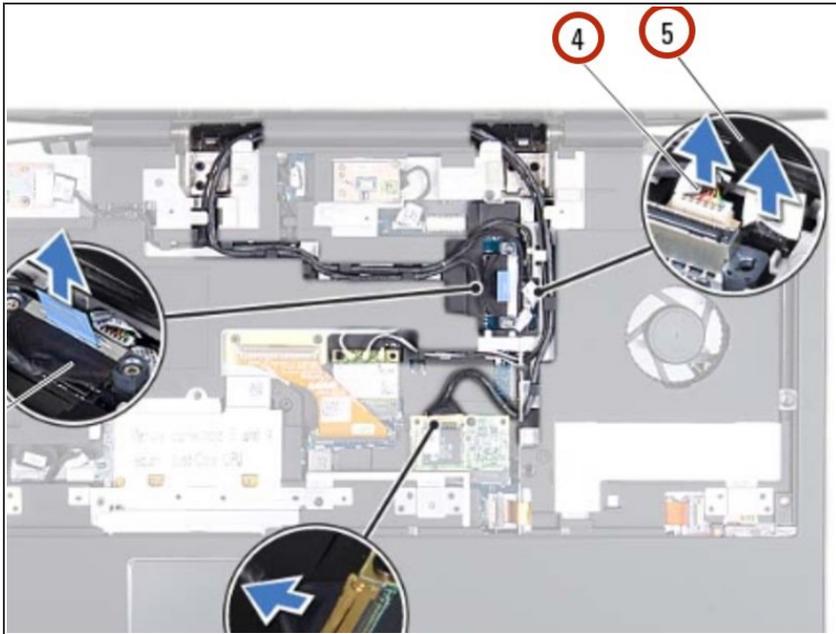

- Conecte el cable de la cámara y el cable de infrarrojos a los respectivos conectores de la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.