



Reemplazo de los Pies del Mac Laptop 2009-2012

Esta es una guía que describe cómo reemplazar...

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Esta es una guía que describe cómo reemplazar los pies en MacBook y MacBook Pro 2009-2012. Para obtener una guía completa que incluya la eliminación de la carcasa inferior, consulta la página del dispositivo del modelo específico de MacBook.


HERRAMIENTAS:

[Tweezers \(1\)](#)
[Adhesive Cleanup Kit \(Set of 12\) \(1\)](#)
[Isopropyl Alcohol Wipes \(1\)](#)

PARTES:

[MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet \(1\)](#)

Paso 1 — Pies

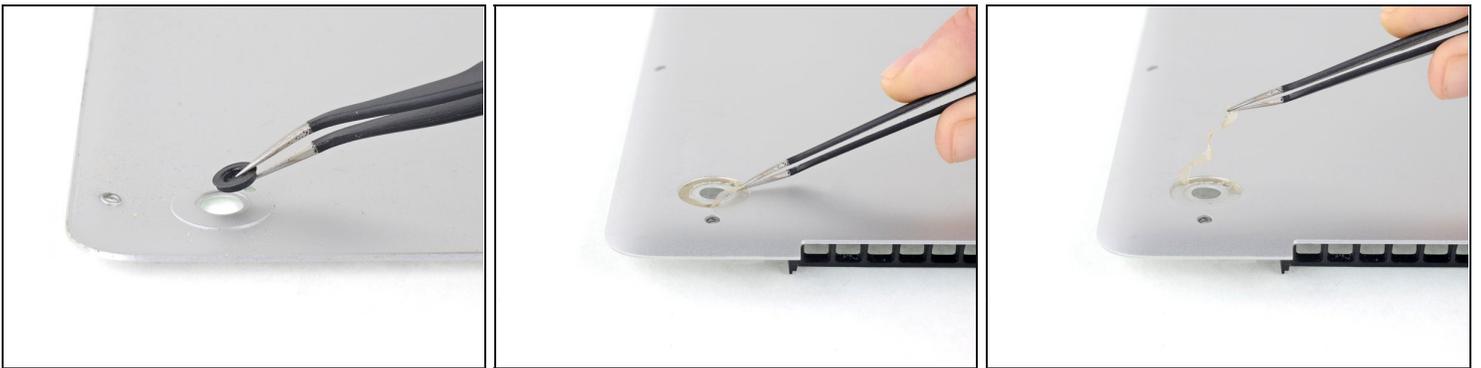

- Retirar cualquier pie roto o dañado.
- Retira cualquier pieza del pie viejo que se haya roto en el orificio para el pie.
- Usa pinzas para despegar y quitar la cinta adhesiva vieja de la almohadilla del pie.

Paso 2




- Frota la almohadilla del pie con un removedor de adhesivo para eliminar cualquier resto de adhesivo.

Paso 3



- Limpia la almohadilla del pie con una almohadilla preparada con alcohol para eliminar cualquier residuo que haya dejado el limpiador.

Paso 4

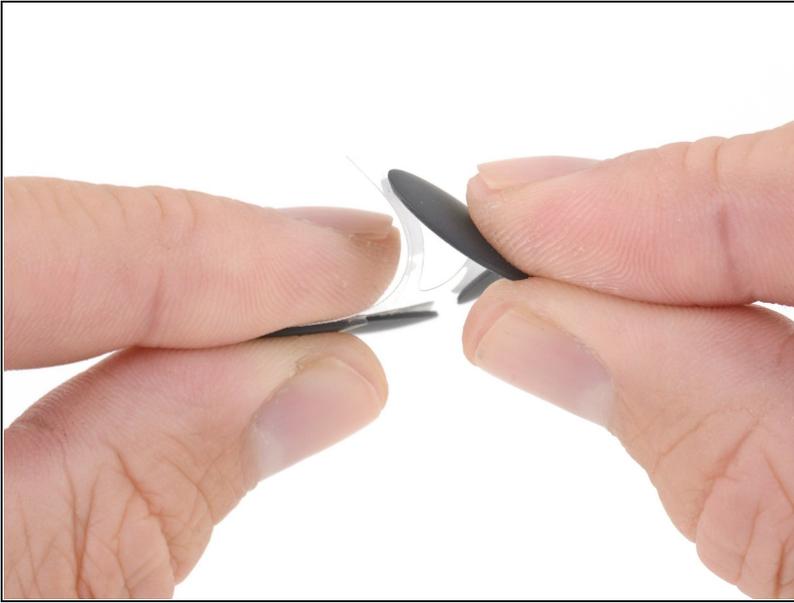

- Despega un pie de repuesto del respaldo de plástico.

Paso 5



- Alinea el pie nuevo dentro de la almohadilla del pie.
- Asegúrate de que la protuberancia de alineación del pie esté alineada con el pequeño orificio cerca del perímetro de la almohadilla.
- Coloca el pie hacia abajo mientras lo mantienes correctamente alineado.
- Verifica la alineación correcta desde el interior de la caja inferior. Usa pinzas para deslizar la protuberancia de alineación para que se alinee con el orificio.

Paso 6



- Presiona el pie nuevo hacia abajo firmemente con el dedo y mantén la presión durante 30 segundos para fijar el adhesivo sensible a la presión. Apoya el otro lado de la cubierta mientras presionas el pie hacia abajo.
- Repite los últimos seis pasos para cualquier pie roto o dañado.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.