



Reemplazo del reposamanos Dell Vostro 1540

Escrito por: Johnathan Hammond



HERRAMIENTAS:

Spudger (1)

Phillips #0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Desbloqueo de la batería



- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Deslizando la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 3 — Teclado




- Levante para liberar los cuatro primeros broches que aseguran el teclado a la computadora.

Paso 4



- Voltee el teclado y colóquelo sobre el reposamanos

Paso 5

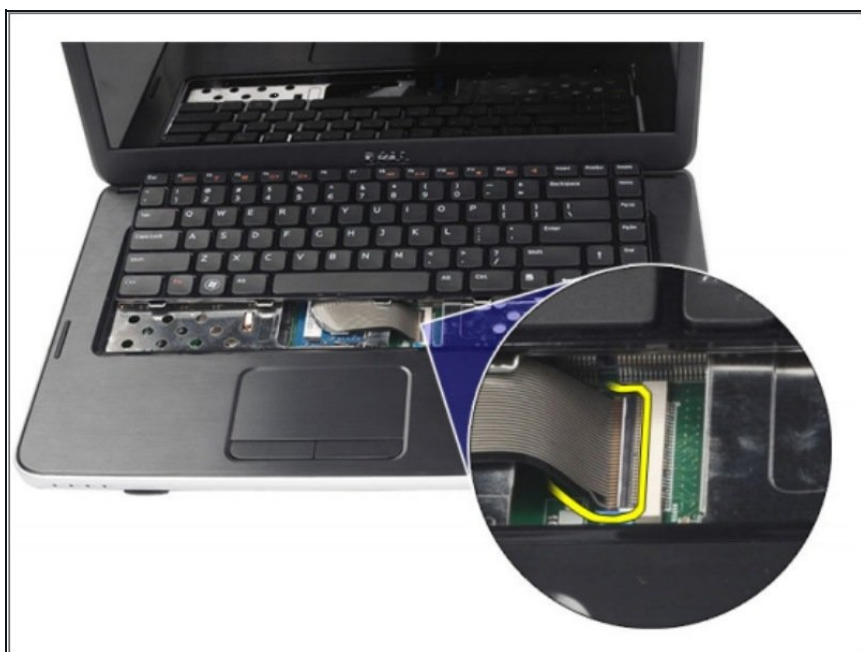

- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.

Paso 6



- Retire el teclado de la computadora.

Paso 7 — Reposamanos



- Retire los tornillos que aseguran la base inferior.

Paso 8



- Voltee la computadora y desconecte el cable de la placa de alimentación (1) y el cable del panel táctil (2).

Paso 9



- Retire los tornillos que aseguran el reposamanos a la computadora

Paso 10



- Levante el reposamanos con un escriba de plástico para liberar todos los broches en los lados inferior, izquierdo y derecho del reposamanos. Una vez que se hayan liberado todos los broches, levante el reposamanos de la computadora y retírelo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.