



Reemplazo de la cubierta de la base Dell Vostro 3300

Escrito por: Johnathan Hammond





HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Deslizando el pestillo




- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslizando el pestillo



- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 3 — Deslice la batería

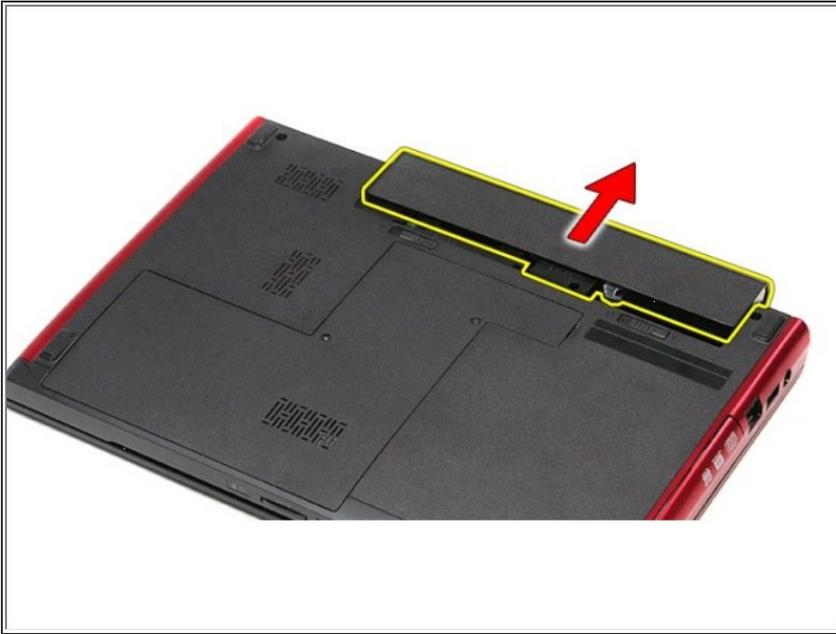

- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 4 — Cubierta de la base



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.

Paso 5 — Levantando la cubierta de la base



- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.