




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 15 7570

Escrito por: Johnathan Hammond




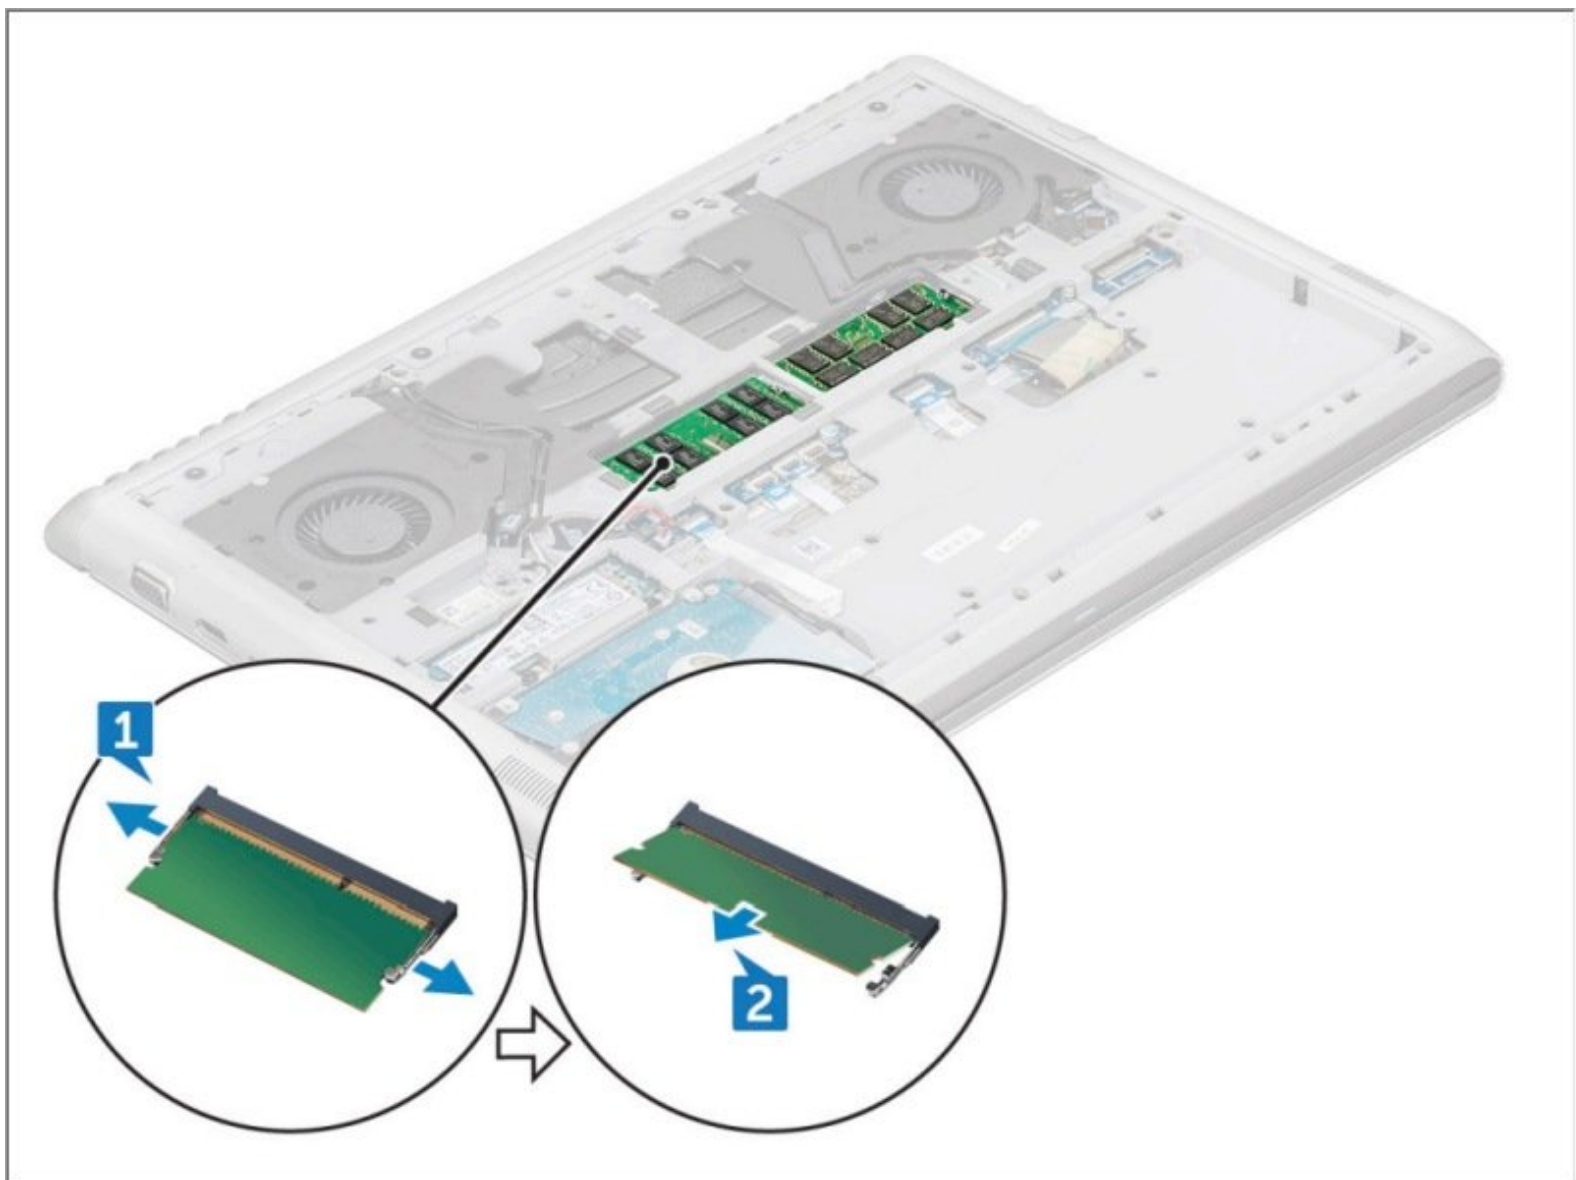

HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Cubierta de la base

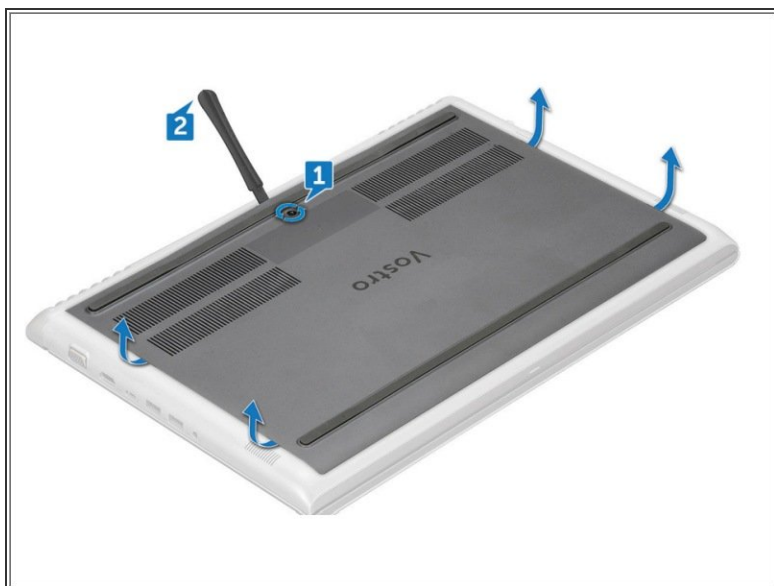


- Afloje los tornillos cautivos M2.5x2 + 3.5 que aseguran la cubierta de la base a la computadora [1].
- Levante la cubierta de la base desde el borde [2].
- Levante la cubierta de la base lejos de la computadora

Paso 2 — Batería (modelo 99NF2)

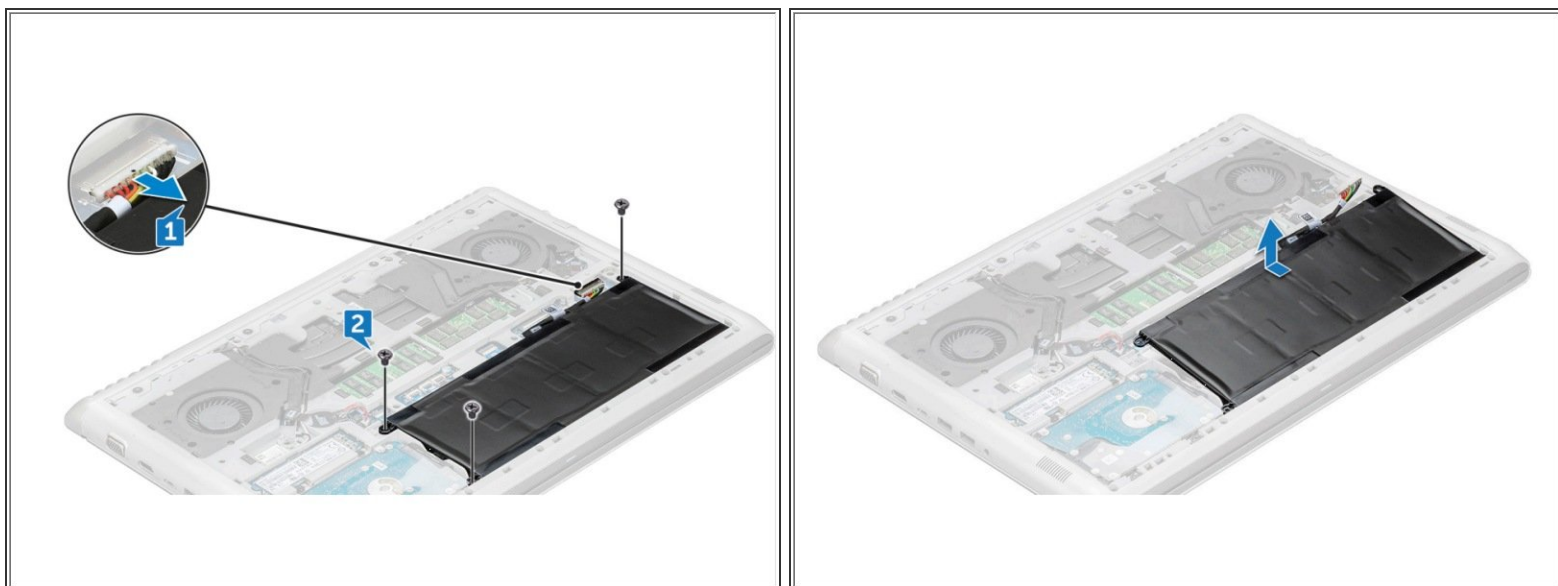

- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos M2x3L que fijan la batería a la computadora [2].

Paso 3 — Módulo de Memoria

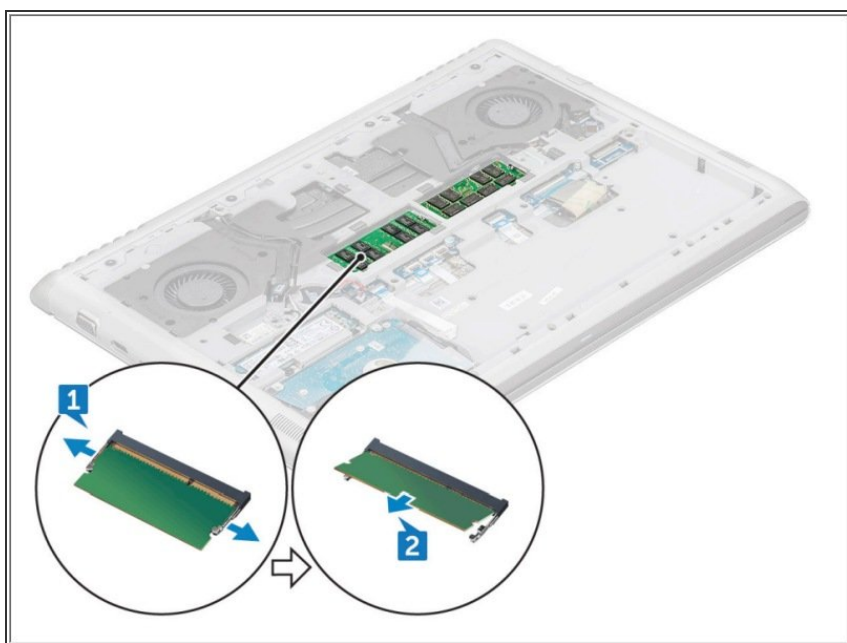

- Abra los clips que sujetan el módulo de memoria hasta que aparezca la memoria [1]
- Levante el módulo de memoria para separarlo del conector [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Este documento fue generado el 2021-05-21 08:52:58 AM (MST).

