




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 15 3568


Escrito por: Johnathan Hammond

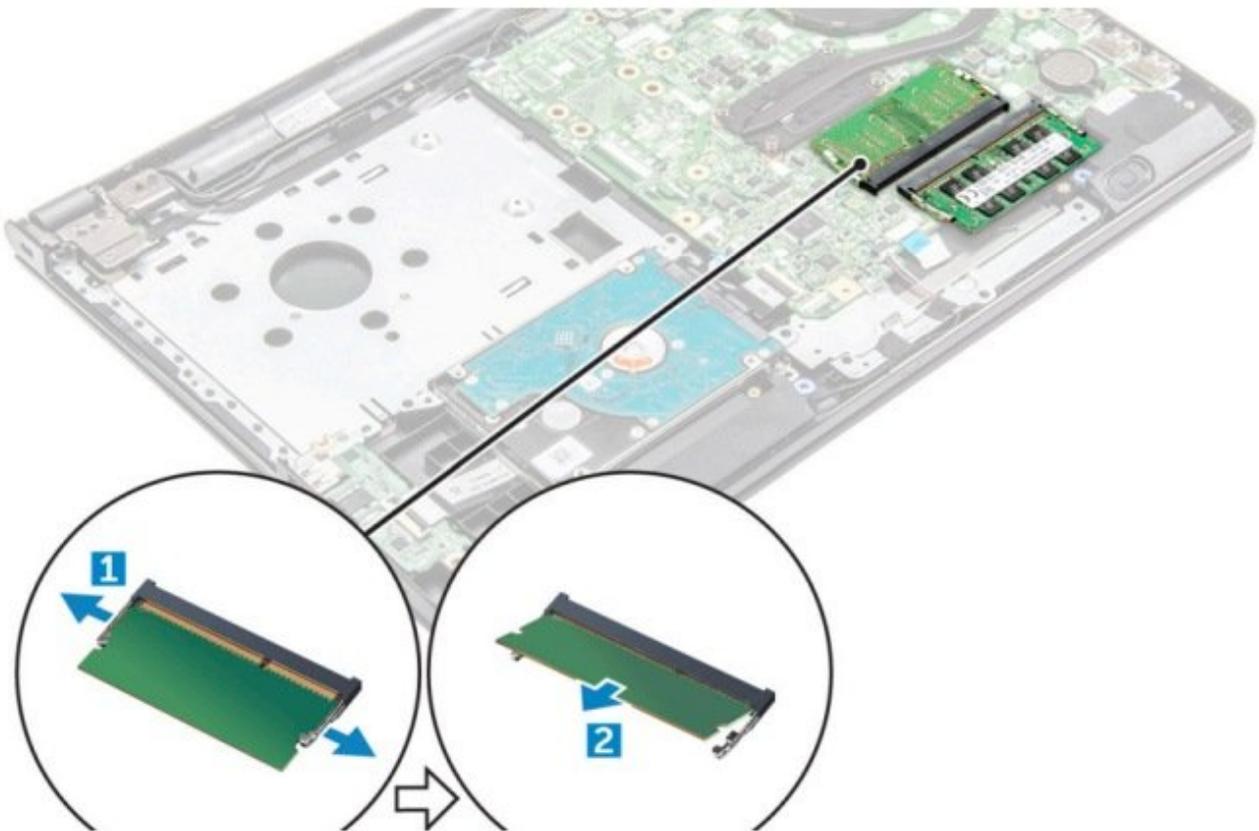

 **HERRAMIENTAS:**

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

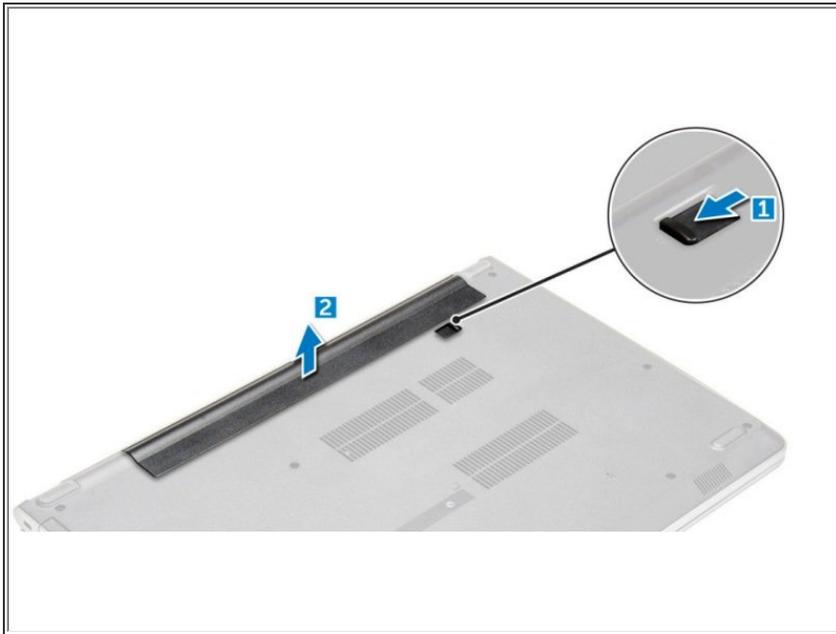

- Deslice el pestillo de liberación para liberar la batería [1].
- Retire la batería de la computadora [2].

Paso 2 — Teclado




- Suelte el teclado haciendo palanca en las pestañas de liberación del teclado con un trazo de plástico [1].
- Deslice y levante el teclado para acceder al cable conector debajo del teclado [2].

Paso 3




- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.
- Levante el cable del teclado para quitarlo de la computadora.

Paso 4 — Cubierta de la base

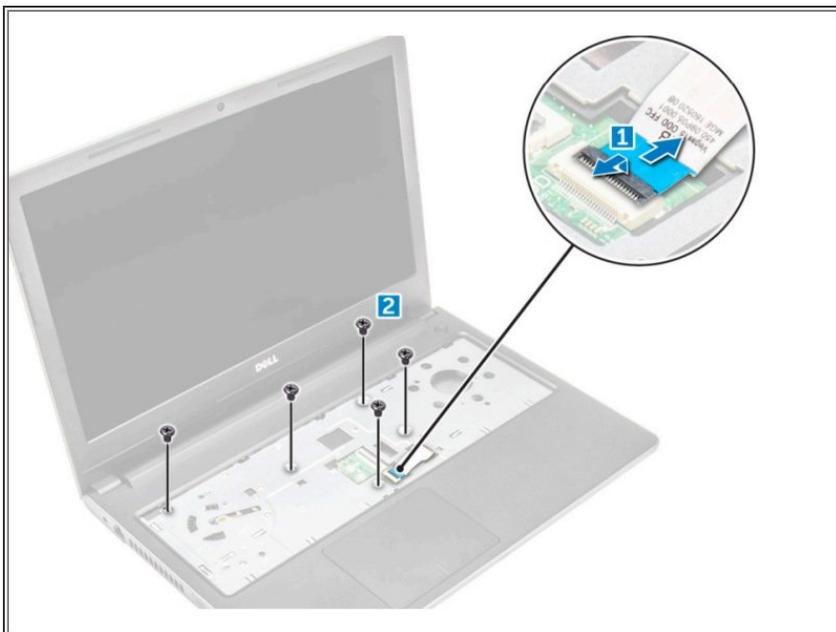

- Desconecte el conector de la unidad óptica y levántelo para extraerlo de la placa del sistema [1].
- Retire los tornillos dentro del reposamanos [2].

Paso 5

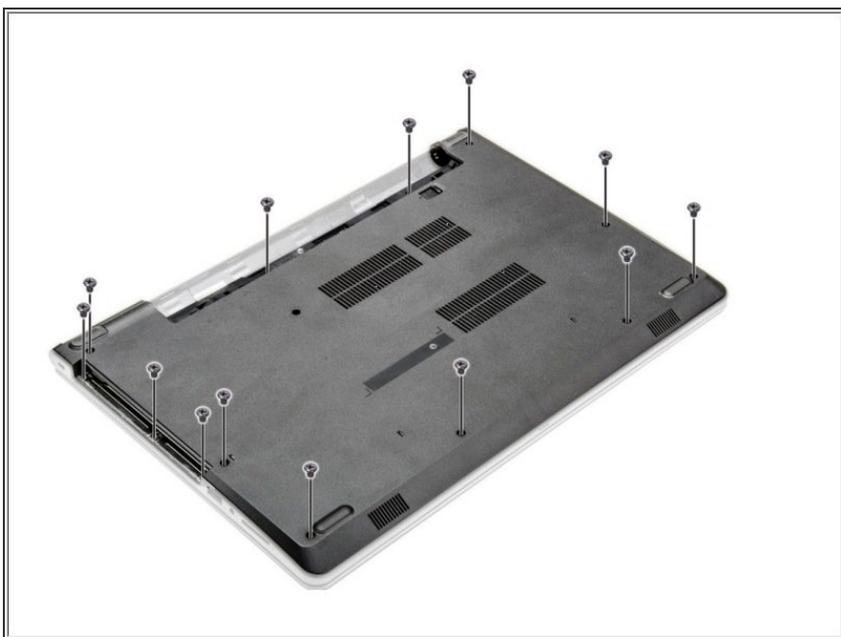


- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora

Paso 6



- Haga palanca en los bordes de la cubierta de la base [1].
- Levante la cubierta de la base y retírela de la computadora [2].

Paso 7 — Módulo de Memoria

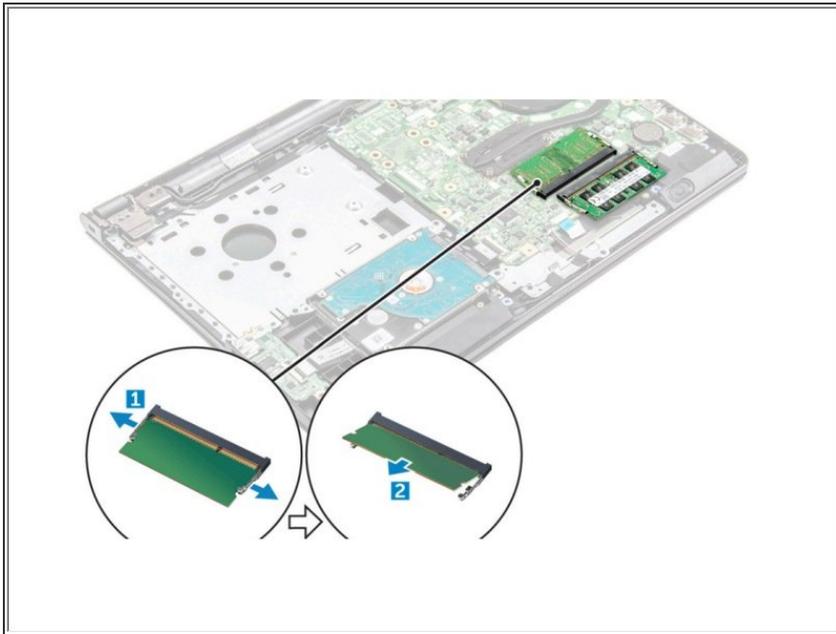

- Jalar los clips que sujetan el módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga [1].
- Retire el módulo de memoria de la placa del sistema [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.