




Reemplazo de la cubierta de la base de Dell Vostro 15 3565

Escrito por: Johnathan Hammond




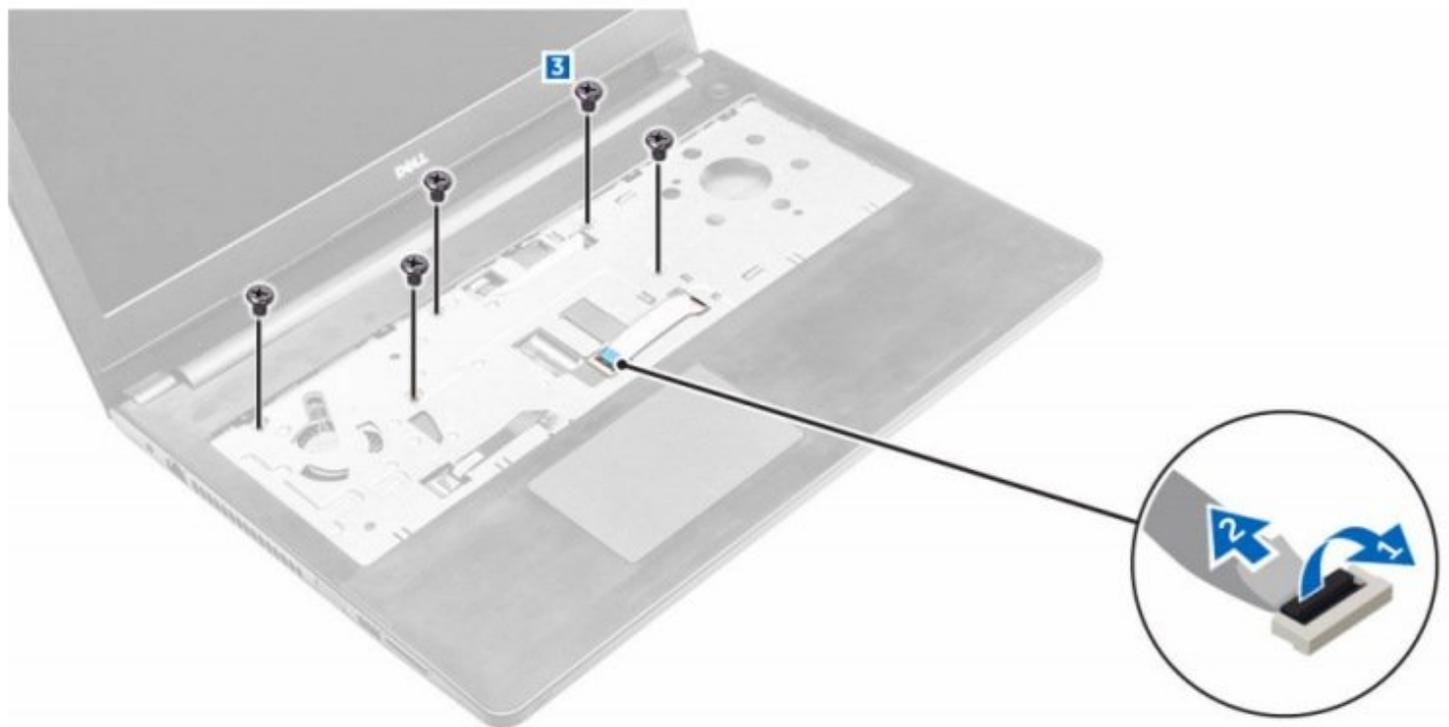

HERRAMIENTAS:


- Phillips #0 Screwdriver (1)
 - Spudger (1)
-

Paso 1 — Batería

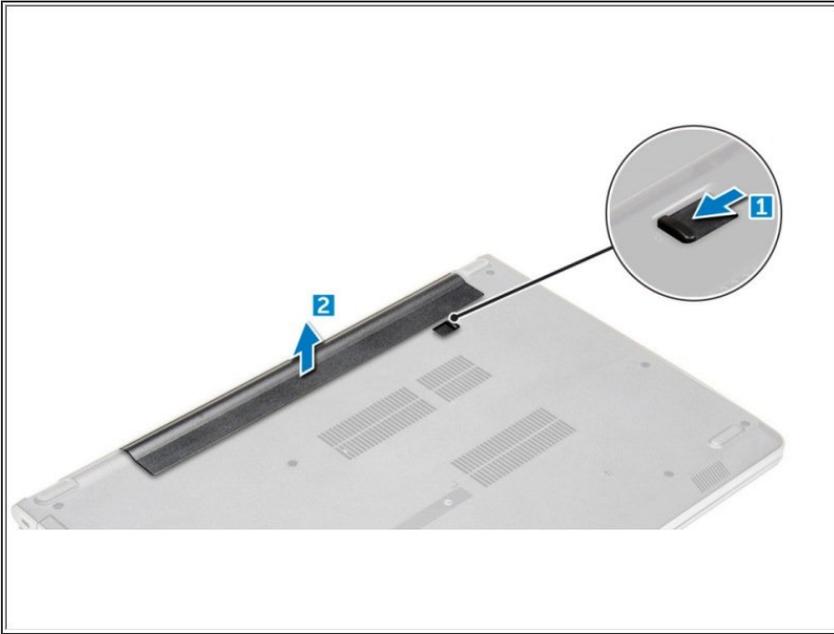


- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la batería [1].
- Retire la batería de la computadora [2].

Paso 2 — Unidad de disco óptico

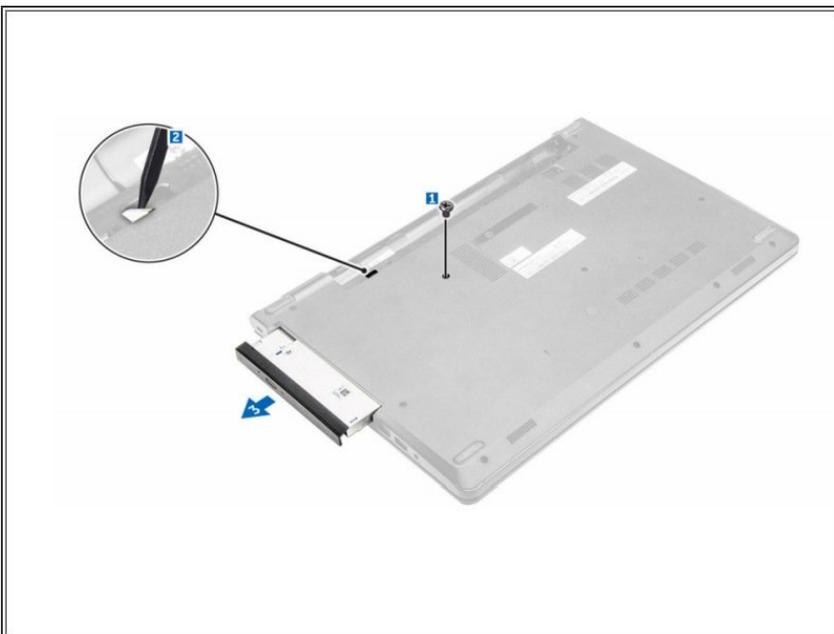

- Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora [1].
- Con un escriba de plástico, presione la pestaña para liberar la unidad óptica [2].
- Deslice la unidad óptica fuera de la computadora [3].

Paso 3 — Teclado

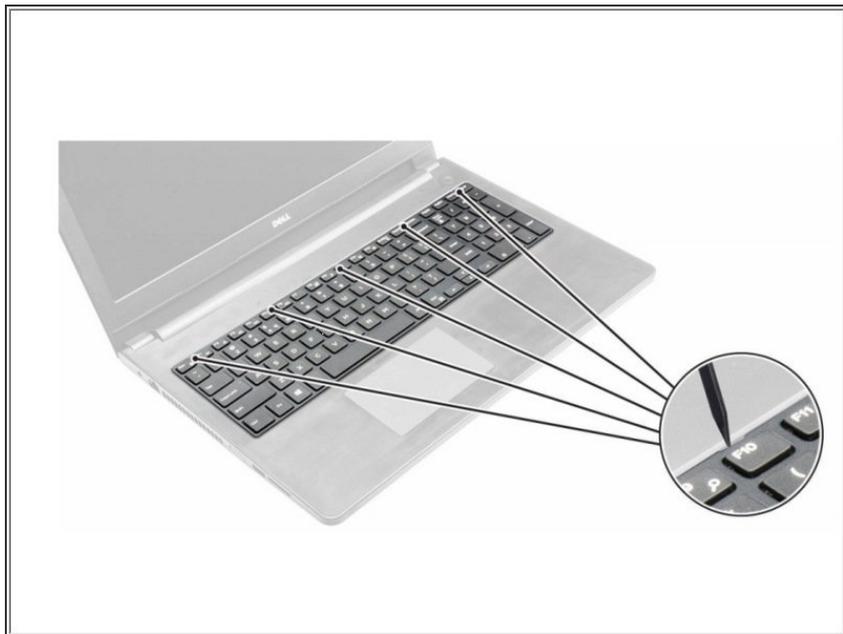

- Suelte el teclado haciendo palanca en las pestañas de liberación del teclado utilizando un escriba.

Paso 4




- Deslice y levante el teclado para acceder al cable conector debajo del teclado [1,2].

Paso 5




- Desconecte el cable del teclado de la placa base [1].
- Levante el cable del teclado para quitarlo de la computadora [2].

Paso 6 — Cubierta de la base

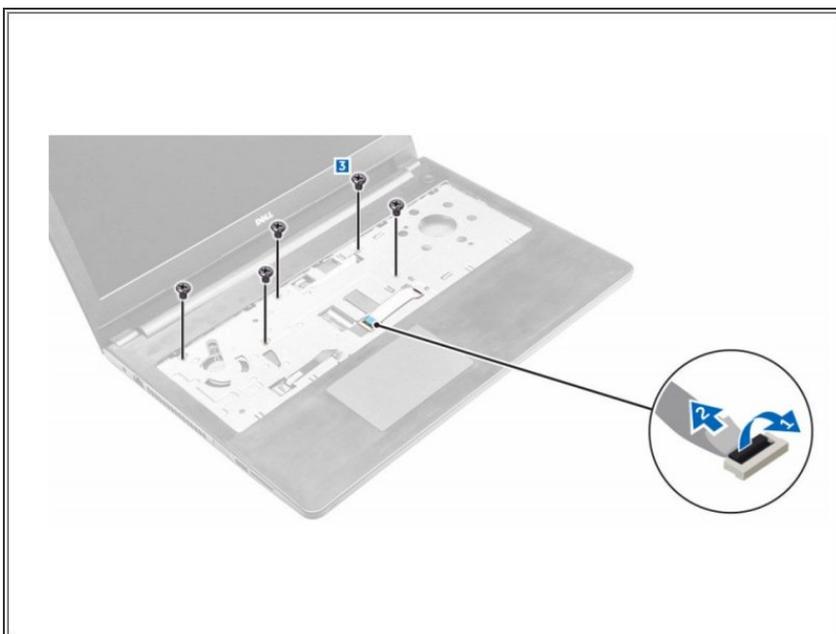

- Desconecte el conector de la unidad óptica y levántelo para extraerlo de la placa del sistema [1,2]
- Retire los tornillos dentro del reposamanos [3].

Paso 7

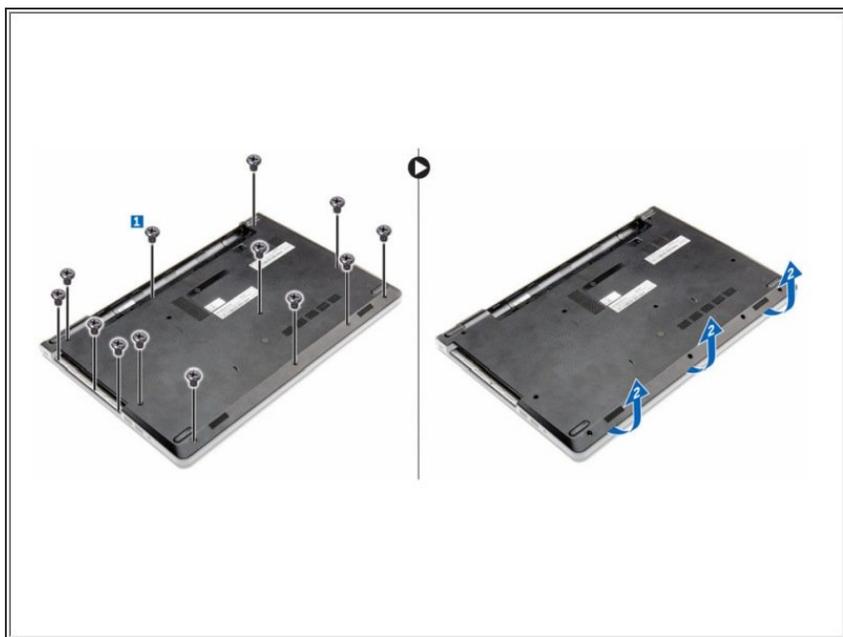

- Retire los tornillos que fijan la cubierta de la base a la computadora [1].
- Haga palanca en los bordes de la cubierta de la base y levántela para quitarla de la computadora [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.