



# Reemplazo del disco duro Vostro 1720

Escrito por: Johnathan Hammond



---

# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



## HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Deslizando los pestillos



- Deslice los pestillos de bloqueo de la batería en la posición desbloqueada.

## Paso 2 — Deslice la batería



- Deslice la batería hacia la parte posterior de la computadora para extraerla.

### Paso 3 — Retire el tornillo




- Retire el tornillo que fija el panel de acceso del disco duro a la base de la computadora.

### Paso 4 — Retire el panel




- Inserte un trazo de plástico en la ranura y levante el panel de acceso, luego retire el panel de la computadora.

## Paso 5 — Retire los tornillos

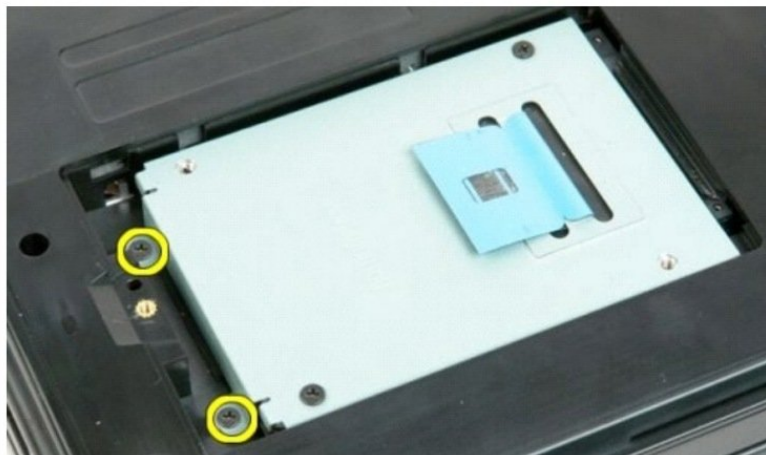


- Retire los dos tornillos que aseguran el disco duro en su lugar.

## Paso 6 — Deslice el disco duro

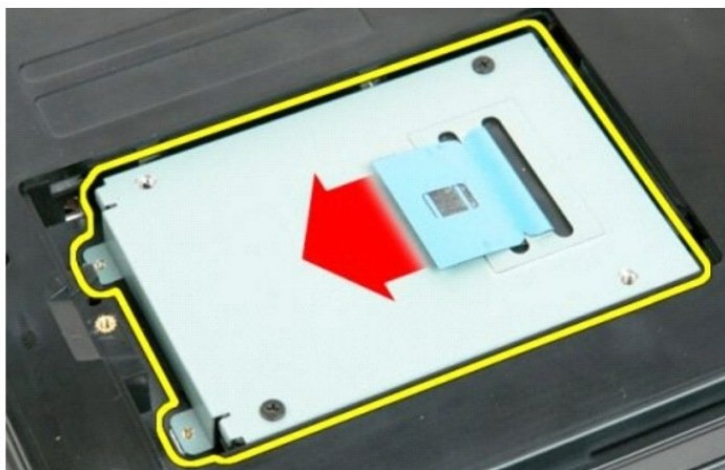

- Deslice el disco duro hacia el lado derecho de la computadora.

## Paso 7 — Levante el disco duro

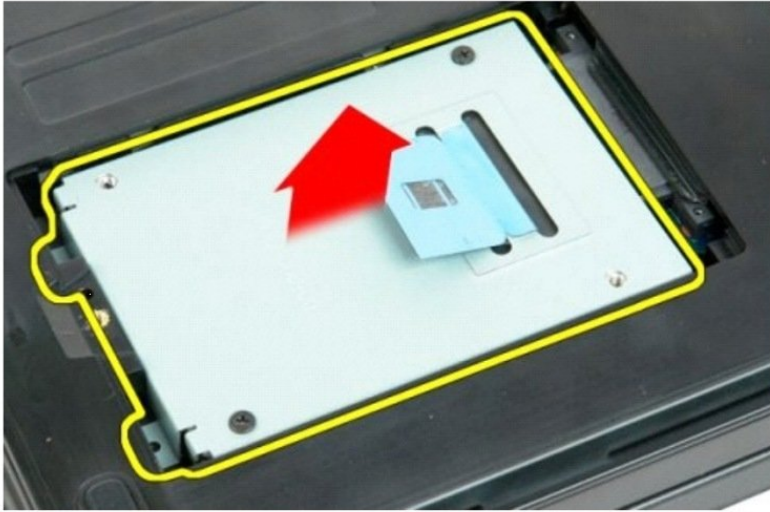

- Levante el disco duro de la computadora.