




Dell Inspiron 11-3138 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Terrence15

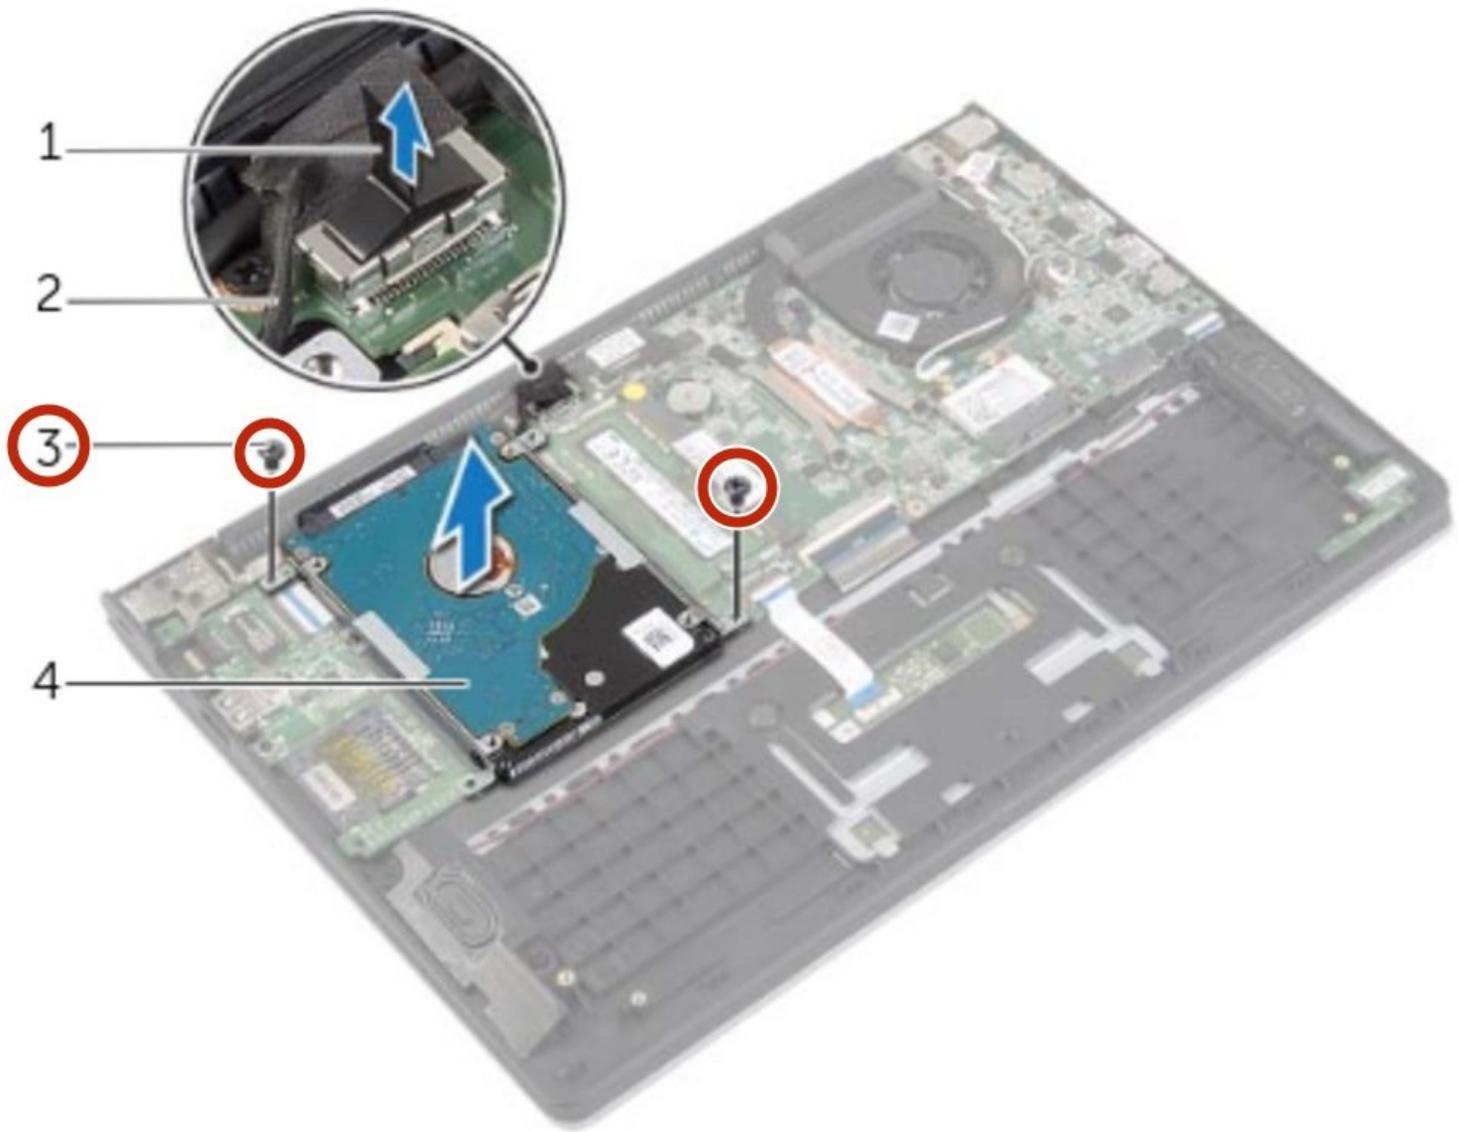

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retire los tornillos

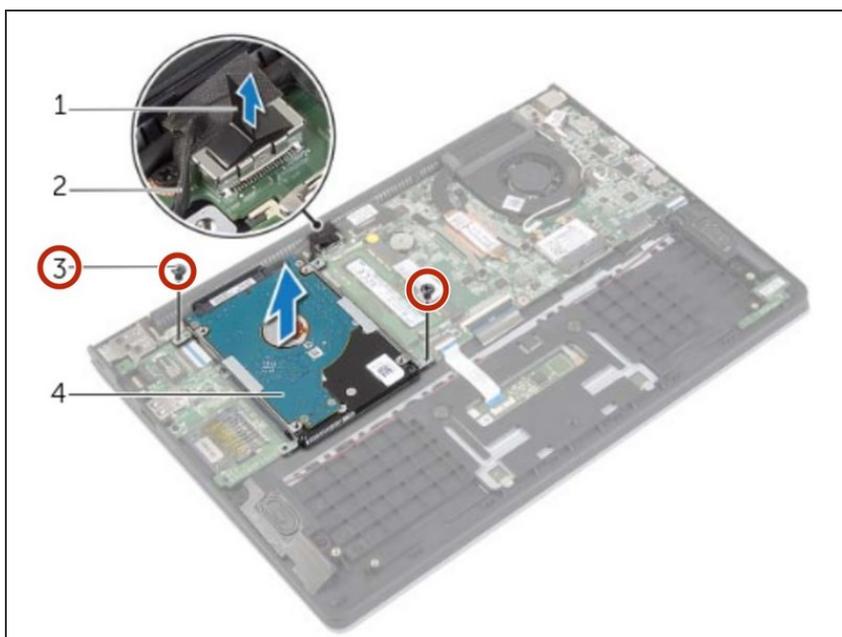


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de trabajar dentro de su computadora](#)". Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "[Después de trabajar dentro de su computadora](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está en estado de suspensión o encendido.

⚠ PRECAUCIÓN: Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.

Paso 2 — Desconectando el cable del disco duro

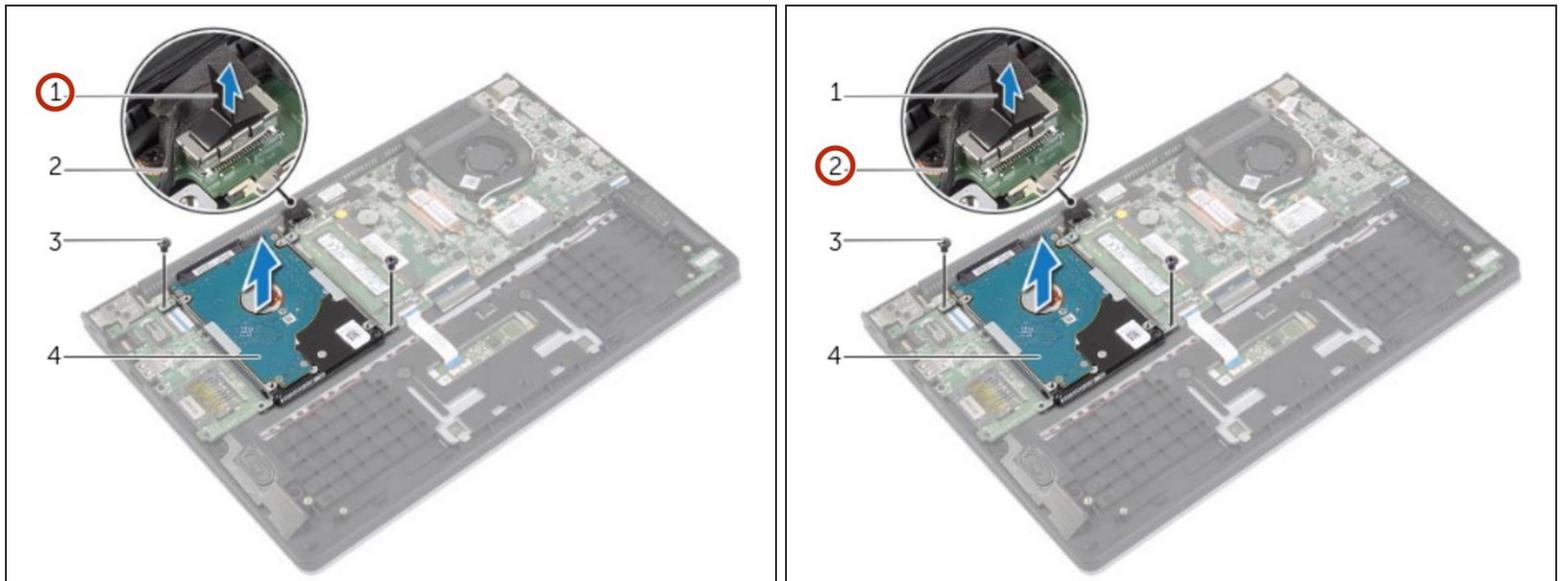


- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

Paso 3 — Levantando el conjunto de la unidad de disco duro

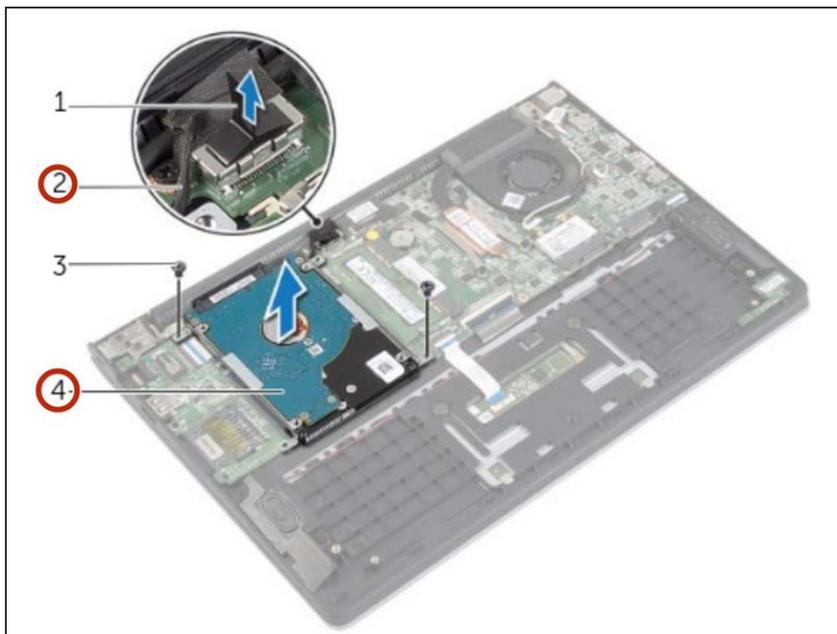


- Levante el conjunto del disco duro, junto con su cable, del conjunto del reposamanos.

Paso 4 — Desconecte el intercalador

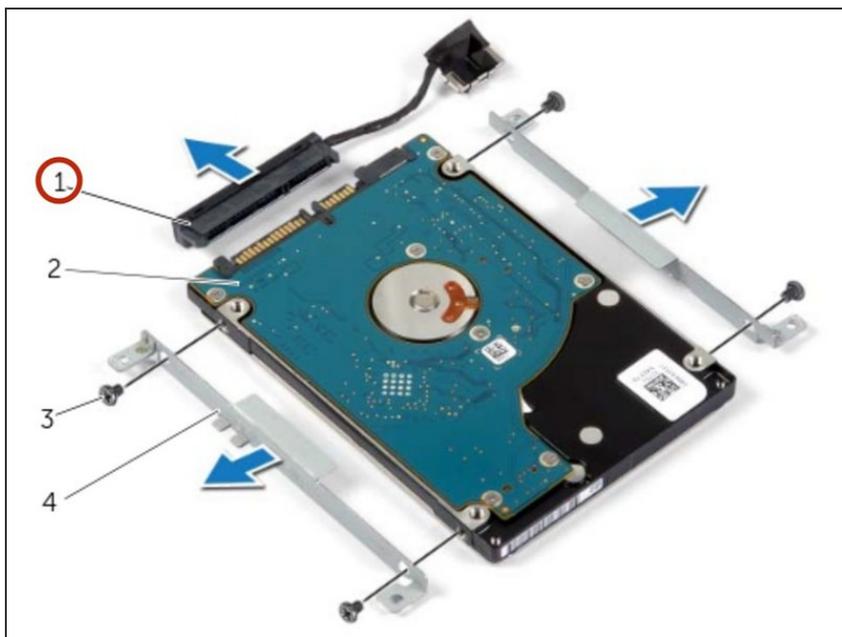


- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

Paso 5 — Retire los tornillos

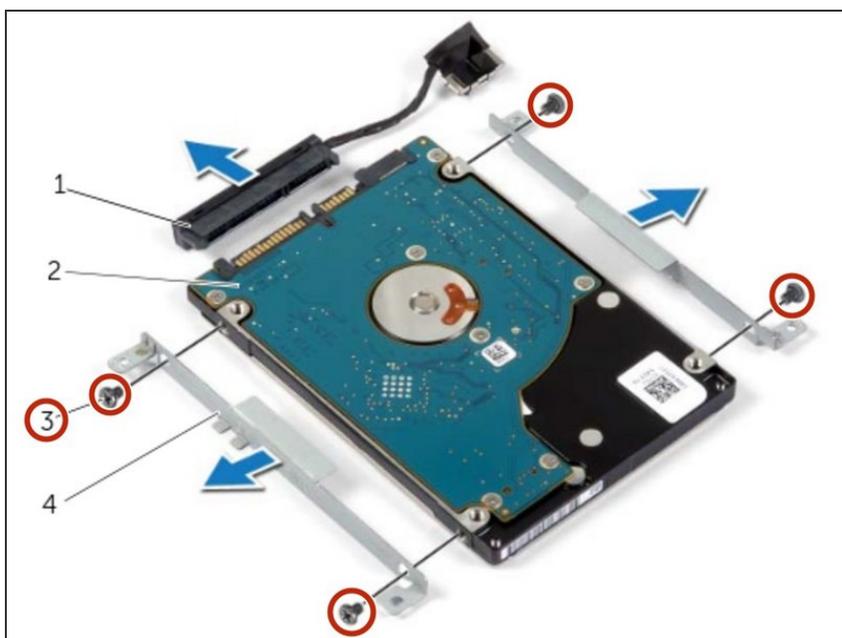


- Retire los tornillos que fijan los soportes del disco duro al disco duro.

Paso 6 — Alinee los orificios para tornillos

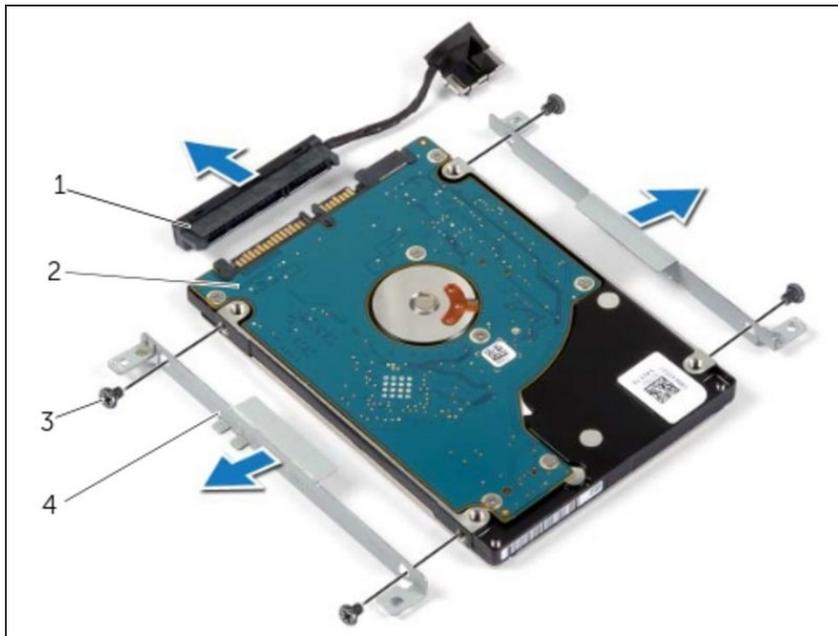


- Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO disco duro con los orificios para tornillos en el soporte del disco duro.

Paso 7 — Reemplace los tornillos

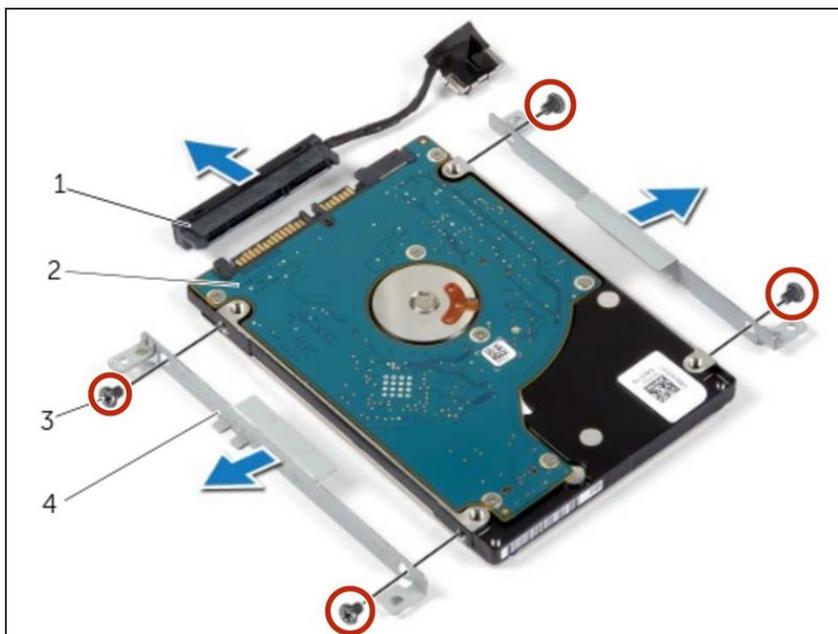


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran los soportes del disco duro al disco duro.

Paso 8 — Conecte el intercalador

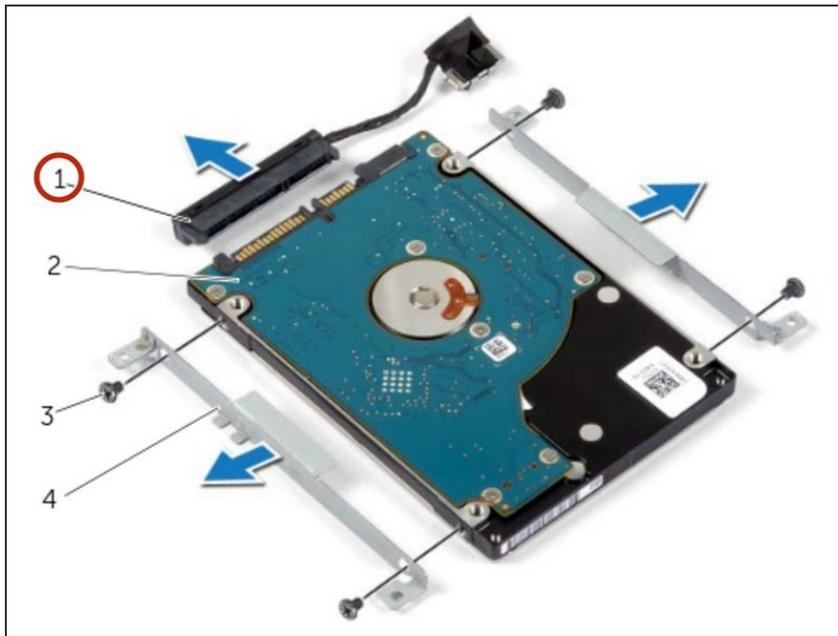


- Conecte el intercalador al disco duro.

Paso 9 — Alinee los orificios para tornillos

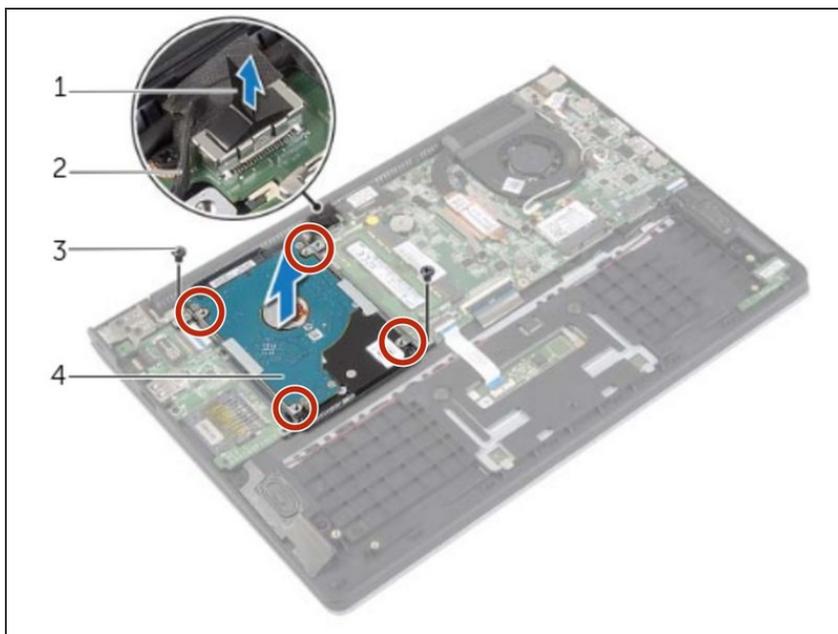


- Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en el conjunto del reposamanos.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

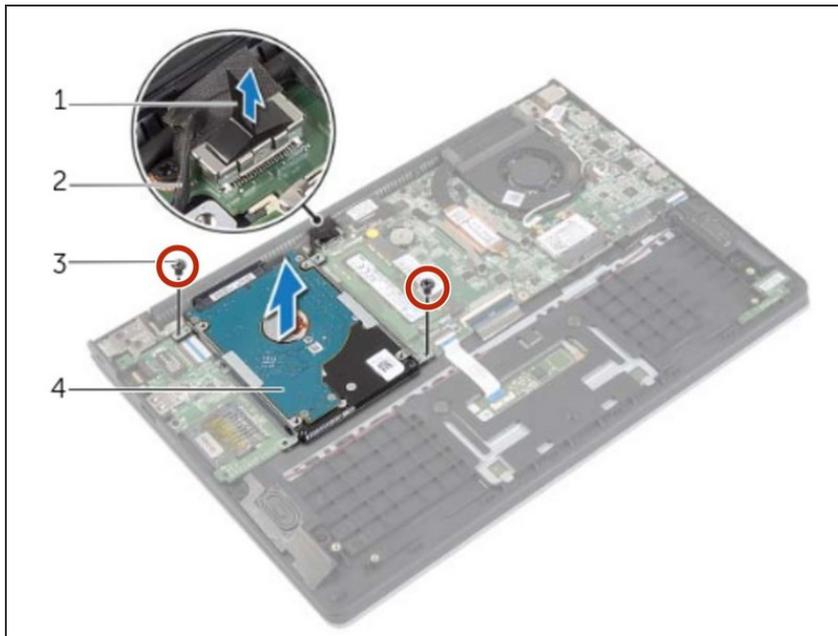

- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.

Paso 11 — Conectando el cable del disco duro

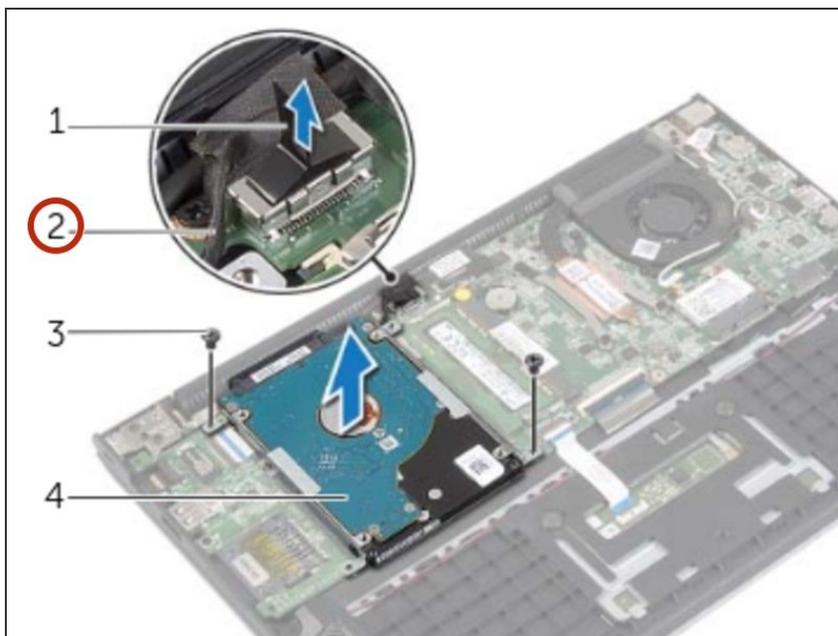

- Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.