




# Reemplazo de disco duro Dell Vostro 1700

Escrito por: Johnathan Hammond

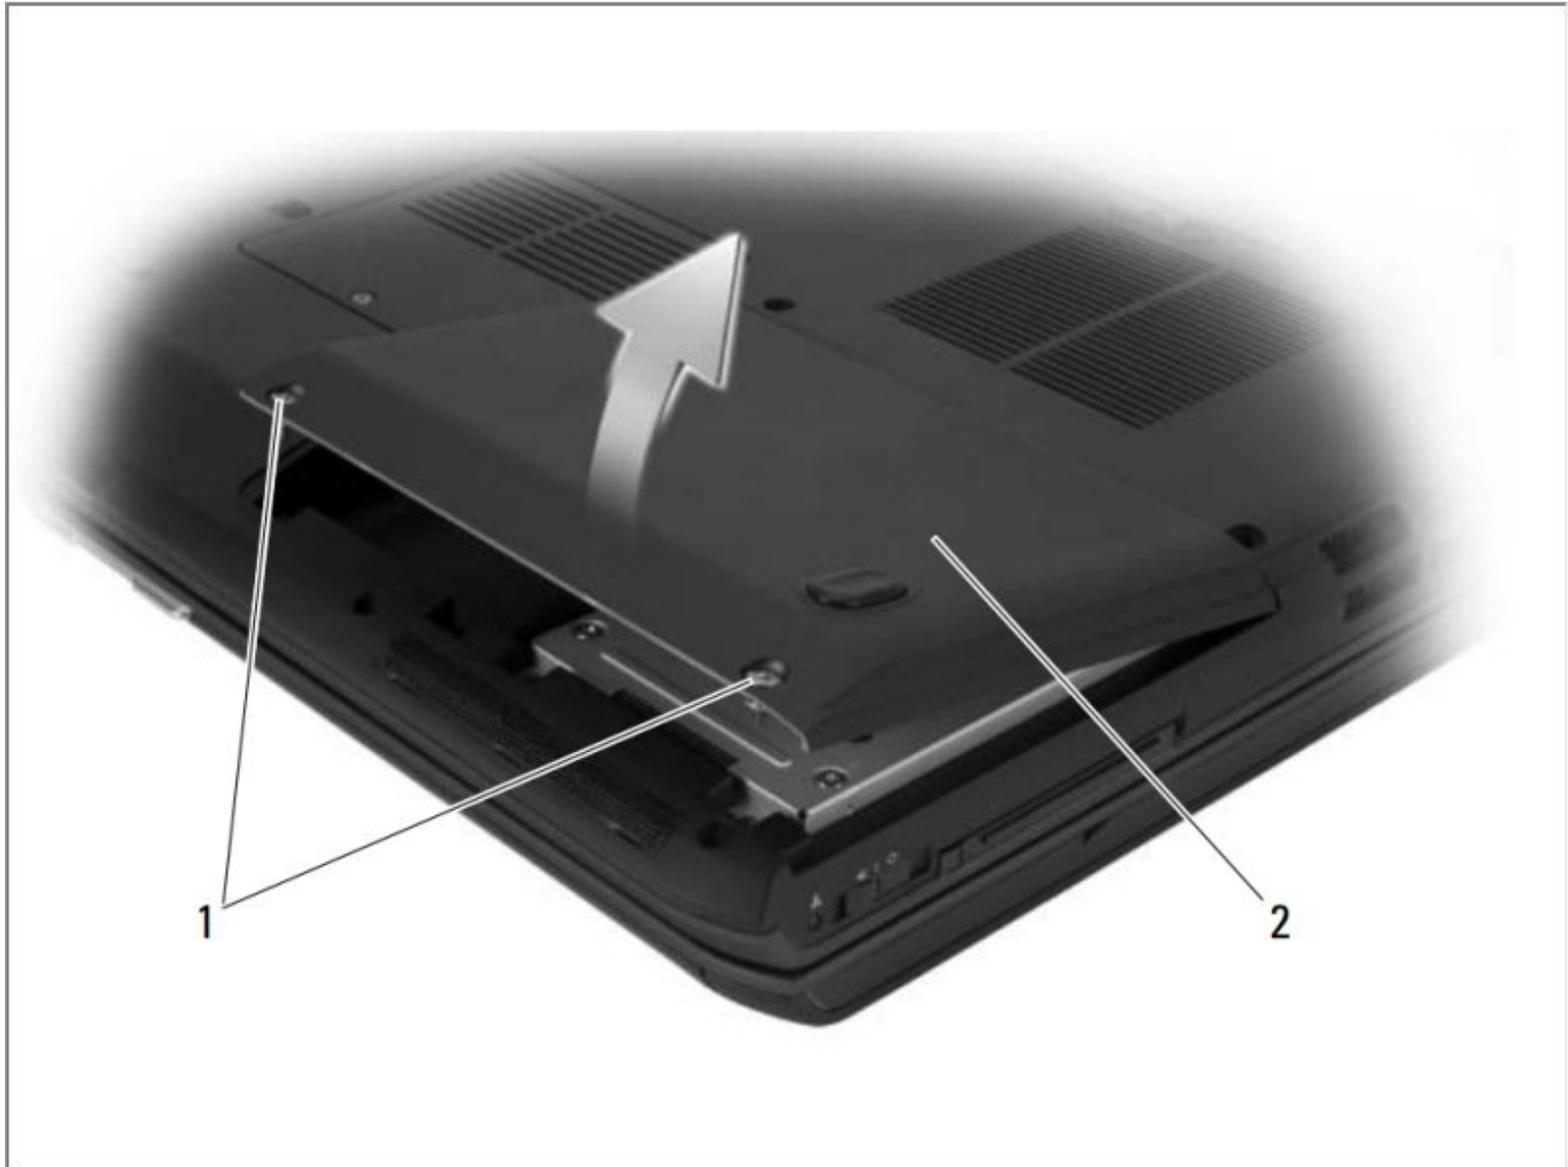

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


---



### HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Retirar la batería

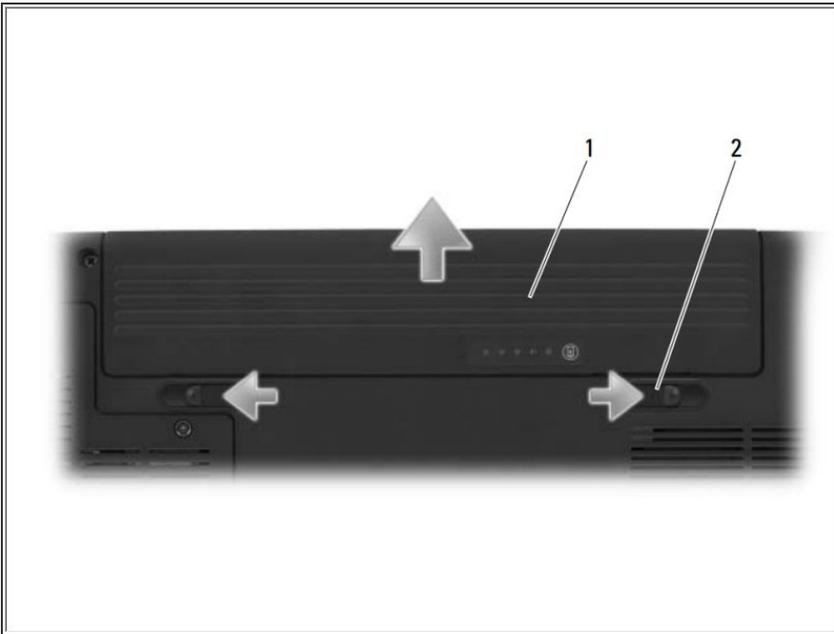


- Deslice y haga clic en los pestillos de liberación de la batería para mantenerlos abiertos.
- Deslice la batería fuera de la bahía.

## Paso 2 — Afloje los tornillos

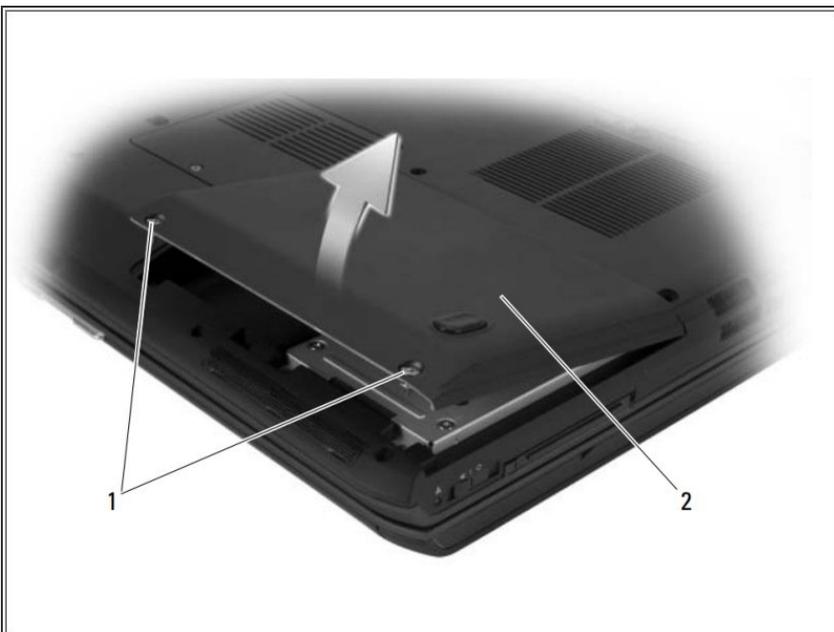

- Afloje los dos tornillos cautivos y retire la cubierta de la bahía del disco duro.

### Paso 3 — Halar el disco duro

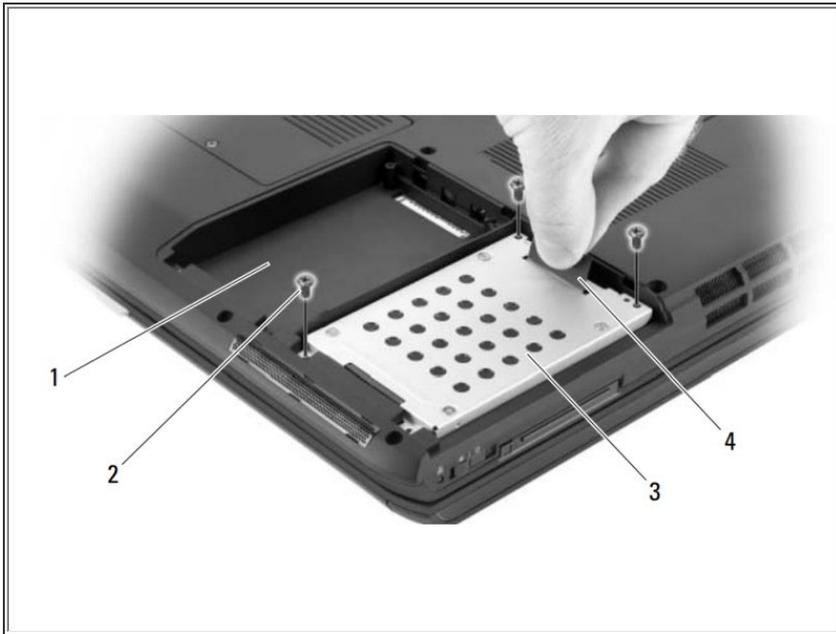

- Usando la lengüeta de extracción del disco duro, extraiga el disco duro del compartimento del disco duro.