




Reemplazo del módulo de memoria Dell Studio XPS M1640

Escrito por: Johnathan Hammond




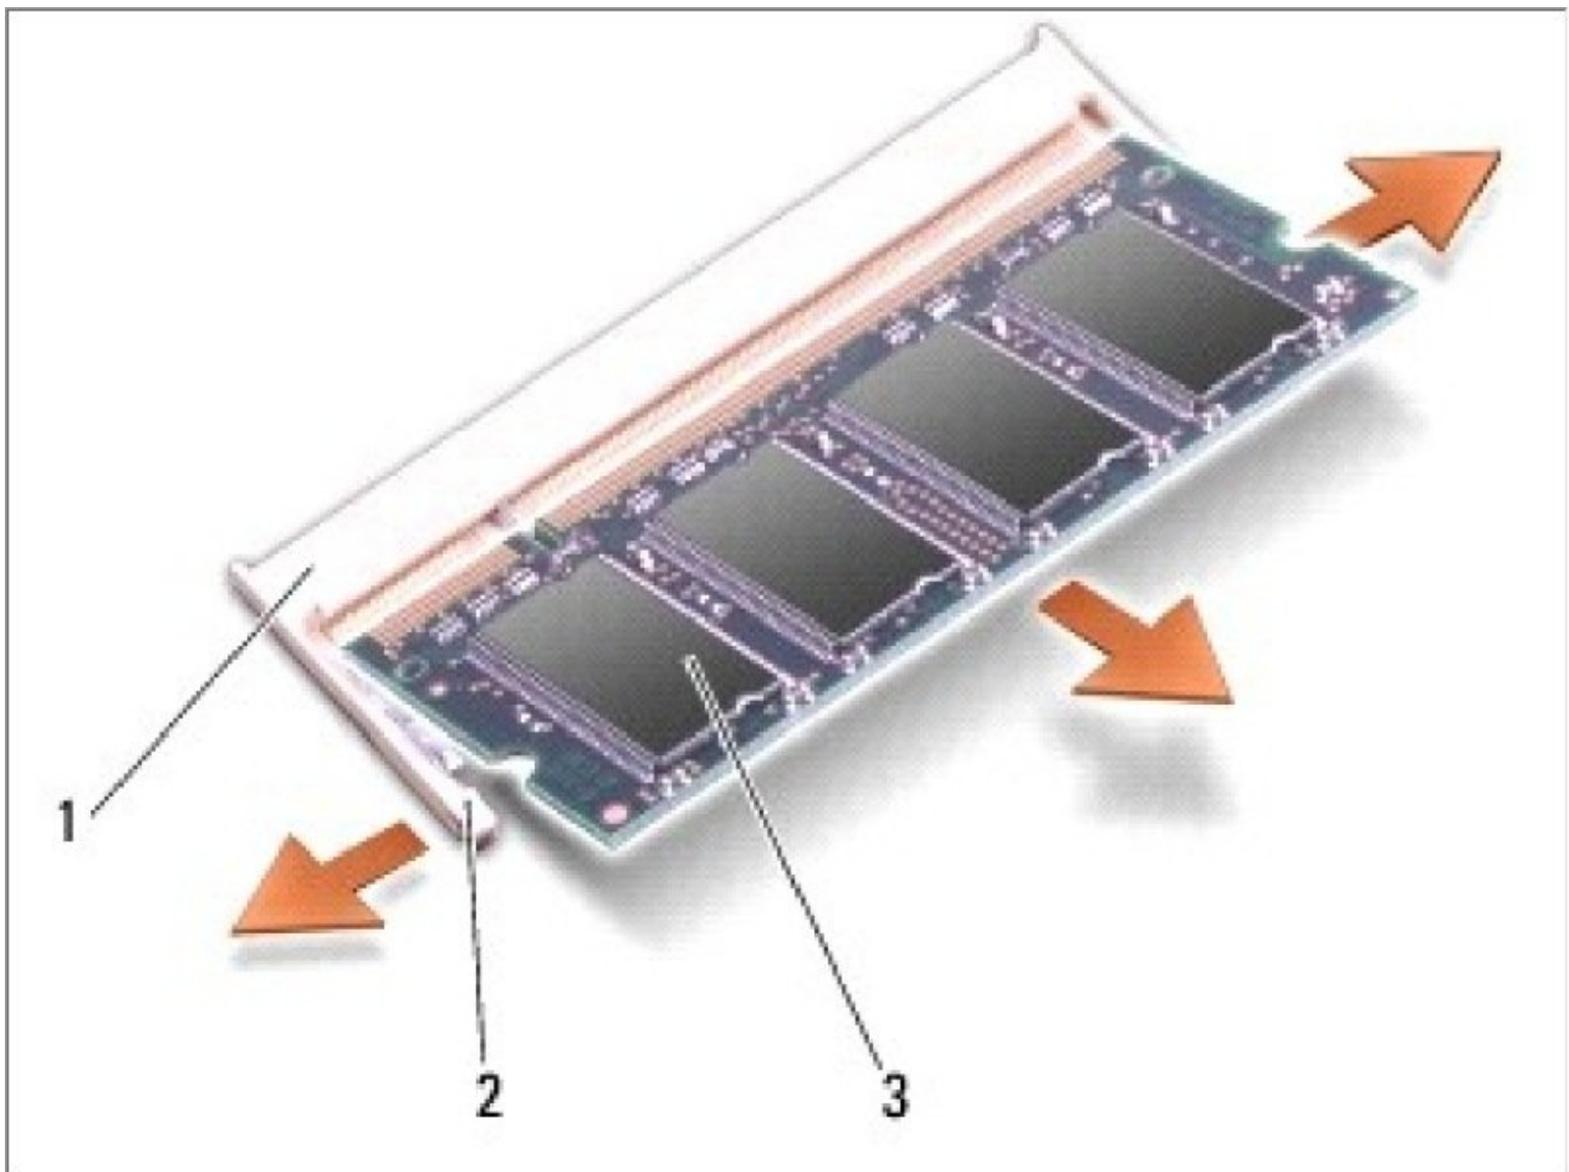

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
 - Spudger (1)
-

Paso 1 — Batería

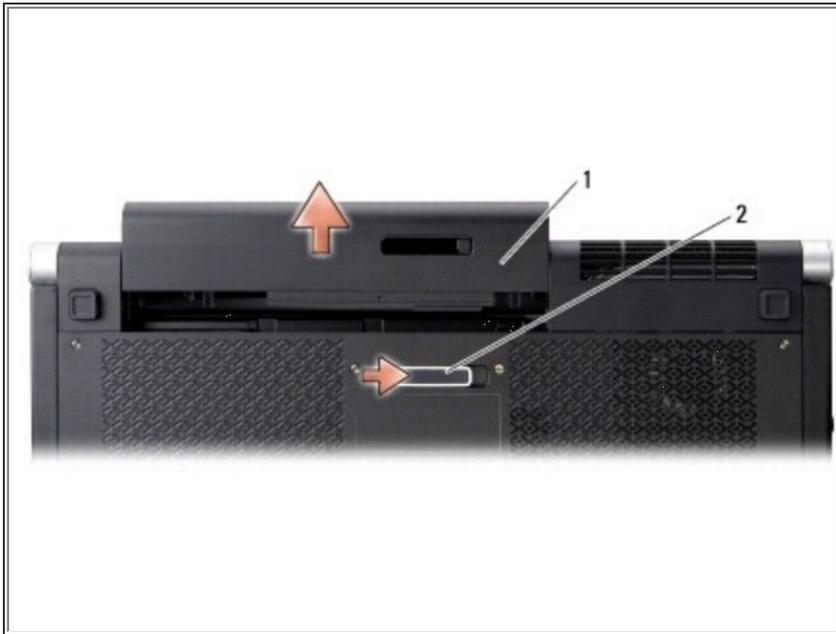

- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia un lado. {2}
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería. {1}


Paso 2 — Cubierta de la base



- Afloje los diez tornillos cautivos en la cubierta de la base y levante la cubierta de la computadora en un

ángulo como se muestra en la figura.

Paso 3 — Módulo de Memoria

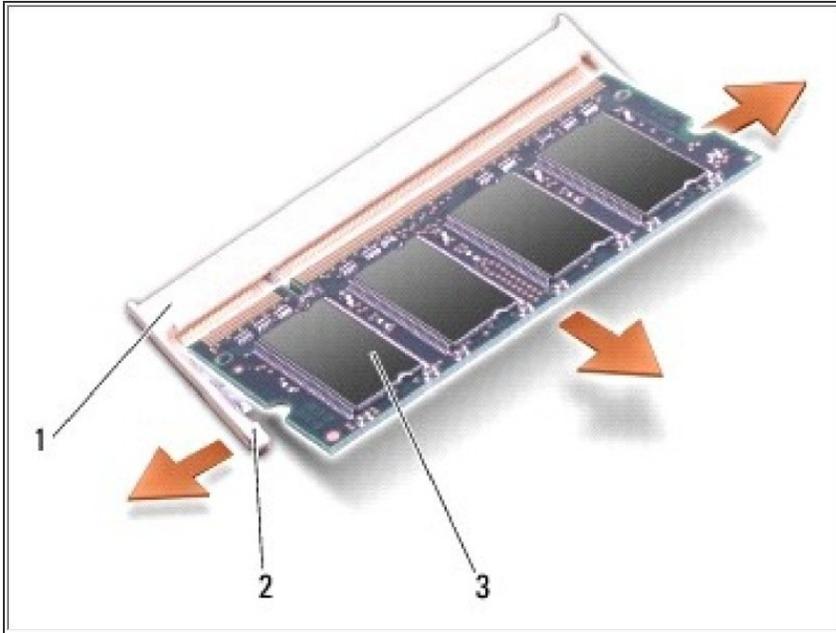

- ⓘ AVISO: para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo.
- Retire el módulo del conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.