




Dell Inspiron 1122 M102z Reemplazo de módulos de memoria

Escrito por: Terrence15

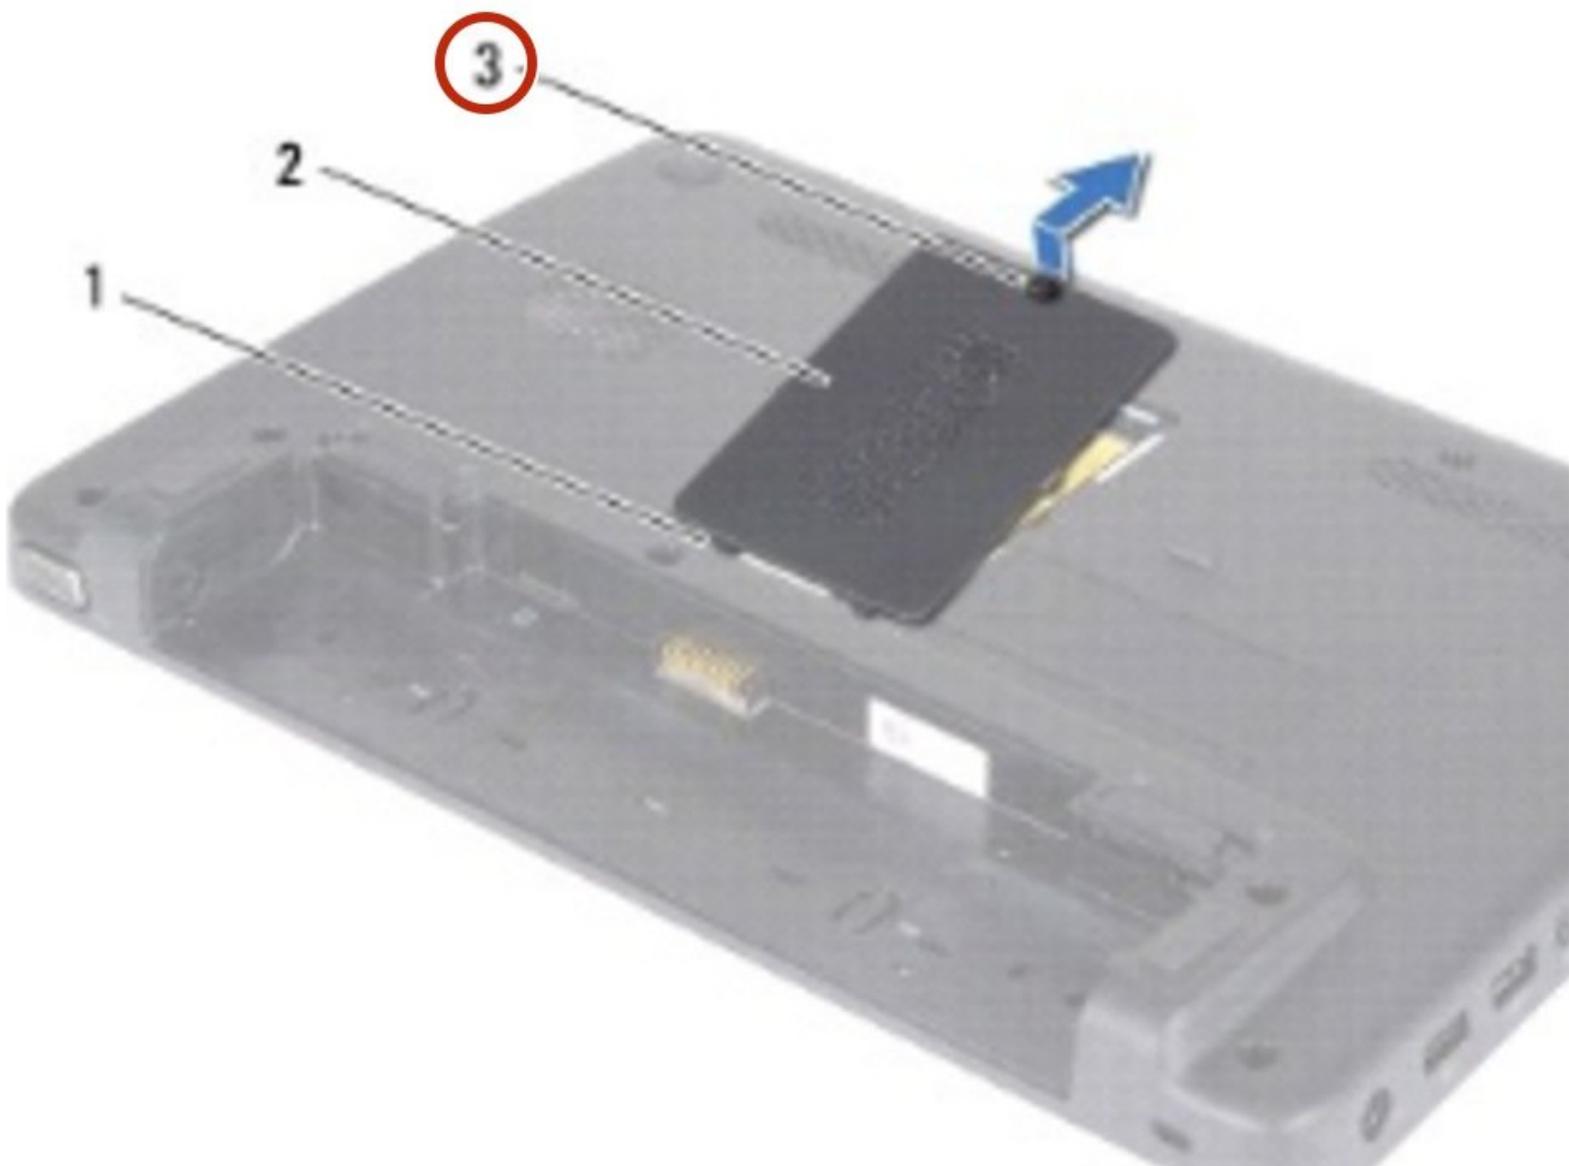

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Deslizando la batería

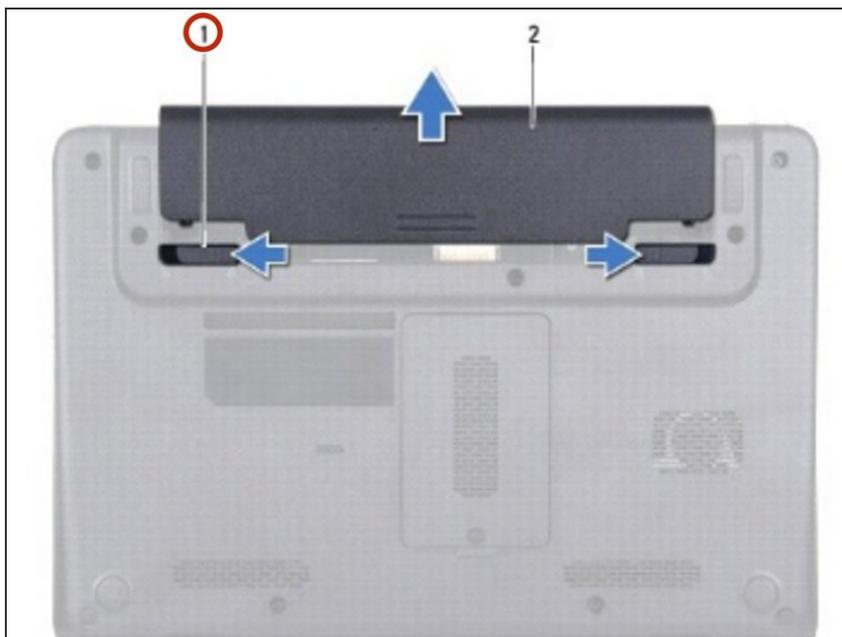


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Deslice los pestillos de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslizando la batería

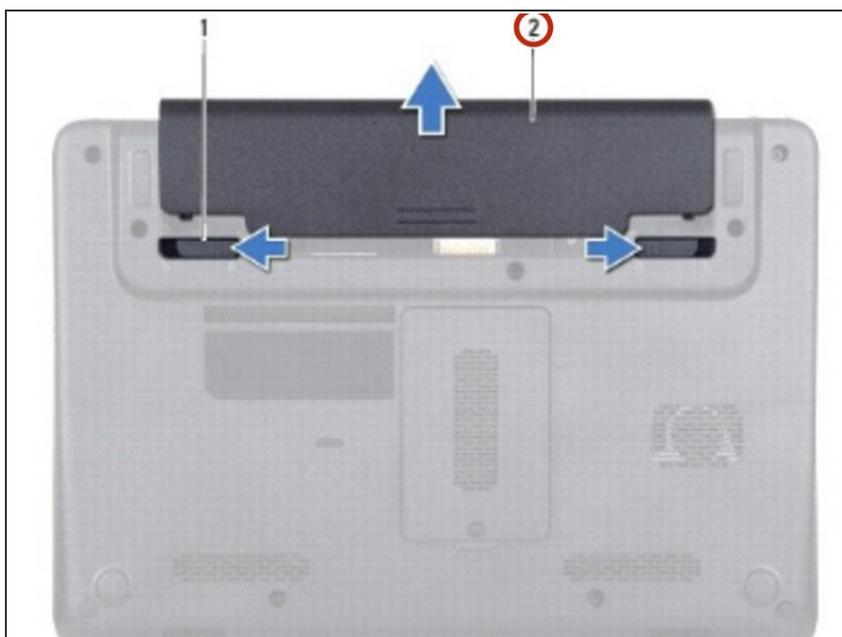


- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Paso 3 — Deslizando la batería

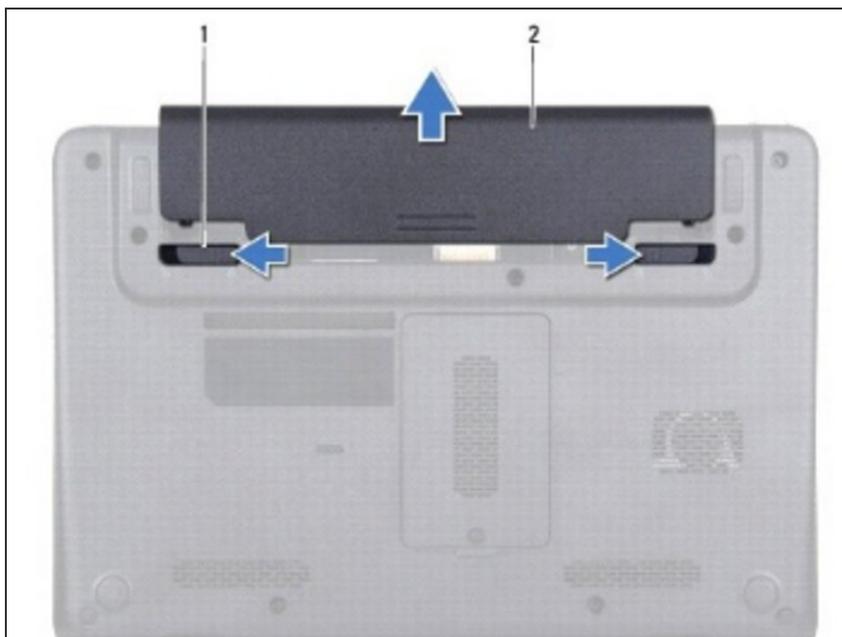

- Deslice la batería en el compartimento de la batería, hasta que encaje en su lugar.

Paso 4 — Afloje el tornillo

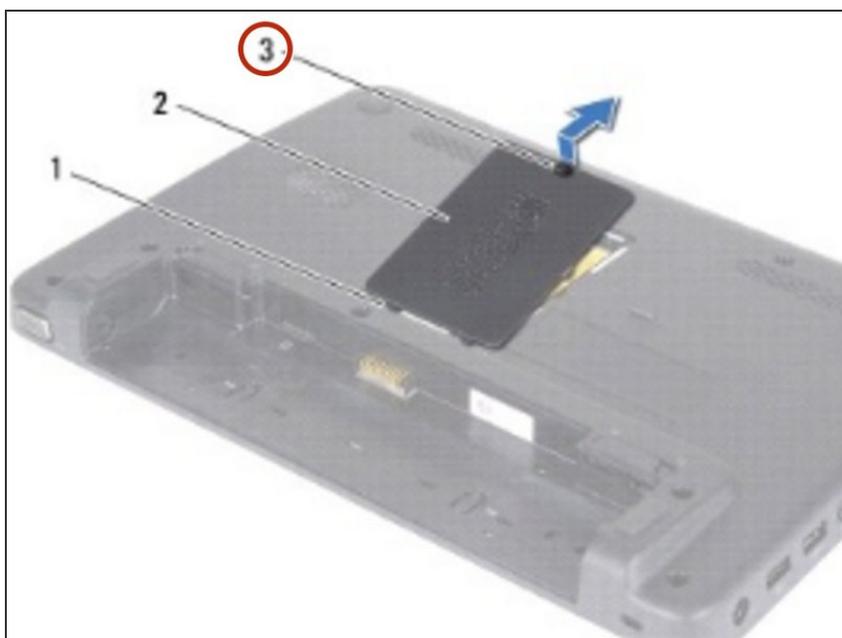


- ⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se

envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).


- Afloje el tornillo cautivo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Paso 5 — Levantando la cubierta del módulo de memoria

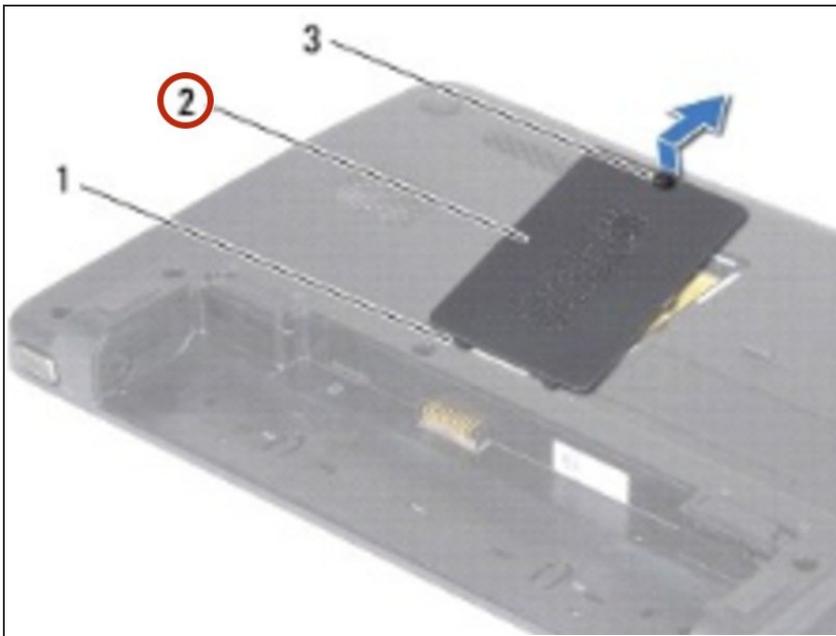

- Levante la cubierta del módulo de memoria de la base de la computadora.


Paso 6 — Separe los clips de sujeción

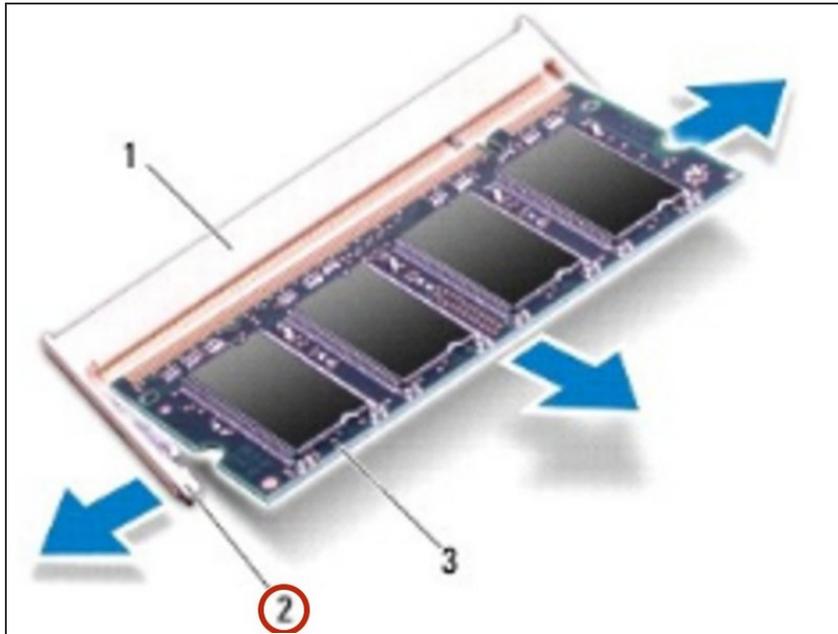

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.


- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 7 — Sacando el módulo de memoria

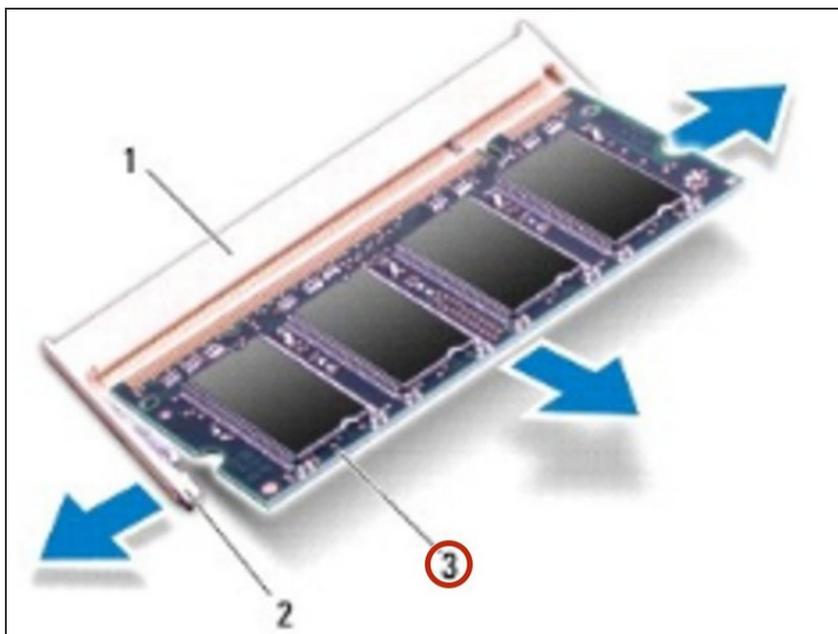

- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.


Paso 8 — Alinear la muesca

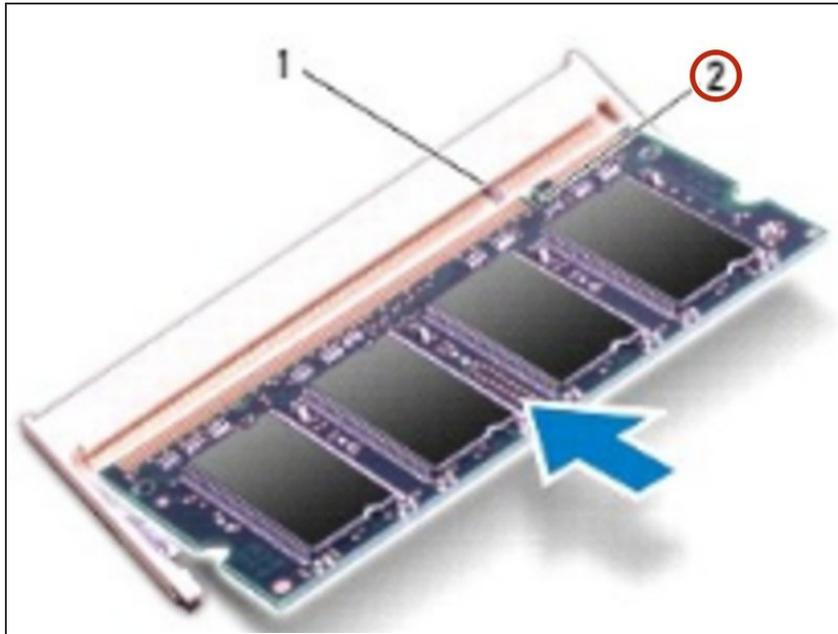

⚠ PRECAUCIÓN: Si necesita instalar módulos de memoria en dos conectores, instale un módulo de memoria en el conector inferior antes de instalar un módulo de memoria en el conector superior.

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.


Paso 9 — Deslizando el Módulo de Memoria

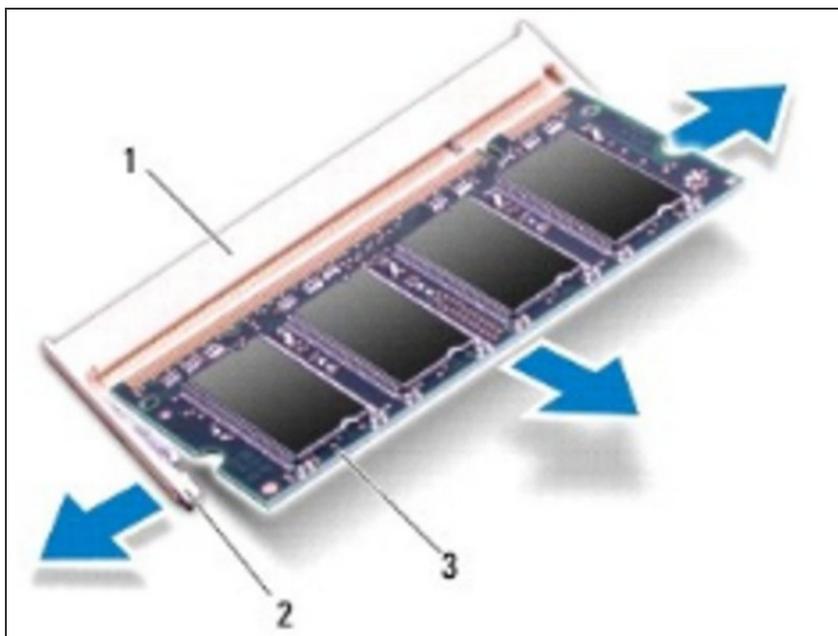

- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.


ⓘ NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

Paso 10 — Deslizando las pestañas

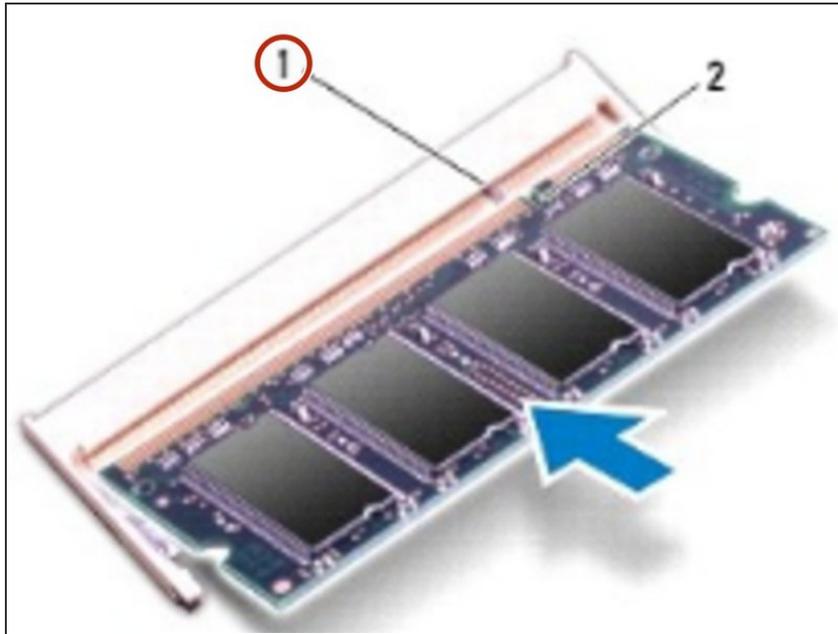

- Deslice las pestañas de la cubierta del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora y presione suavemente la cubierta del módulo de memoria en su lugar.

Paso 11 — Apretar el tornillo

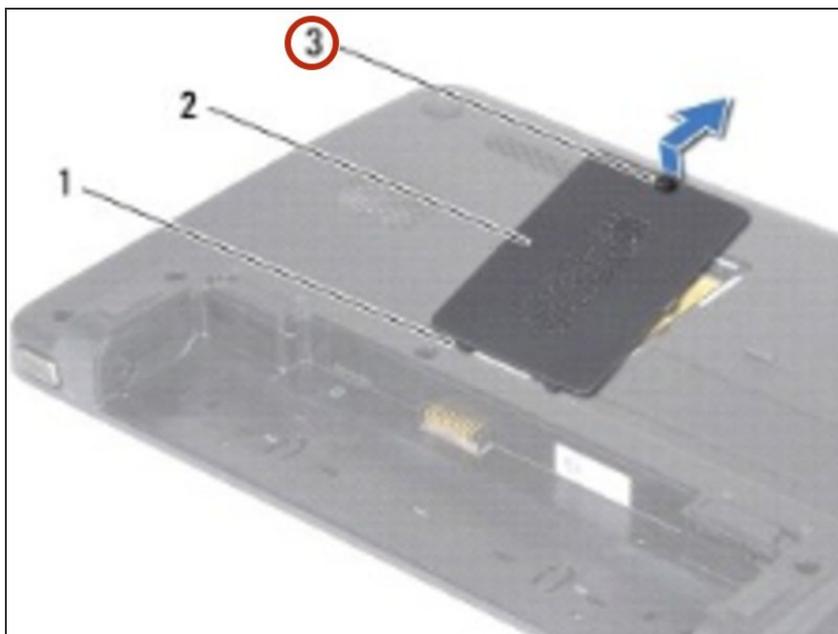

- Apriete el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.