




Reemplazo del disco duro Dell Vostro 1510

Escrito por: Johnathan Hammond




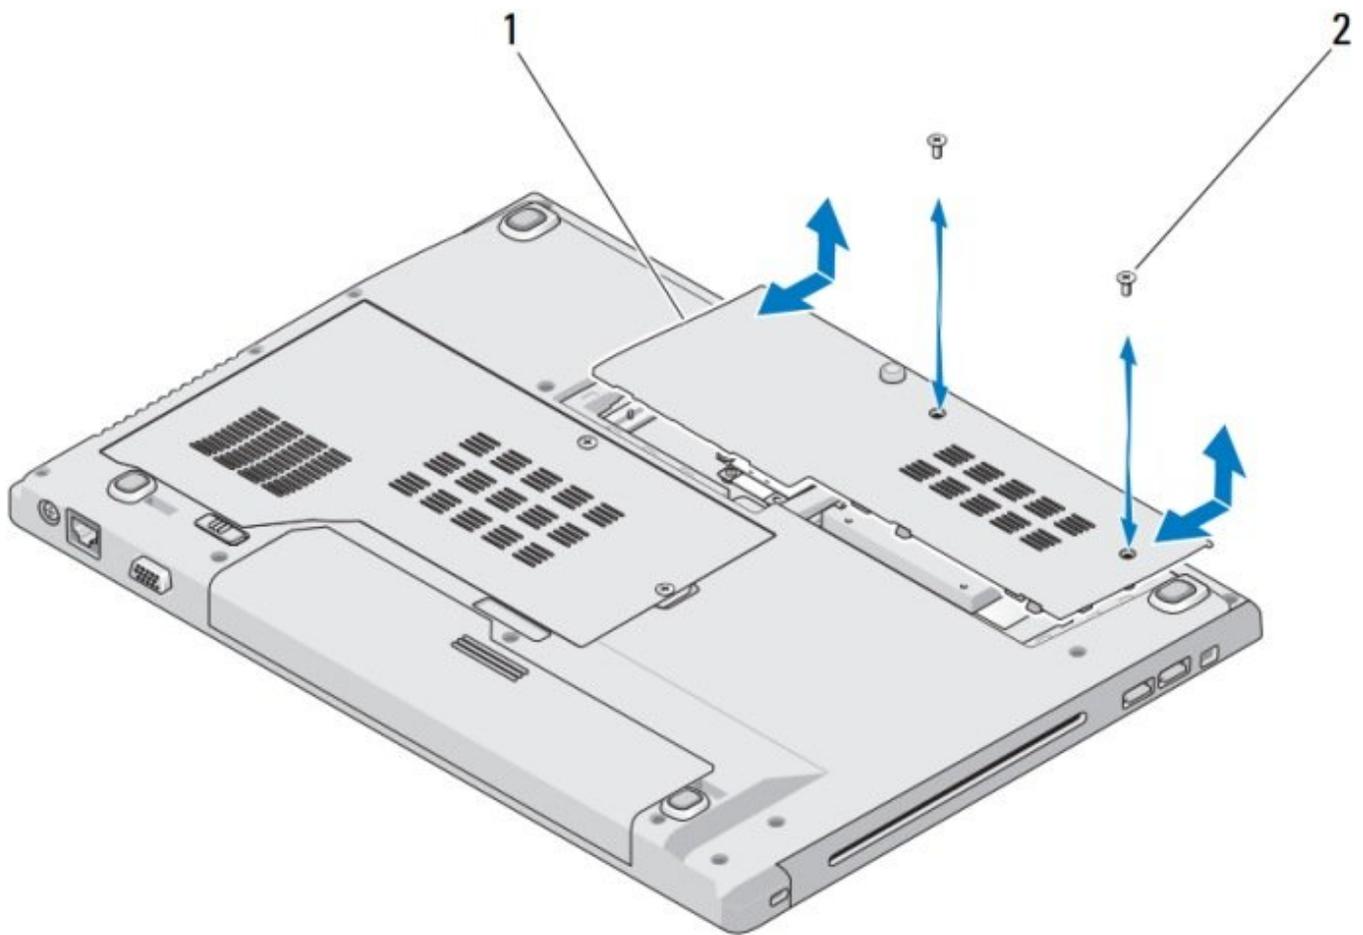

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

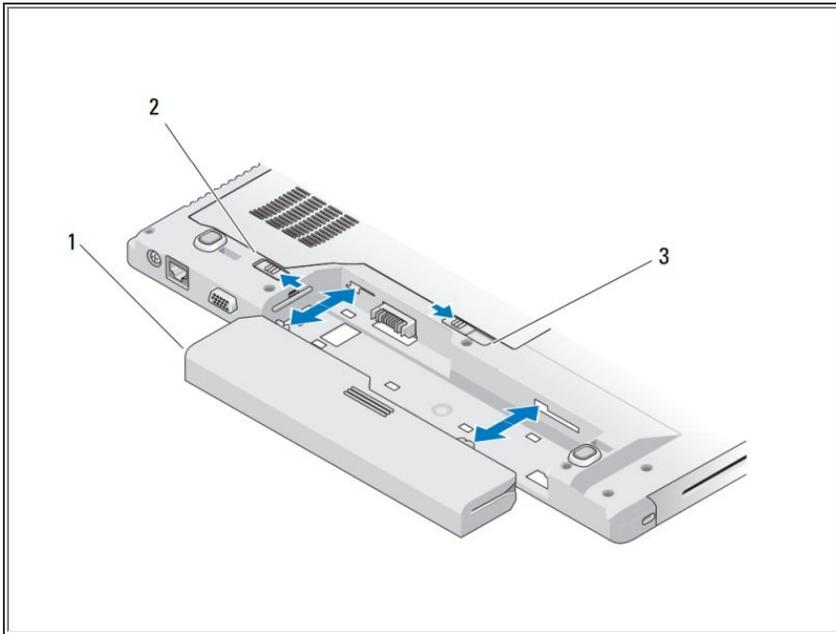


- Deslice el bloqueo de la batería a la posición abierta. {2}
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición abierta. (Es posible que deba mantener el pestillo de liberación de la batería en la posición abierta mientras retira la batería). {3}
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería. {1}

Paso 2 — Disco Duro

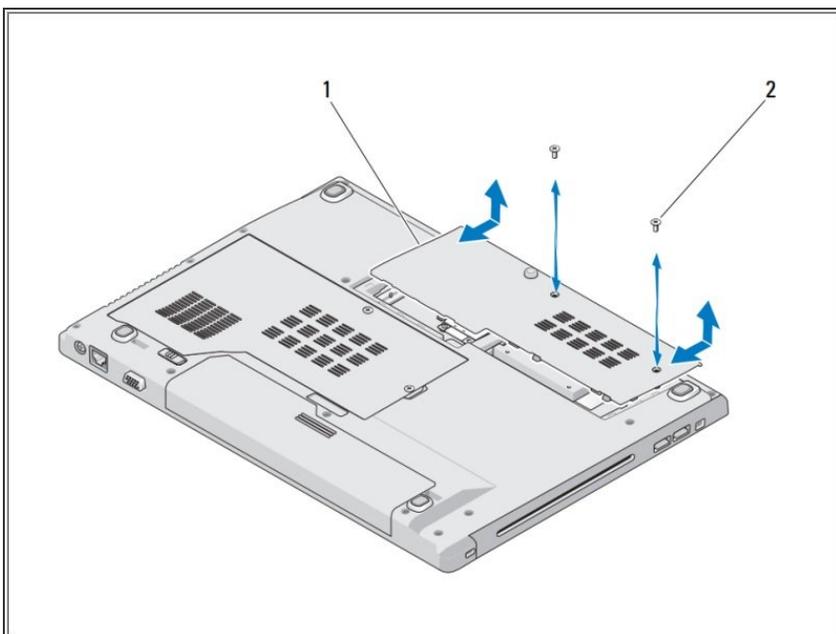

- Retire los dos tornillos M2.5 x 8 mm que aseguran la tapa del compartimento del disco duro. {2}
- Retire la tapa y póngala a un lado. {1}

Paso 3

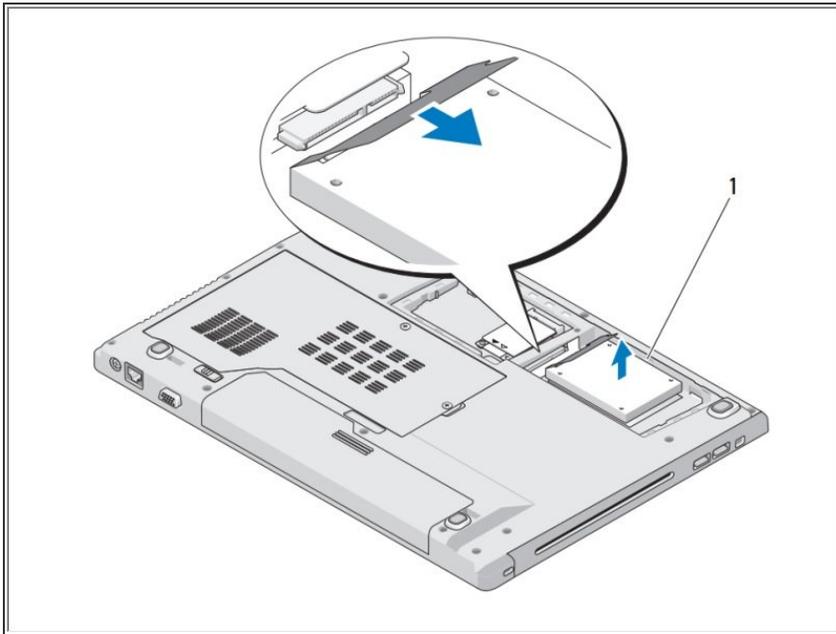

- Retire los tres tornillos que sujetan el disco duro.
- Halar la pestaña de plástico para liberar el disco duro.
 - Levante el disco duro fuera de la computadora.
- Retire los dos tornillos que sujetan el disco duro al soporte del disco duro.
- Deslice el disco duro fuera del soporte.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.