



Dell Inspiron 11z 1120 Reemplazo del módulo de memoria

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.



HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Afloje el tornillo cautivo

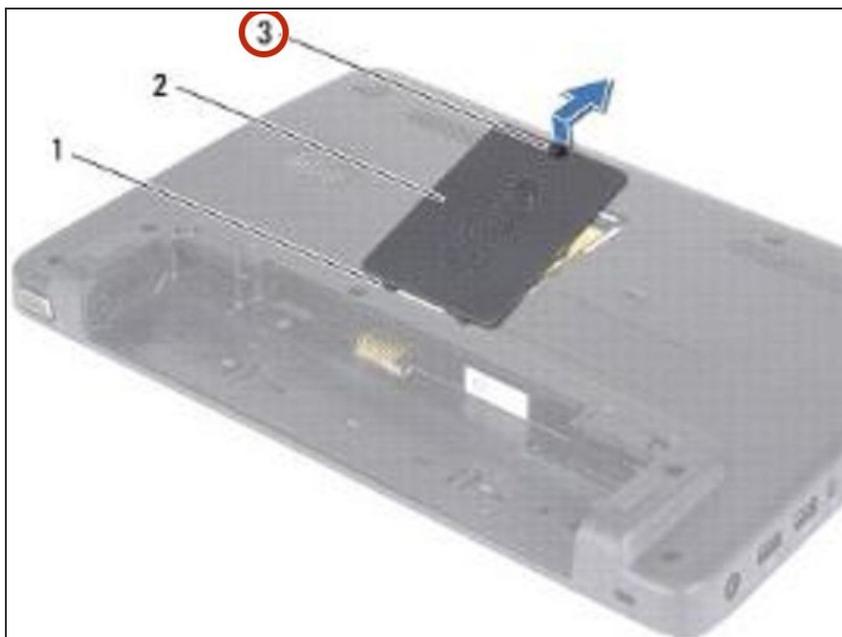


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en [Antes de comenzar](#).

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Afloje el tornillo cautivo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Paso 2 — Levantar la cubierta del módulo de memoria

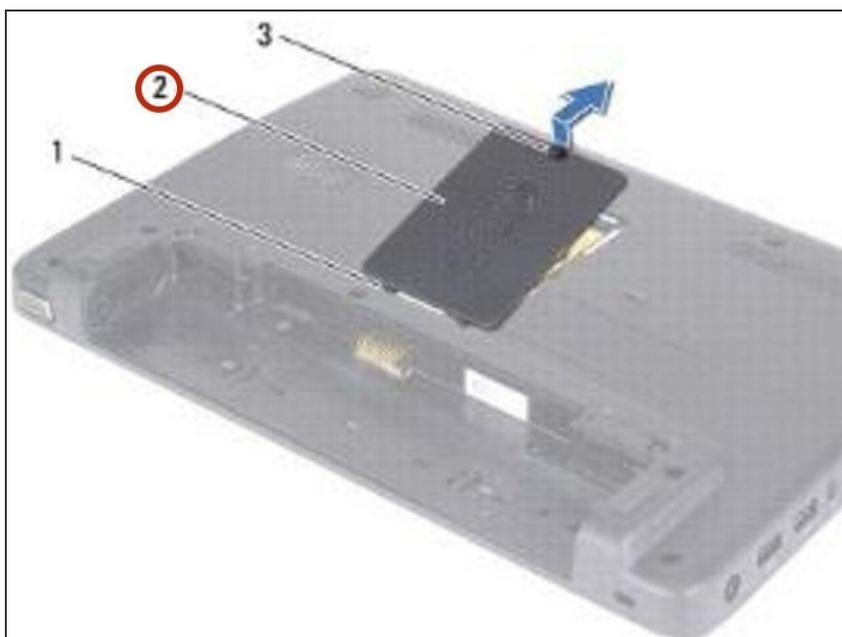

- Levante la cubierta del módulo de memoria de la base de la computadora.



Paso 3 — Levantando el módulo de memoria

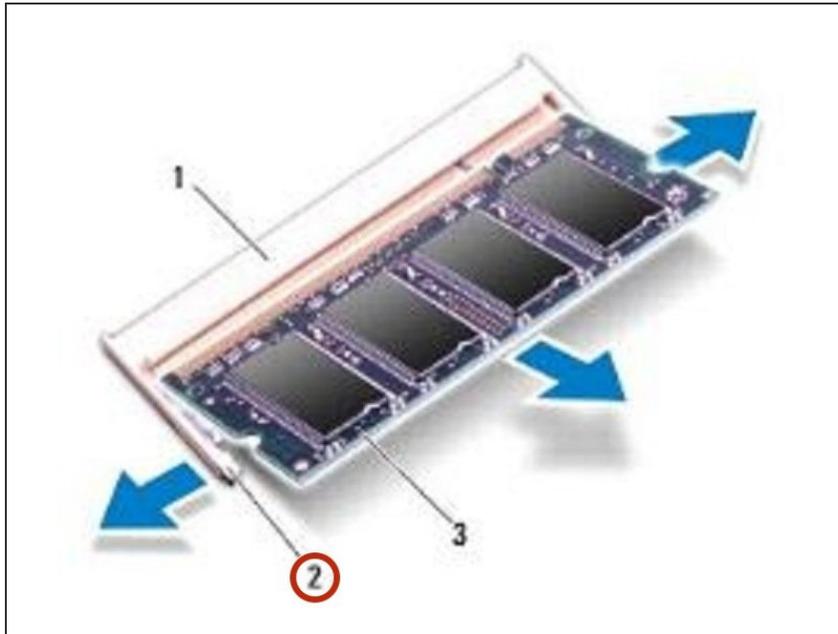

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.



- Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.

Paso 4 — Sacando el módulo de memoria

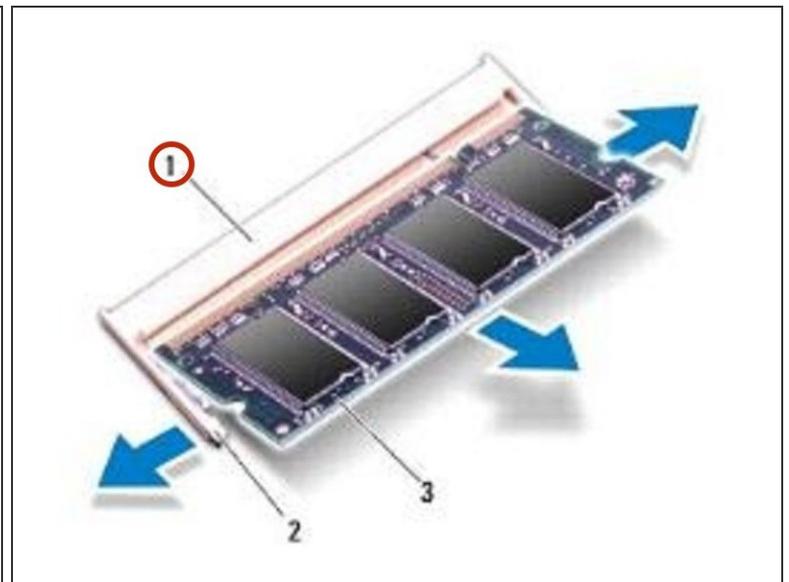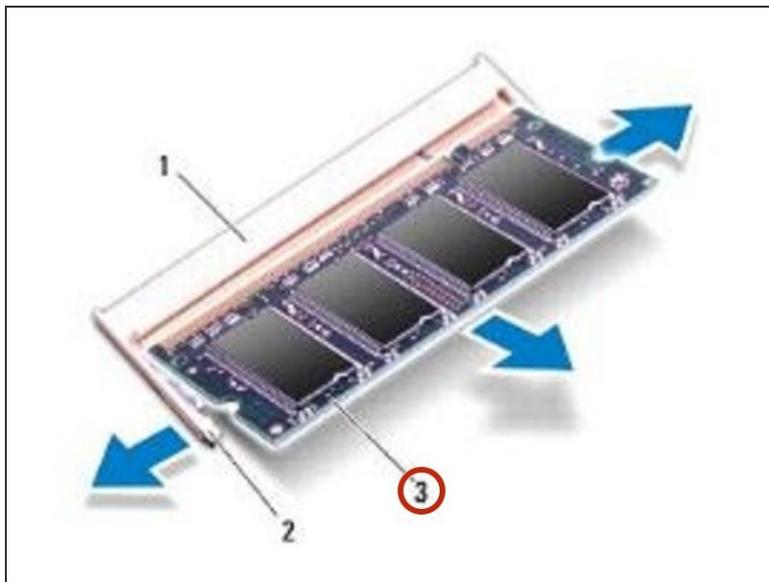


- Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.

Paso 5 — Alinear la muesca

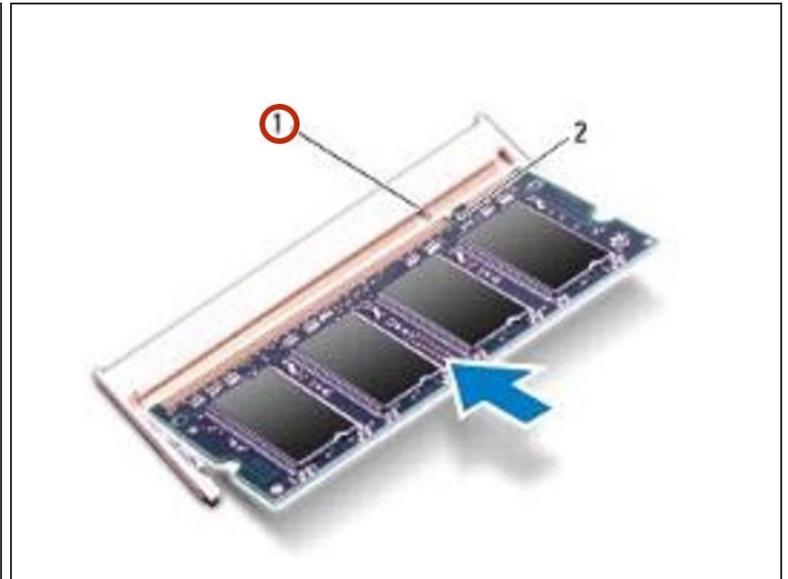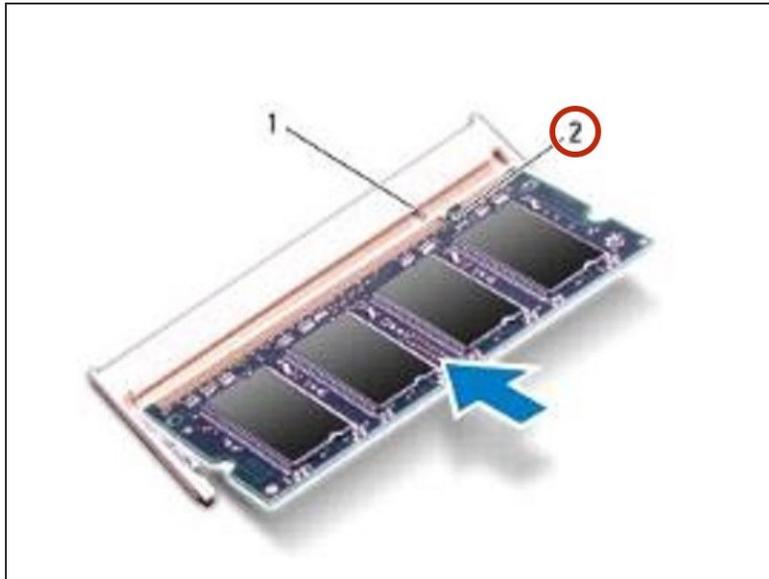


- Alinee la muesca en el módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.

Paso 6 — Deslizando el Módulo de Memoria

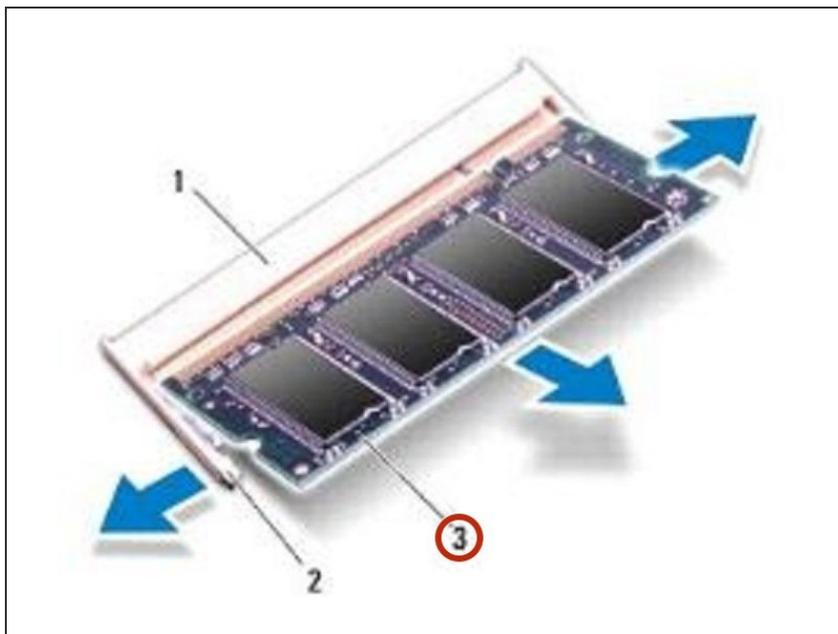

- Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.


Paso 7 — Deslizando las pestañas

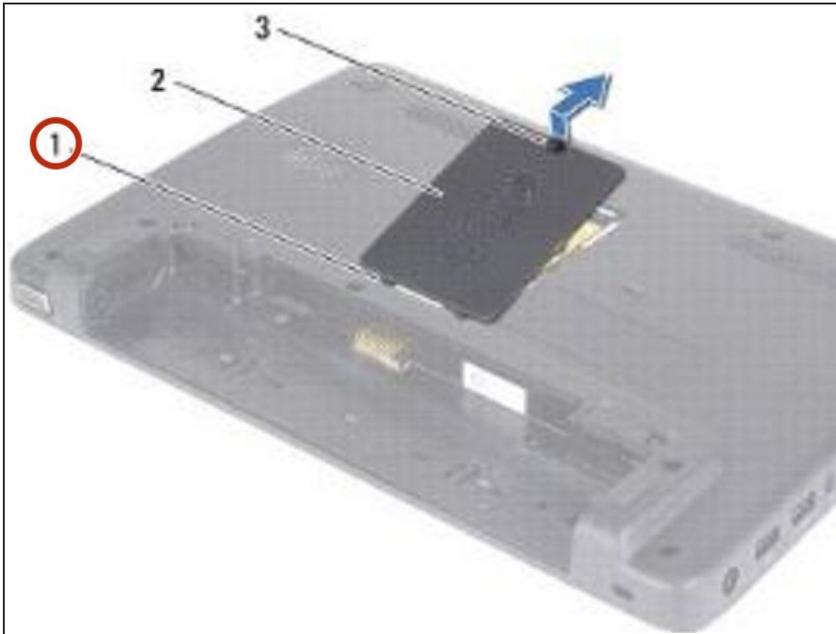

i NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.

- Deslice las pestañas de la cubierta del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora y presione suavemente la cubierta del módulo de memoria en su lugar.

Paso 8 — Apretar el tornillo

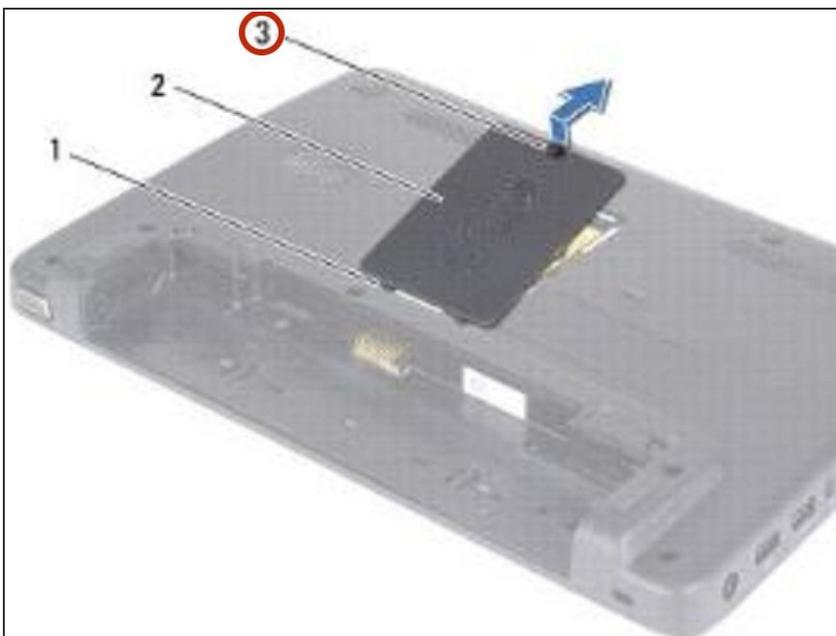

- Apriete el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.