




Reemplazo del disco duro Dell Vostro 15 5568

Escrito por: Johnathan Hammond



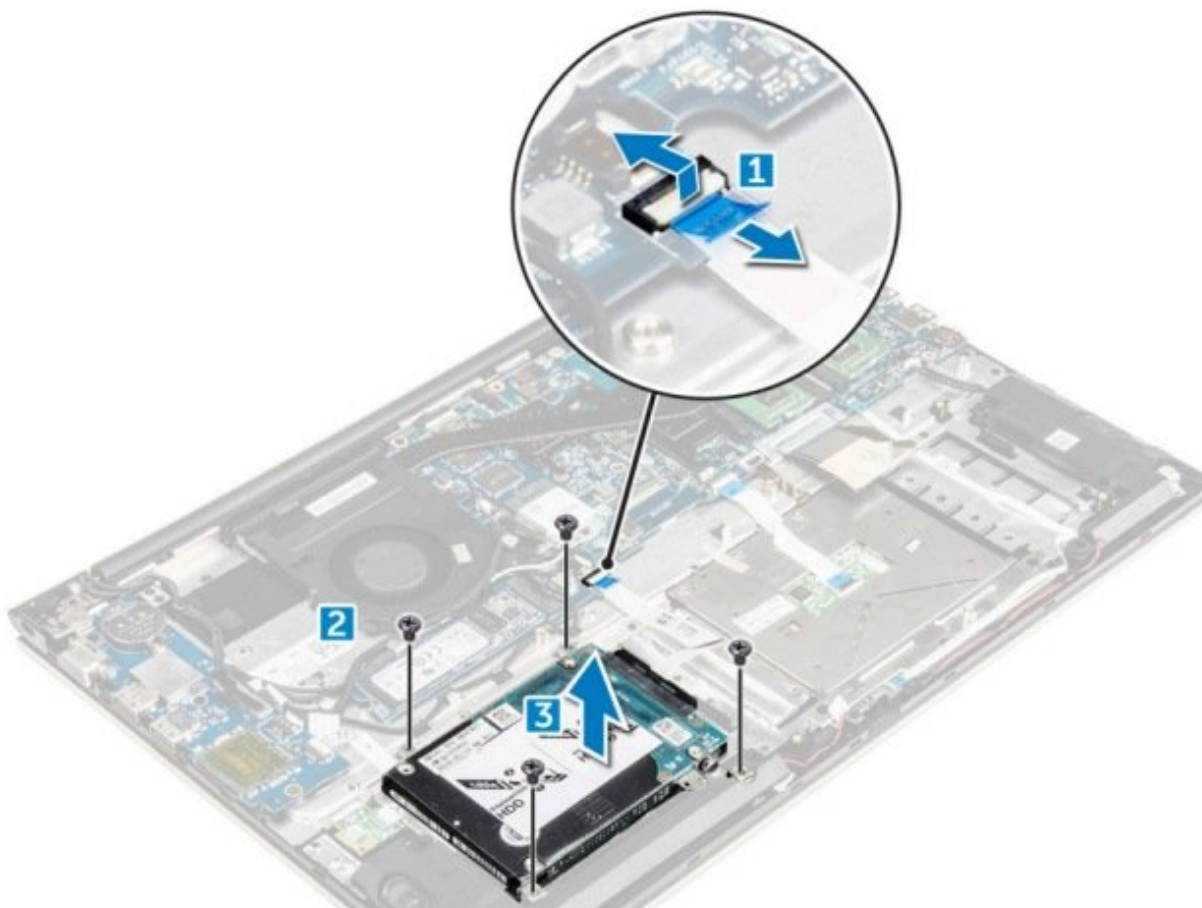

HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:


- [Crucial MX500 1 TB SSD](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [Crucial MX500 500 GB SSD](#) (1)
- [2 TB SSD](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera




- Retira los tornillos que aseguran la tapa trasera a la computadora.

Paso 2

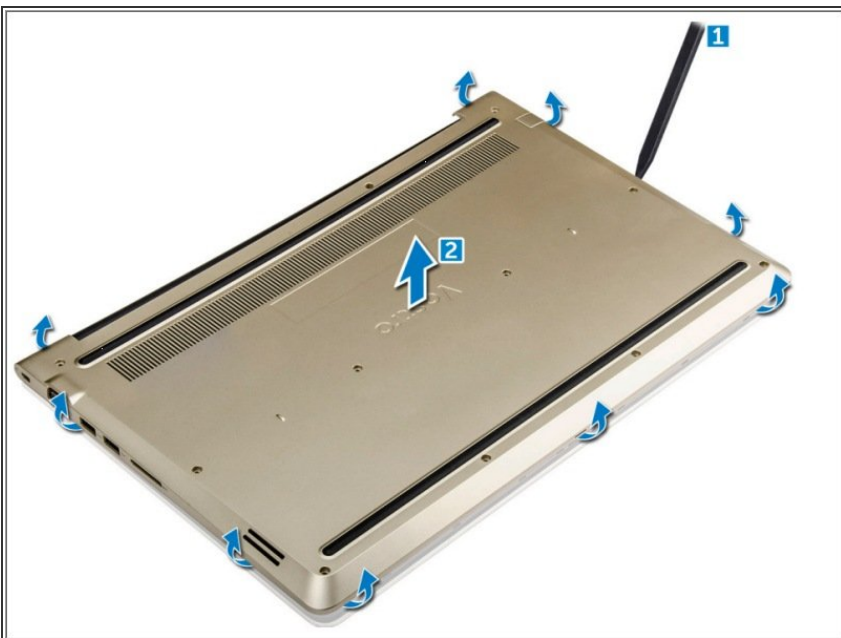


- Con un escriba, haz palanca en los bordes de la tapa posterior desde todos los lados [1].
- Levanta la tapa trasera de la computadora [2].

Paso 3 — Batería

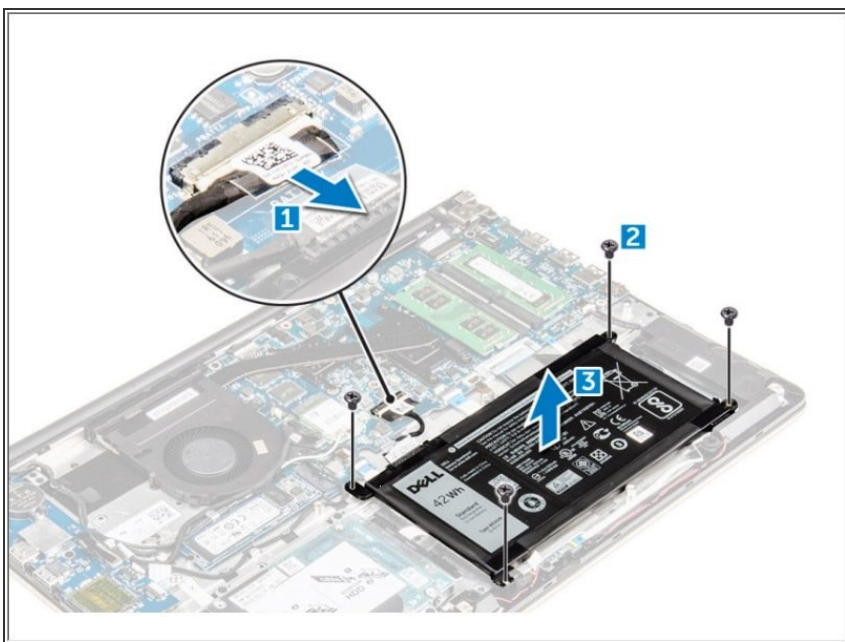

- Desconecta el cable de la batería del conector de la placa base [1].
- Retira los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
- Levanta y retira la batería de la computadora [3].

Paso 4 — Disco Duro

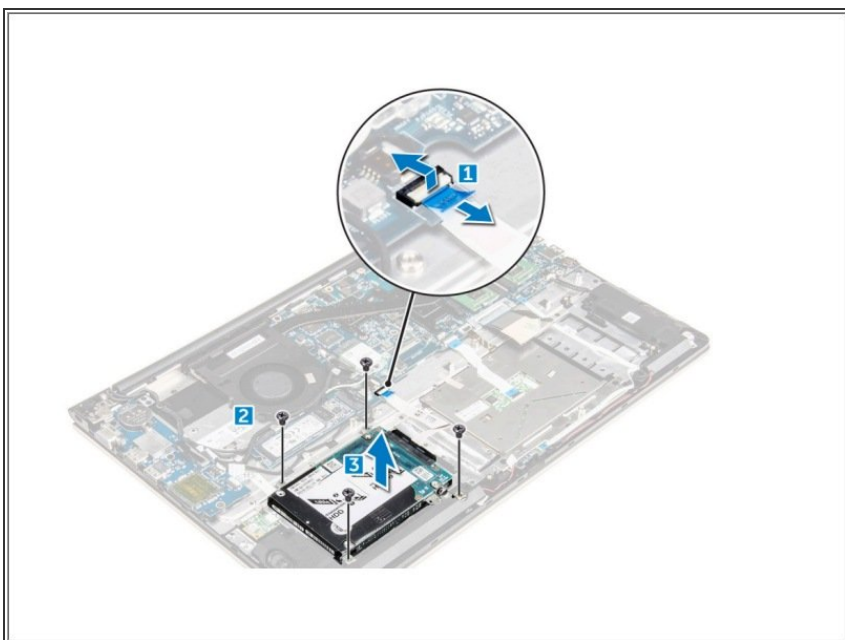

- Levante la pestaña para desconectar el cable del disco duro del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan el disco duro a la computadora [2].
- Levante el disco duro de la computadora [3].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.