




Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 14 7447

Escrito por: Terrence15

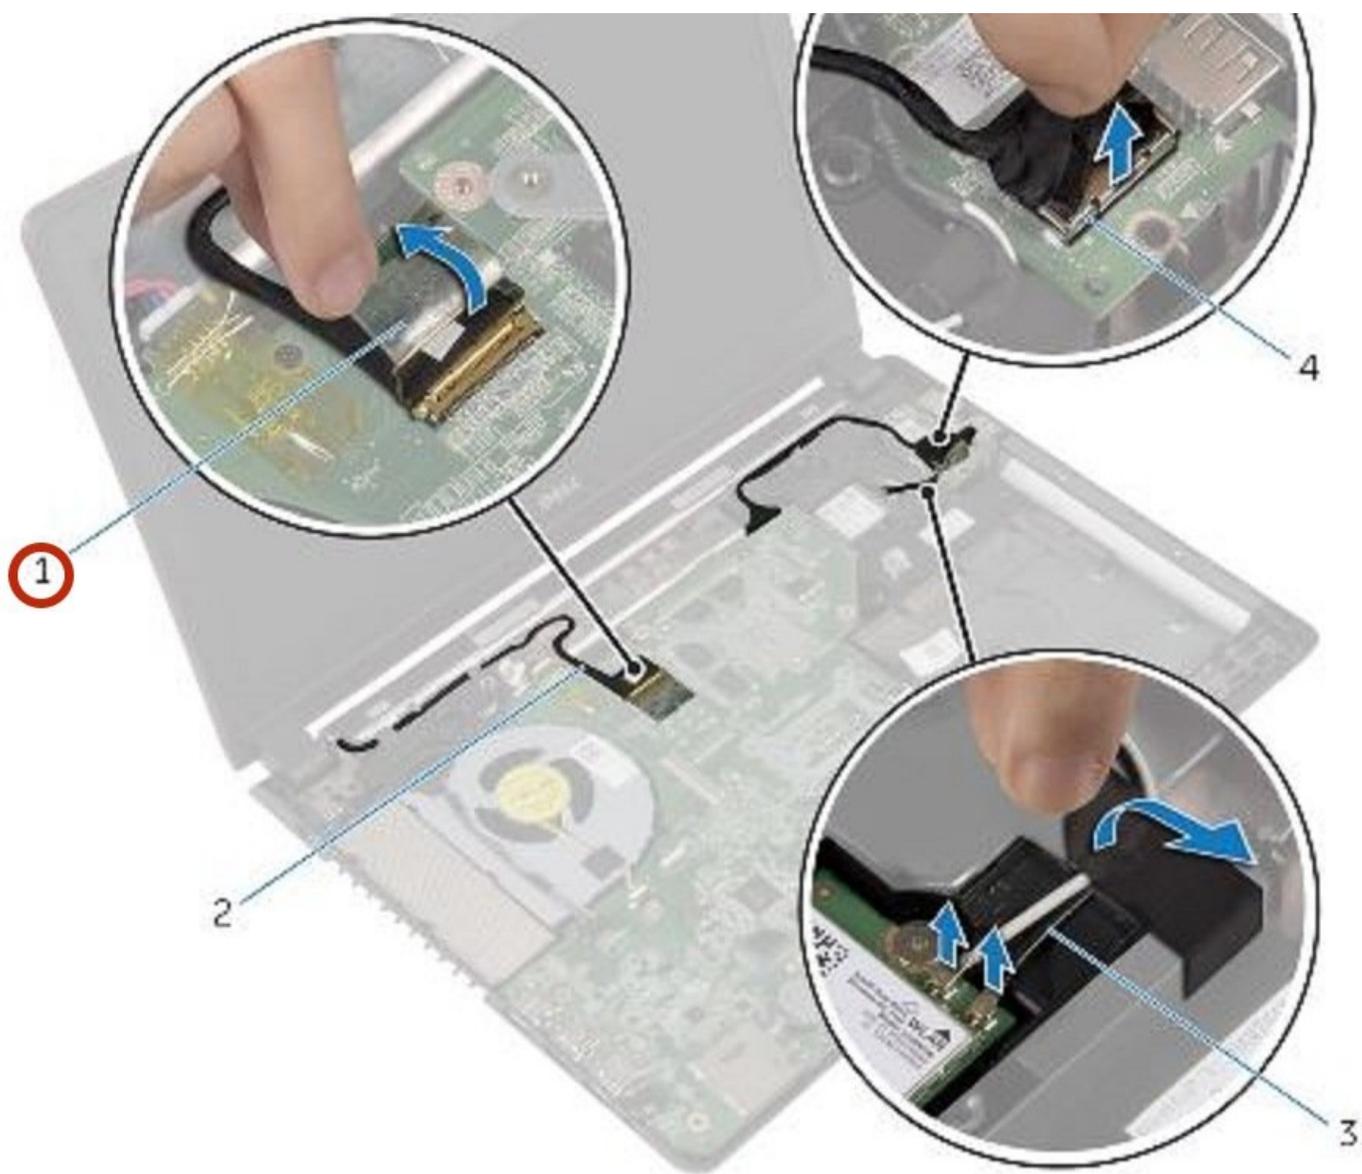

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desconectar el cable de la pantalla

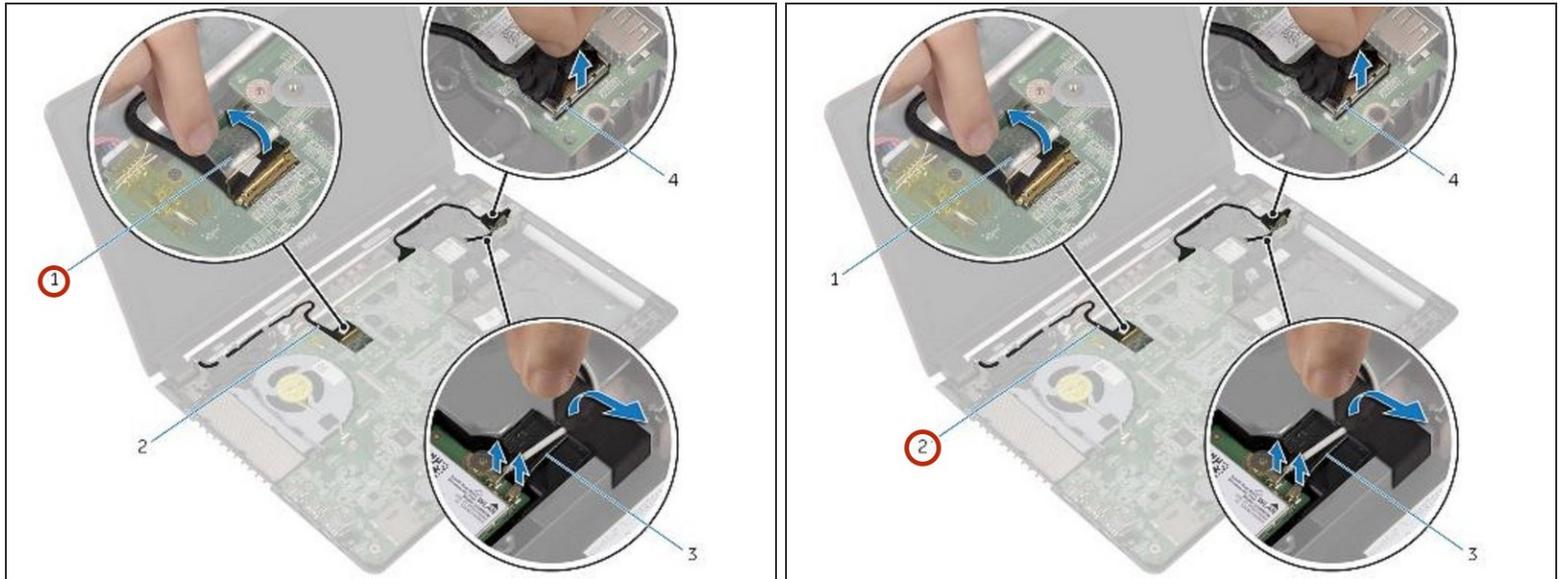

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Despegue la cinta y desconecte el cable de la pantalla de la placa base.

Paso 2 — Quitar el cable




- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la pantalla y retire el cable de su guía de enrutamiento.

Paso 3 — Desconectar los cables de antena

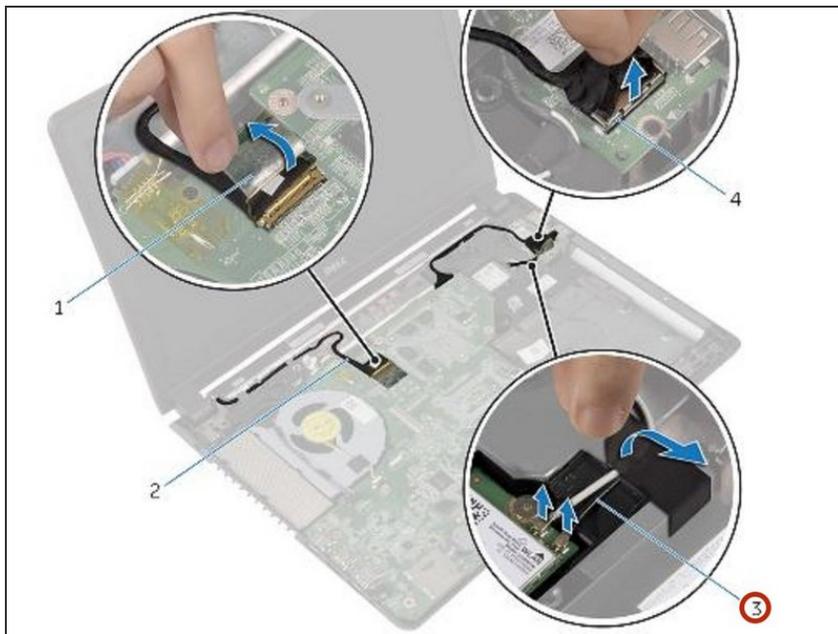


- Desconecte los cables de antena de la tarjeta inalámbrica.

Paso 4 — Pelar la cinta

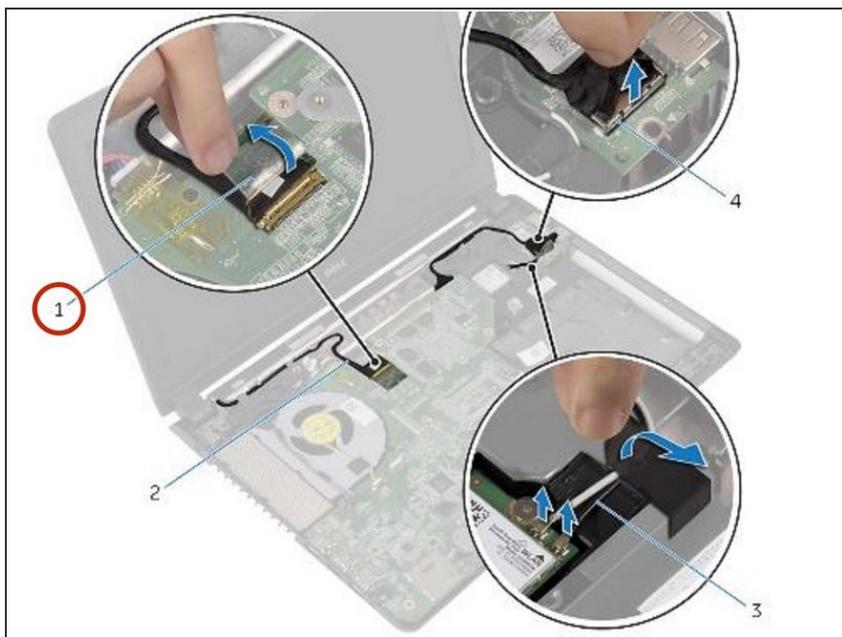


- Despegue la cinta que fija los cables de la antena al altavoz.

Paso 5 — Retire los cables

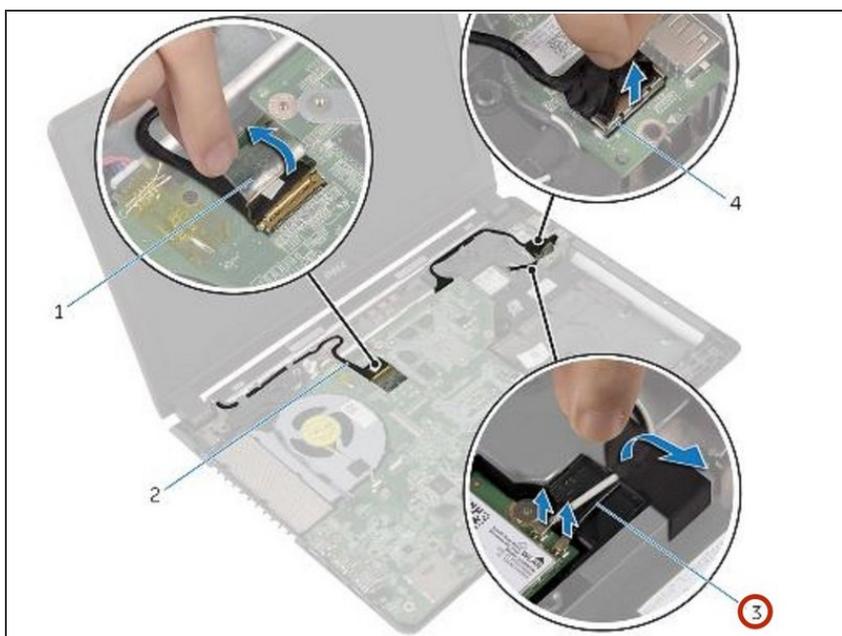


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la antena y retire los cables de su guía de enrutamiento.

Paso 6 — Desconectar el cable de la placa de E / S

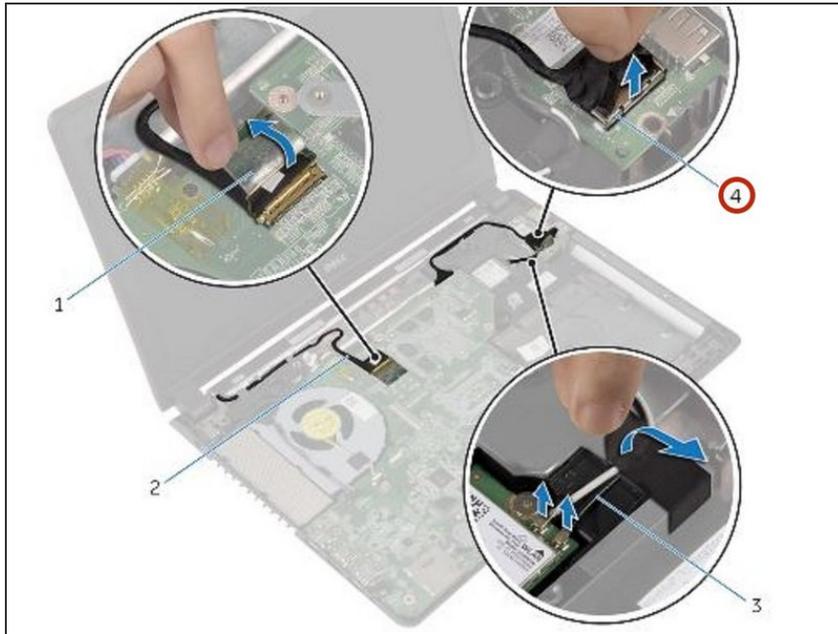


- Usando la lengüeta de extracción, desconecte el cable de la placa de E / S de la placa de E / S.

Paso 7 — Quitar el cable

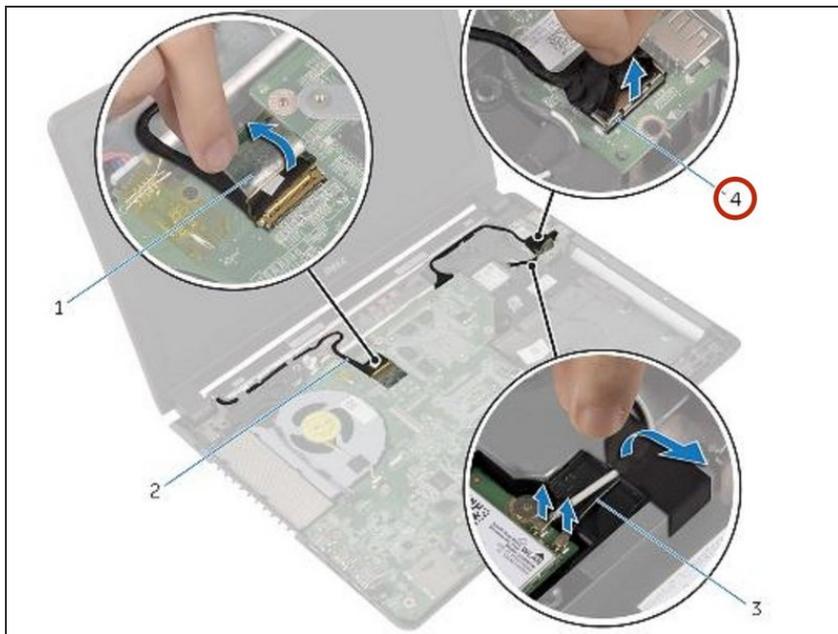


- Tenga en cuenta el enrutamiento del cable de la placa de E / S y retire el cable de su guía de enrutamiento.

Paso 8 — Retire los tornillos

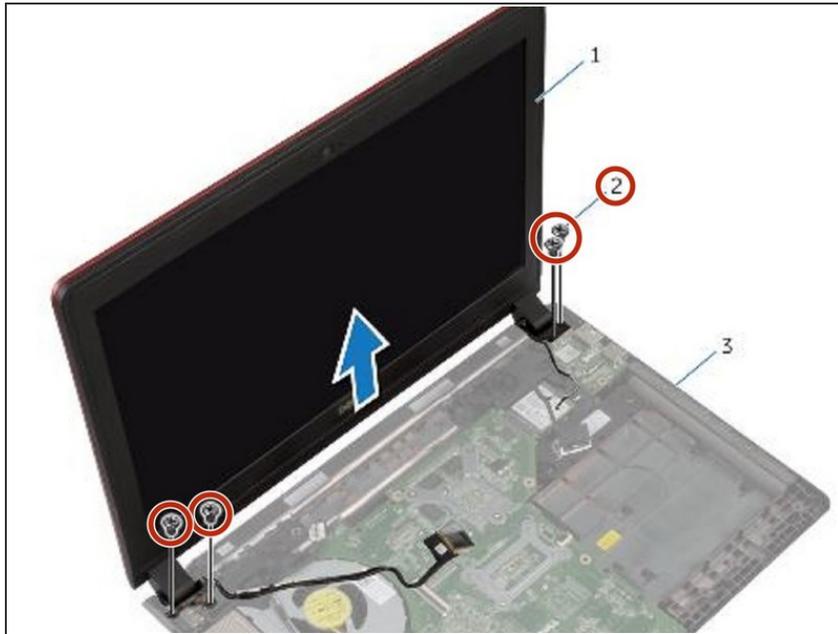


- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 9 — Levantar el ensamblaje de la pantalla

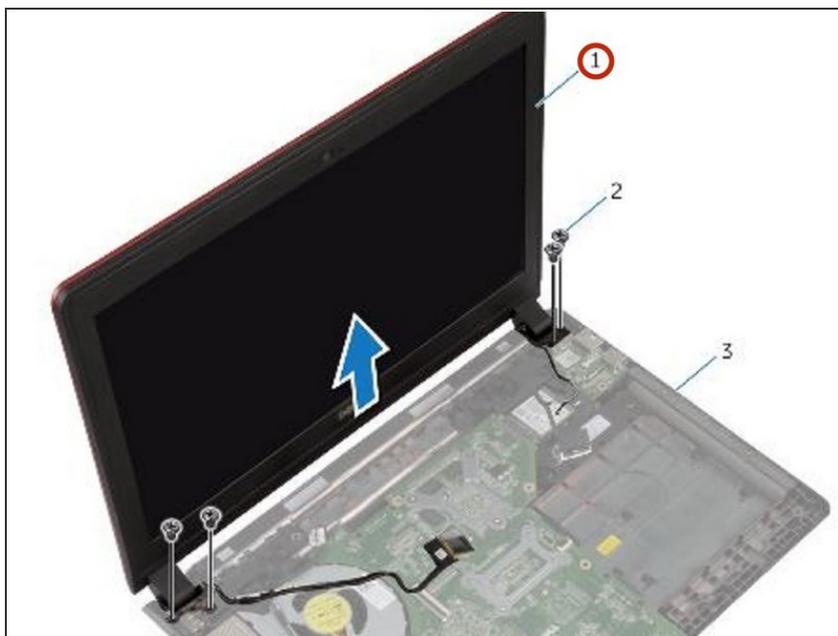


- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 10 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

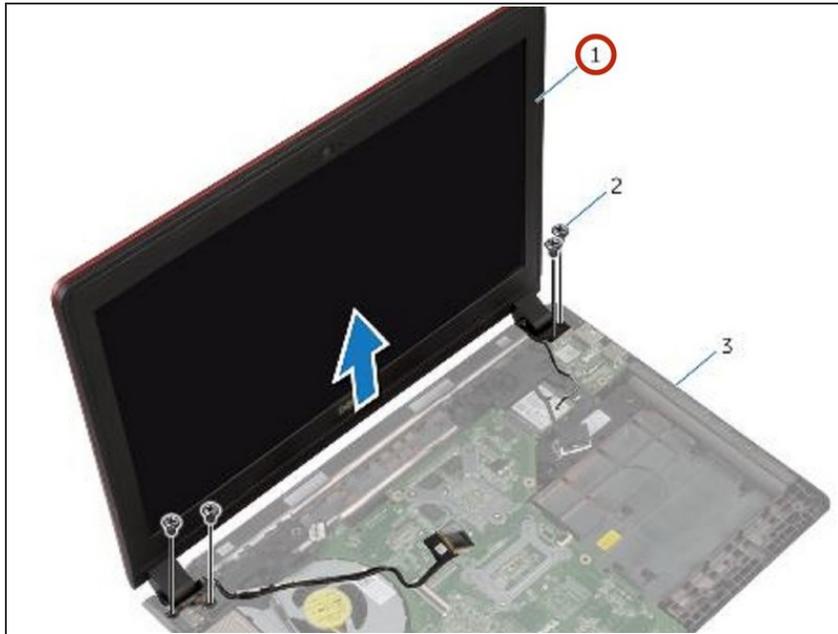


- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en la base de la computadora y alinee los agujeros para tornillos en el ensamblaje de la pantalla con los agujeros para tornillos en la base de la computadora.

Paso 11 — Reemplace los tornillos

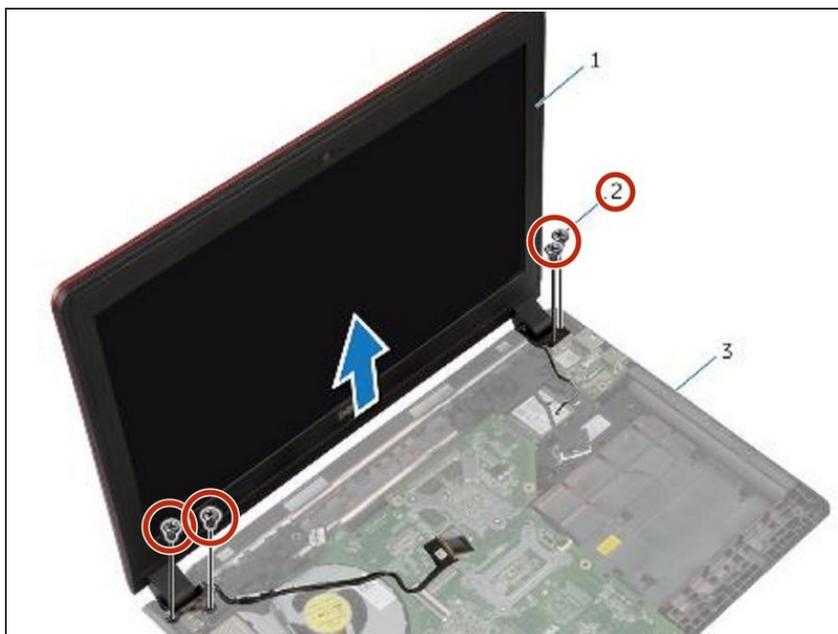


- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 12 — Enrutamiento del cable de la placa de E / S

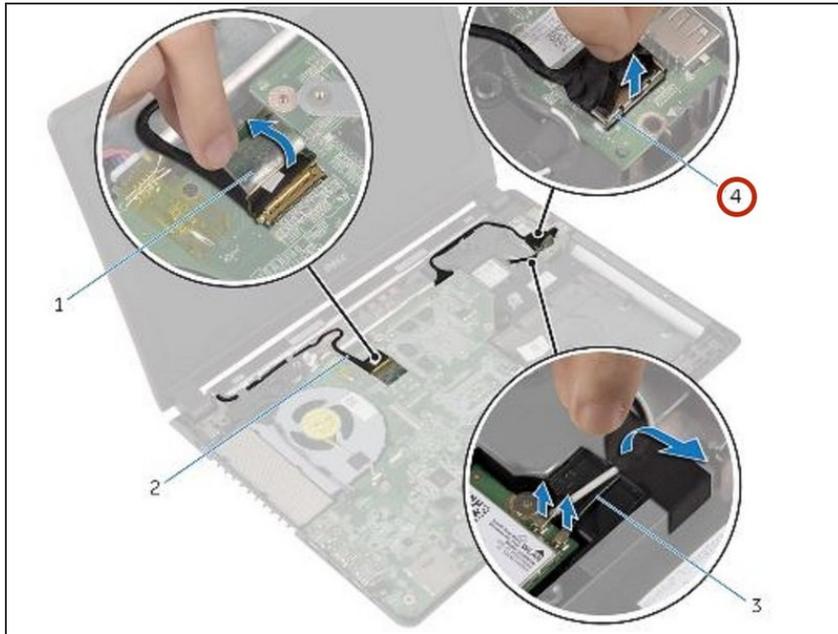


- Pase el cable de la placa de E / S a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 13 — Conexión del cable de la placa de E / S

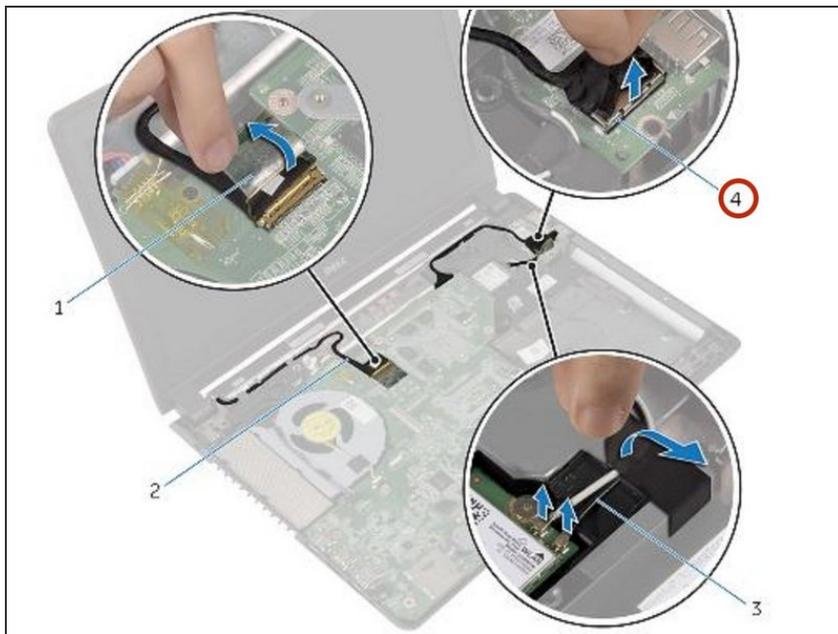


- Conecte el cable de la placa de E / S a la placa de E / S.

Paso 14 — Enrutamiento de los cables de antena

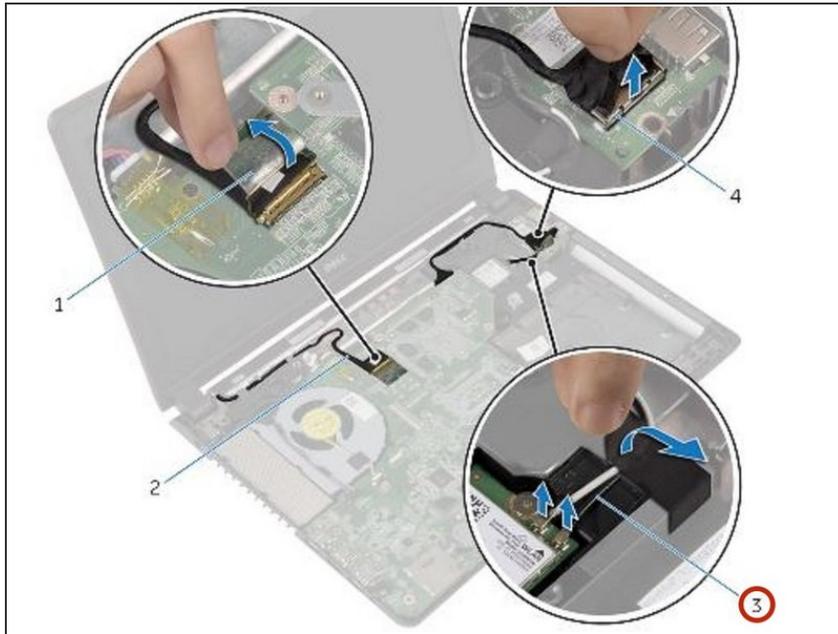


- Dirija los cables de la antena a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 15 — Adherir la cinta

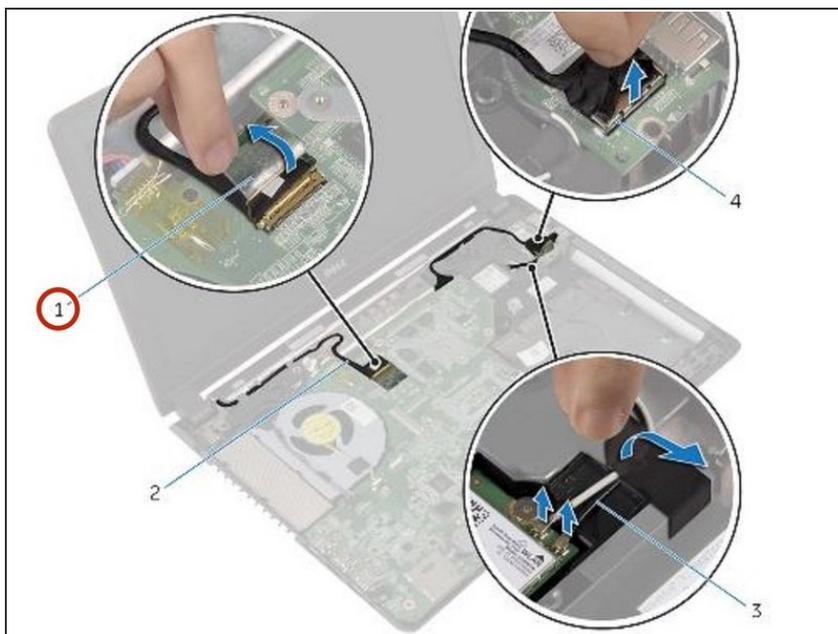


- Adhiera la cinta que fija los cables de la antena al altavoz.

Paso 16 — Conexión de los cables de antena

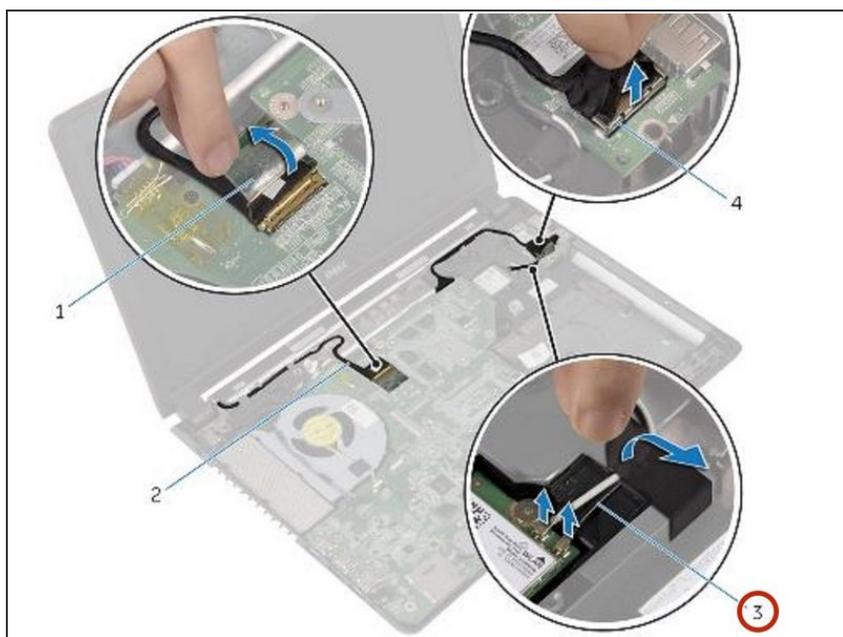

- Conecte los cables de antena a la tarjeta inalámbrica.

Paso 17 — Enrutamiento del cable de pantalla

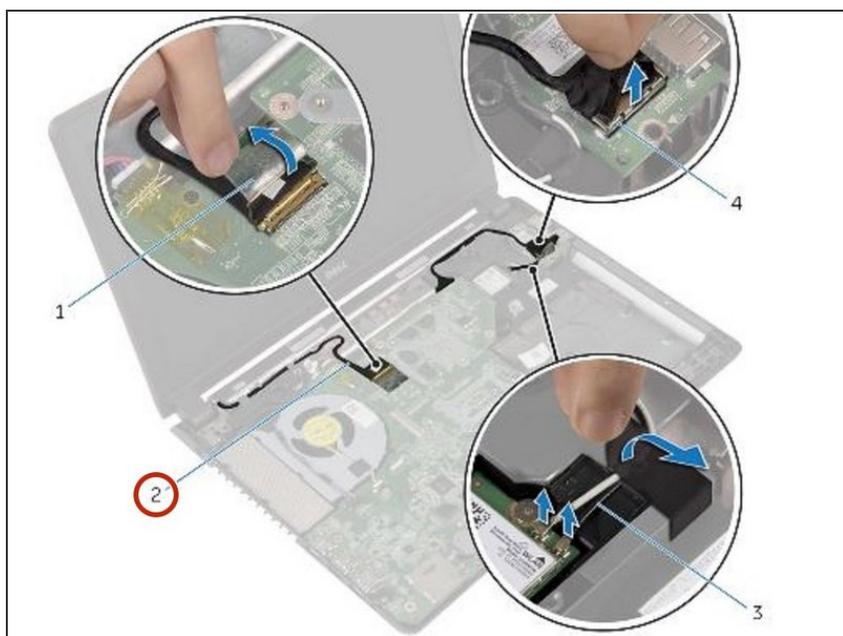

- Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 18 — Conectar el cable de la pantalla



- Conecte el cable de la pantalla a la placa del sistema y adhiera la cinta.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.