




# Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 14 7460

Escrito por: Terrence15

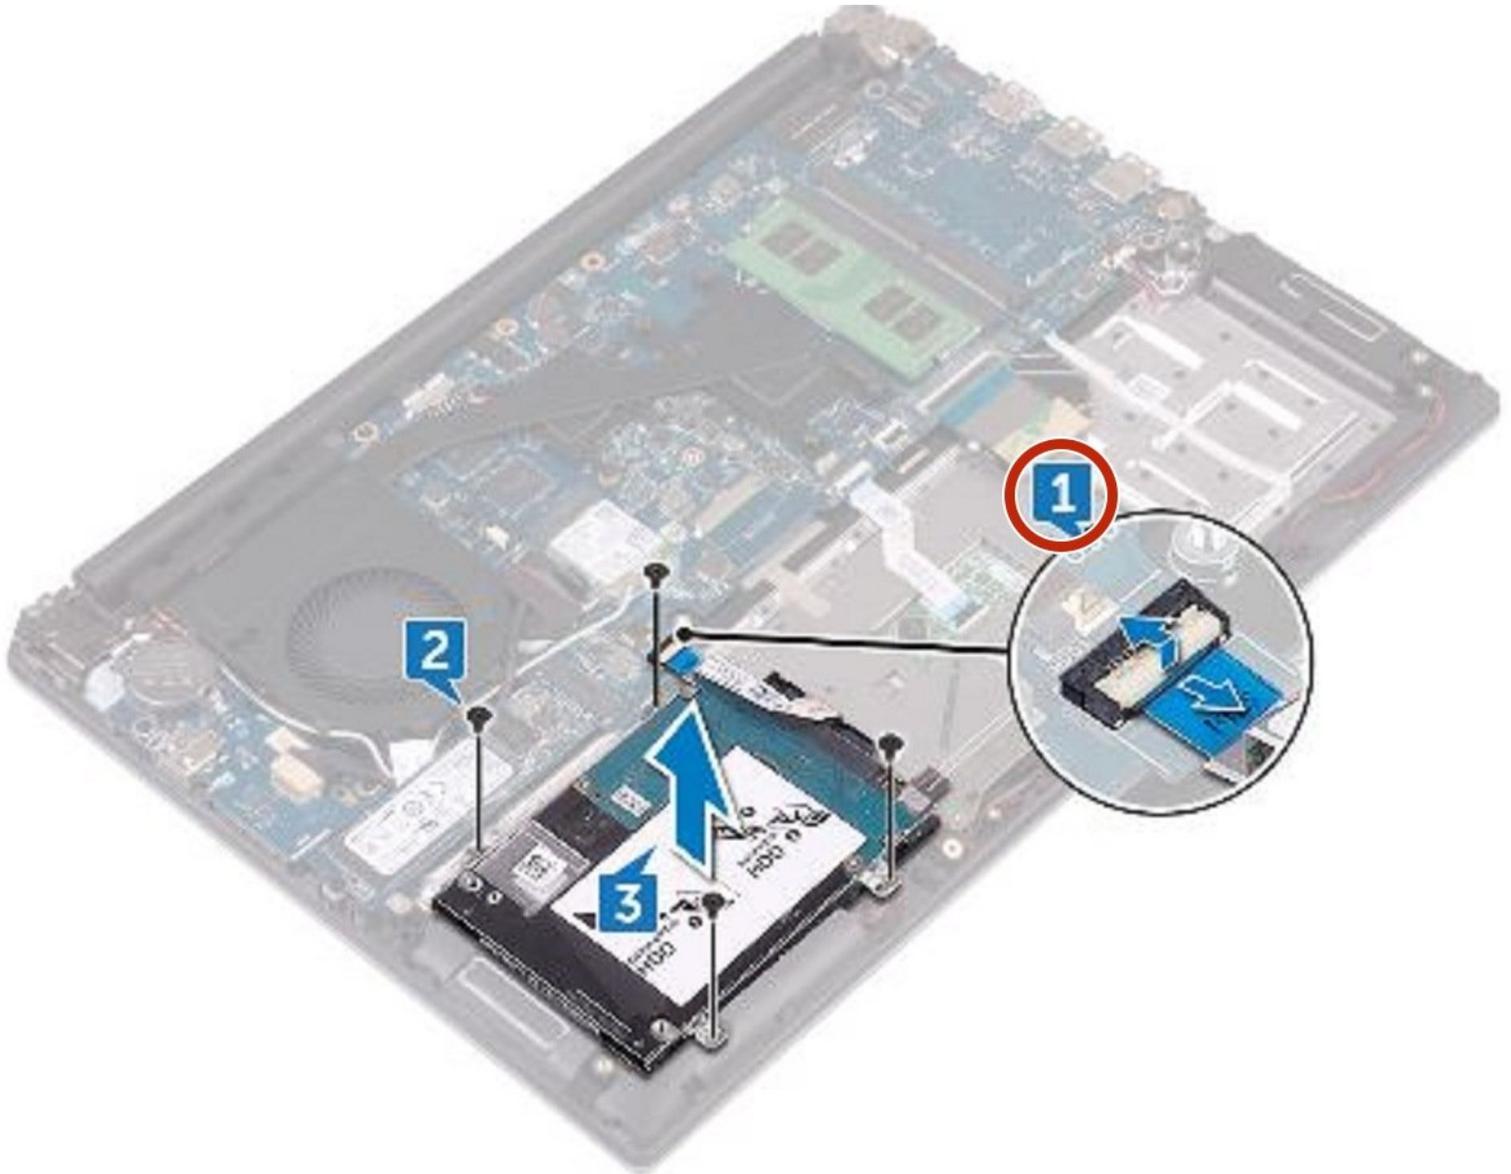

---

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.


---



### HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

## Paso 1 — Desconectar el cable del disco duro

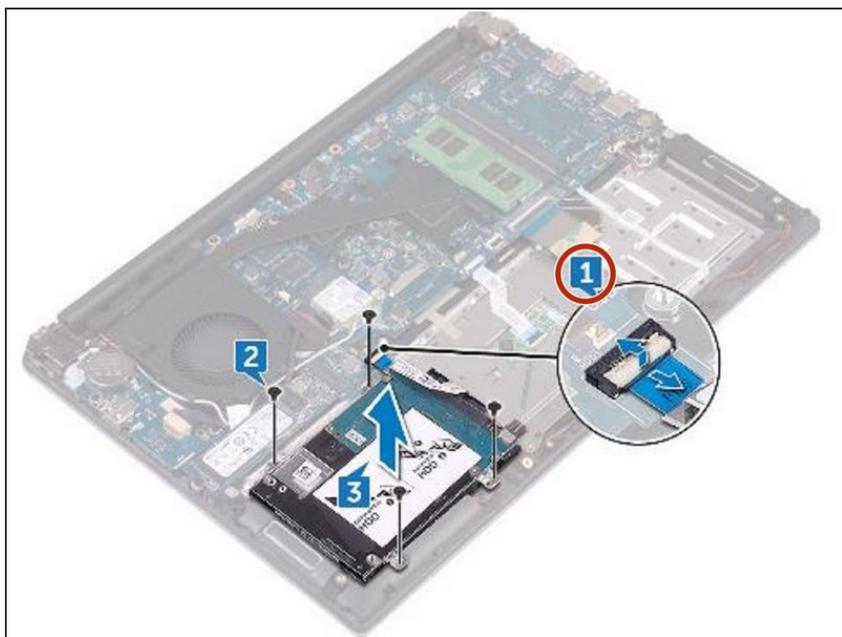


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

**⚠ PRECAUCIÓN:** los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está en estado de suspensión o encendido.


- Abra el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

## Paso 2 — Retire los tornillos

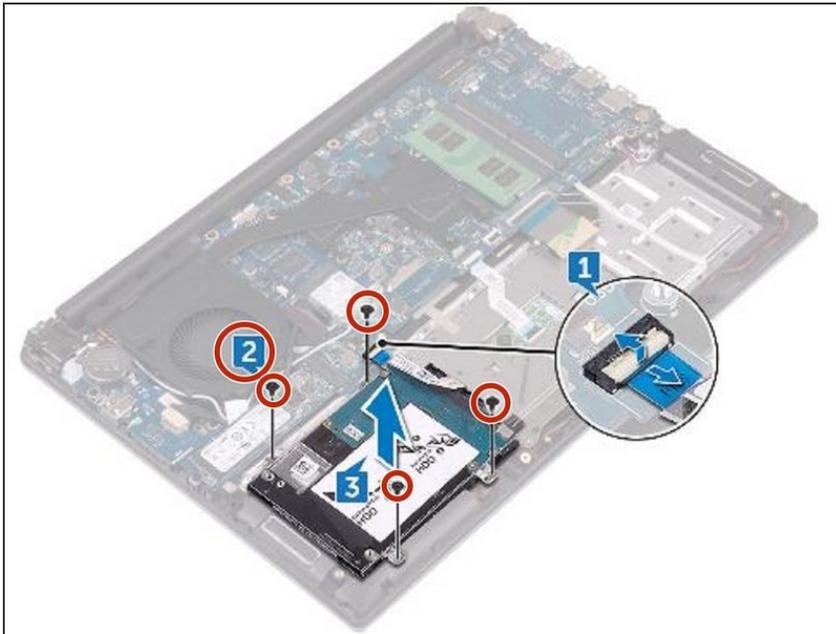


- Retire los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje del disco duro al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 3 — Levantar el conjunto de la unidad de disco duro

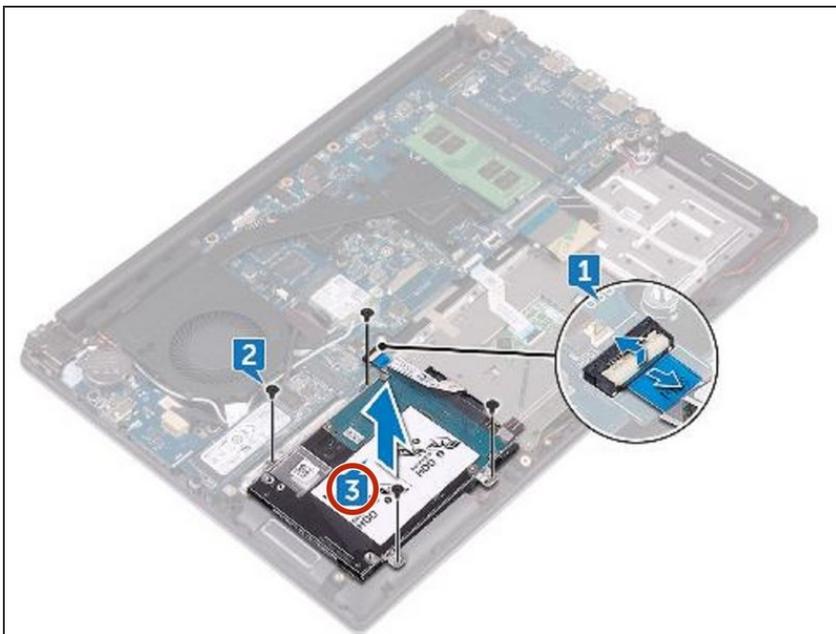


- Levante el ensamblaje del disco duro del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

## Paso 4 — Desconectar el intercalador

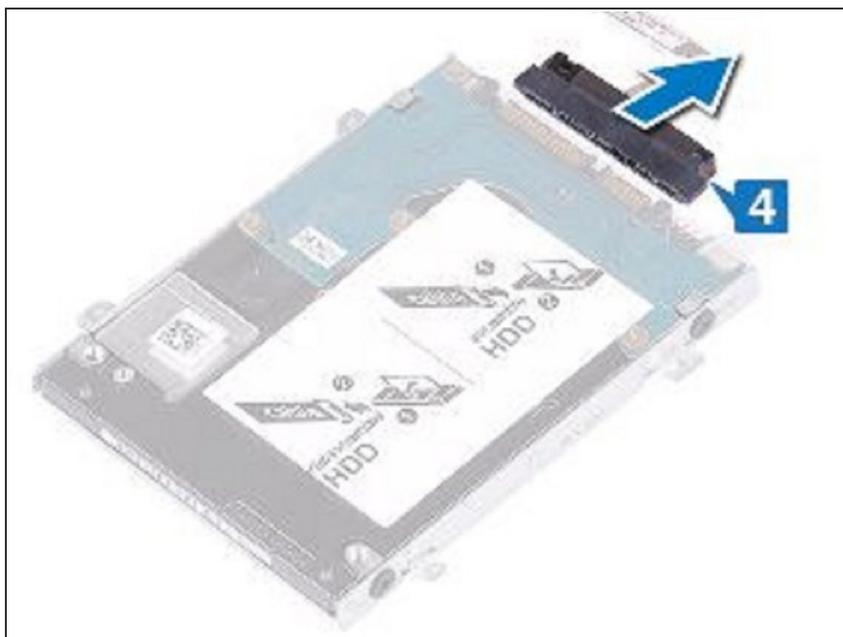


- Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto de la unidad de disco duro.

## Paso 5 — Retire los tornillos

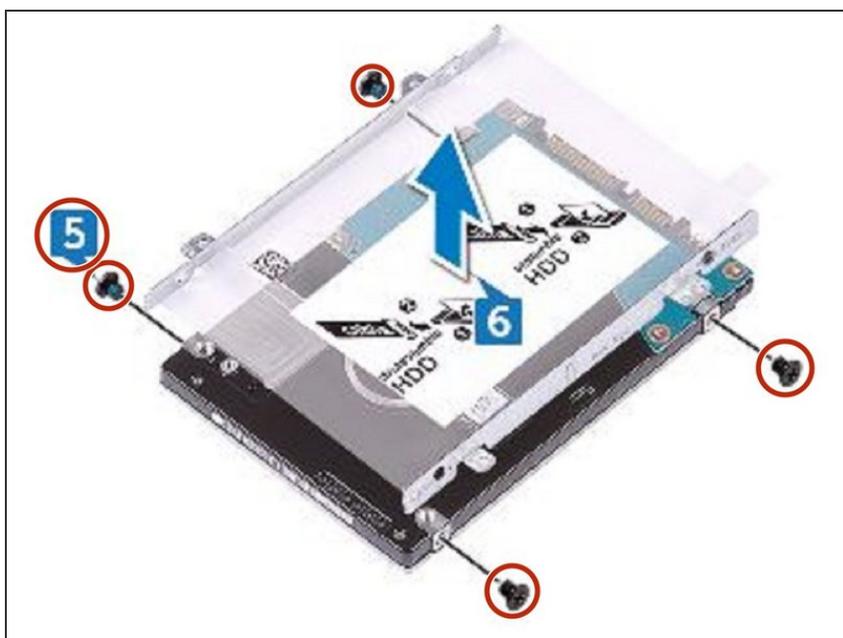


- Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 6 — Levantar el disco duro

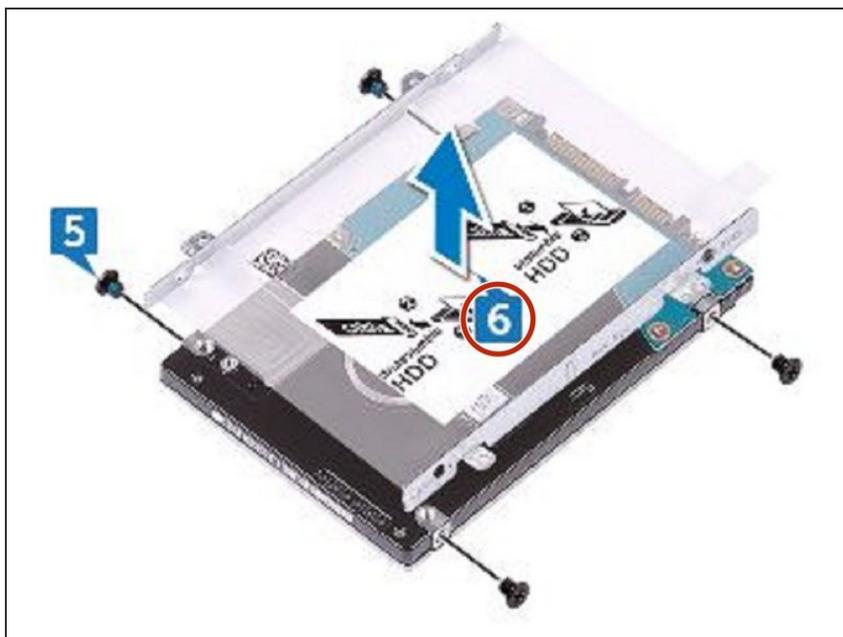


- Levante el soporte del disco duro de el disco duro.

## Paso 7 — Alinee los agujeros para tornillos

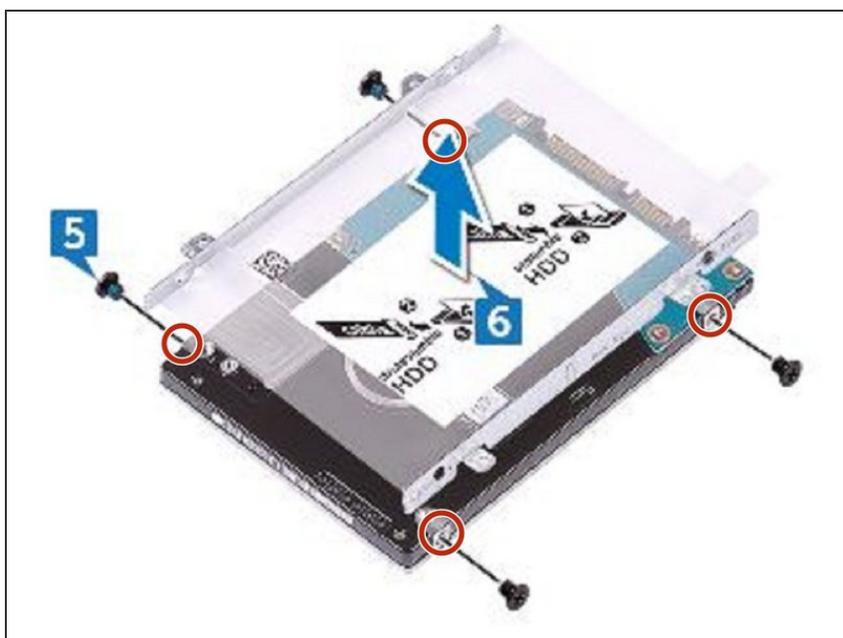


- Align the screw holes on the hard-drive bracket with the screw holes on the NEW hard drive.

## Paso 8 — Reemplace los tornillos

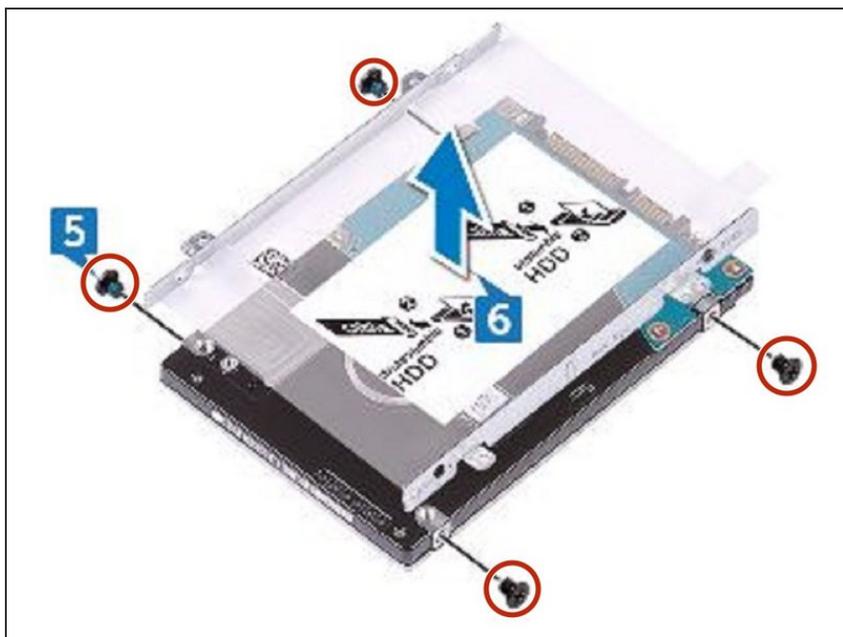


- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

## Paso 9 — Conectar el intercalador

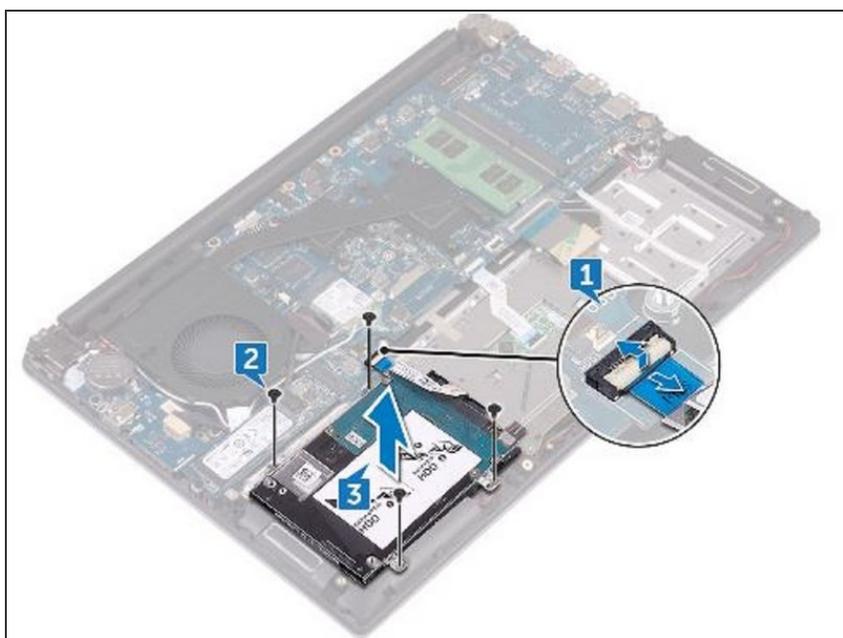


- Conecte el dispositivo de interposición al ensamblaje del disco duro.

## Paso 10 — Alinee los agujeros para tornillos

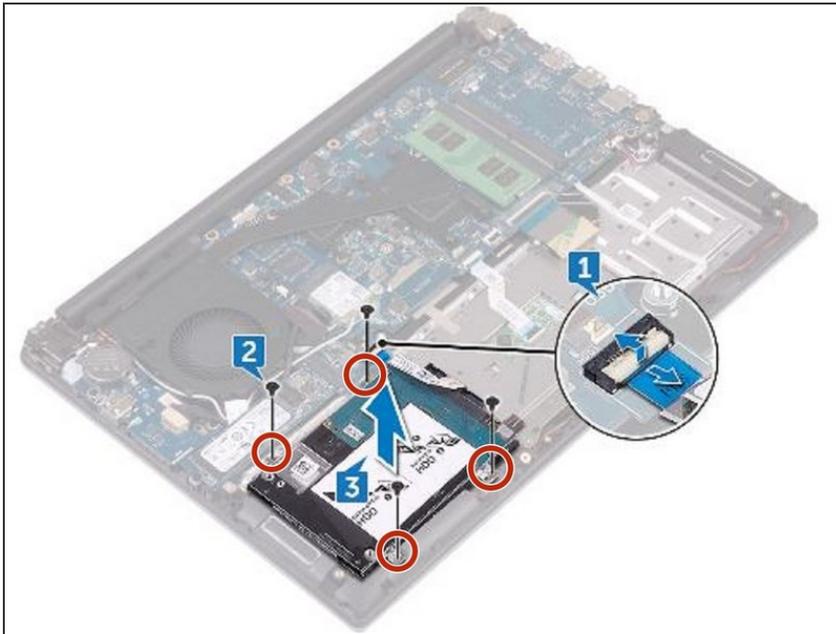


- Alinee los orificios para tornillos del conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos del reposamanos y el conjunto del teclado.

## Paso 11 — Reemplace los tornillos

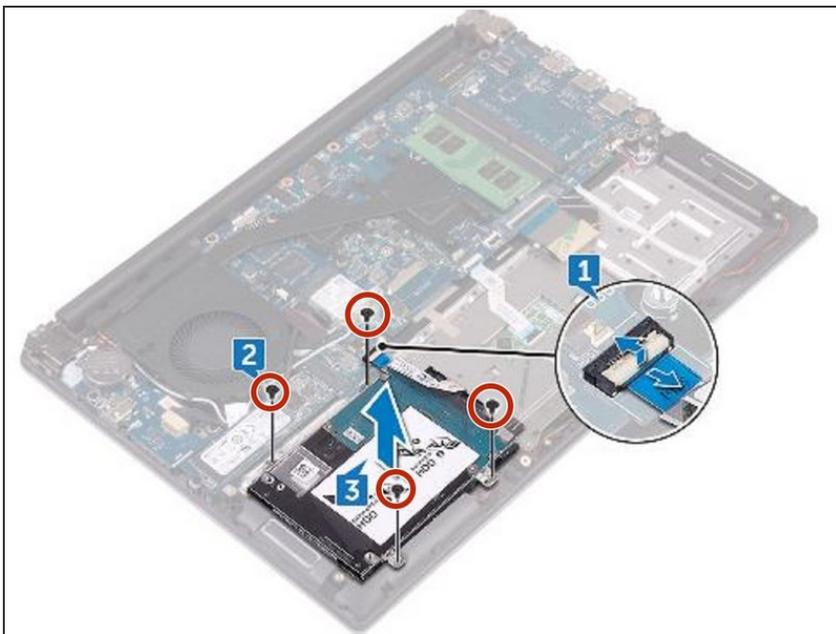

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x3) que fijan el ensamblaje del disco duro al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

## Paso 12 — Conexión del cable del disco duro

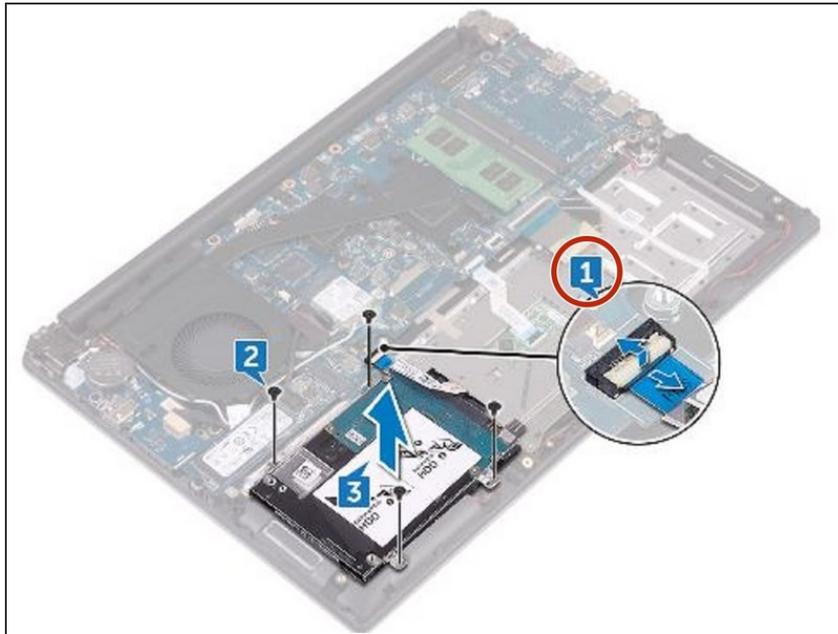

- Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.