


# Dell Inspiron 14 3467 Reemplazo del disco duro

Cómo quitar y reemplazar el disco duro

Escrito por: darrius

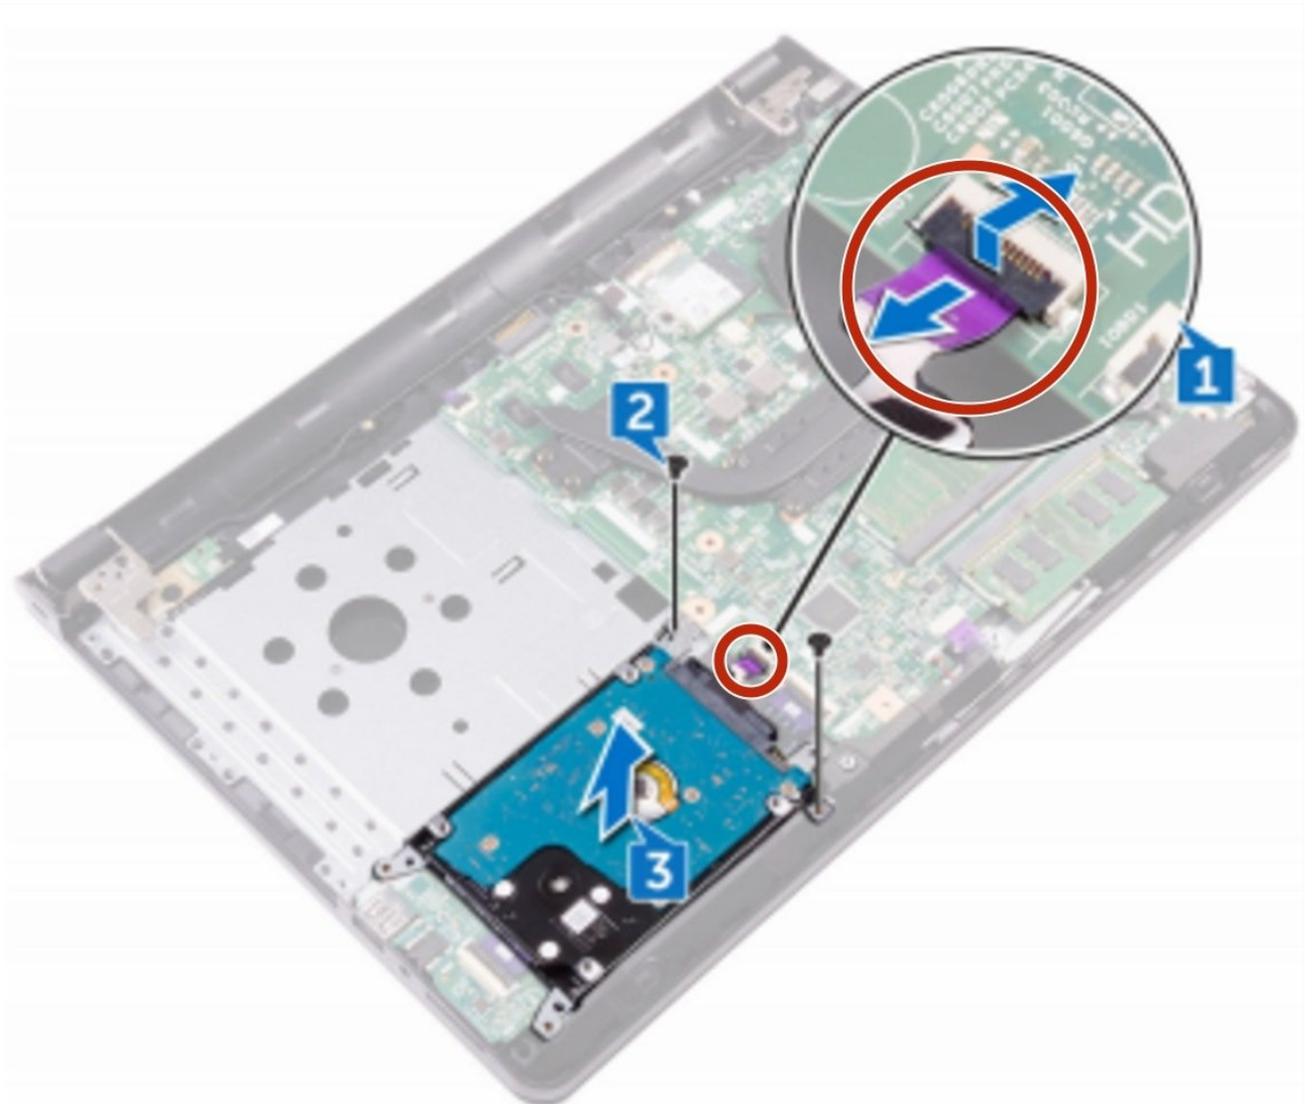

# INTRODUCCIÓN

Cómo quitar y reemplazar el disco duro

## HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)

## PARTES:


Crucial MX500 1 TB SSD (1)

Crucial MX500 250 GB SSD (1)

Crucial MX500 500 GB SSD (1)

2 TB SSD (1)

## Paso 1 — Desconectando el disco duro

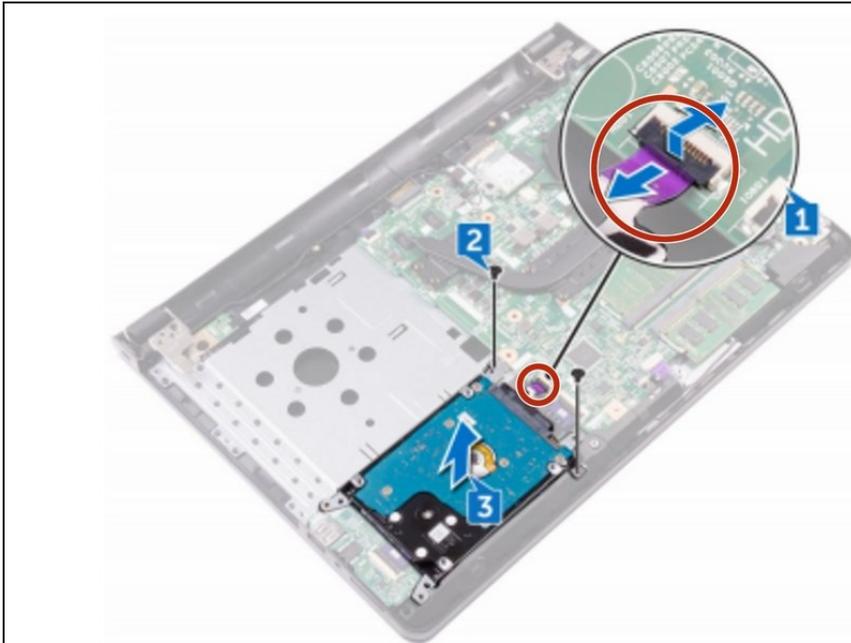


**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.


- Open the latch, and disconnect the hard-drive cable from the connector on the system board.

## Paso 2 — Retirando los dos tornillos

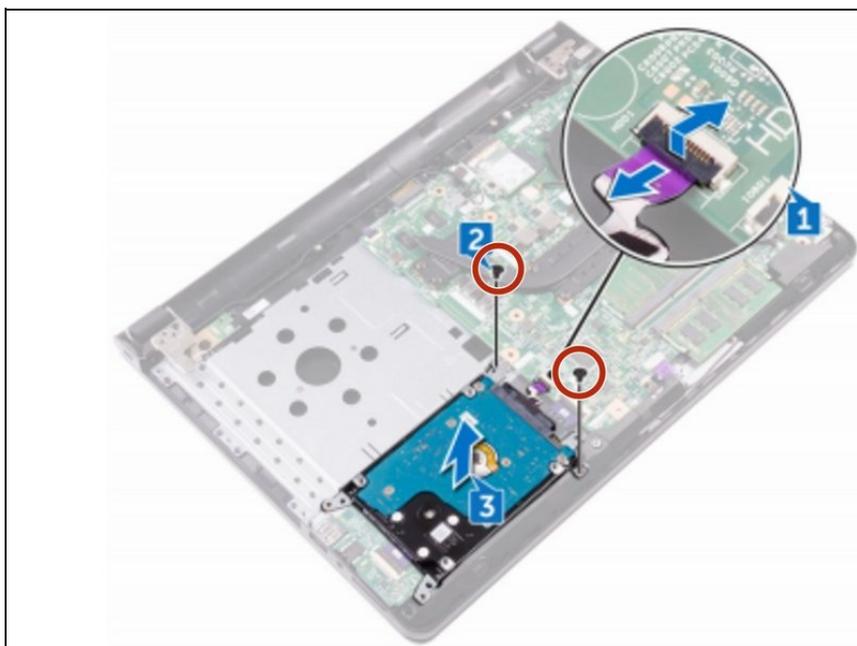


- Retire los dos tornillos (M2x3) que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.

## Paso 3 — Levantando el disco duro

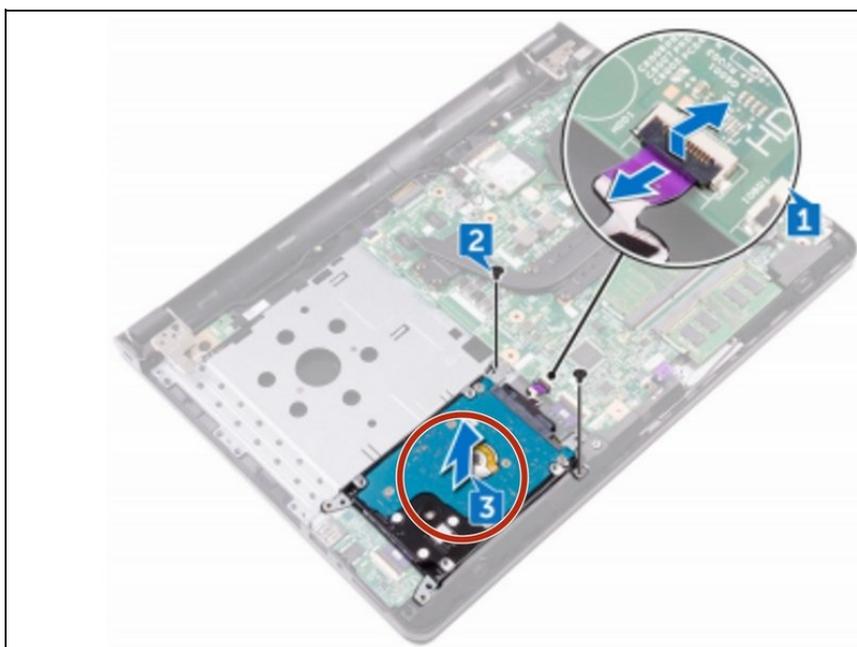


- Levante el conjunto del disco duro junto con su cable del conjunto del reposamanos.

## Paso 4 — Retirando los cuatro tornillos

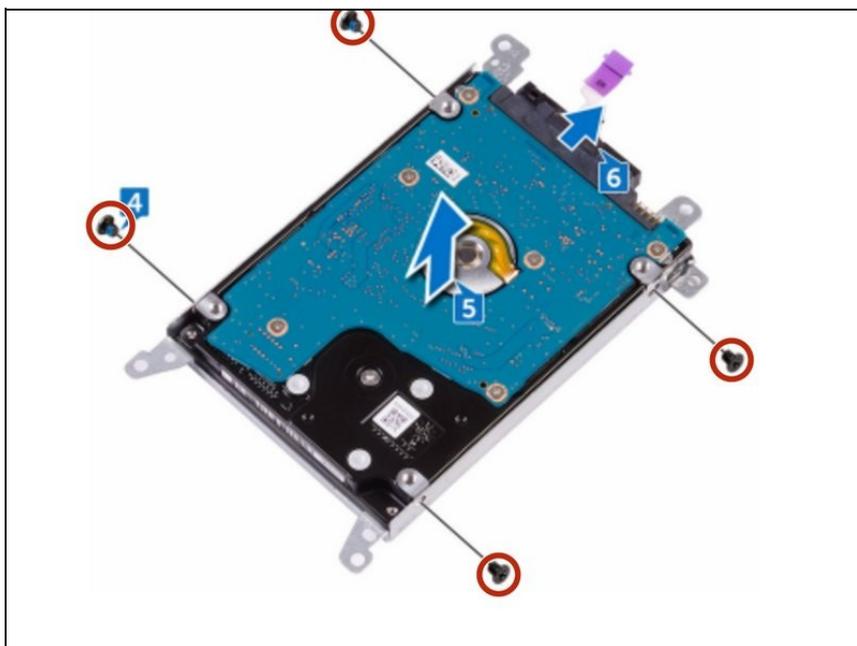


- Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al conjunto del disco duro.

## Paso 5 — Quitando el soporte del disco duro

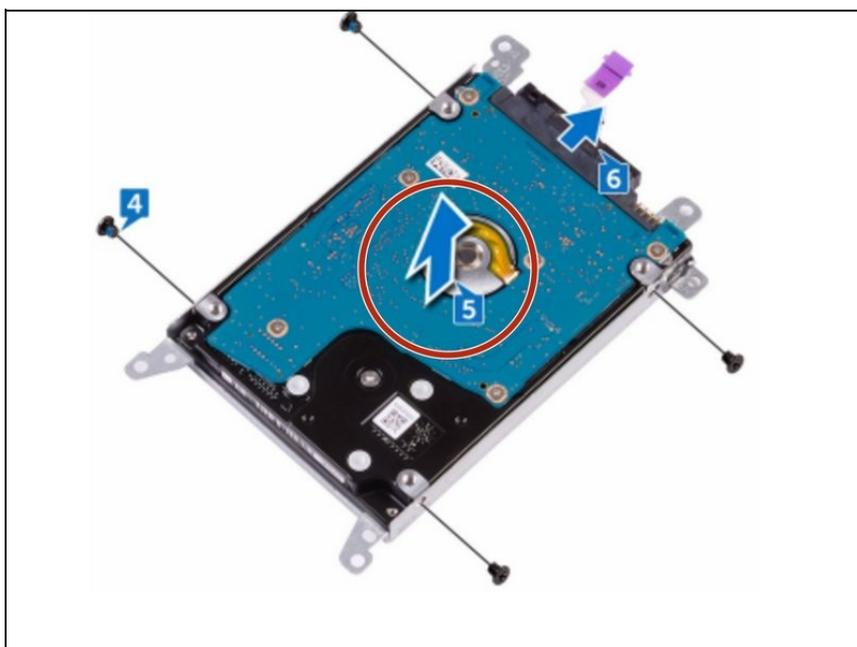


- Levante el conjunto del disco duro del soporte del disco duro.

## Paso 6 — Desconectando el intercalador

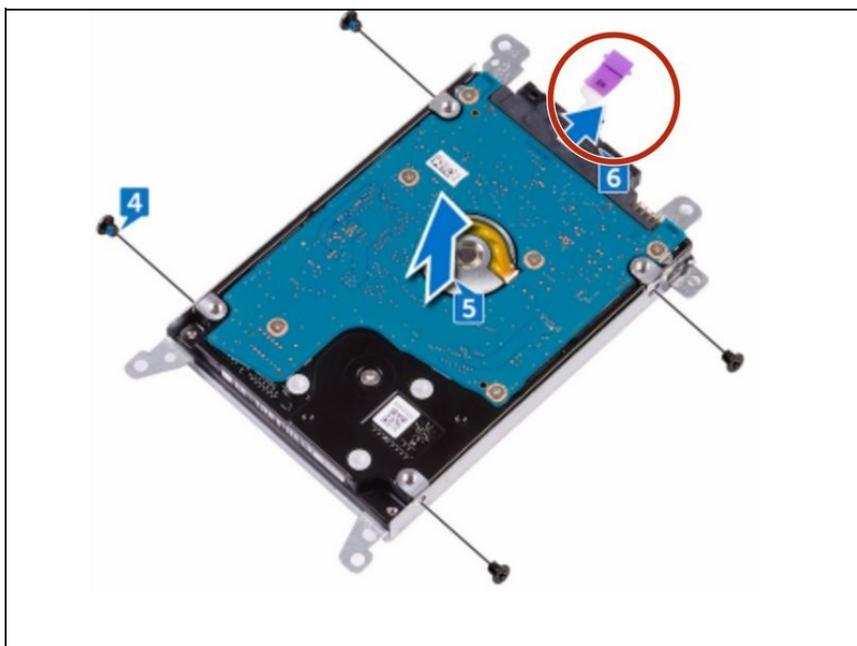


- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

## Paso 7 — Conectando el intercalador

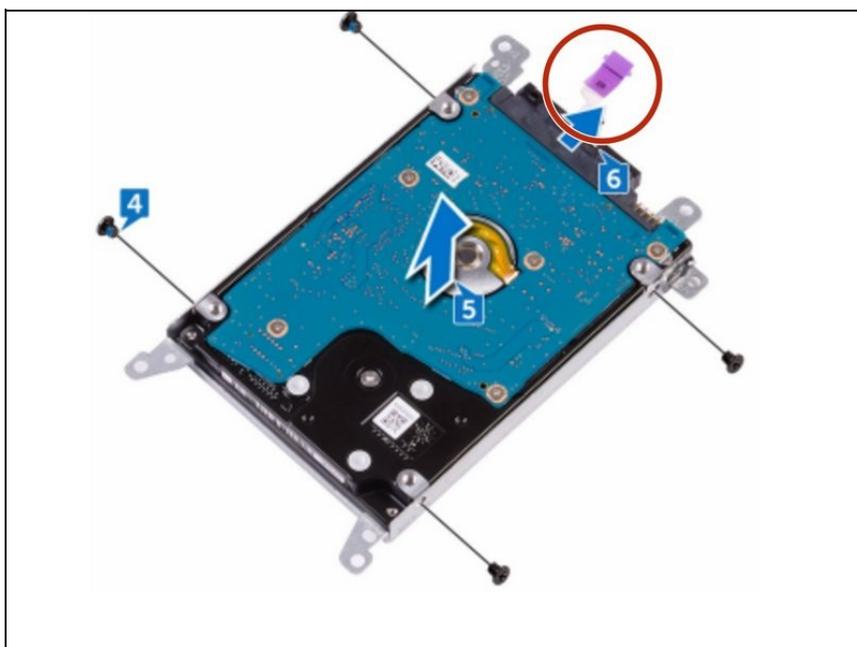


- Conecte el intercalador al NUEVO disco duro

## Paso 8 — Alineando los tornillos

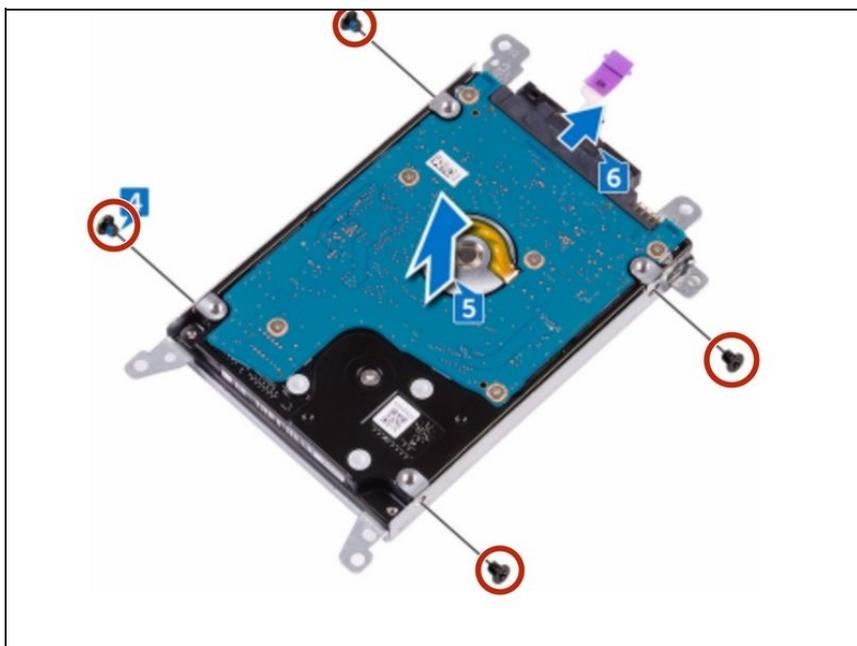


- Alinee los orificios para tornillos en el soporte de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro.

## Paso 9 — Atornillando el soporte al disco duro

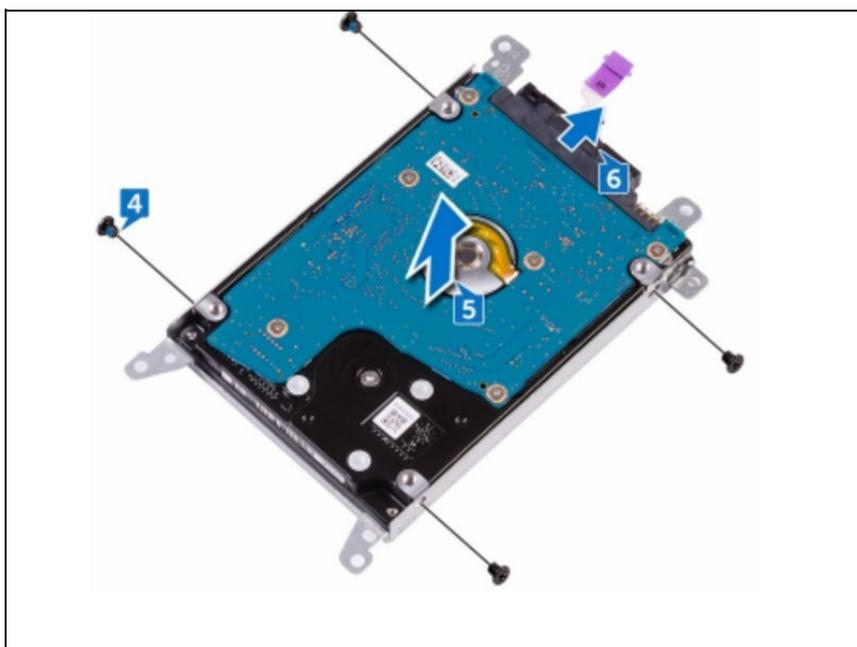

- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que aseguran el soporte del disco duro al conjunto del disco duro.

## Paso 10 — Asegurar el conjunto de la unidad de disco duro

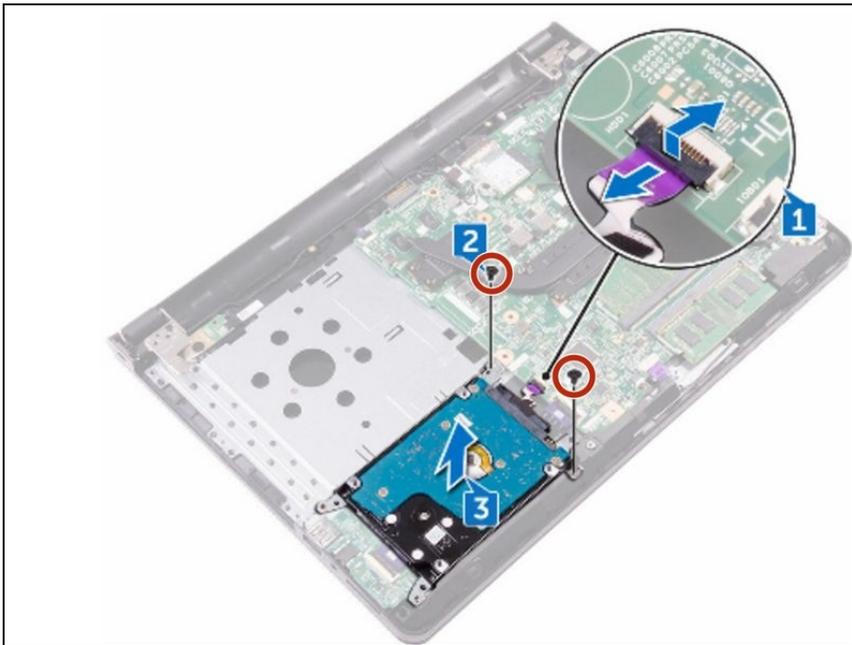

- Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3) que fijan el conjunto del disco duro al conjunto del reposamanos.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.