


# Reemplazo de módulos de memoria Dell Inspiron 13 7378

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Terrence15

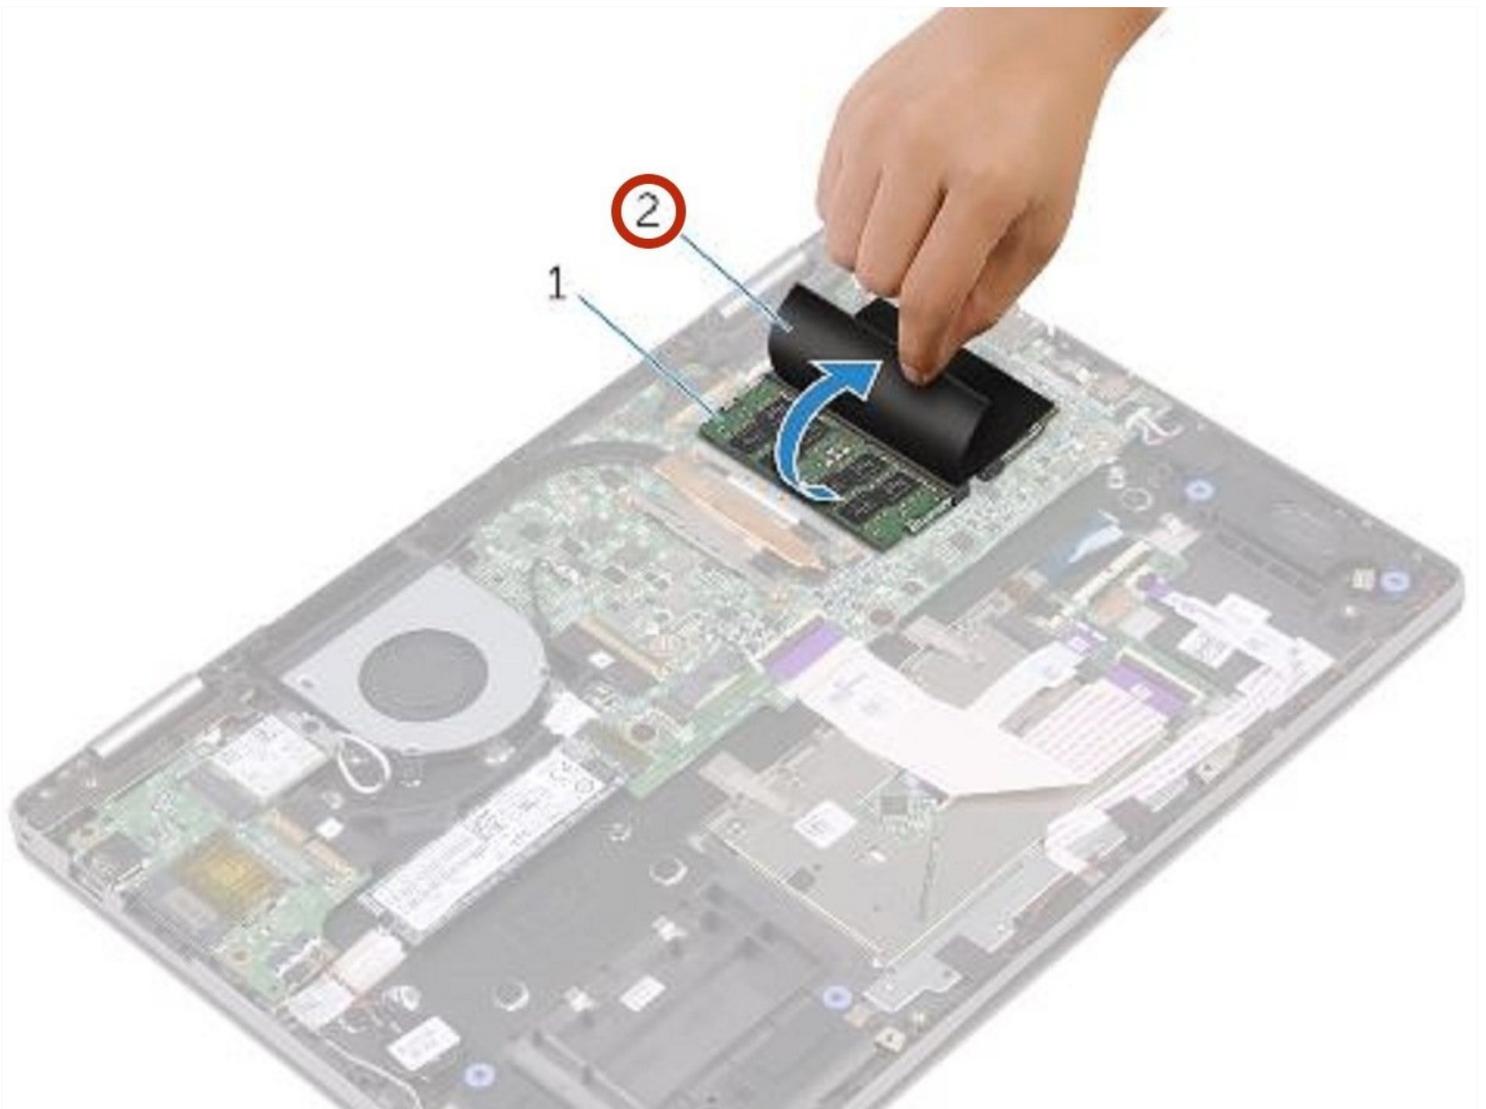


# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar los módulos de memoria.

## HERRAMIENTAS:

[Essential Electronics Toolkit \(1\)](#)


### Paso 1 — Levantando el Mylar

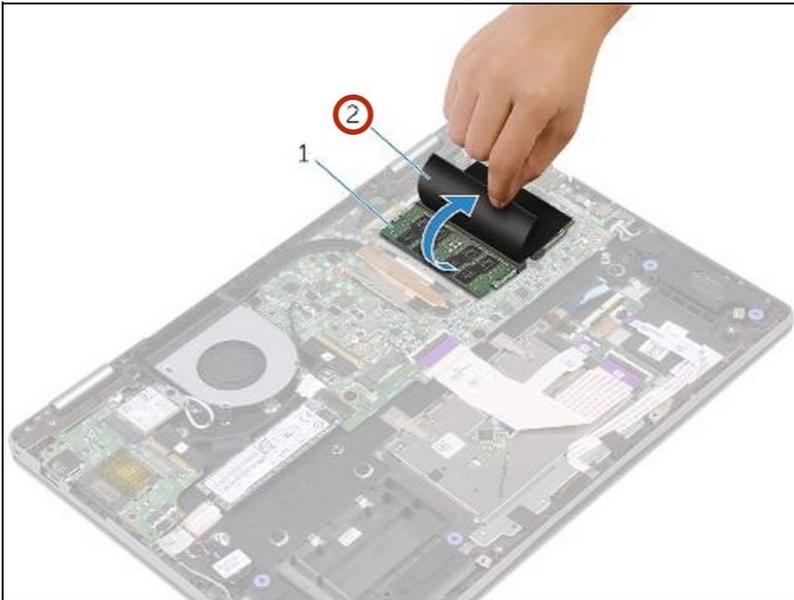

**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).


- Levante el Mylar para acceder al módulo de memoria.

## Paso 2 — Levantando el módulo de memoria

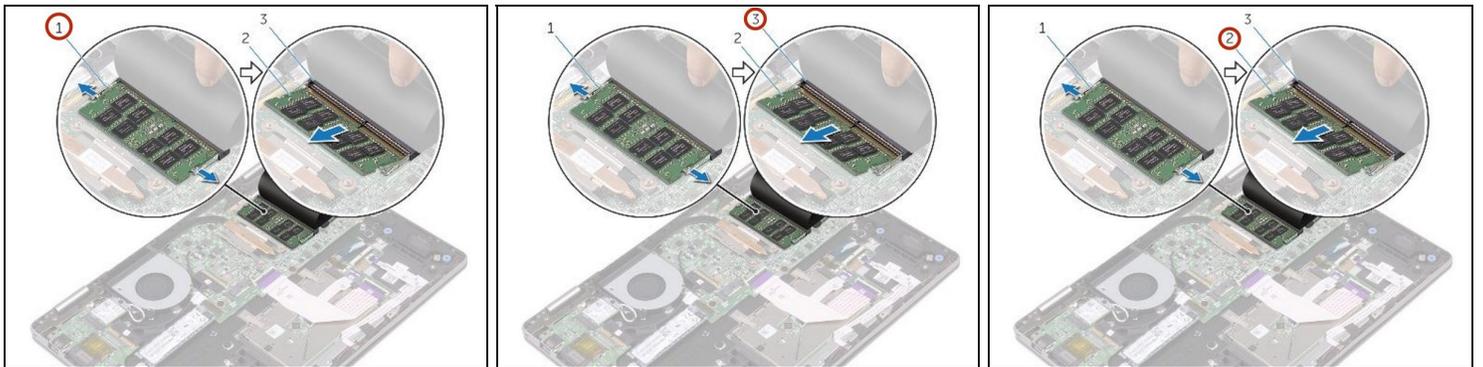


- Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.

## Paso 3 — Extracción del módulo de memoria

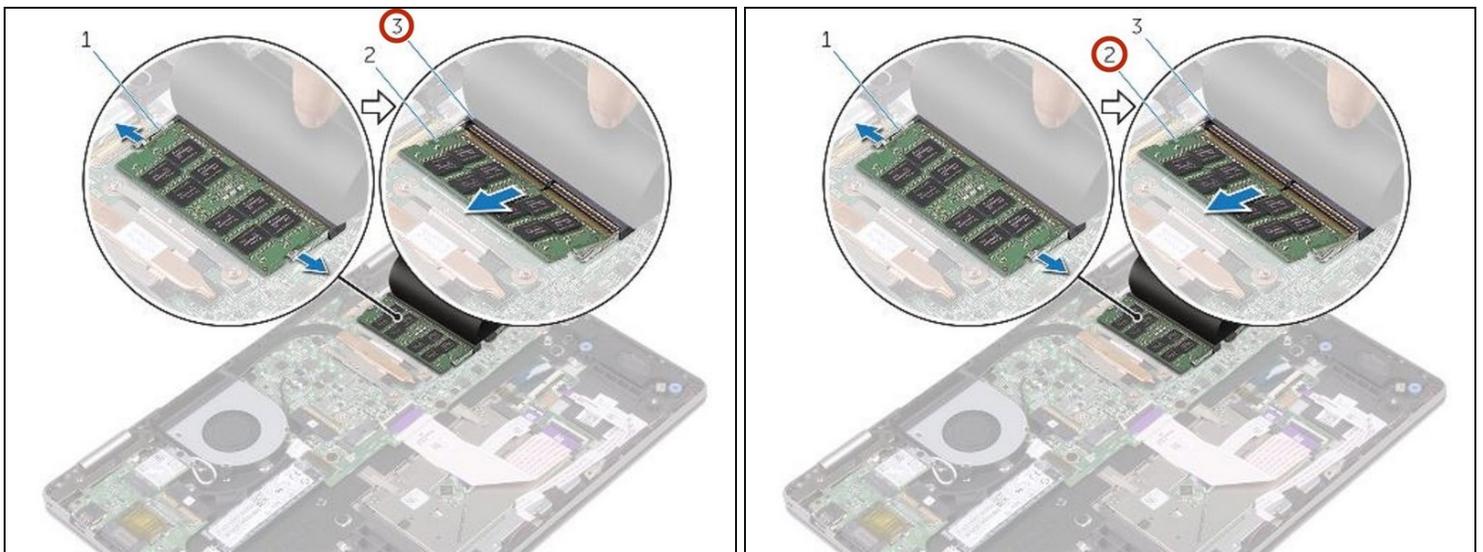


- Retire el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.

## Paso 4 — Levantando el Mylar

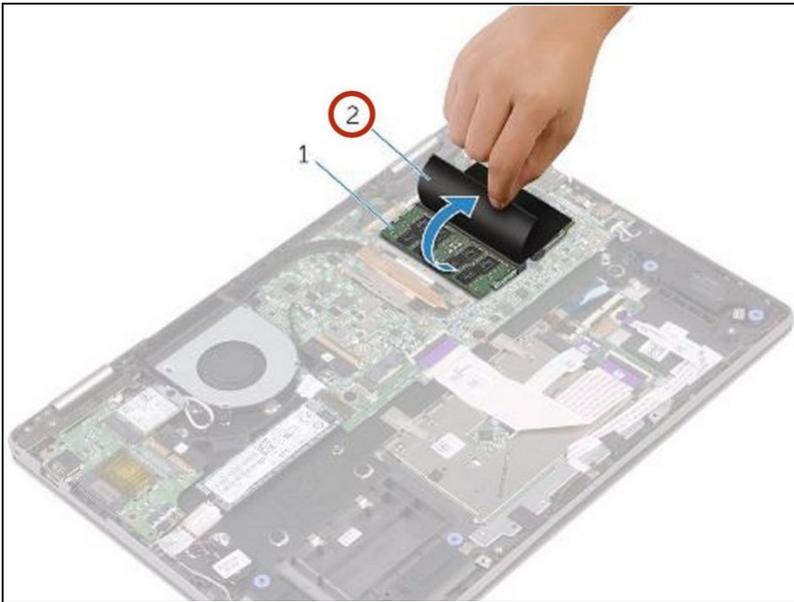

- Levante el Mylar para acceder a la ranura del módulo de memoria.

## Paso 5 — Alinear la muesca

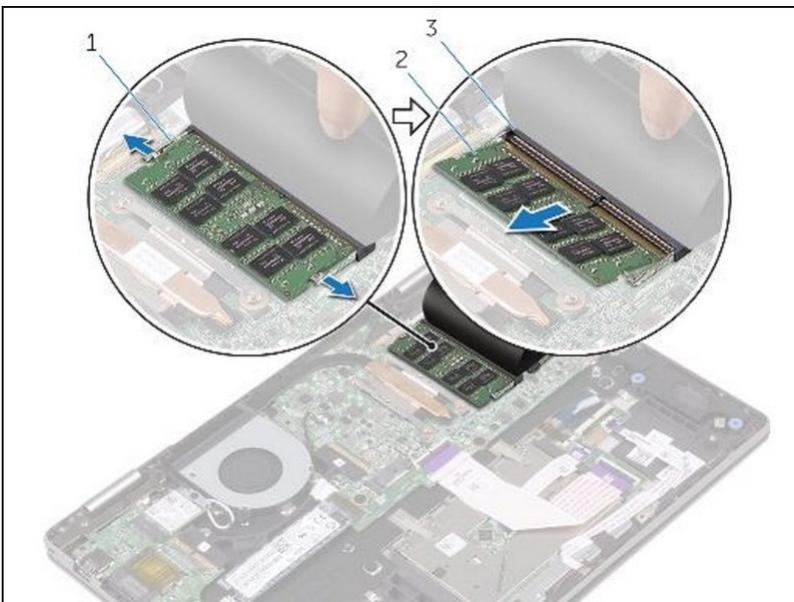

- Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.