




Dell Chromebook 11 3189 Reemplazo de batería

Escrito por: Terrence15

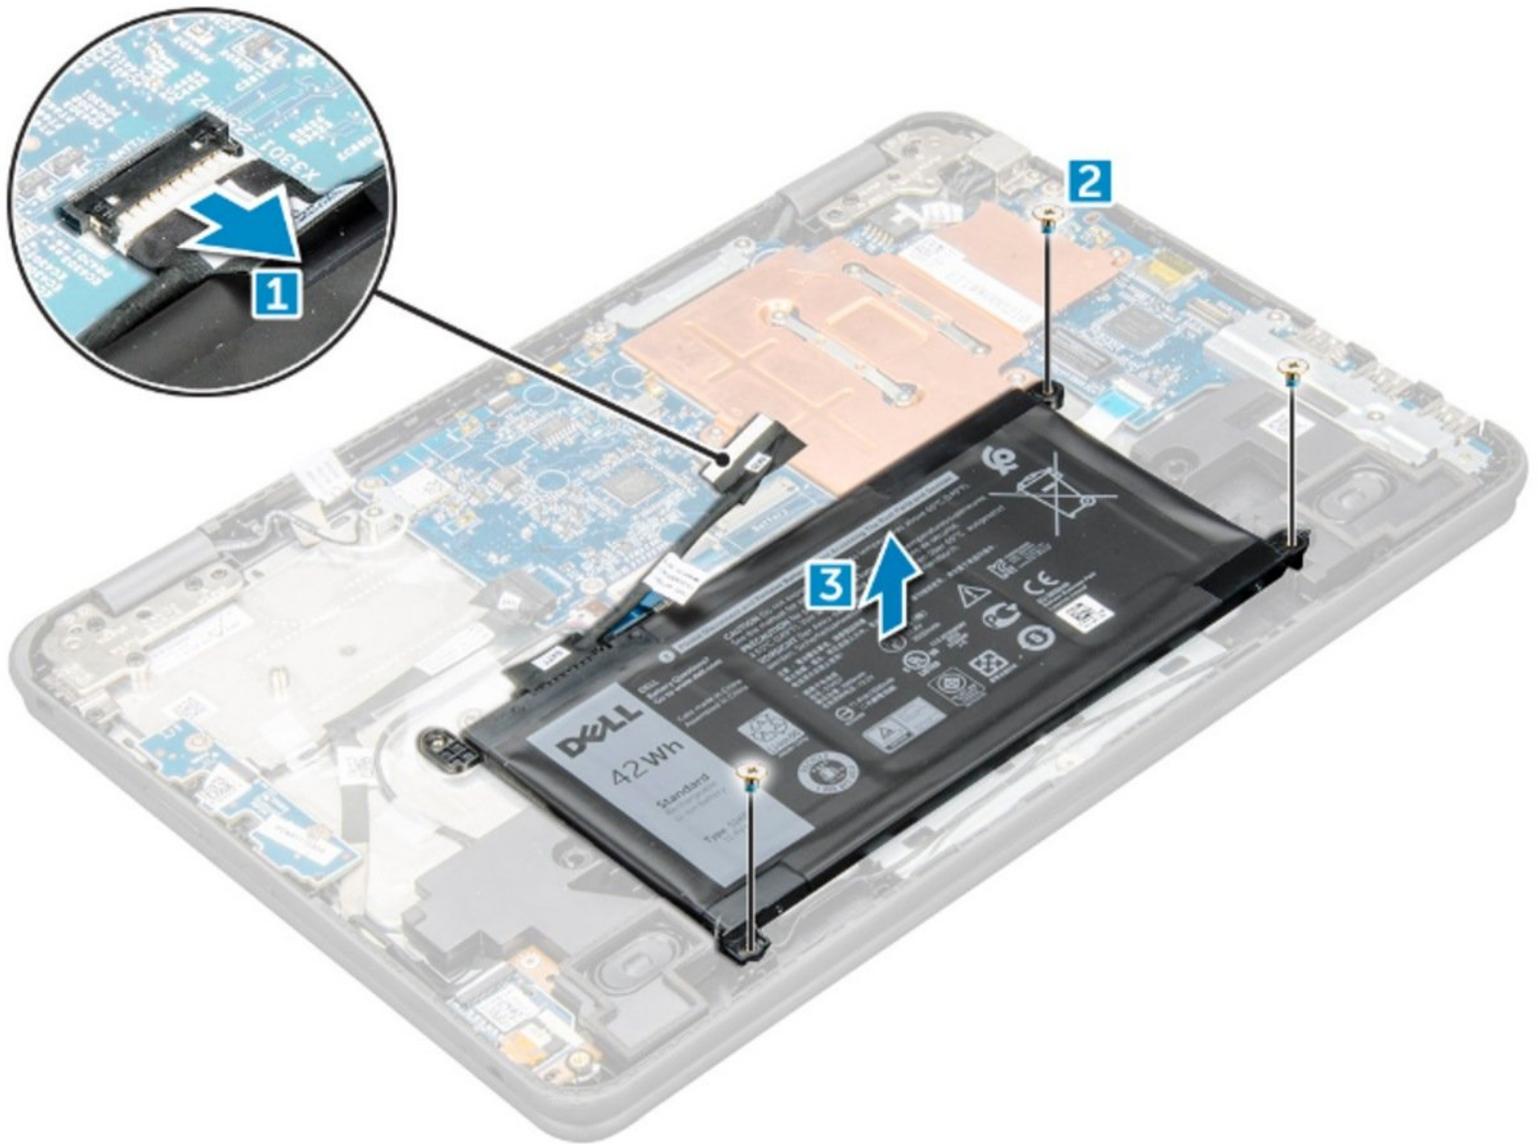

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-


Paso 1 — Desconectar el cable de la batería

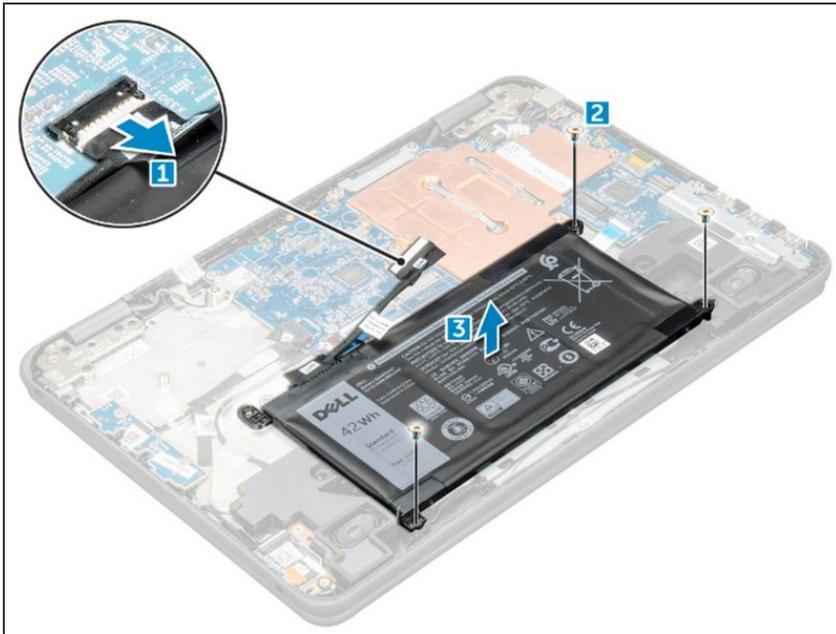

⚠ Siga el procedimiento en [Antes de trabajar dentro de su computadora.](#)


- Desconecte el cable de la batería del conector en la placa del sistema.

Paso 2 — Retire los tornillos

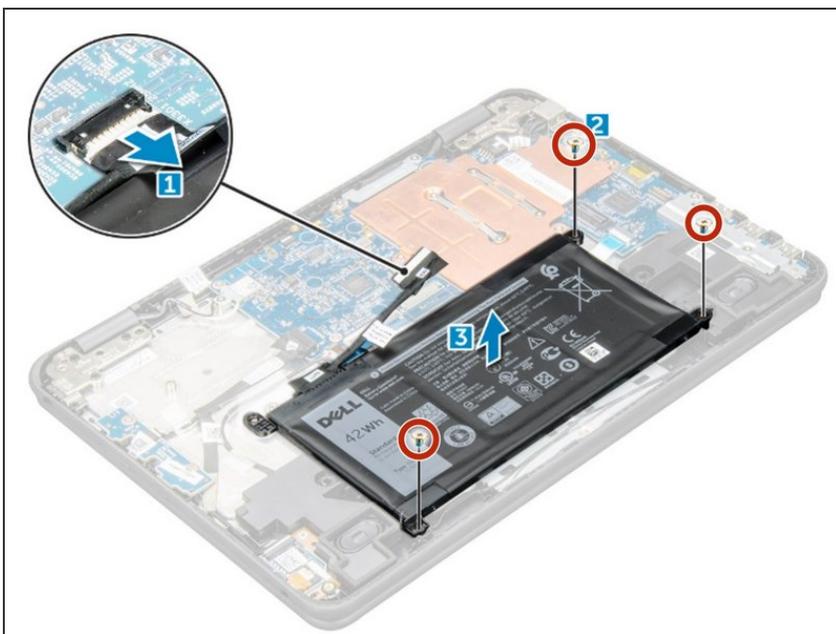


- Retire los tornillos M2.0x3.0 que fijan la batería a la computadora.

Paso 3 — Levantando la batería

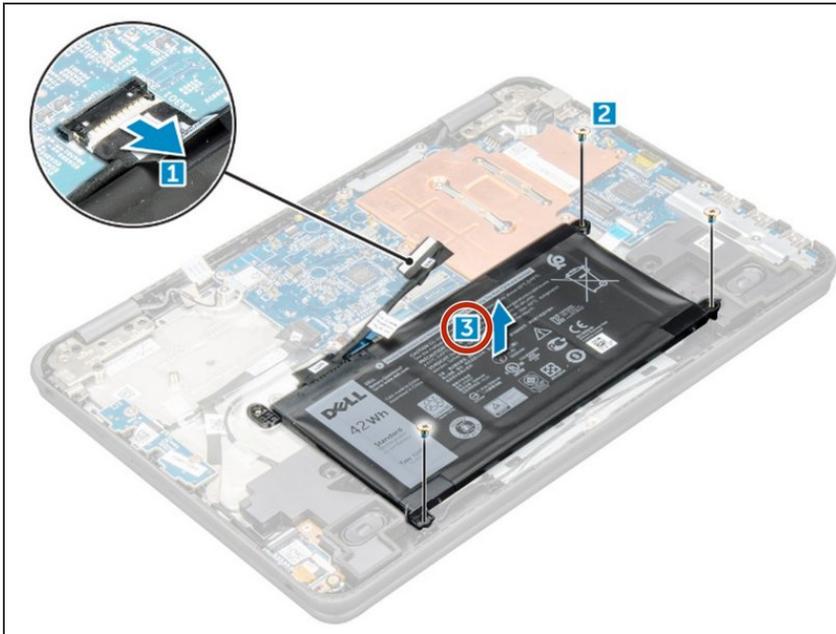


- Levantando la batería

Paso 4 — Insertar la batería

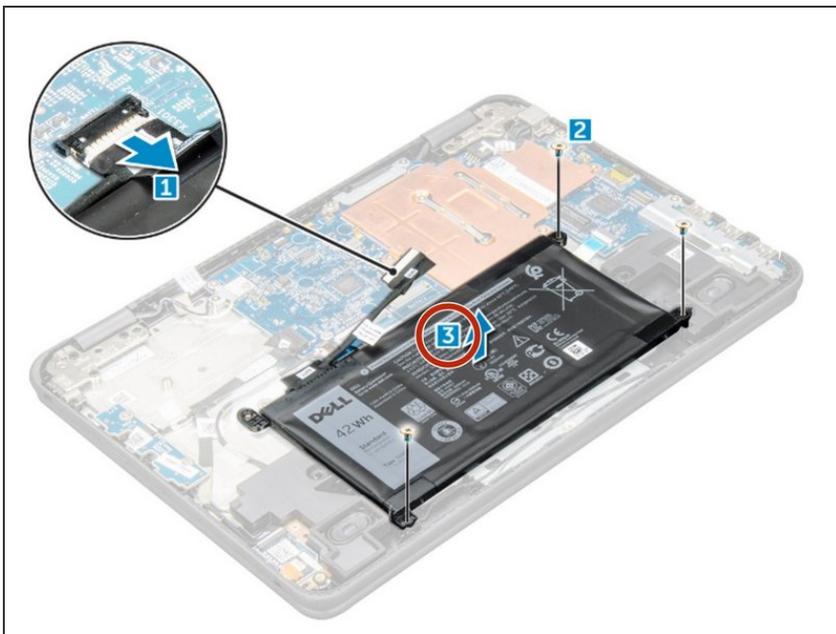


- Inserte la NUEVA batería en la ranura de la computadora.

Paso 5 — Conecte el cable de la batería

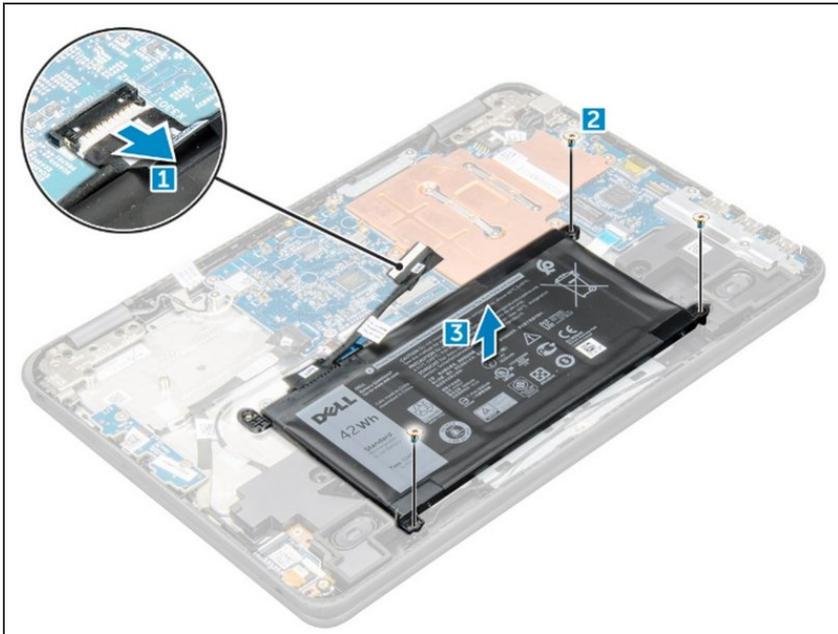

- Conecte el cable de la batería al conector de la batería.

Paso 6 — Reemplace los tornillos

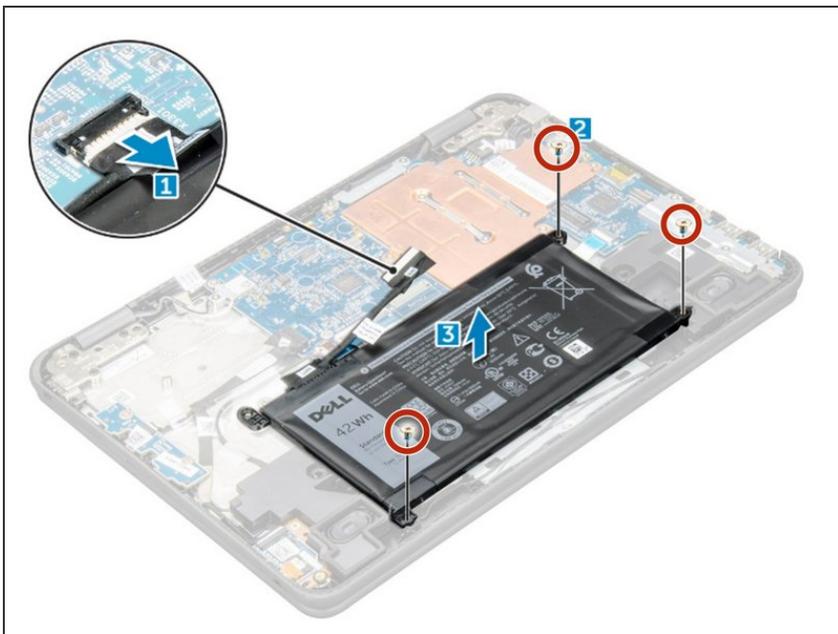

- Vuelva a colocar los tornillos M2.0x3.0 para asegurar la batería a la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.