




Dell Vostro 14 5468 Reemplazo de batería

Escrito por: Johnathan Hammond



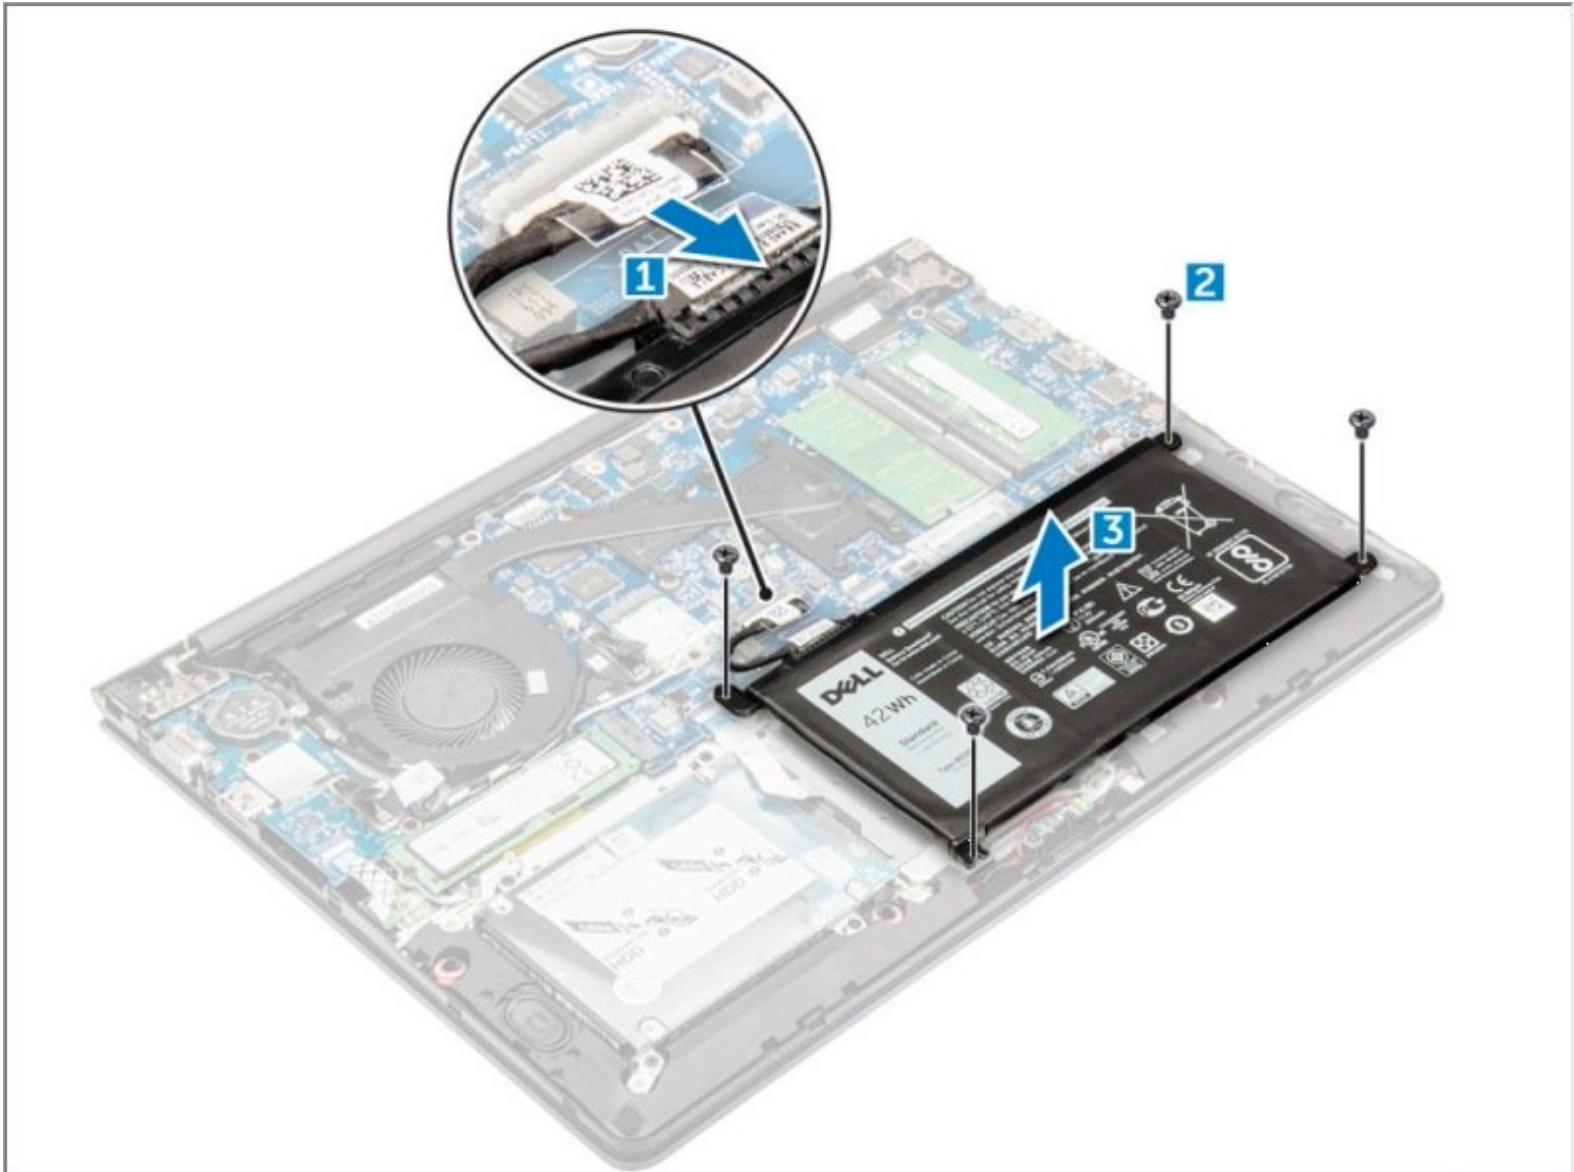

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:


- [Dell WDX0R Replacement Battery](#) (1)

Paso 1 — Cubierta de la base

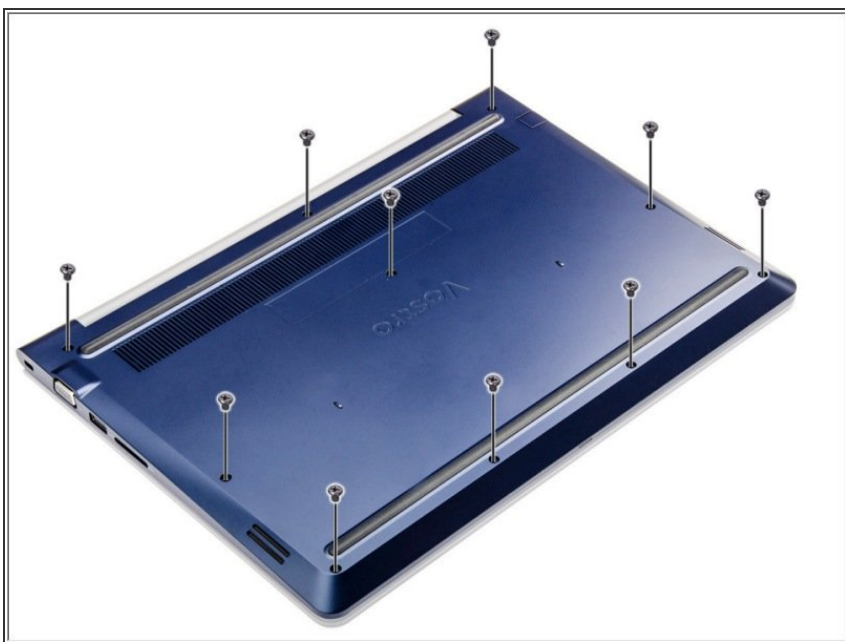


- Retire los tornillos que aseguran la cubierta posterior a la computadora

Paso 2

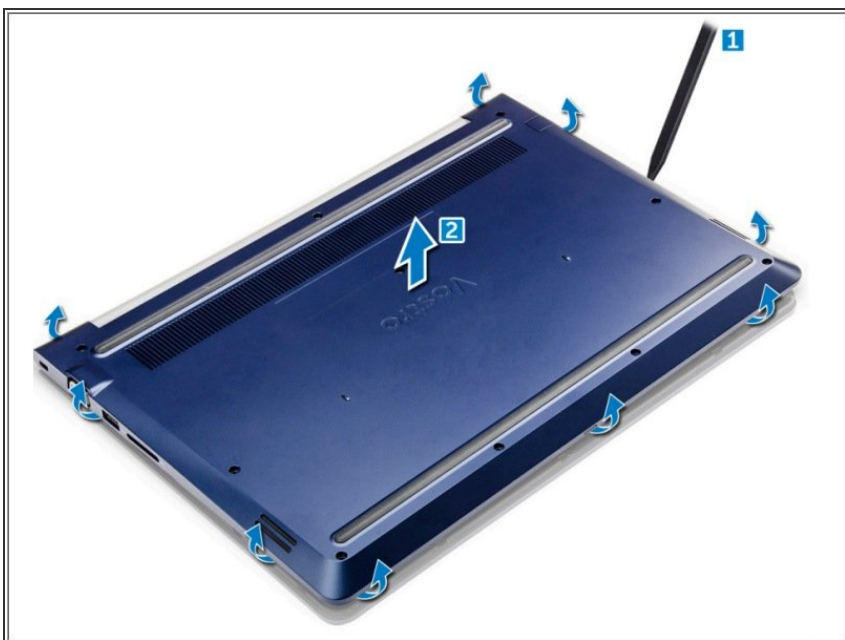

- Con un escriba, haga palanca en los bordes de la cubierta posterior desde todos los lados [1].
- Levante la cubierta posterior de la computadora [2].

Paso 3 — Batería

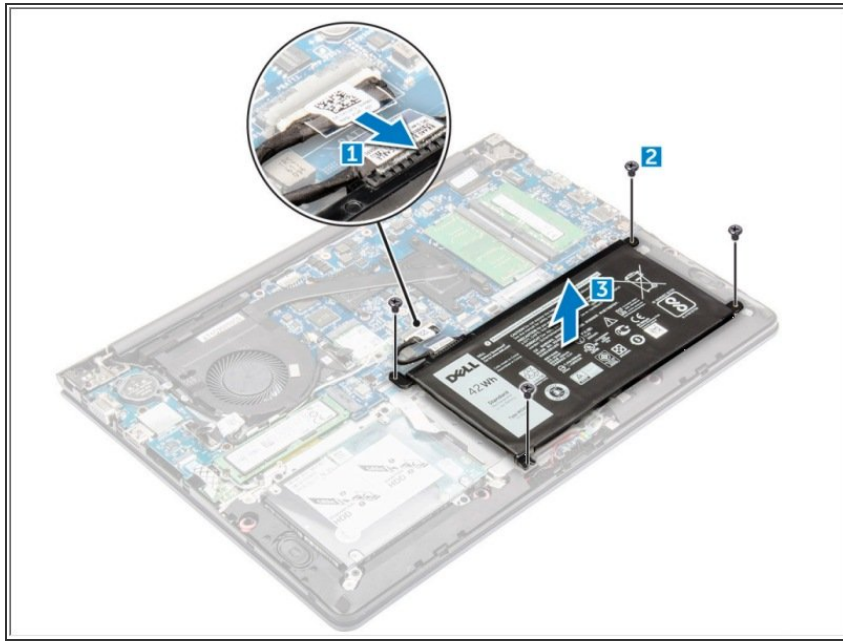

- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
- Levante y retire la batería de la computadora [3].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.