




Reemplazo del módulo de memoria Dell Precision M6700

Escrito por: Johnathan Hammond



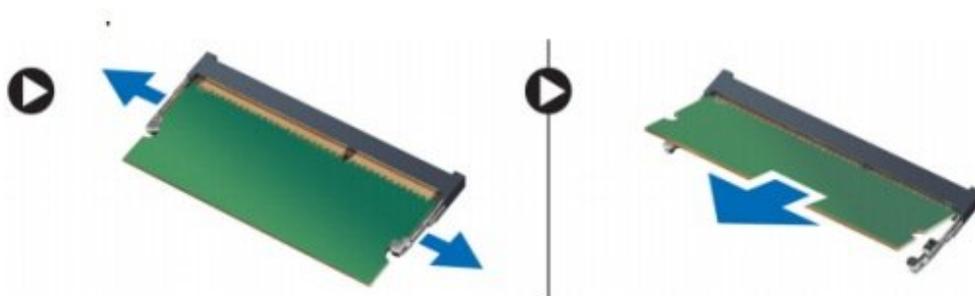

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la batería.
- Voltee y retire la batería de la computadora.

Paso 2 — Cubierta de la base

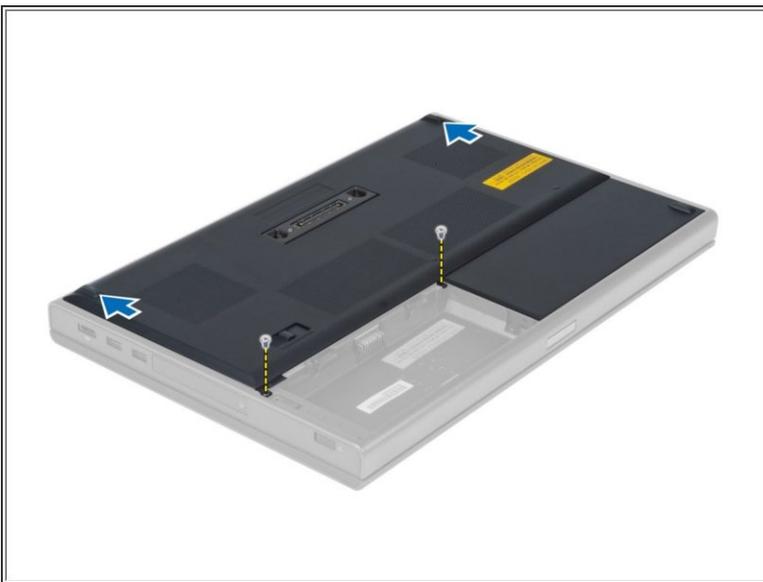

- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora. Presione las pestañas de goma hacia la parte posterior de la computadora para desenganchar la cubierta de la base.
- Voltee y retire la cubierta de la base de la computadora

Paso 3 — Módulo de Memoria



- Saque los clips de retención de la memoria hasta que salgan. Levante la memoria y retírela de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.