




Reemplazo de disco duro Dell Vostro 1310

Escrito por: Johnathan Hammond




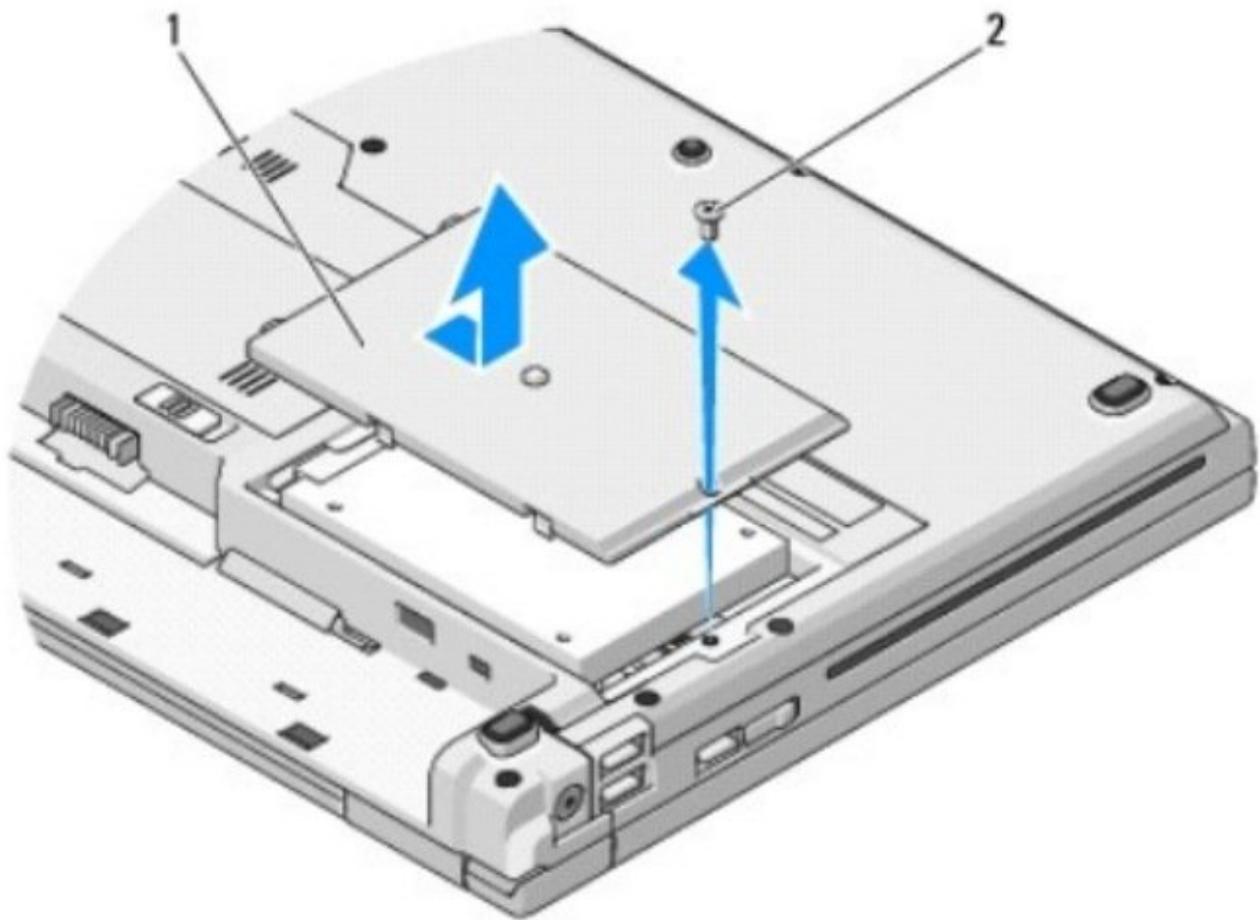

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

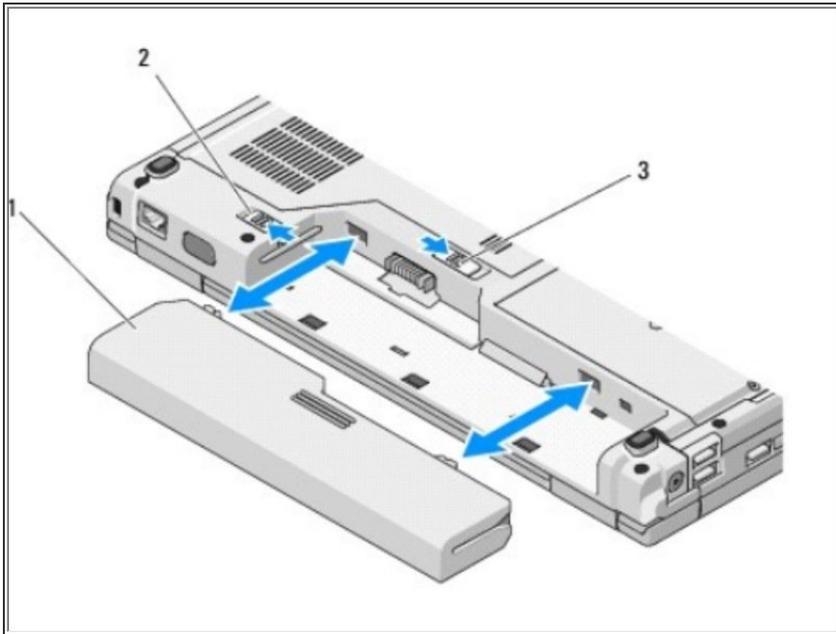


- Deslice el bloqueo de la batería a la posición abierta. {2}
- Deslice la liberación del pestillo de la batería a la posición abierta. (Es posible que deba mantener el pestillo de liberación en la posición abierta mientras retira la batería). {3}
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería. {1}

Paso 2 — Disco Duro

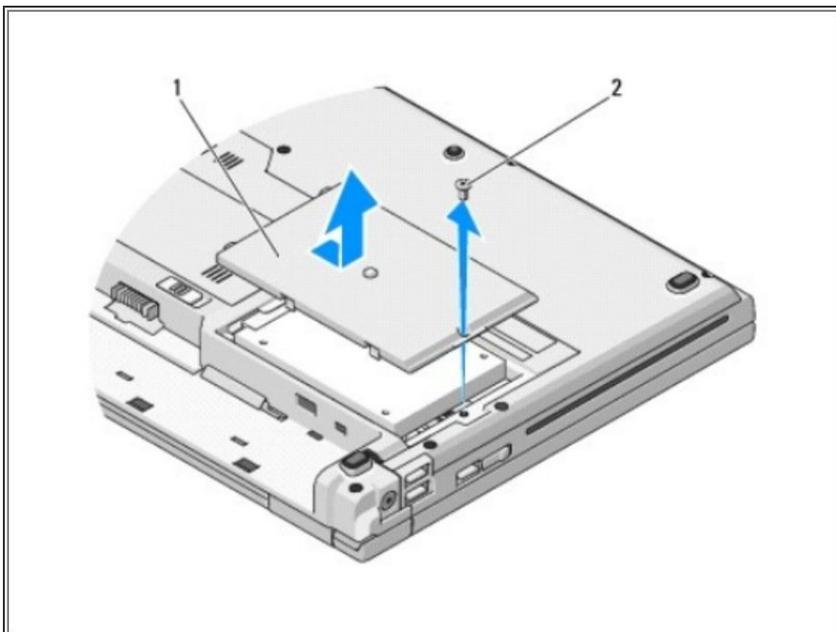

- Retire el tornillo M2.5 x 5 mm que fija la tapa del compartimento del disco duro. {2}
- Retire la cubierta y póngala a un lado. {1}

Paso 3

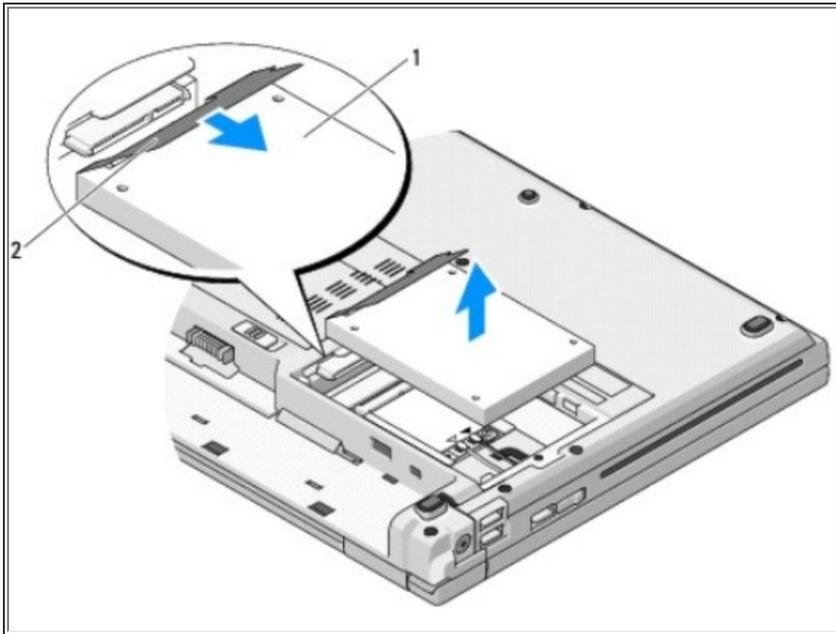

- i** AVISO: cuando el disco duro no esté en la computadora, guárdelo en un embalaje antiestático protector.
- Retire los dos tornillos que sujetan el disco duro al soporte del disco duro.
 - Deslice el disco duro fuera del soporte del disco duro.
 - Jalar la pestaña mylar para liberar el disco duro.
 - Levante el disco duro fuera de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.