




Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 1310

Escrito por: Johnathan Hammond




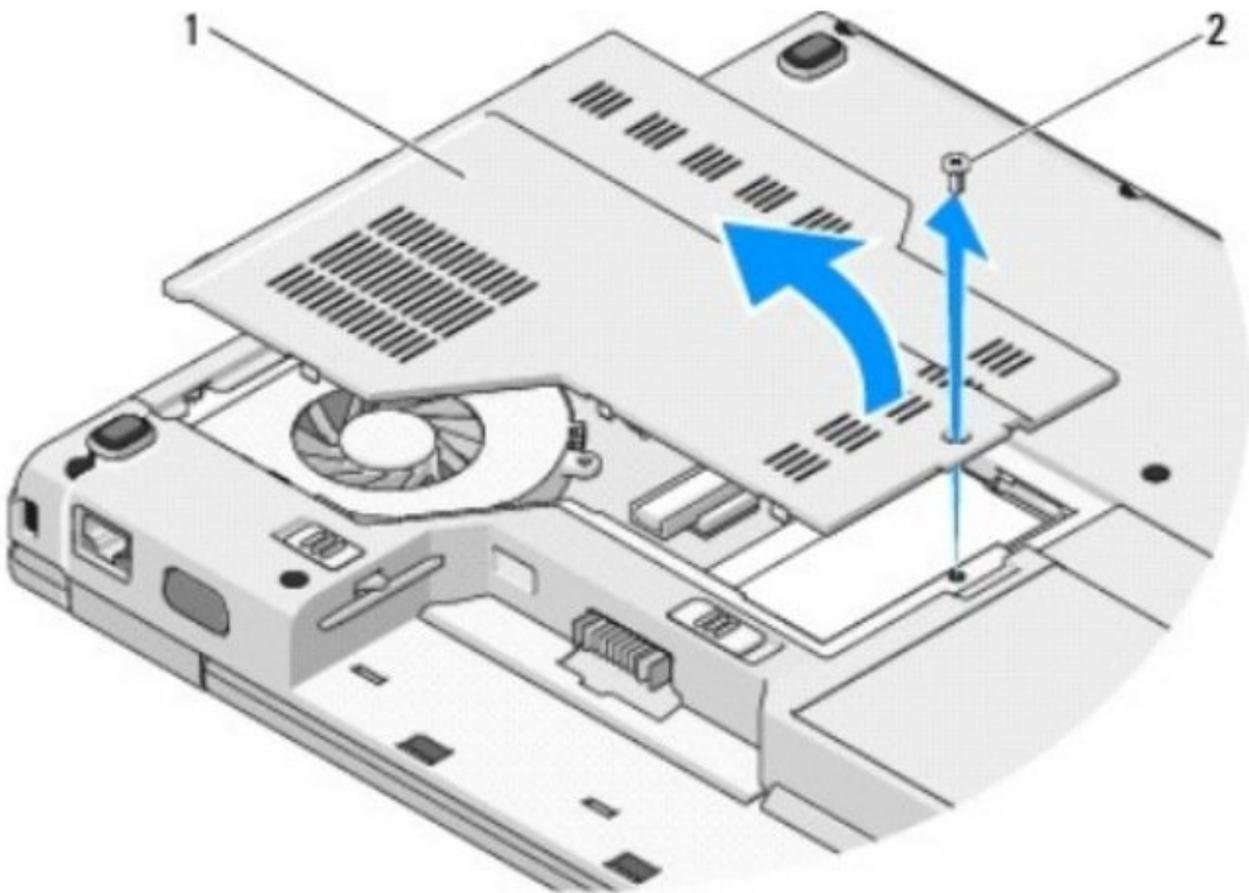

HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

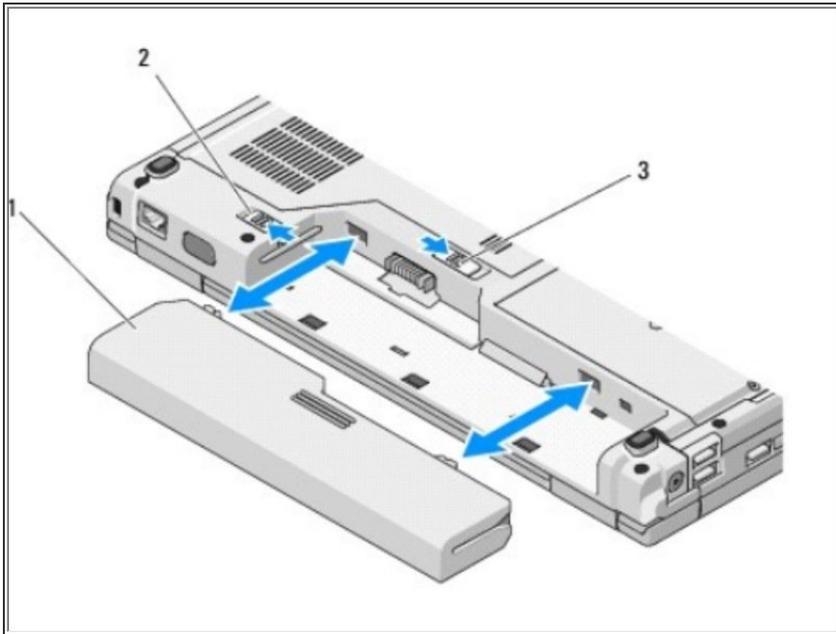


- Deslice el bloqueo de la batería a la posición abierta. {2}
- Deslice la liberación del pestillo de la batería a la posición abierta. (Es posible que deba mantener el pestillo de liberación en la posición abierta mientras retira la batería). {3}
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería. {1}

Paso 2 — Módulo de Memoria

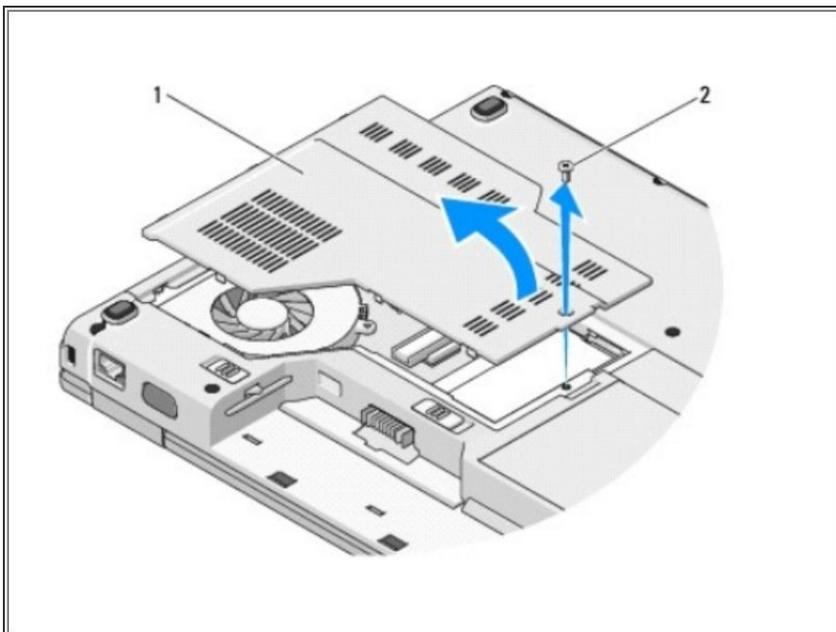

- Retire el tornillo M2.5 x 5 mm que fija la cubierta de la memoria, retire la cubierta y déjela a un lado.

Paso 3

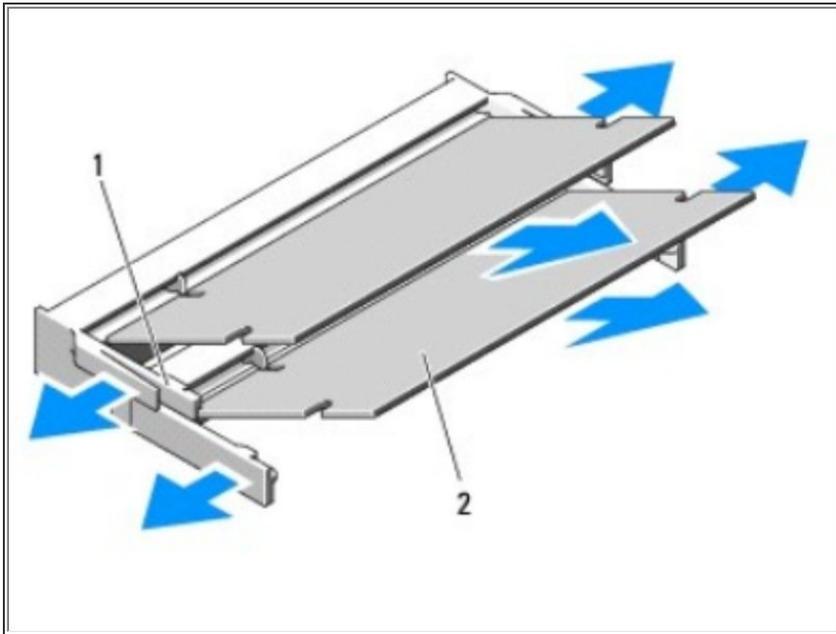

- i** AVISO: para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no utilice herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
- Usa las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
 - Retire el módulo de memoria del conector.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.